


Plafoniera led

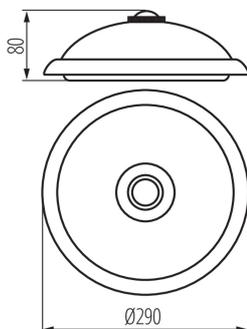

La plafoniera Kanlux FOGLER LED con il sensore di movimento è una soluzione ideale per illuminare scale, locali di servizio di edifici condominiali, ripostigli, scantinati nonché garage e vialetti di case unifamiliari.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Rilevamento di movimento: si

Sorgente di luce sostituibile: non

Altezza [mm]: 80

Diametro [mm]: 290

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 14

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 800

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 57

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-2,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A


Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 10-5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

18121 FOGLER LED 14W-NW

Plafoniera led

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Raggio d'azione del sensore [°]: 360
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 5-2000
Grado IP: 20
Portata del sensore [m]: max 6

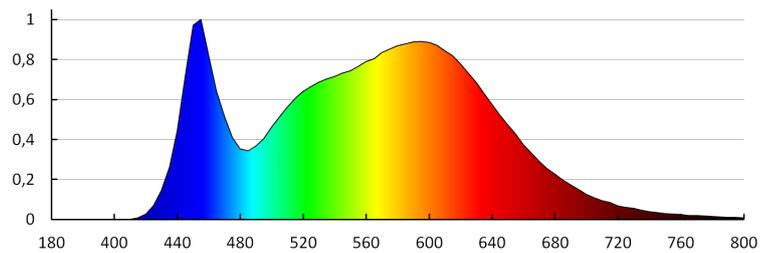

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

