




IP44



PIRES ECO DL



PIRES ECO DL-250

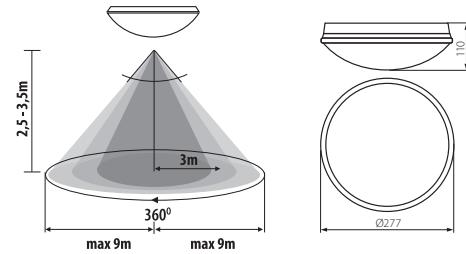

Kanlux

Kanlux

PIRES ECO DL-250 19000



DE

weiß

Gehäuse: Kunststoff / Glocke: Kunststoff (PMMA)

Ausgestattet mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor / Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360° / Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 180° / Regulierbare Lichtzeit von 8 Sekunden bis 12 Minuten / Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 12m / Bewegungserkennung 0.3...3m/s (1...10km/h), Einstellung der Empfindlichkeit im Bereich von 2 bis 2000 lx



EN

white

casing: plastic / diffuser: plastic (PMMA)

provided with an MW motion sensor / maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360° / maximum vertical motion sensor angle: 180° / lighting time adjustable in the range of 8s to 12min / maximum motion detection range: 12 m, motion detection 0.3...3 m/s (1...10km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx

FR

blanc

boîtier : plastique / vasque : plastique (PMMA)

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes / angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360° / angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180° / possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s à 12 min. / portée maximale de détection de mouvement de 12 m / détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx