





ALER MINI

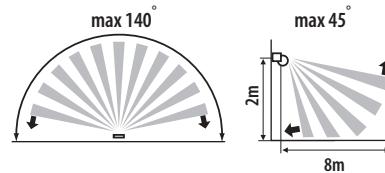

ALER MINI-W

**Kanlux**

ALER MINI-W

23450

DEweiß
Gehäuse: Kunststoff


Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m / Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 140° / Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten / Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen / maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 45°

ENwhite
housing: plastic

maximum movement detection up to 8m / maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 140° / light on time adjustable from 10s to 15min / capability to set the light intensity of the environment in which the device works / Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 45°

FRblanc
boîtier: plastique



portée maximale de détection de mouvement de 8 m / angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 140° / possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min. / possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne / angle vertical maximal du capteur de mouvement de 45°

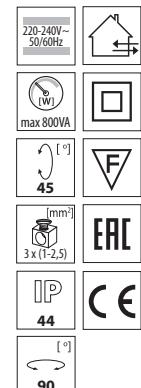

ZONA FLAT



ZONA FLAT-W

**Kanlux**

ZONA FLAT-W

23452

DEweiß
Gehäuse: Kunststoff

Maximale Reichweite der Bewegungserkennung beträgt 8m / Maximaler horizontaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 360° / Maximaler vertikaler Erkennungswinkel des Bewegungssensors beträgt 120° / Regulierbare Lichtzeit von 10 Sekunden bis 15 Minuten / Es besteht die Möglichkeit, die Umgebungslichtintensität, bei der das Gerät arbeitet, einzustellen / Bewegungserkennung 0.6-1.5m/s

ENwhite
housing: plastic

maximum movement detection up to 8m / maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 360° / maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120° / light on time adjustable from 10s to 15min / capability to set the light intensity of the environment in which the device works / Motion detection 0.6...1.5m/s

FRblanc
boîtier : plastique

portée maximale de détection de mouvement de 8 m / angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360° / angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120° / possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min. / possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne / détection de mouvement de 0.6-1.5m/s

