


## LED STRIP L60

### Nastro LED

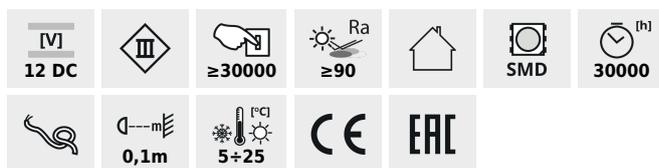

L60 11W/M 12 IP00-WW

					<b>IP</b>		
		[W]	[lm]	Tc [K]		[mm]	ellipse
L60 11W/M 12 IP00-WW	<b>33302</b>	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-NW	<b>33303</b>	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-CW	<b>33304</b>	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-WW	<b>33305</b>	1m = 11	1m = 900	3000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-NW	<b>33306</b>	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-CW	<b>33307</b>	1m = 11	1m = 900	6000	00	30000	≤3
L60 11W/M 12 IP65-WW	<b>33308</b>	1m = 11	1m = 800	3000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-NW	<b>33309</b>	1m = 11	1m = 800	4000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-CW	<b>33310</b>	1m = 11	1m = 800	6000	65	5000	≤6



La striscia Kanlux L60 è disponibile in due versioni, IP00 e IP65 - in funzione del luogo di utilizzo (interni o esterni). La versione IP65 non differisce in modo significativo nelle dimensioni dalla versione IP00: caratteristica importante quando per il montaggio si utilizzano profili di alluminio. Kanlux L60 ha un indice di resa cromatica molto elevato CRI 90 e una garanzia di tre anni. Inoltre, la versione Kanlux L60B include rotoli con una lunghezza di 30 metri, per coloro che devono coprire maggiori distanze.

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

## LED STRIP L60

Nastro LED



L60 11W/M 12 IP00-WW



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

## LED STRIP L60


### Nastro LED




L60 11W/M 12 IP00-WW




L60 11W/M 12 IP00-NW




L60 11W/M 12 IP00-CW




L60B 11W/M 12 IP00-WW




L60B 11W/M 12 IP00-NW




L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW



L60 11W/M 12 IP65-NW



L60 11W/M 12 IP65-CW