



## 22370 AZ-10A TH 35

Sensore crepuscolare per guida din

5905339223708

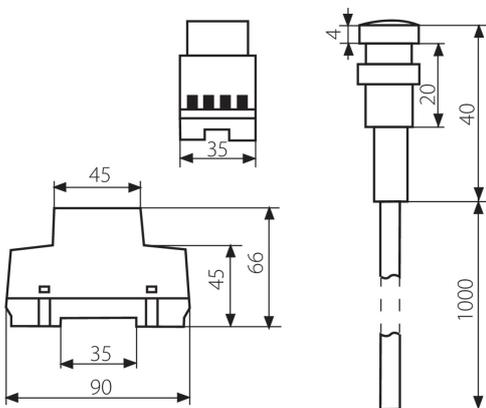

L'interruttore crepuscolare è progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

### DATI GENERALI:

**Isteresi:** 20Lx  
**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** per binario TH35  
**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno  
**Lunghezza [mm]:** 35  
**Larghezza [mm]:** 66  
**Altezza [mm]:** 90

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Corrente nominale [A]:** 10  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II  
**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40  
**Carico massimo [W]:** 2300  
**Grado IP:** 20/65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 100  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100  
**Peso unitario netto [g]:** 130  
**Grammatura [g]:** 171.4  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 17.14  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 33  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 51.5  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.055234