

DUALBLADE



Sensore IR da esterno a doppia tenda

**Finestre mobili per regolare la portata di rilevazione e
l'immunità alla presenza di animali domestici**

Robusto contenitore IP55

Bilanciamento tramite dipswitch

Modello	DUALBLADE
Codice di magazzino	RCRIRMP01500
Tecnologia	IR
Centrali compatibili	Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti
Utilizzo	Esterno
Tipologia di copertura	Doppia tenda
Numero sensori PIR	4 (2 per lato)
Portata massima	12 m per lato
Apertura	7,5°
Funzioni	Antiaccecamento
Programmazione	Tramite dipswitch
Bilanciamento	Tramite dipswitch
Dimensioni e peso	L 204 × H 87 × P 50mm, 320g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Alimentazione	12 Vcc
Assorbimento	55 mA (allarme), 42 mA (a riposo)
Normative	Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV

Diagramma di copertura in modalità PET30

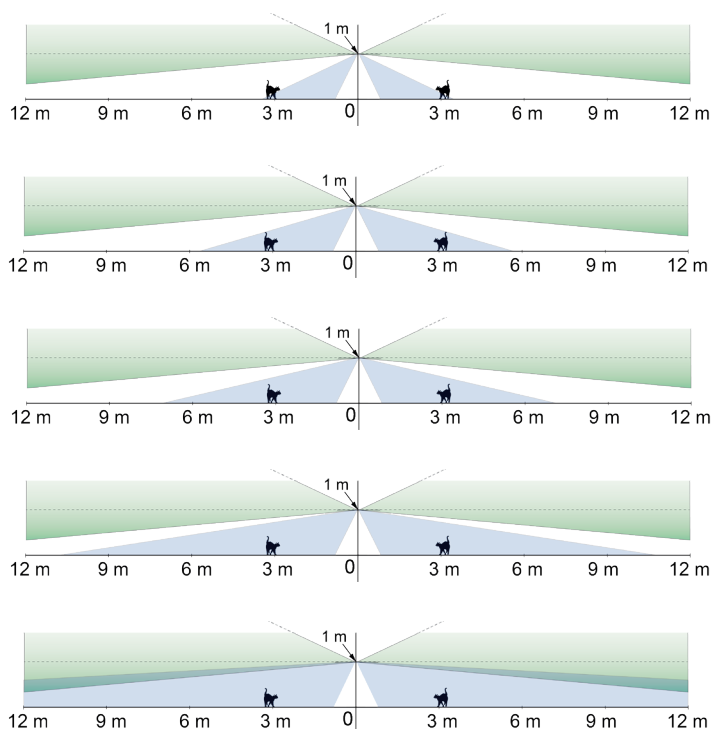


Diagramma di copertura in modalità PET50

