

DUALBLADE2K




Sensore IR wireless da esterno a doppia tenda

**Finestre mobili per regolare la portata di rilevazione e
l'immunità alla presenza di animali domestici**

Robusto contenitore IP55

Tecnologia wireless NG-TRX

Diagramma di copertura in modalità PET30

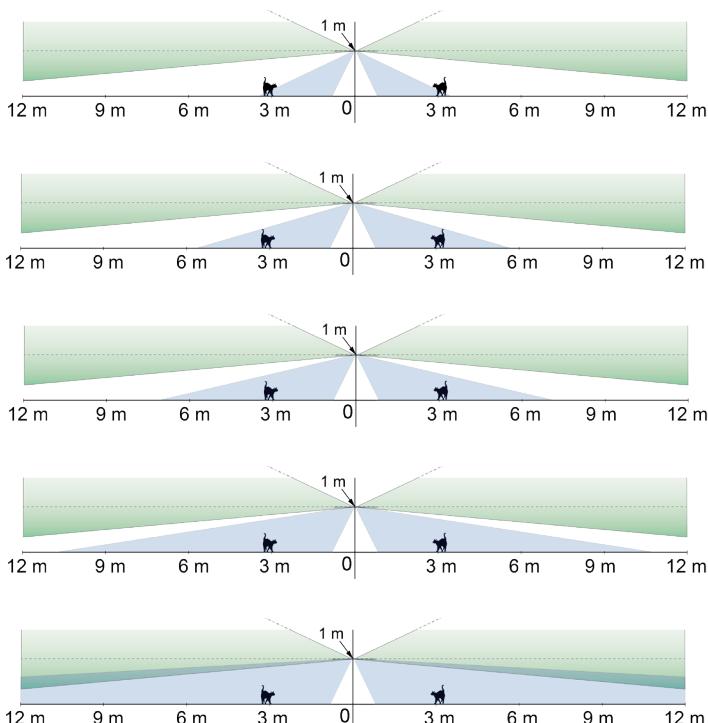

Modello	DUALBLADE2K
Codice di magazzino	RWRIRMP04100
Tecnologia	IR
Centrali compatibili	VIDOMO2K, VICOMPACT2K, chiave hardware CHQ2K e gateway GATEWAY2K
Portata wireless	2 km in campo aperto
Utilizzo	Esterno
Tipologia di copertura	Doppia tenda
Numero sensori PIR	4 (2 per lato)
Portata massima	12 m per lato
Apertura	7,5°
Funzioni	Antiaccecamento
Programmazione	Tramite software BrowserOne, anche da remoto
Frequenze di trasmissione	868.120 / 868.820 / 869.525 MHz
LED	LED esterni di segnalazione
Grado di protezione	IP55
Dimensioni e peso	L 204 x H 87 x P 50mm, 320g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Batteria	Batteria (7,2 V) 2ER14505 in dotazione - durata media 2 anni
Normative	Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV

Diagramma di copertura in modalità PET50

