Kanlux

Katalog
Catalogue
2020 I 2021

more than
light.

więcej niż
more than **światło.**
light.

CARE NOTHING

Nam możesz zaufać

You can trust us

Kanlux nie jest zwykłą firmą, my rozumiemy Twoje potrzeby. Dzielimy się pasją, a naszą inspiracją jesteś Ty. Nasz cel i misja to kreowanie światła, które rozświetli Twój dzień i noc.

Kanlux is not an ordinary company - we understand your needs. We share our passion and you are our inspiration. Our purpose and mission is to create light that will illuminate your day and night.

Kanlux

16
43
OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES

44
119
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

120
233
OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

234
331
OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

332
371
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES

Kanlux ALIN LED
◂ 18 - 23 ▸

Kanlux ALIN LED LINE
◂ 24 - 29 ▸

Kanlux ALIN 4LED
◂ 30 - 31 ▸

Kanlux OFIS LED
◂ 32 - 35 ▸

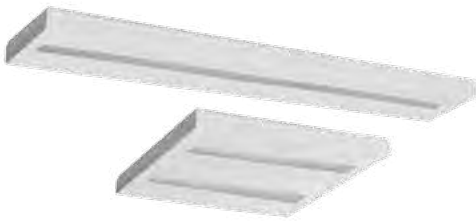

Kanlux OFIS S LED
◂ 36 - 37 ▸

Kanlux FUTURIO LED
◂ 38 - 41 ▸

Kanlux
FACTORY

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

Kanlux IQ-LED A60 ◂ 46 ▸

Kanlux IQ-LED A67 ◂ 47 ▸

Kanlux IQ-LEDDIM A60 ◂ 48 ▸

Kanlux XLED A60 ◂ 49 ▸

Kanlux XLED A70 ◂ 50 ▸

Kanlux XLED A60M ◂ 51 ▸

Kanlux XLED A60 B22 ◂ 52 ▸

Kanlux XLED STEPDIM ◂ 53 ▸

Kanlux XLED CCT ◂ 53 ▸

Kanlux RAPID E27 - NEW ◂ 54 ▸

Kanlux LUNI LED ◂ 55 ▸

Kanlux XLED ST64 ◂ 56 ▸

Kanlux XLED G125 ◂ 56 ▸

Kanlux XLED SW ◂ 57 ▸

Kanlux IQ-LED C37 ◂ 58 ▸

Kanlux XLED C35 ◂ 59 ▸

Kanlux XLED C35M ◂ 60 ▸

Kanlux DUN LED ◂ 61 ▸

Kanlux DUN HI LED ◂ 62 ▸

Kanlux IDO LED ◂ 63 ▸

Kanlux IQ-LED G45 ◂ 64 ▸

Kanlux XLED G45 ◂ 65 ▸

Kanlux XLED G45M ◂ 66 ▸

Kanlux BILO LED ◂ 67 ▸

Kanlux BILO HI LED ◂ 68 ▸

Kanlux IQ-LED GU10 ◂ 69 ▸

Kanlux IQ-LEDIM GU10 ◂ 70 ▸

Kanlux REMI LED ◂ 70 ▸

Kanlux TOMI LED ◂ 71 ▸

Kanlux FULLED ◂ 72 ▸

Kanlux TEDI MAXX LED ◂ 72 ▸

Kanlux LED15 C ◂ 73 ▸

Kanlux TOMI LED ◂ 73 ▸

Kanlux SIGO LED ◂ 74 ▸

Kanlux GIO LED G9 ◂ 75 ▸

Kanlux G9 GLASS ◂ 75 ▸

Kanlux ZUBI LED ◂ 76 ▸

Kanlux GIO LED G4 ◂ 77 ▸

Kanlux TANO G4 SMD ◂ 77 ▸

Kanlux LED12 G4 ◂ 78 ▸

Kanlux AR-111 LED ◂ 79 ▸

Kanlux ES-111 LED ◂ 80 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv2 ◂ 82 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3 ◂ 83 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3T ◂ 84 ▸

Kanlux T8 LED GLASSV4 ◂ 85 ▸

Kanlux ESG LED ◂ 86 ▸

Kanlux MODv2 LED ◂ 87 ▸

Kanlux RANGO LED ◂ 88 ▸

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

Kanlux LEDS-B
◂ 89 ▸

Kanlux LED STRIP L60
◂ 90 ▸

Kanlux LED STRIP L120
◂ 91 ▸

Kanlux LED STRIP LCOB
◂ 92 ▸

Kanlux LED STRIP L120 CCT
◂ 93 ▸

Kanlux LEDS-B RGB
◂ 94 ▸

Kanlux LED STRIP L48 RGBW
◂ 95 ▸

Kanlux LEDS SET
◂ 96 ▸

Kanlux CONTROLLER MONO
◂ 97 ▸

Kanlux CONTROLLER CCT
◂ 97 ▸

Kanlux CONTROLLER
◂ 98 ▸

Kanlux CONTROLLER RGBW
◂ 99 ▸

Kanlux PROFILO A
◂ 100 ▸

Kanlux PROFILO B
◂ 101 ▸

Kanlux PROFILO C
◂ 102 ▸

Kanlux PROFILO D
◂ 103 ▸

Kanlux PROFILO E
◂ 104 ▸

Kanlux PROFILO F
◂ 105 ▸

Kanlux PROFILO G
◂ 106 ▸

Kanlux PROFILO H
◂ 107 ▸

Kanlux PROFILO I
◂ 108 ▸

Kanlux PROFILO J
◂ 109 ▸

Kanlux PROFILO K
◂ 110 ▸

Kanlux GIVRO
◂ 111 ▸

Kanlux G9 STAR
◂ 112 ▸

Kanlux JC BASIC
◂ 113 ▸

Kanlux J
◂ 114 ▸

Kanlux J STAR
◂ 114 ▸

Kanlux T2U
◂ 115 ▸

Kanlux T1U
◂ 115 ▸

Kanlux DD
◂ 116 ▸

Kanlux T5
◂ 117 ▸

Kanlux T8
◂ 118 ▸

Kanlux MHE
◂ 119 ▸

Kanlux ETISSA
◂ 122 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

Kanlux OGIVA
◂ 122 ▸

Kanlux ALGO
◂ 123 ▸

Kanlux SONOR GU10
◂ 124 ▸


Kanlux STOBI ES
◂ 125 ▸


Kanlux STOBI
◂ 126-127 ▸

Kanlux TUBEO ES
◂ 128 ▸

Kanlux BLURRO
◂ 130 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

Kanlux SANI IP44 ◂ 131 ▸

Kanlux LUNATI ◂ 131 ▸

Kanlux BORD ◂ 132-133 ▸

Kanlux GORD ◂ 134 ▸

Kanlux RITI ◂ 135 ▸

Kanlux TOLEO ◂ 136-137 ▸

Kanlux ALGO ◂ 138 ▸

Kanlux DUCE ◂ 139 ▸

Kanlux TORIM ◂ 139 ▸

Kanlux MERSA ◂ 140 ▸

Kanlux JASMIN ◂ 141 ▸

Kanlux TIVA ◂ 142 ▸

Kanlux ARDEA ◂ 143 ▸

Kanlux PLAFMIN ◂ 143 ▸

Kanlux LAURIN ◂ 144-145 ▸

Kanlux SEMPRA ◂ 146-147 ▸

Kanlux ENALI ◂ 148-149 ▸

Kanlux MILENO ◂ 150-151 ▸

Kanlux EVELI ◂ 152 ▸

Kanlux GLASO ◂ 153 ▸

Kanlux SONDA ◂ 154 ▸

Kanlux MOLI ◂ 155 ▸

Kanlux SILMA LED ◂ 156 ▸

Kanlux TUME LED ◂ 157 ▸

Kanlux MINI RITI ◂ 158 ▸

Kanlux MINI BORD ◂ 159 ▸

Kanlux MINI GORD ◂ 159 ▸

Kanlux GOVIK DSO ◂ 160 ▸

Kanlux AJAS DSO ◂ 161 ▸

Kanlux SIMEN DSO ◂ 162 ▸

Kanlux SIMEN DSL ◂ 163 ▸

Kanlux CHIRO GU10 ◂ 164 ▸

Kanlux SPAG ◂ 165 ▸

Kanlux LUNIO ◂ 166 ▸

Kanlux IMINES ◂ 166 ▸

Kanlux BONIS ◂ 167 ▸

Kanlux ELNIS S ◂ 168 ▸

Kanlux ELNIS L ◂ 169 ▸

Kanlux SEIDY ◂ 170-171 ▸

Kanlux DALLA ◂ 172 ▸

Kanlux MORTA ◂ 173 ▸


Kanlux MORTA DT ◂ 174 ▸

Kanlux MORTA B ◂ 175 ▸

Kanlux MORTA OCT ◂ 176 ▸

Kanlux APRILA ◂ 176 ▸

Kanlux SOREN ◂ 177 ▸

Kanlux IVRI ◂ 178 ▸

Kanlux CEMIN ◂ 178 ▸

Kanlux CEL ◂ 178 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

Kanlux ARET
◂ 179 ▸

Kanlux MERIL
◂ 180 ▸

Kanlux ALREN R
◂ 180 ▸

Kanlux ALREN
◂ 181 ▸

Kanlux COLIE
◂ 182 ▸

Kanlux NESTA
◂ 183 ▸

Kanlux EVIT
◂ 184 ▸

Kanlux GWEN
◂ 184 ▸

Kanlux VIDI
◂ 185 ▸

Kanlux NAVI
◂ 186 ▸

Kanlux LUTO
◂ 187 ▸

Kanlux RADAN
◂ 188 ▸

Kanlux TESON
◂ 189 ▸


Kanlux FLINI IP44
◂ 190 ▸

Kanlux QULES
◂ 192 ▸

Kanlux MARIN
◂ 193 ▸

Kanlux ARGUS
◂ 194-195 ▸

Kanlux ALOR
◂ 196 ▸

Kanlux BASK
◂ 197 ▸

Kanlux HORN
◂ 198 ▸

Kanlux URTICA
◂ 199 ▸

Kanlux CANTA
◂ 199 ▸

Kanlux DINO
◂ 200 ▸

Kanlux NOMA
◂ 200 ▸

Kanlux IMBER LED
◂ 201 ▸

Kanlux HAXA LED
◂ 201 ▸

Kanlux OYO LED
◂ 202 ▸

Kanlux TONIL LED
◂ 203 ▸

Kanlux ASIL
◂ 204 ▸

Kanlux PESSA LED
◂ 205 ▸

Kanlux ROLSO LED
◂ 205 ▸

Kanlux ASTEN LED
◂ 206-207 ▸

Kanlux ERINUS LED
◂ 208-209 ▸

Kanlux APUS LED
◂ 210 ▸

Kanlux TERRA LED
◂ 211 ▸

Kanlux SEORA LED
◂ 212 ▸

Kanlux SABIK LED
◂ 213 ▸

Kanlux SOLA LED
◂ 214 ▸

Kanlux MEFIS LED
◂ 215 ▸

Kanlux MERA LED
◂ 216 ▸

Kanlux MERA
◂ 217 ▸

Kanlux LINUS LED
◂ 218 ▸

Kanlux ZEPO
◂ 218 ▸

Kanlux PAX LED
◂ 219 ▸

Kanlux PIRMO LED
◂ 219 ▸

Kanlux GAVI LED
◂ 219 ▸

Kanlux GAVI
◂ 220 ▸

Kanlux RUBINAS LED
◂ 221 ▸

Kanlux ZAFIRAS LED
◂ 221 ▸

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

Kanlux DB
◂ 222 ▸

Kanlux DIM
◂ 222 ▸

Kanlux DRIFT
◂ 222 ▸

Kanlux DOSAN LED
◂ 223 ▸

Kanlux REXAR LED
◂ 224-225 ▸

Kanlux ISTI LED
◂ 226 ▸

Kanlux AWAN LED
◂ 226 ▸

Kanlux SARI LED
◂ 227 ▸

Kanlux FOLLO LED
◂ 228 ▸

Kanlux FRANCO LED
◂ 228 ▸

Kanlux SUZI
◂ 229 ▸

Kanlux ZARA
◂ 230 ▸

Kanlux HERON LED
◂ 231 ▸

Kanlux PIXA
◂ 231 ▸

Kanlux DAIBO LED
◂ 232-233 ▸

Kanlux CYDEA
◂ 233 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Kanlux BLINGO BL
◂ 236-237 ▸

Kanlux BRAVO P / PU
◂ 238-239 ▸

Kanlux BRAVO S / SU
◂ 240-241 ▸

Kanlux TOWE LED
◂ 242 ▸

Kanlux BRASO LED
◂ 242 ▸

Kanlux AVAR LED
◂ 243 ▸

Kanlux REGIS
◂ 244 ▸

Kanlux REGIS 4LED
◂ 245 ▸

Kanlux NOTUS
◂ 246 ▸

Kanlux NOTUS PREMIUM
◂ 247 ▸

Kanlux NOTUS 4LED
◂ 248 ▸

Kanlux TP STRONG
◂ 250 ▸

Kanlux MAH LED N
◂ 251 ▸

Kanlux MAH LED HI
◂ 251 ▸

Kanlux KRALA LED
◂ 252 ▸

Kanlux TP SLIM LED
◂ 253 ▸

Kanlux NOME N
◂ 254 ▸

Kanlux MAH PLUS 4LED
◂ 255 ▸

Kanlux MAH PLUS
◂ 256 ▸

Kanlux MEBA 4LED
◂ 257 ▸

Kanlux ALDO 4LED
◂ 258-259 ▸

Kanlux BENO LED
◂ 260-261 ▸

Kanlux VARSO LED
◂ 262-263 ▸

Kanlux ORTE LED
◂ 264 ▸

Kanlux DABA N LED SMD
◂ 265 ▸

Kanlux TYBIA LED
◂ 265 ▸

Kanlux BIGGE LED
◂ 266 ▸

Kanlux SANSO LED
◂ 266 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Kanlux PORTOS LED ◂ 267 ▸

Kanlux FOGLER LED ◂ 267 ▸

Kanlux FOGLER DL ◂ 268 ▸

Kanlux JURBA DL ◂ 268 ▸

Kanlux PIRES DL ◂ 269 ▸

Kanlux KIRA DL ◂ 270 ▸

Kanlux MARC DL ◂ 270 ▸

Kanlux INES ◂ 271 ▸

Kanlux MILO ◂ 271 ▸

Kanlux SANGA DL ◂ 272 ▸

Kanlux HERMI ◂ 272 ▸

Kanlux TUNA ◂ 273 ▸

Kanlux TURK ◂ 273 ▸

Kanlux SHARK N ◂ 274 ▸

Kanlux MATEO ES ◂ 276 ▸

Kanlux MATEO ◂ 277 ▸

Kanlux ARTO ◂ 278 ▸

Kanlux RALF ◂ 278 ▸

Kanlux TIBERI LED ◂ 278 ▸

Kanlux IVIAN LED ◂ 279 ▸

Kanlux LITEN LED ◂ 279 ▸

Kanlux AREL LED ◂ 280-281 ▸

Kanlux ROUNDA V2LED ◂ 282 ▸

Kanlux KATRO V2LED ◂ 283 ▸

Kanlux NIKOR ◂ 284 ▸

Kanlux OMERIS LED ◂ 284 ▸

Kanlux CARSA V2LED ◂ 285 ▸

Kanlux KANTI V2LED ◂ 285 ▸

Kanlux FL MASTER LED ◂ 286 ▸

Kanlux FLM LED ◂ 287 ▸

Kanlux ANTEM LED ◂ 288 ▸

Kanlux ANTOS LED ◂ 289 ▸

Kanlux STATO LED ◂ 290 ▸

Kanlux ADAMO MTH ◂ 291 ▸

Kanlux AVIA MTH ◂ 291 ▸

Kanlux HB MASTER LED ◂ 292-293 ▸

Kanlux HB PRO LED HI ◂ 294-295 ▸

Kanlux STREET LED ◂ 296-297 ▸

Kanlux BART EL ◂ 298 ▸

Kanlux LART EL ◂ 298 ▸

Kanlux MAGRA EL ◂ 299 ▸

Kanlux DARSA EL ◂ 299 ▸

Kanlux ZEW EL ◂ 300 ▸

Kanlux REKA LED ◂ 301 ▸

Kanlux BISO LED ◂ 302 ▸

Kanlux FORRO LED ◂ 302 ▸

Kanlux GARTO LED ◂ 303 ▸

Kanlux ONSTAR LED ◂ 303 ▸

Kanlux CROTO LED ◂ 304 ▸

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Kanlux LINDA LED
◂ 304 ▸

Kanlux DORA LED
◂ 305 ▸

Kanlux TAXI SMD
◂ 306 ▸

Kanlux TURRO LED
◂ 308 ▸

Kanlux XARD DL
◂ 308 ▸

Kanlux BERG DL
◂ 309 ▸

Kanlux GORDO LED14
◂ 309 ▸

Kanlux MORO DL
◂ 310 ▸

Kanlux ROGER DL
◂ 310 ▸

Kanlux INVO OP
◂ 312 ▸

Kanlux INVO TR
◂ 313 ▸

Kanlux SEVIA LED
◂ 314 ▸

Kanlux DROMI LED
◂ 315 ▸

Kanlux NOVIA
◂ 316 ▸

Kanlux GORI
◂ 317 ▸

Kanlux VADRA
◂ 318 ▸

Kanlux SORTA
◂ 319 ▸

Kanlux RILA
◂ 320 ▸

Kanlux GRIBLO LED
◂ 321 ▸

Kanlux AKVEN LED
◂ 321 ▸

Kanlux IDAVA
◂ 322 ▸

Kanlux STONO
◂ 323 ▸

Kanlux STONO IS
◂ 323 ▸

Kanlux SOLCA L
◂ 324 ▸

Kanlux SOLCA O
◂ 325 ▸

Kanlux ATL1
◂ 326-327 ▸

Kanlux ATL2 GU10
◂ 328-329 ▸

Kanlux TEAR N
◂ 330-331 ▸

Kanlux ALER MINI
◂ 334 ▸

Kanlux ALER JQ
◂ 334 ▸

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux ZONA JQ
◂ 335 ▸

Kanlux MARID JQ
◂ 335 ▸

Kanlux MERGE JQ
◂ 336 ▸

Kanlux ROLF MINI JQ
◂ 336 ▸

Kanlux ROLF JQ
◂ 337 ▸

Kanlux SLICK JQ
◂ 337 ▸

Kanlux MERGE JQ-O
◂ 338 ▸

Kanlux ROLF JQ-O
◂ 338 ▸

Kanlux MERGE O
◂ 339 ▸

Kanlux MERGE L
◂ 339 ▸

Kanlux SENTO
◂ 340 ▸

Kanlux SENZO
◂ 340 ▸

Kanlux ZONA
◂ 342 ▸

Kanlux AZ-10A
◂ 342 ▸

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux CYBER
◂ 343 ▸

Kanlux STER TS-MF
◂ 343 ▸

Kanlux ADI 350 1x3W
◂ 344 ▸

Kanlux DRIFT
◂ 344 ▸

Kanlux CIRCO
◂ 345 ▸

Kanlux DRIVE LED
◂ 345 ▸

Kanlux POWELED
◂ 345 ▸

Kanlux RICO LED
◂ 346 ▸

Kanlux STEL LED
◂ 346 ▸

Kanlux SET
◂ 346 ▸

Kanlux TRETO LED
◂ 347 ▸

Kanlux DimGO
◂ 347 ▸

Kanlux BL
◂ 348 ▸

Kanlux BS
◂ 348 ▸

Kanlux WIR ZL
◂ 349 ▸

Kanlux TWISTER
◂ 350 ▸

Kanlux CYKLON
◂ 351 ▸

Kanlux LUNGA
◂ 352 ▸

Kanlux LUNGA S
◂ 353 ▸

Kanlux NOKA W
◂ 354 ▸

Kanlux NOKA O
◂ 354 ▸

Kanlux DIVISO
◂ 355 ▸

Kanlux GP-2
◂ 355 ▸

Kanlux GRIP
◂ 355 ▸

Kanlux PIN W/US
◂ 356 ▸

Kanlux STAN GP
◂ 356 ▸

Kanlux W-1 NANO
◂ 356 ▸

Kanlux ZARK
◂ 357 ▸

Kanlux APO
◂ 357 ▸

Kanlux BR-GZ10
◂ 358 ▸

Kanlux HLDR-E14
◂ 358 ▸

Kanlux HLDR-E14-F
◂ 358 ▸

Kanlux HLDR-E27
◂ 359 ▸

Kanlux HLDR-E27-D
◂ 359 ▸

Kanlux HLDR-E27-F
◂ 359 ▸

Kanlux HLDR-G9
◂ 360 ▸

Kanlux HLDR-GX5.3
◂ 360 ▸

Kanlux HLDR-GZ10
◂ 360 ▸

Kanlux HLDR-R7S
◂ 361 ▸

Kanlux HLDR-E14/GU10
◂ 361 ▸

Kanlux HLDR-E27/GU10
◂ 361 ▸

Kanlux iTECH
◂ 362 ▸

Kanlux ONTEC S
◂ 363 -364 ▸

Kanlux ONTEC R
◂ 365 ▸

Kanlux ONTEC G
◂ 366 ▸


Kanlux ONTEC C
◂ 366 ▸

Kanlux VIP ST2
◂ 367 ▸

Kanlux PICTO G
◂ 368 ▸

Kanlux PICTO S
◂ 369 ▸

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Kanlux STRAP
◂ 370 ▸

Kanlux IT
◂ 370 ▸

Kanlux

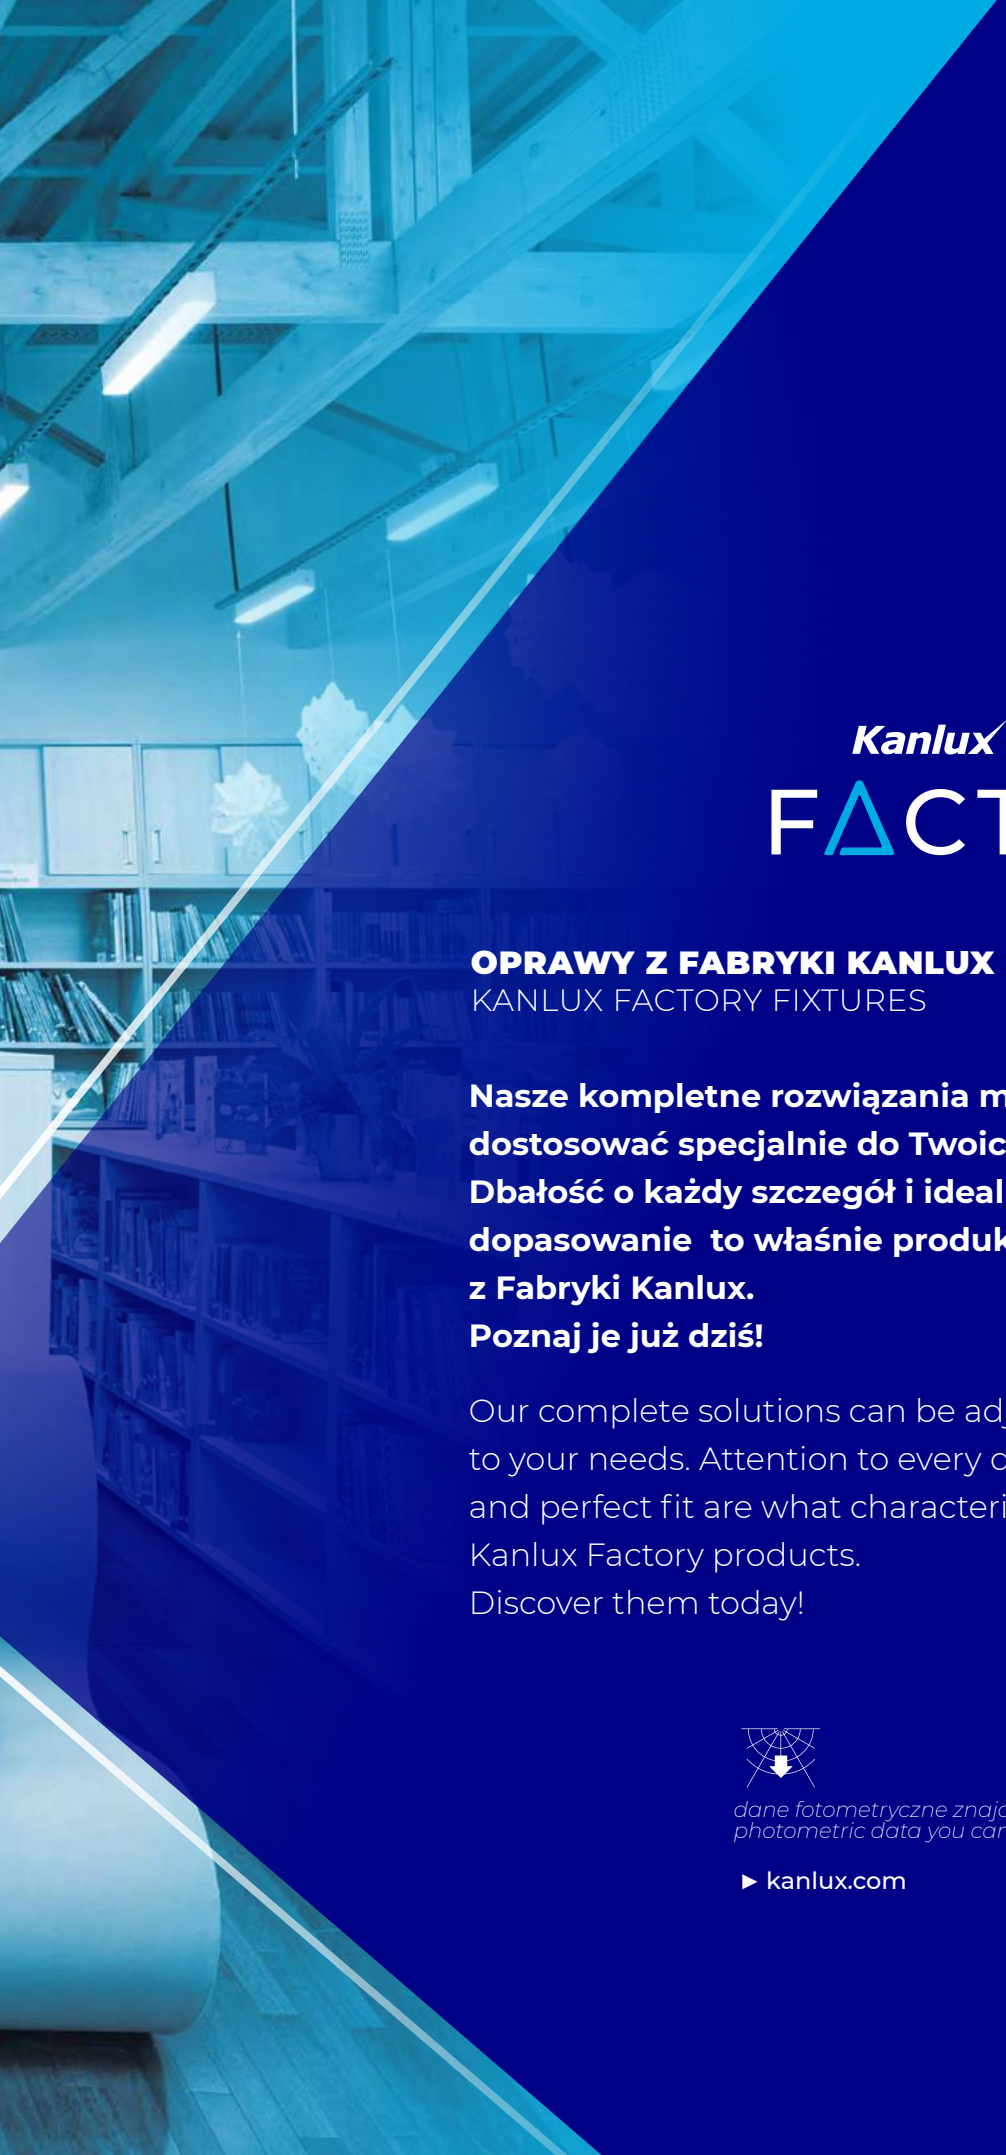

Kanlux

FACTORY

OPRAWY Z FABRYKI KANLUX
KANLUX FACTORY FIXTURES

Nasze kompletne rozwiązania możemy dostosować specjalnie do Twoich potrzeb. Dbałość o każdy szczegół i idealne dopasowanie to właśnie produkty z Fabryki Kanlux. Poznaj je już dziś!

Our complete solutions can be adjusted to your needs. Attention to every detail and perfect fit are what characterises Kanlux Factory products. Discover them today!

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

ALIN LED

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LIGHTING FIXTURES

Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 110 lm/W

Kanlux ALIN LED to produkt, który powstał z myślą o oprawie idealnej. Stworzyli go projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z 30-letnim doświadczeniem. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture. It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

ALIN LED ... NT

NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED

ALIN LED ... PT

PODTYNKOWA
RECESSED
MOUNTED



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

ZWIESZANA
SUSPENDED
MOUNTED





ALIN LED ... NT + ALIN GRIP

DO NADBUDOWANIA
NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED

CO NAS WYRÓŻNIA?

TRZY DŁUGOŚCI
THREE LENGHTS

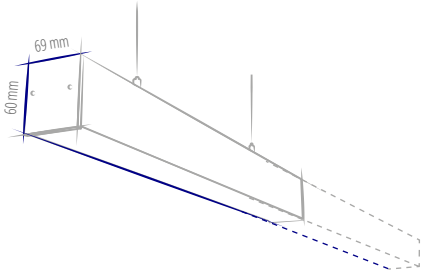

LEGENDA ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
11W-50W	moc [W] / power [W]
830	Ra ≥ 80 3000K
840	Ra ≥ 80 4000K
MAT	klosz matowy / matt lampshade
MPR	klosz mikropryzmatyczny / microprismatic lampshade
RST	raster / louvre
W	kolor obudowy: biały / housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny / housing colour: black
SR	kolor obudowy: srebrny / housing colour: silver
PT	wersja podtynkowa / recessed mounted
NT	wersja natynkowa / surface-mounted
ALIN +ALIN CORD +ROPE	wersja wisząca / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie / wall mounted
SE	wersja z czujnikiem ruchu / motion sensor



ZASILACZ MARKI OSRAM
POWER SUPPLY BY OSRAM

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

SREBNY
SILVER

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS

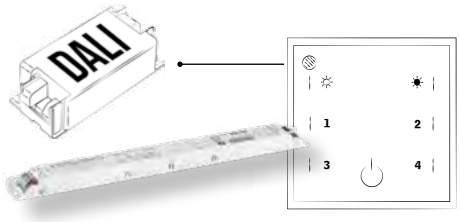

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

WHAT MAKES US DIFFERENT?

WYSOKIEJ JAKOŚCI
MODUŁ LED
HIGH QUALITY
LED MODULE

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO COLOR TEMPERATURES

TRZY RODZAJE DYFUZORA
THREE TYPES OF DIFFUSER

CIEPŁO BIAŁA
WARM WHITE

NEUTRALNA
NEUTRAL



MAT

MATOWY
MATT



MPR

MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

RST

RASTER
LOUVRE

Kanlux

ALIN LED ... NT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA NATYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

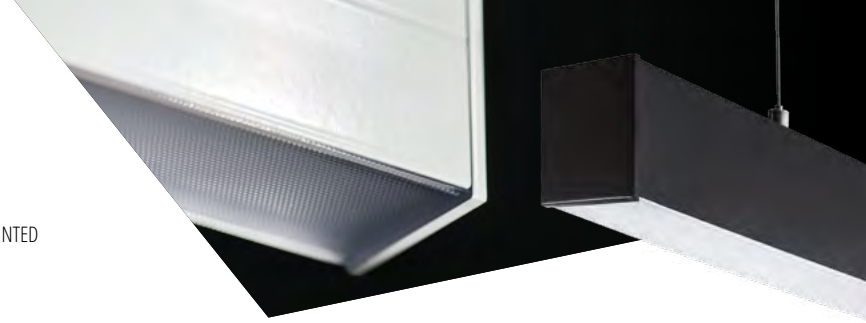

mm A B

11W 17W	573mm
23W 33W	1133mm
35W 50W	1693mm

AL 11W-830-MAT-B-NT	29346	5905339293466
AL 11W-830-MAT-SR-NT	29352	5905339293527
AL 11W-830-MAT-W-NT	29340	5905339293404
AL 11W-830-MPR-B-NT	29348	5905339293480
AL 11W-830-MPR-SR-NT	29354	5905339293541
AL 11W-830-MPR-W-NT	29342	5905339293428
AL 11W-830-RST-B-NT	29350	5905339293503
AL 11W-830-RST-SR-NT	29356	5905339293565
AL 11W-830-RST-W-NT	29344	5905339293442
AL 11W-840-MAT-B-NT	29347	5905339293473
AL 11W-840-MAT-SR-NT	29353	5905339293534
AL 11W-840-MAT-W-NT	29341	5905339293411
AL 11W-840-MPR-B-NT	29349	5905339293497
AL 11W-840-MPR-SR-NT	29355	5905339293558
AL 11W-840-MPR-W-NT	29343	5905339293435
AL 11W-840-RST-B-NT	29351	5905339293510
AL 11W-840-RST-SR-NT	29357	5905339293572
AL 11W-840-RST-W-NT	29345	5905339293459
AL 17W-830-MAT-B-NT	29382	5905339293824
AL 17W-830-MAT-SR-NT	29388	5905339293886
AL 17W-830-MAT-W-NT	29376	5905339293763
AL 17W-830-MPR-B-NT	29384	5905339293848
AL 17W-830-MPR-SR-NT	29390	5905339293909
AL 17W-830-MPR-W-NT	29378	5905339293787
AL 17W-830-RST-B-NT	29386	5905339293862
AL 17W-830-RST-SR-NT	29392	5905339293923
AL 17W-830-RST-W-NT	29380	5905339293800
AL 17W-840-MAT-B-NT	29383	5905339293831
AL 17W-840-MAT-SR-NT	29389	5905339293893
AL 17W-840-MAT-W-NT	29377	5905339293770
AL 17W-840-MPR-B-NT	29385	5905339293855
AL 17W-840-MPR-SR-NT	29391	5905339293916
AL 17W-840-MPR-W-NT	29379	5905339293794
AL 17W-840-RST-B-NT	29387	5905339293879
AL 17W-840-RST-SR-NT	29393	5905339293930
AL 17W-840-RST-W-NT	29381	5905339293817
AL 23W-830-MAT-B-NT	29418	5905339294180
AL 23W-830-MAT-SR-NT	29424	5905339294241

AL 23W-830-MAT-W-NT	29412	5905339294128
AL 23W-830-MPR-B-NT	29420	5905339294203
AL 23W-830-MPR-SR-NT	29426	5905339294265
AL 23W-830-MPR-W-NT	29414	5905339294142
AL 23W-830-RST-B-NT	29422	5905339294227
AL 23W-830-RST-SR-NT	29428	5905339294289
AL 23W-830-RST-W-NT	29416	5905339294166
AL 23W-840-MAT-B-NT	29419	5905339294197
AL 23W-840-MAT-SR-NT	29425	5905339294258
AL 23W-840-MAT-W-NT	29413	5905339294135
AL 23W-840-MPR-B-NT	29421	5905339294210
AL 23W-840-MPR-SR-NT	29427	5905339294272
AL 23W-840-MPR-W-NT	29415	5905339294159
AL 23W-840-RST-B-NT	29423	5905339294234
AL 23W-840-RST-SR-NT	29429	5905339294296
AL 23W-840-RST-W-NT	29417	5905339294173
AL 33W-830-MAT-B-NT	29454	5905339294548
AL 33W-830-MAT-SR-NT	29460	5905339294609
AL 33W-830-MAT-W-NT	29448	5905339294487
AL 33W-830-MPR-B-NT	29456	5905339294562
AL 33W-830-MPR-SR-NT	29462	5905339294623
AL 33W-830-MPR-W-NT	29450	5905339294500
AL 33W-830-RST-B-NT	29458	5905339294586
AL 33W-830-RST-SR-NT	29464	5905339294647
AL 33W-830-RST-W-NT	29452	5905339294524
AL 33W-840-MAT-B-NT	29455	5905339294555
AL 33W-840-MAT-SR-NT	29461	5905339294616
AL 33W-840-MAT-W-NT	29449	5905339294494
AL 33W-840-MPR-B-NT	29457	5905339294579
AL 33W-840-MPR-SR-NT	29463	5905339294630
AL 33W-840-MPR-W-NT	29451	5905339294517
AL 33W-840-RST-B-NT	29459	5905339294593
AL 33W-840-RST-SR-NT	29465	5905339294654
AL 33W-840-RST-W-NT	29453	5905339294531
AL 35W-830-MAT-B-NT	29490	5905339294906
AL 35W-830-MAT-SR-NT	29496	5905339294968
AL 35W-830-MAT-W-NT	29484	5905339294845
AL 35W-830-MPR-B-NT	29492	5905339294920

AL 35W-830-MPR-SR-NT	29498	5905339294982
AL 35W-830-MPR-W-NT	29486	5905339294869
AL 35W-830-RST-B-NT	29494	5905339294944
AL 35W-830-RST-SR-NT	29500	5905339295002
AL 35W-830-RST-W-NT	29488	5905339294883
AL 35W-840-MAT-B-NT	29491	5905339294913
AL 35W-840-MAT-SR-NT	29497	5905339294975
AL 35W-840-MAT-W-NT	29485	5905339294852
AL 35W-840-MPR-B-NT	29493	5905339294937
AL 35W-840-MPR-SR-NT	29499	5905339294999
AL 35W-840-MPR-W-NT	29487	5905339294876
AL 35W-840-RST-B-NT	29495	5905339294951
AL 35W-840-RST-SR-NT	29501	5905339295019
AL 35W-840-RST-W-NT	29489	5905339294890
AL 50W-830-MAT-B-NT	29526	5905339295262
AL 50W-830-MAT-SR-NT	29532	5905339295323
AL 50W-830-MAT-W-NT	29520	5905339295200
AL 50W-830-MPR-B-NT	29528	5905339295286
AL 50W-830-MPR-SR-NT	29534	5905339295347
AL 50W-830-MPR-W-NT	29522	5905339295224
AL 50W-830-RST-B-NT	29530	5905339295309
AL 50W-830-RST-SR-NT	29536	5905339295361
AL 50W-830-RST-W-NT	29524	5905339295248
AL 50W-840-MAT-B-NT	29527	5905339295279
AL 50W-840-MAT-SR-NT	29533	5905339295330
AL 50W-840-MAT-W-NT	29521	5905339295217
AL 50W-840-MPR-B-NT	29529	5905339295293
AL 50W-840-MPR-SR-NT	29535	5905339295354
AL 50W-840-MPR-W-NT	29523	5905339295231
AL 50W-840-RST-B-NT	29531	5905339295316
AL 50W-840-RST-SR-NT	29537	5905339295378
AL 50W-840-RST-W-NT	29525	5905339295255

ALIN CORD...-B

ALIN CORD...-SR

ALIN CORD...-W

ROPE-NT 150 SINGLE

ALIN NT GRIP

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
ALIN NT GRIP	29557	5905339295576	Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | Steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

Kanlux

ALIN LED ... NT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA NATYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

mm A B

11W / 17W	573mm
23W / 33W	1133mm
35W / 50W	1693mm

DALI		
ALD 11W-830-MAT-B-NT	29364	5905339293640
ALD 11W-830-MAT-SR-NT	29370	5905339293701
ALD 11W-830-MAT-W-NT	29358	5905339293589
ALD 11W-830-MPR-B-NT	29366	5905339293664
ALD 11W-830-MPR-SR-NT	29372	5905339293725
ALD 11W-830-MPR-W-NT	29360	5905339293602
ALD 11W-830-RST-B-NT	29368	5905339293688
ALD 11W-830-RST-SR-NT	29374	5905339293749
ALD 11W-830-RST-W-NT	29362	5905339293626
ALD 11W-840-MAT-B-NT	29365	5905339293657
ALD 11W-840-MAT-SR-NT	29371	5905339293718
ALD 11W-840-MAT-W-NT	29359	5905339293596
ALD 11W-840-MPR-B-NT	29367	5905339293671
ALD 11W-840-MPR-SR-NT	29373	5905339293732
ALD 11W-840-MPR-W-NT	29361	5905339293619
ALD 11W-840-RST-B-NT	29369	5905339293695
ALD 11W-840-RST-SR-NT	29375	5905339293756
ALD 11W-840-RST-W-NT	29363	5905339293633
ALD 17W-830-RST-B-NT	29404	5905339294043
ALD 17W-830-RST-SR-NT	29410	5905339294104
ALD 17W-830-RST-W-NT	29398	5905339293985
ALD 17W-840-RST-B-NT	29405	5905339294050
ALD 17W-840-RST-SR-NT	29411	5905339294111
ALD 17W-840-RST-W-NT	29399	5905339293992
ALD-17W-830-MAT-B-NT	29400	5905339294005
ALD-17W-830-MAT-SR-NT	29406	5905339294067
ALD-17W-830-MAT-W-NT	29394	5905339293947
ALD-17W-830-MPR-B-NT	29402	5905339294029
ALD-17W-830-MPR-SR-NT	29408	5905339294081
ALD-17W-830-MPR-W-NT	29396	5905339293961
ALD-17W-840-MAT-B-NT	29401	5905339294012
ALD-17W-840-MAT-SR-NT	29407	5905339294074
ALD-17W-840-MAT-W-NT	29395	5905339293954
ALD-17W-840-MPR-B-NT	29403	5905339294036
ALD-17W-840-MPR-SR-NT	29409	5905339294098
ALD-17W-840-MPR-W-NT	29397	5905339293978
ALD 23W-830-MAT-B-NT	29436	5905339294364
ALD 23W-830-MAT-SR-NT	29442	5905339294425
ALD 23W-830-MAT-W-NT	29430	5905339294302
ALD 23W-830-MPR-B-NT	29438	5905339294388
ALD 23W-830-MPR-SR-NT	29444	5905339294449
ALD 23W-830-MPR-W-NT	29432	5905339294326
ALD 23W-830-RST-B-NT	29440	5905339294401
ALD 23W-830-RST-SR-NT	29446	5905339294463
ALD 23W-830-RST-W-NT	29434	5905339294340

ALD 23W-840-MAT-B-NT	29437	5905339294371
ALD 23W-840-MAT-SR-NT	29443	5905339294432
ALD 23W-840-MAT-W-NT	29431	5905339294319
ALD 23W-840-MPR-B-NT	29439	5905339294395
ALD 23W-840-MPR-SR-NT	29445	5905339294456
ALD 23W-840-MPR-W-NT	29433	5905339294333
ALD 23W-840-RST-B-NT	29441	5905339294418
ALD 23W-840-RST-SR-NT	29447	5905339294470
ALD 23W-840-RST-W-NT	29435	5905339294357
ALD 33W-830-MAT-B-NT	29472	5905339294722
ALD 33W-830-MAT-SR-NT	29478	5905339294784
ALD 33W-830-MAT-W-NT	29466	5905339294661
ALD 33W-830-MPR-B-NT	29474	5905339294746
ALD 33W-830-MPR-SR-NT	29480	5905339294807
ALD 33W-830-MPR-W-NT	29468	5905339294685
ALD 33W-830-RST-B-NT	29476	5905339294760
ALD 33W-830-RST-SR-NT	29482	5905339294821
ALD 33W-830-RST-W-NT	29470	5905339294708
ALD 33W-840-MAT-B-NT	29473	5905339294739
ALD 33W-840-MAT-SR-NT	29479	5905339294791
ALD 33W-840-MAT-W-NT	29467	5905339294678
ALD 33W-840-MPR-B-NT	29475	5905339294753
ALD 33W-840-MPR-SR-NT	29481	5905339294814
ALD 33W-840-MPR-W-NT	29469	5905339294692
ALD 33W-840-RST-B-NT	29477	5905339294777
ALD 33W-840-RST-SR-NT	29483	5905339294838

ALD 33W-840-RST-W-NT	29471	5905339294715
ALD 35W-830-MAT-B-NT	29508	5905339295088
ALD 35W-830-MAT-SR-NT	29514	5905339295149
ALD 35W-830-MAT-W-NT	29502	5905339295026
ALD 35W-830-MPR-B-NT	29510	5905339295101
ALD 35W-830-MPR-SR-NT	29516	5905339295163
ALD 35W-830-MPR-W-NT	29504	5905339295040
ALD 35W-830-RST-B-NT	29512	5905339295125
ALD 35W-830-RST-SR-NT	29518	5905339295187
ALD 35W-830-RST-W-NT	29506	5905339295064
ALD 35W-840-MAT-B-NT	29509	5905339295095
ALD 35W-840-MAT-SR-NT	29515	5905339295156
ALD 35W-840-MAT-W-NT	29503	5905339295033
ALD 35W-840-MPR-B-NT	29511	5905339295118
ALD 35W-840-MPR-SR-NT	29517	5905339295170
ALD 35W-840-MPR-W-NT	29505	5905339295057
ALD 35W-840-RST-B-NT	29513	5905339295132
ALD 35W-840-RST-SR-NT	29519	5905339295194
ALD 35W-840-RST-W-NT	29507	5905339295071
ALD 50W-830-MAT-B-NT	29544	5905339295446
ALD 50W-830-MAT-SR-NT	29550	5905339295507
ALD 50W-830-MAT-W-NT	29538	5905339295385
ALD 50W-830-MPR-B-NT	29546	5905339295460
ALD 50W-830-MPR-SR-NT	29552	5905339295521
ALD 50W-830-MPR-W-NT	29540	5905339295408
ALD 50W-830-RST-B-NT	29548	5905339295484
ALD 50W-830-RST-SR-NT	29554	5905339295545
ALD 50W-830-RST-W-NT	29542	5905339295422
ALD 50W-840-MAT-B-NT	29545	5905339295453
ALD 50W-840-MAT-SR-NT	29551	5905339295514
ALD 50W-840-MAT-W-NT	29539	5905339295392
ALD 50W-840-MPR-B-NT	29547	5905339295477
ALD 50W-840-MPR-SR-NT	29553	5905339295538
ALD 50W-840-MPR-W-NT	29541	5905339295415
ALD 50W-840-RST-B-NT	29549	5905339295491
ALD 50W-840-RST-SR-NT	29555	5905339295552
ALD 50W-840-RST-W-NT	29543	5905339295439

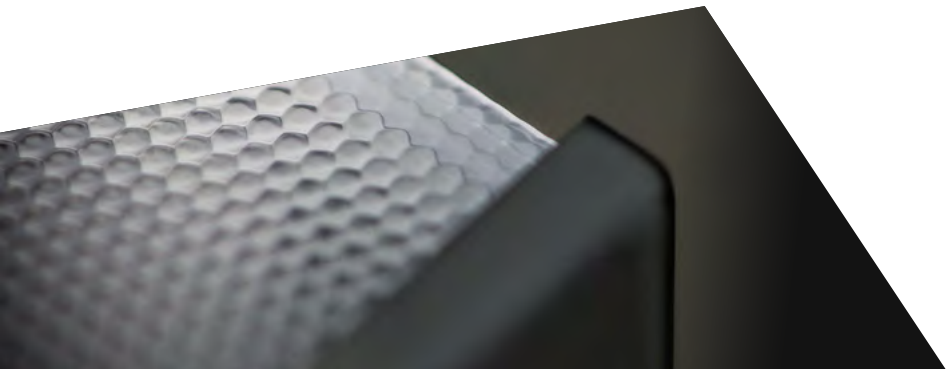

Kanlux

ALIN LED ... PT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA PODTYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SECESSED MOUNTED

mm A B

11W / 17W	590mm
23W / 33W	1150mm
35W / 50W	1710mm

AL 11W-830-MAT-B-PT	29650	5905339296504
AL 11W-830-MAT-SR-PT	29651	5905339296511
AL 11W-830-MAT-W-PT	29652	5905339296528
AL 11W-830-MPR-B-PT	29653	5905339296535
AL 11W-830-MPR-SR-PT	29654	5905339296542
AL 11W-830-MPR-W-PT	29655	5905339296559
AL 11W-840-MAT-B-PT	29656	5905339296566
AL 11W-840-MAT-SR-PT	29657	5905339296573
AL 11W-840-MAT-W-PT	29658	5905339296580
AL 11W-840-MPR-B-PT	29659	5905339296597
AL 11W-840-MPR-SR-PT	29660	5905339296603
AL 11W-840-MPR-W-PT	29661	5905339296610
AL 17W-830-MAT-B-PT	29662	5905339296627
AL 17W-830-MAT-SR-PT	29663	5905339296634
AL 17W-830-MAT-W-PT	29664	5905339296641
AL 17W-830-MPR-B-PT	29665	5905339296658
AL 17W-830-MPR-SR-PT	29666	5905339296665
AL 17W-830-MPR-W-PT	29667	5905339296672
AL 17W-840-MAT-B-PT	29668	5905339296689
AL 17W-840-MAT-SR-PT	29669	5905339296696
AL 17W-840-MAT-W-PT	29670	5905339296702
AL 17W-840-MPR-B-PT	29671	5905339296719
AL 17W-840-MPR-SR-PT	29672	5905339296726
AL 17W-840-MPR-W-PT	29673	5905339296733
AL 23W-830-MAT-B-PT	29674	5905339296740
AL 23W-830-MAT-SR-PT	29675	5905339296757
AL 23W-830-MAT-W-PT	29676	5905339296764
AL 23W-830-MPR-B-PT	29677	5905339296771
AL 23W-830-MPR-SR-PT	29678	5905339296788
AL 23W-830-MPR-W-PT	29679	5905339296795
AL 23W-840-MAT-B-PT	29680	5905339296801
AL 23W-840-MAT-SR-PT	29681	5905339296818
AL 23W-840-MAT-W-PT	29682	5905339296825
AL 23W-840-MPR-B-PT	29683	5905339296832
AL 23W-840-MPR-SR-PT	29684	5905339296849
AL 23W-840-MPR-W-PT	29685	5905339296856
AL 33W-830-MAT-B-PT	29686	5905339296863
AL 33W-830-MAT-SR-PT	29687	5905339296870
AL 33W-830-MAT-W-PT	29688	5905339296887
AL 33W-830-MPR-B-PT	29689	5905339296894
AL 33W-830-MPR-SR-PT	29690	5905339296900
AL 33W-830-MPR-W-PT	29691	5905339296917

AL 33W-840-MAT-B-PT	29692	5905339296924
AL 33W-840-MAT-SR-PT	29693	5905339296931
AL 33W-840-MAT-W-PT	29694	5905339296948
AL 33W-840-MPR-B-PT	29695	5905339296955
AL 33W-840-MPR-SR-PT	29696	5905339296962
AL 33W-840-MPR-W-PT	29697	5905339296979
AL 35W-830-MAT-B-PT	29698	5905339296986
AL 35W-830-MAT-SR-PT	29699	5905339296993
AL 35W-830-MAT-W-PT	29700	5905339297006
AL 35W-830-MPR-B-PT	29701	5905339297013
AL 35W-830-MPR-SR-PT	29702	5905339297020
AL 35W-830-MPR-W-PT	29703	5905339297037
AL 35W-840-MAT-B-PT	29704	5905339297044
AL 35W-840-MAT-SR-PT	29705	5905339297051
AL 35W-840-MAT-W-PT	29706	5905339297068

AL 35W-840-MPR-B-PT	29707	5905339297075
AL 35W-840-MPR-SR-PT	29708	5905339297082
AL 35W-840-MPR-W-PT	29709	5905339297099
AL 50W-830-MAT-B-PT	29710	5905339297105
AL 50W-830-MAT-SR-PT	29711	5905339297112
AL 50W-830-MAT-W-PT	29712	5905339297129
AL 50W-830-MPR-B-PT	29713	5905339297136
AL 50W-830-MPR-SR-PT	29714	5905339297143
AL 50W-830-MPR-W-PT	29715	5905339297150
AL 50W-840-MAT-B-PT	29716	5905339297167
AL 50W-840-MAT-SR-PT	29717	5905339297174
AL 50W-840-MAT-W-PT	29718	5905339297181
AL 50W-840-MPR-B-PT	29719	5905339297198
AL 50W-840-MPR-SR-PT	29720	5905339297204
AL 50W-840-MPR-W-PT	29721	5905339297211

Kanlux

ALIN LED ... PT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA PODTYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SECESSED MOUNTED

mm A B

11W 17W	590mm
23W 33W	1150mm
35W 50W	1710mm

DALI		
ALD 11W-830-MAT-B-PT	29722	5905339297228
ALD 11W-830-MAT-SR-PT	29723	5905339297235
ALD 11W-830-MAT-W-PT	29724	5905339297242
ALD 11W-830-MPR-B-PT	29725	5905339297259
ALD 11W-830-MPR-SR-PT	29726	5905339297266
ALD 11W-830-MPR-W-PT	29727	5905339297273
ALD 11W-840-MAT-B-PT	29728	5905339297280
ALD 11W-840-MAT-SR-PT	29729	5905339297297
ALD 11W-840-MAT-W-PT	29730	5905339297303
ALD 11W-840-MPR-B-PT	29731	5905339297310
ALD 11W-840-MPR-SR-PT	29732	5905339297327
ALD 11W-840-MPR-W-PT	29733	5905339297334
ALD-17W-830-MAT-B-PT	29782	5905339297822
ALD-17W-830-MAT-SR-PT	29783	5905339297839

ALD-17W-830-MAT-W-PT	29784	5905339297846
ALD-17W-830-MPR-B-PT	29785	5905339297853
ALD-17W-830-MPR-SR-PT	29786	5905339297860
ALD-17W-830-MPR-W-PT	29787	5905339297877
ALD-17W-840-MAT-B-PT	29788	5905339297884
ALD-17W-840-MAT-SR-PT	29789	5905339297891
ALD-17W-840-MAT-W-PT	29790	5905339297907
ALD-17W-840-MPR-B-PT	29791	5905339297914
ALD-17W-840-MPR-SR-PT	29792	5905339297921
ALD-17W-840-MPR-W-PT	29793	5905339297938
ALD 23W-830-MAT-B-PT	29734	5905339297341
ALD 23W-830-MAT-SR-PT	29735	5905339297358
ALD 23W-830-MAT-W-PT	29736	5905339297365
ALD 23W-830-MPR-B-PT	29737	5905339297372
ALD 23W-830-MPR-SR-PT	29738	5905339297389
ALD 23W-830-MPR-W-PT	29739	5905339297396
ALD 23W-840-MAT-B-PT	29740	5905339297402
ALD 23W-840-MAT-SR-PT	29741	5905339297419
ALD 23W-840-MAT-W-PT	29742	5905339297426
ALD 23W-840-MPR-B-PT	29743	5905339297433
ALD 23W-840-MPR-SR-PT	29744	5905339297440
ALD 23W-840-MPR-W-PT	29745	5905339297457
ALD 33W-830-MAT-B-PT	29746	5905339297464
ALD 33W-830-MAT-SR-PT	29747	5905339297471
ALD 33W-830-MAT-W-PT	29748	5905339297488
ALD 33W-830-MPR-B-PT	29749	5905339297495
ALD 33W-830-MPR-SR-PT	29750	5905339297501
ALD 33W-830-MPR-W-PT	29751	5905339297518
ALD 33W-835-MPR-W-PT	28436	5905339284365
ALD 33W-840-MAT-B-PT	29752	5905339297525
ALD 33W-840-MAT-SR-PT	29753	5905339297532
ALD 33W-840-MAT-W-PT	29754	5905339297549
ALD 33W-840-MPR-B-PT	29755	5905339297556

ALD 33W-840-MPR-SR-PT	29756	5905339297563
ALD 33W-840-MPR-W-PT	29757	5905339297570
ALD 35W-830-MAT-B-PT	29758	5905339297587
ALD 35W-830-MAT-SR-PT	29759	5905339297594
ALD 35W-830-MAT-W-PT	29760	5905339297600
ALD 35W-830-MPR-B-PT	29761	5905339297617
ALD 35W-830-MPR-SR-PT	29762	5905339297624
ALD 35W-830-MPR-W-PT	29763	5905339297631
ALD 35W-840-MAT-B-PT	29764	5905339297648
ALD 35W-840-MAT-SR-PT	29765	5905339297655
ALD 35W-840-MAT-W-PT	29766	5905339297662
ALD 35W-840-MPR-B-PT	29767	5905339297679
ALD 35W-840-MPR-SR-PT	29768	5905339297686
ALD 35W-840-MPR-W-PT	29769	5905339297693
ALD 50W-830-MAT-B-PT	29770	5905339297709
ALD 50W-830-MAT-SR-PT	29771	5905339297716
ALD 50W-830-MAT-W-PT	29772	5905339297723
ALD 50W-830-MPR-B-PT	29773	5905339297730
ALD 50W-830-MPR-SR-PT	29774	5905339297747
ALD 50W-830-MPR-W-PT	29775	5905339297754
ALD 50W-840-MAT-B-PT	29776	5905339297761
ALD 50W-840-MAT-SR-PT	29777	5905339297778
ALD 50W-840-MAT-W-PT	29778	5905339297785
ALD 50W-840-MPR-B-PT	29779	5905339297792
ALD 50W-840-MPR-SR-PT	29780	5905339297808
ALD 50W-840-MPR-W-PT	29781	5905339297815

Kanlux

ALIN LED LINE

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LIGHTING FIXTURES

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 110 lm/W

Kanlux ALIN LED LINE to innowacyjny system oświetleniowy stworzony w oparciu o idealnie dopracowane oprawy Kanlux ALIN LED. Rozwiązanie to pozwala na stworzenie długich linii świetlnych o prostych lub niestandardowych kształtach. Pełne dopasowanie do konkretnej inwestycji daje możliwości osiągnięcia niepowtarzalnego efektu przy każdej realizacji z użyciem Kanlux ALIN LED LINE.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LINE is an innovative lighting system created based on perfectly prepared Kanlux ALIN LED luminaires. This solution allows for creating long light lines with straight or custom shapes. Full adaptation to the specific investment enables creation of a unique effect in each project using Kanlux ALIN LED LINE.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

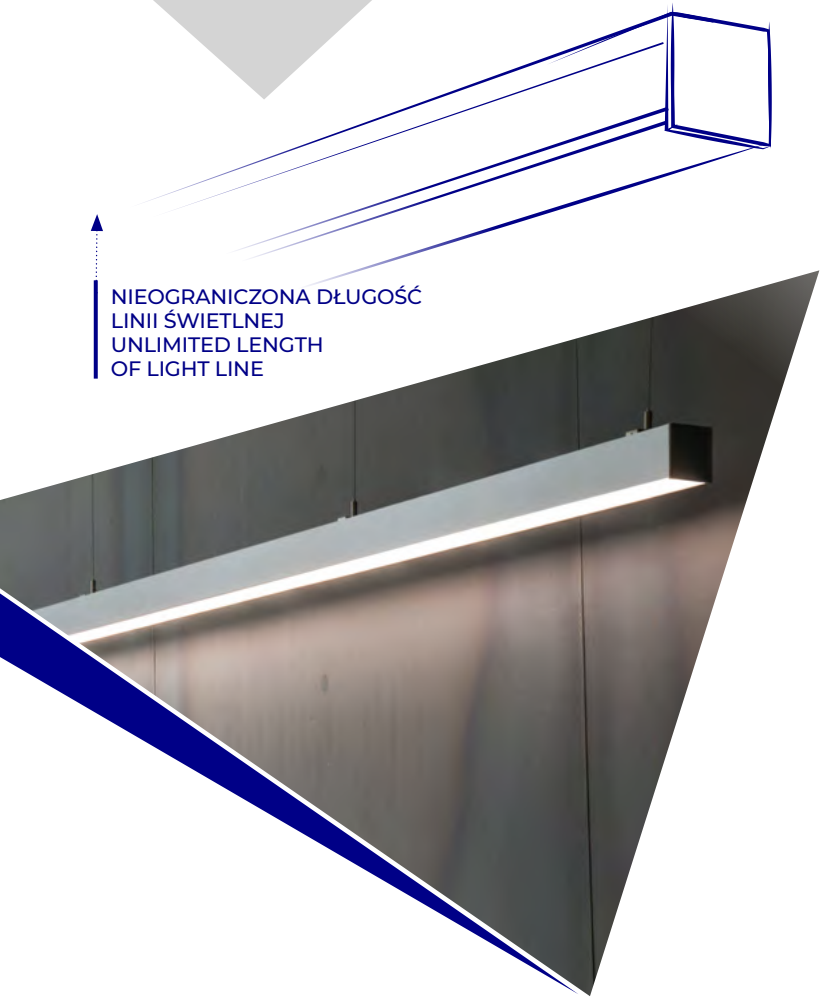

NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ LINII ŚWIETLNEJ
UNLIMITED LENGTH OF LIGHT LINE

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

CZTERY WERSJE MONTAŻU
FOUR VERSIONS OF MOUNTING

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS



ZWIESZANA
SUSPENDED MOUNTED



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED



DO NADBUDOWANIA NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

SREBNY
SILVER

LEGENDA ► KEY

LF	element początkowy / first component
LM	element środkowy / middle component
LL	element końcowy / last component
LFD	element początkowy DALI / first component DALI
LMD	element środkowy DALI / middle component DALI
LLD	element końcowy DALI / last component DALI
830	Ra ≥ 80 3000K
840	Ra ≥ 80 4000K
MAT	klosz matowy / matt lampshade
MPRM	klosz mikropryzmatyczny / microprismatic lampshade
W	kolor obudowy: biały / housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny / housing colour: black
SR	kolor obudowy: srebrny / housing colour: silver
PT	wersja podtynkowa / recessed mounted
NT	wersja natynkowa / surface-mounted
ALIN +CORD +ROPE	wersja wisząca / suspended mounted
ALIN +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie / wall mounted

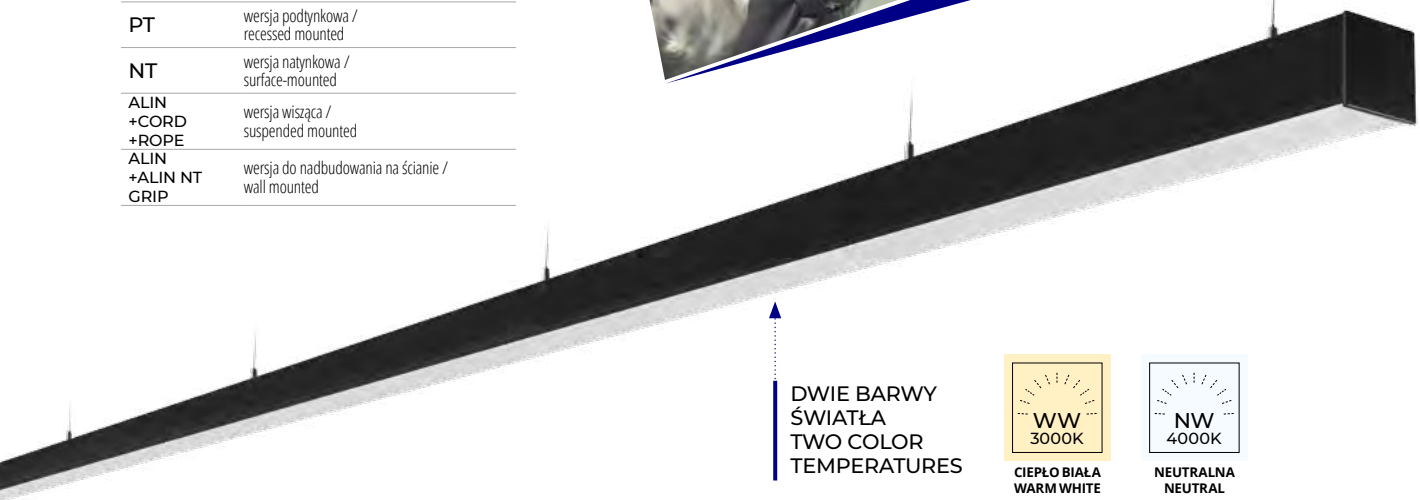

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO COLOR TEMPERATURES

CIEPŁO BIAŁA
WARM WHITE

NEUTRALNA
NEUTRAL

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER



MAT

MATOWY
MATT



MPR

MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER AVAILABLE
AS AN OPTION

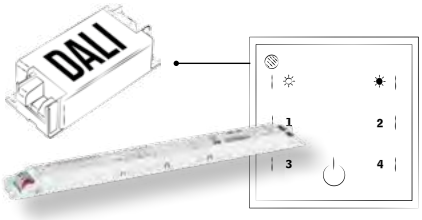

ZASILACZ
MARKI OSRAM
POWER SUPPLY
BY OSRAM



Kanlux

ALIN LED LINE

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA WISZĄCA ► LINEAR LED LUMINAIRE SUSPENDED-MOUNTED

LF 23W-840-MAT-W	29956	5905339299567
LF 23W-840-MPR-W	29959	5905339299598
LF 23W-840-MAT-B	29954	5905339299543
LF 23W-840-MPR-B	29957	5905339299574
LF 23W-840-MAT-SR	29955	5905339299550
LF 23W-840-MPR-SR	29958	5905339299581
LM 23W-840-MAT-W	29980	5905339299802
LM 23W-840-MPR-W	29983	5905339299833
LM 23W-840-MAT-B	29978	5905339299789
LM 23W-840-MPR-B	29981	5905339299819
LM 23W-840-MAT-SR	29979	5905339299796
LM 23W-840-MPR-SR	29982	5905339299826
LL 23W-840-MAT-W	32004	5905339320049
LL 23W-840-MPR-W	32007	5905339320070
LL 23W-840-MAT-B	32002	5905339320025
LL 23W-840-MPR-B	32005	5905339320056
LL 23W-840-MAT-SR	32003	5905339320032
LL 23W-840-MPR-SR	32006	5905339320063
LF 23W-830-MAT-W	29950	5905339299505
LF 23W-830-MPR-W	29953	5905339299536
LF 23W-830-MAT-B	29948	5905339299482
LF 23W-830-MPR-B	29951	5905339299512
LF 23W-830-MAT-SR	29949	5905339299499
LF 23W-830-MPR-SR	29952	5905339299529
LM 23W-830-MAT-W	29974	5905339299741
LM 23W-830-MPR-W	29977	5905339299772
LM 23W-830-MAT-B	29972	5905339299727
LM 23W-830-MPR-B	29975	5905339299758
LM 23W-830-MAT-SR	29973	5905339299734
LM 23W-830-MPR-SR	29976	5905339299765
LL 23W-830-MAT-W	29998	5905339299987
LL 23W-830-MPR-W	32001	5905339320018
LL 23W-830-MAT-B	29996	5905339299963
LL 23W-830-MPR-B	29999	5905339299994
LL 23W-830-MAT-SR	29997	5905339299970
LL 23W-830-MPR-SR	32000	5905339320001
LF 33W-830-MAT-W	32022	5905339320223
LF 33W-830-MPR-W	32025	5905339320254
LF 33W-830-MAT-B	32020	5905339320209
LF 33W-830-MPR-B	32023	5905339320230
LF 33W-830-MAT-SR	32021	5905339320216
LF 33W-830-MPR-SR	32024	5905339320247
LM 33W-830-MAT-W	32046	5905339320469
LM 33W-830-MPR-W	32049	5905339320490
LM 33W-830-MAT-B	32044	5905339320445
LM 33W-830-MPR-B	32047	5905339320476
LM 33W-830-MAT-SR	32045	5905339320452
LM 33W-830-MPR-SR	32048	5905339320483

LL 33W-830-MAT-W	32070	5905339320704
LL 33W-830-MPR-W	32073	5905339320735
LL 33W-830-MAT-B	32068	5905339320681
LL 33W-830-MPR-B	32071	5905339320711
LL 33W-830-MAT-SR	32069	5905339320698
LL 33W-830-MPR-SR	32072	5905339320728
LF 33W-840-MAT-W	32028	5905339320285
LF 33W-840-MPR-W	32031	5905339320315
LF 33W-840-MAT-B	32026	5905339320261
LF 33W-840-MPR-B	32029	5905339320292
LF 33W-840-MAT-SR	32027	5905339320278
LF 33W-840-MPR-SR	32030	5905339320308
LM 33W-840-MAT-W	32052	5905339320520
LM 33W-840-MPR-W	32055	5905339320551
LM 33W-840-MAT-B	32050	5905339320506
LM 33W-840-MPR-B	32053	5905339320537
LM 33W-840-MAT-SR	32051	5905339320513
LM 33W-840-MPR-SR	32054	5905339320544
LL 33W-840-MAT-W	32076	5905339320766
LL 33W-840-MPR-W	32079	5905339320797
LL 33W-840-MAT-B	32074	5905339320742
LL 33W-840-MPR-B	32077	5905339320773
LL 33W-840-MAT-SR	32075	5905339320759
LL 33W-840-MPR-SR	32078	5905339320780
DALI		
LFD 23W-840-MAT-W	29968	5905339299680
LFD 23W-840-MPR-W	29971	5905339299710
LFD 23W-840-MAT-B	29966	5905339299666
LFD 23W-840-MPR-B	29969	5905339299697
LFD 23W-840-MAT-SR	29967	5905339299673
LFD 23W-840-MPR-SR	29970	5905339299703
LMD 23W-840-MAT-W	29992	5905339299925
LMD 23W-840-MPR-W	29995	5905339299956
LMD 23W-840-MAT-B	29990	5905339299901
LMD 23W-840-MPR-B	29993	5905339299932
LMD 23W-840-MAT-SR	29991	5905339299918
LMD 23W-840-MPR-SR	29994	5905339299949
LLD 23W-840-MAT-W	32016	5905339320162
LLD 23W-840-MPR-W	32019	5905339320193
LLD 23W-840-MAT-B	32014	5905339320148
LLD 23W-840-MPR-B	32017	5905339320179
LLD 23W-840-MAT-SR	32015	5905339320155
LLD 23W-840-MPR-SR	32018	5905339320186
LFD 23W-830-MAT-W	29962	5905339299628
LFD 23W-830-MPR-W	29965	5905339299659
LFD 23W-830-MAT-B	29960	5905339299604
LFD 23W-830-MPR-B	29963	5905339299635
LFD 23W-830-MAT-SR	29961	5905339299611

LFD 23W-830-MPR-SR	29964	5905339299642
LMD 23W-830-MAT-W	29986	5905339299864
LMD 23W-830-MPR-W	29989	5905339299895
LMD 23W-830-MAT-B	29984	5905339299840
LMD 23W-830-MPR-B	29987	5905339299871
LMD 23W-830-MAT-SR	29985	5905339299857
LMD 23W-830-MPR-SR	29988	5905339299888
LLD 23W-830-MAT-W	32010	5905339320100
LLD 23W-830-MPR-W	32013	5905339320131
LLD 23W-830-MAT-B	32008	5905339320087
LLD 23W-830-MPR-B	32011	5905339320117
LLD 23W-830-MAT-SR	32009	5905339320094
LLD 23W-830-MPR-SR	32012	5905339320124
LFD 33W-830-MAT-W	32034	5905339320346
LFD 33W-830-MPR-W	32037	5905339320377
LFD 33W-830-MAT-B	32032	5905339320322
LFD 33W-830-MPR-B	32035	5905339320353
LFD 33W-830-MAT-SR	32033	5905339320339
LFD 33W-830-MPR-SR	32036	5905339320360
LMD 33W-830-MAT-W	32058	5905339320582
LMD 33W-830-MPR-W	32061	5905339320612
LMD 33W-830-MAT-B	32056	5905339320568
LMD 33W-830-MPR-B	32059	5905339320599
LMD 33W-830-MAT-SR	32057	5905339320575
LMD 33W-830-MPR-SR	32060	5905339320605
LLD 33W-830-MAT-W	32082	5905339320827
LLD 33W-830-MPR-W	32085	5905339320858
LLD 33W-830-MAT-B	32080	5905339320803
LLD 33W-830-MPR-B	32083	5905339320834
LLD 33W-830-MAT-SR	32081	5905339320810
LLD 33W-830-MPR-SR	32084	5905339320841
LFD 33W-840-MAT-W	32040	5905339320407
LFD 33W-840-MPR-W	32043	5905339320438
LFD 33W-840-MAT-B	32038	5905339320384
LFD 33W-840-MPR-B	32041	5905339320414
LFD 33W-840-MAT-SR	32039	5905339320391
LFD 33W-840-MPR-SR	32042	5905339320421
LMD 33W-840-MAT-W	32064	5905339320643
LMD 33W-840-MPR-W	32067	5905339320674
LMD 33W-840-MAT-B	32062	5905339320629
LMD 33W-840-MPR-B	32065	5905339320650
LMD 33W-840-MAT-SR	32063	5905339320636
LMD 33W-840-MPR-SR	32066	5905339320667
LLD 33W-840-MAT-W	32088	5905339320889
LLD 33W-840-MPR-W	32091	5905339320919
LLD 33W-840-MAT-B	32086	5905339320865
LLD 33W-840-MPR-B	32089	5905339320896
LLD 33W-840-MAT-SR	32087	5905339320872
LLD 33W-840-MPR-SR	32090	5905339320902



ALIN CORD...-B

ALIN CORD...-SR

ALIN CORD...-W

ROPE-NT 150 SINGLE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN CORD 1F-B	32541	5905339325419	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
ALIN CORD 1F-SR	32542	5905339325426	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
ALIN CORD 1F-W	32540	5905339325402	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-B	32544	5905339325440	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, czarne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-SR	32545	5905339325457	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI, srebrne, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
ALIN CORD DALI 1F-W	32543	5905339325433	Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, DALI białe, 150cm | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	Linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | Steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

Kanlux

ALIN LED LINE

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA NATYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

LF 23W-830-MAT-B-NT	**32140**	5905339321404
LF 23W-830-MAT-SR-NT	**32141**	5905339321411
LF 23W-830-MAT-W-NT	**32142**	5905339321428
LF 23W-830-MPR-B-NT	**32143**	5905339321435
LF 23W-830-MPR-SR-NT	**32144**	5905339321442
LF 23W-830-MPR-W-NT	**32145**	5905339321459
LF 23W-840-MAT-B-NT	**32146**	5905339321466
LF 23W-840-MAT-SR-NT	**32147**	5905339321473
LF 23W-840-MAT-W-NT	**32148**	5905339321480
LF 23W-840-MPR-B-NT	**32149**	5905339321497
LF 23W-840-MPR-SR-NT	**32150**	5905339321503
LF 23W-840-MPR-W-NT	**32151**	5905339321510
LF 33W-830-MAT-B-NT	**32212**	5905339322128
LF 33W-830-MAT-SR-NT	**32213**	5905339322135
LF 33W-830-MAT-W-NT	**32214**	5905339322142
LF 33W-830-MPR-B-NT	**32215**	5905339322159
LF 33W-830-MPR-SR-NT	**32216**	5905339322166
LF 33W-830-MPR-W-NT	**32217**	5905339322173
LF 33W-840-MAT-B-NT	**32218**	5905339322180
LF 33W-840-MAT-SR-NT	**32219**	5905339322197
LF 33W-840-MAT-W-NT	**32220**	5905339322203
LF 33W-840-MPR-B-NT	**32221**	5905339322210
LF 33W-840-MPR-SR-NT	**32222**	5905339322227
LF 33W-840-MPR-W-NT	**32223**	5905339322234
LL 23W-830-MAT-B-NT	**32188**	5905339321886
LL 23W-830-MAT-SR-NT	**32189**	5905339321893
LL 23W-830-MAT-W-NT	**32190**	5905339321909
LL 23W-830-MPR-B-NT	**32191**	5905339321916
LL 23W-830-MPR-SR-NT	**32192**	5905339321923
LL 23W-830-MPR-W-NT	**32193**	5905339321930
LL 23W-840-MAT-B-NT	**32194**	5905339321947
LL 23W-840-MAT-SR-NT	**32195**	5905339321954
LL 23W-840-MAT-W-NT	**32196**	5905339321961
LL 23W-840-MPR-B-NT	**32197**	5905339321978

LL 23W-840-MPR-SR-NT	**32198**	5905339321985
LL 23W-840-MPR-W-NT	**32199**	5905339321992
LL 33W-830-MAT-B-NT	**32260**	5905339322609
LL 33W-830-MAT-SR-NT	**32261**	5905339322616
LL 33W-830-MAT-W-NT	**32262**	5905339322623
LL 33W-830-MPR-B-NT	**32263**	5905339322630
LL 33W-830-MPR-SR-NT	**32264**	5905339322647
LL 33W-830-MPR-W-NT	**32265**	5905339322654
LL 33W-840-MAT-B-NT	**32266**	5905339322661
LL 33W-840-MAT-SR-NT	**32267**	5905339322678
LL 33W-840-MAT-W-NT	**32268**	5905339322685
LL 33W-840-MPR-B-NT	**32269**	5905339322692
LL 33W-840-MPR-SR-NT	**32270**	5905339322708
LL 33W-840-MPR-W-NT	**32271**	5905339322715
LM 23W-830-MAT-B-NT	**32164**	5905339321640
LM 23W-830-MAT-SR-NT	**32165**	5905339321657
LM 23W-830-MAT-W-NT	**32166**	5905339321664
LM 23W-830-MPR-B-NT	**32167**	5905339321671
LM 23W-830-MPR-SR-NT	**32168**	5905339321688
LM 23W-830-MPR-W-NT	**32169**	5905339321695
LM 23W-840-MAT-B-NT	**32170**	5905339321701
LM 23W-840-MAT-SR-NT	**32171**	5905339321718
LM 23W-840-MAT-W-NT	**32172**	5905339321725
LM 23W-840-MPR-B-NT	**32173**	5905339321732
LM 23W-840-MPR-SR-NT	**32174**	5905339321749
LM 23W-840-MPR-W-NT	**32175**	5905339321756
LM 33W-830-MAT-B-NT	**32236**	5905339322364
LM 33W-830-MAT-SR-NT	**32237**	5905339322371
LM 33W-830-MAT-W-NT	**32238**	5905339322388
LM 33W-830-MPR-B-NT	**32239**	5905339322395
LM 33W-830-MPR-SR-NT	**32240**	5905339322401

LM 33W-830-MPR-W-NT	**32241**	5905339322418
LM 33W-840-MAT-B-NT	**32242**	5905339322425
LM 33W-840-MAT-SR-NT	**32243**	5905339322432
LM 33W-840-MAT-W-NT	**32244**	5905339322449
LM 33W-840-MPR-B-NT	**32245**	5905339322456
LM 33W-840-MPR-SR-NT	**32246**	5905339322463
LM 33W-840-MPR-W-NT	**32247**	5905339322470
DALI		
LFD 23W-830-MAT-B-NT	**32152**	5905339321527
LFD 23W-830-MAT-SR-NT	**32153**	5905339321534
LFD 23W-830-MAT-W-NT	**32154**	5905339321541
LFD 23W-830-MPR-B-NT	**32155**	5905339321558
LFD 23W-830-MPR-SR-NT	**32156**	5905339321565
LFD 23W-830-MPR-W-NT	**32157**	5905339321572
LFD 23W-840-MAT-B-NT	**32158**	5905339321589
LFD 23W-840-MAT-SR-NT	**32159**	5905339321596
LFD 23W-840-MAT-W-NT	**32160**	5905339321602
LFD 23W-840-MPR-B-NT	**32161**	5905339321619
LFD 23W-840-MPR-SR-NT	**32162**	5905339321626
LFD 23W-840-MPR-W-NT	**32163**	5905339321633
LFD 33W-830-MAT-B-NT	**32224**	5905339322241
LFD 33W-830-MAT-SR-NT	**32225**	5905339322258
LFD 33W-830-MAT-W-NT	**32226**	5905339322265
LFD 33W-830-MPR-B-NT	**32227**	5905339322272
LFD 33W-830-MPR-SR-NT	**32228**	5905339322289
LFD 33W-830-MPR-W-NT	**32229**	5905339322296
LFD 33W-840-MAT-B-NT	**32230**	5905339322302
LFD 33W-840-MAT-SR-NT	**32231**	5905339322319
LFD 33W-840-MAT-W-NT	**32232**	5905339322326
LFD 33W-840-MPR-B-NT	**32233**	5905339322333
LFD 33W-840-MPR-SR-NT	**32234**	5905339322340



ALIN NT GRIP

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

Kanlux

ALIN LED LINE

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA NATYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SURFACE-MOUNTED

LFD 33W-840-MPR-W-NT	32235	5905339322357
LLD 23W-830-MAT-B-NT	32200	5905339322005
LLD 23W-830-MAT-SR-NT	32201	5905339322012
LLD 23W-830-MAT-W-NT	32202	5905339322029
LLD 23W-830-MPR-B-NT	32203	5905339322036
LLD 23W-830-MPR-SR-NT	32204	5905339322043
LLD 23W-830-MPR-W-NT	32205	5905339322050
LLD 23W-840-MAT-B-NT	32206	5905339322067
LLD 23W-840-MAT-SR-NT	32207	5905339322074
LLD 23W-840-MAT-W-NT	32208	5905339322081
LLD 23W-840-MPR-B-NT	32209	5905339322098
LLD 23W-840-MPR-SR-NT	32210	5905339322104
LLD 23W-840-MPR-W-NT	32211	5905339322111
LLD 33W-830-MAT-B-NT	32272	5905339322722
LLD 33W-830-MAT-SR-NT	32273	5905339322739
LLD 33W-830-MAT-W-NT	32274	5905339322746
LLD 33W-830-MPR-B-NT	32275	5905339322753
LLD 33W-830-MPR-SR-NT	32276	5905339322760
LLD 33W-830-MPR-W-NT	32277	5905339322777
LLD 33W-840-MAT-B-NT	32278	5905339322784
LLD 33W-840-MAT-SR-NT	32279	5905339322791
LLD 33W-840-MAT-W-NT	32280	5905339322807
LLD 33W-840-MPR-B-NT	32281	5905339322814
LLD 33W-840-MPR-SR-NT	32282	5905339322821
LLD 33W-840-MPR-W-NT	32283	5905339322838
LMD 23W-830-MAT-B-NT	32176	5905339321763
LMD 23W-830-MAT-SR-NT	32177	5905339321770
LMD 23W-830-MAT-W-NT	32178	5905339321787
LMD 23W-830-MPR-B-NT	32179	5905339321794
LMD 23W-830-MPR-SR-NT	32180	5905339321800
LMD 23W-830-MPR-W-NT	32181	5905339321817

LMD 23W-840-MAT-B-NT	32182	5905339321824
LMD 23W-840-MAT-SR-NT	32183	5905339321831
LMD 23W-840-MAT-W-NT	32184	5905339321848
LMD 23W-840-MPR-B-NT	32185	5905339321855
LMD 23W-840-MPR-SR-NT	32186	5905339321862
LMD 23W-840-MPR-W-NT	32187	5905339321879
LMD 33W-830-MAT-B-NT	32248	5905339322487
LMD 33W-830-MAT-SR-NT	32249	5905339322494
LMD 33W-830-MAT-W-NT	32250	5905339322500

LMD 33W-830-MPR-B-NT	32251	5905339322517
LMD 33W-830-MPR-SR-NT	32252	5905339322524
LMD 33W-830-MPR-W-NT	32253	5905339322531
LMD 33W-840-MAT-B-NT	32254	5905339322548
LMD 33W-840-MAT-SR-NT	32255	5905339322555
LMD 33W-840-MAT-W-NT	32256	5905339322562
LMD 33W-840-MPR-B-NT	32257	5905339322579
LMD 33W-840-MPR-SR-NT	32258	5905339322586
LMD 33W-840-MPR-W-NT	32259	5905339322593



ALIN NT GRIP

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN NT GRIP	29557	5905339295576

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

Kanlux

ALIN LED LINE ... PT

OPRAWA LINIOWA LED WERSJA PODTYNKOWA ► LINEAR LED LUMINAIRE SECESSED MOUNTED

LF 23W-830-MAT-B-PT	32332	5905339323323
LF 23W-830-MAT-SR-PT	32333	5905339323330
LF 23W-830-MAT-W-PT	32334	5905339323347
LF 23W-830-MPR-B-PT	32335	5905339323354
LF 23W-830-MPR-SR-PT	32336	5905339323361
LF 23W-830-MPR-W-PT	32337	5905339323378
LF 23W-840-MAT-B-PT	32338	5905339323385
LF 23W-840-MAT-SR-PT	32339	5905339323392
LF 23W-840-MAT-W-PT	32340	5905339323408
LF 23W-840-MPR-B-PT	32341	5905339323415
LF 23W-840-MPR-SR-PT	32342	5905339323422
LF 23W-840-MPR-W-PT	32343	5905339323439
LM 23W-830-MAT-B-PT	32356	5905339323569
LM 23W-830-MAT-SR-PT	32357	5905339323576
LM 23W-830-MAT-W-PT	32358	5905339323583
LM 23W-830-MPR-B-PT	32359	5905339323590
LM 23W-830-MPR-SR-PT	32360	5905339323606
LM 23W-830-MPR-W-PT	32361	5905339323613
LM 23W-840-MAT-B-PT	32362	5905339323620
LM 23W-840-MAT-SR-PT	32363	5905339323637
LM 23W-840-MAT-W-PT	32364	5905339323644
LM 23W-840-MPR-B-PT	32365	5905339323651
LM 23W-840-MPR-SR-PT	32366	5905339323668
LM 23W-840-MPR-W-PT	32367	5905339323675
LL 23W-830-MAT-B-PT	32380	5905339323804
LL 23W-830-MAT-SR-PT	32381	5905339323811
LL 23W-830-MAT-W-PT	32382	5905339323828
LL 23W-830-MPR-B-PT	32383	5905339323835
LL 23W-830-MPR-SR-PT	32384	5905339323842
LL 23W-830-MPR-W-PT	32385	5905339323859
LL 23W-840-MAT-B-PT	32386	5905339323866
LL 23W-840-MAT-SR-PT	32387	5905339323873
LL 23W-840-MAT-W-PT	32388	5905339323880
LL 23W-840-MPR-B-PT	32389	5905339323897
LL 23W-840-MPR-SR-PT	32390	5905339323903
LL 23W-840-MPR-W-PT	32391	5905339323910
LF 33W-830-MAT-B-PT	32404	5905339324047
LF 33W-830-MAT-SR-PT	32405	5905339324054
LF 33W-830-MAT-W-PT	32406	5905339324061
LF 33W-830-MPR-B-PT	32407	5905339324078
LF 33W-830-MPR-SR-PT	32408	5905339324085
LF 33W-830-MPR-W-PT	32409	5905339324092
LF 33W-840-MAT-B-PT	32410	5905339324108
LF 33W-840-MAT-SR-PT	32411	5905339324115
LF 33W-840-MAT-W-PT	32412	5905339324122
LF 33W-840-MPR-B-PT	32413	5905339324139
LF 33W-840-MPR-SR-PT	32414	5905339324146
LF 33W-840-MPR-W-PT	32415	5905339324153
LM 33W-830-MAT-B-PT	32428	5905339324283
LM 33W-830-MAT-SR-PT	32429	5905339324290
LM 33W-830-MAT-W-PT	32430	5905339324306
LM 33W-830-MPR-B-PT	32431	5905339324313
LM 33W-830-MPR-SR-PT	32432	5905339324320
LM 33W-830-MPR-W-PT	32433	5905339324337
LM 33W-840-MAT-B-PT	32434	5905339324344
LM 33W-840-MAT-SR-PT	32435	5905339324351
LM 33W-840-MAT-W-PT	32436	5905339324368
LM 33W-840-MPR-B-PT	32437	5905339324375
LM 33W-840-MPR-SR-PT	32438	5905339324382
LM 33W-840-MPR-W-PT	32439	5905339324399
LL 33W-830-MAT-B-PT	32452	5905339324528
LL 33W-830-MAT-SR-PT	32453	5905339324535
LL 33W-830-MAT-W-PT	32454	5905339324542
LL 33W-830-MPR-B-PT	32455	5905339324559
LL 33W-830-MPR-SR-PT	32456	5905339324566
LL 33W-830-MPR-W-PT	32457	5905339324573
LL 33W-840-MAT-B-PT	32458	5905339324580
LL 33W-840-MAT-SR-PT	32459	5905339324597
LL 33W-840-MAT-W-PT	32460	5905339324603
LL 33W-840-MPR-B-PT	32461	5905339324610
LL 33W-840-MPR-SR-PT	32462	5905339324627
LL 33W-840-MPR-W-PT	32463	5905339324634
DALI		
LFD 23W-830-MAT-B-PT	32344	5905339323446
LFD 23W-830-MAT-SR-PT	32345	5905339323453
LFD 23W-830-MAT-W-PT	32346	5905339323460
LFD 23W-830-MPR-B-PT	32347	5905339323477
LFD 23W-830-MPR-SR-PT	32348	5905339323484
LFD 23W-830-MPR-W-PT	32349	5905339323491
LFD 23W-840-MAT-B-PT	32350	5905339323507
LFD 23W-840-MAT-SR-PT	32351	5905339323514
LFD 23W-840-MAT-W-PT	32352	5905339323521
LFD 23W-840-MPR-B-PT	32353	5905339323538
LFD 23W-840-MPR-SR-PT	32354	5905339323545
LFD 23W-840-MPR-W-PT	32355	5905339323552
LMD 23W-830-MAT-B-PT	32368	5905339323682
LMD 23W-830-MAT-SR-PT	32369	5905339323699
LMD 23W-830-MAT-W-PT	32370	5905339323705
LMD 23W-830-MPR-B-PT	32371	5905339323712
LMD 23W-830-MPR-SR-PT	32372	5905339323729
LMD 23W-830-MPR-W-PT	32373	5905339323736
LMD 23W-840-MAT-B-PT	32374	5905339323743
LMD 23W-840-MAT-SR-PT	32375	5905339323750
LMD 23W-840-MAT-W-PT	32376	5905339323767
LMD 23W-840-MPR-B-PT	32377	5905339323774
LMD 23W-840-MPR-SR-PT	32378	5905339323781
LMD 23W-840-MPR-W-PT	32379	5905339323798
LLD 23W-830-MAT-B-PT	32392	5905339323927
LLD 23W-830-MAT-SR-PT	32393	5905339323934
LLD 23W-830-MAT-W-PT	32394	5905339323941
LLD 23W-830-MPR-B-PT	32395	5905339323958
LLD 23W-830-MPR-SR-PT	32396	5905339323965
LLD 23W-830-MPR-W-PT	32397	5905339323972
LLD 23W-840-MAT-B-PT	32398	5905339323989
LLD 23W-840-MAT-SR-PT	32399	5905339323996
LLD 23W-840-MAT-W-PT	32400	5905339324009
LLD 23W-840-MPR-B-PT	32401	5905339324016
LLD 23W-840-MPR-SR-PT	32402	5905339324023
LLD 23W-840-MPR-W-PT	32403	5905339324030
LFD 33W-830-MAT-B-PT	32416	5905339324160
LFD 33W-830-MAT-SR-PT	32417	5905339324177
LFD 33W-830-MAT-W-PT	32418	5905339324184
LFD 33W-830-MPR-B-PT	32419	5905339324191
LFD 33W-830-MPR-SR-PT	32420	5905339324207
LFD 33W-830-MPR-W-PT	32421	5905339324214
LFD 33W-840-MAT-B-PT	32422	5905339324221
LFD 33W-840-MAT-SR-PT	32423	5905339324238
LFD 33W-840-MAT-W-PT	32424	5905339324245
LFD 33W-840-MPR-B-PT	32425	5905339324252
LFD 33W-840-MPR-SR-PT	32426	5905339324269
LFD 33W-840-MPR-W-PT	32427	5905339324276
LMD 33W-830-MAT-B-PT	32440	5905339324405
LMD 33W-830-MAT-SR-PT	32441	5905339324412
LMD 33W-830-MAT-W-PT	32442	5905339324429
LMD 33W-830-MPR-B-PT	32443	5905339324436
LMD 33W-830-MPR-SR-PT	32444	5905339324443
LMD 33W-830-MPR-W-PT	32445	5905339324450
LMD 33W-840-MAT-B-PT	32446	5905339324467
LMD 33W-840-MAT-SR-PT	32447	5905339324474
LMD 33W-840-MAT-W-PT	32448	5905339324481
LMD 33W-840-MPR-B-PT	32449	5905339324498
LMD 33W-840-MPR-SR-PT	32450	5905339324504
LMD 33W-840-MPR-W-PT	32451	5905339324511
LLD 33W-830-MAT-B-PT	32464	5905339324641
LLD 33W-830-MAT-SR-PT	32465	5905339324658
LLD 33W-830-MAT-W-PT	32466	5905339324665
LLD 33W-830-MPR-B-PT	32467	5905339324672
LLD 33W-830-MPR-SR-PT	32468	5905339324689
LLD 33W-830-MPR-W-PT	32469	5905339324696
LLD 33W-840-MAT-B-PT	32470	5905339324702
LLD 33W-840-MAT-SR-PT	32471	5905339324719
LLD 33W-840-MAT-W-PT	32472	5905339324726
LLD 33W-840-MPR-B-PT	32473	5905339324733
LLD 33W-840-MPR-SR-PT	32474	5905339324740
LLD 33W-840-MPR-W-PT	32475	5905339324757

Kanlux

ALIN 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY T8 LED ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

Kanlux ALIN 4LED to oprawa dostosowana do tub T8 LED. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wymienne źródło światła. Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux ALIN 4LED is a fixture adapted to T8 LED fluorescent lamps. It is a solution for those who appreciate a replaceable light source. The branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

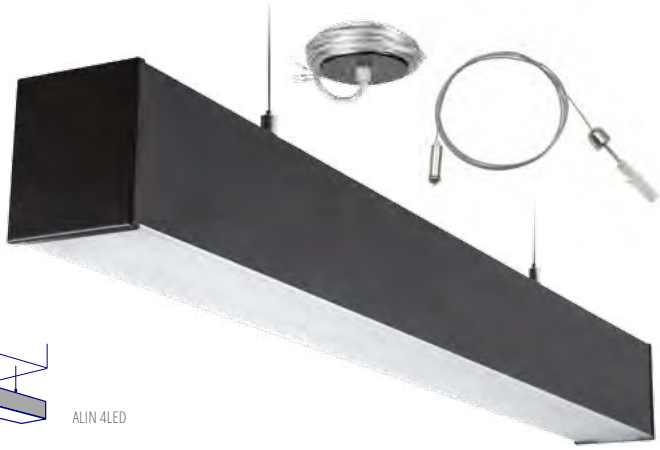



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

CO NAS WYRÓŻNIA?

UNIKALNA LINIA ŚWIETLNA
UNIQUE LIGHTING LINE

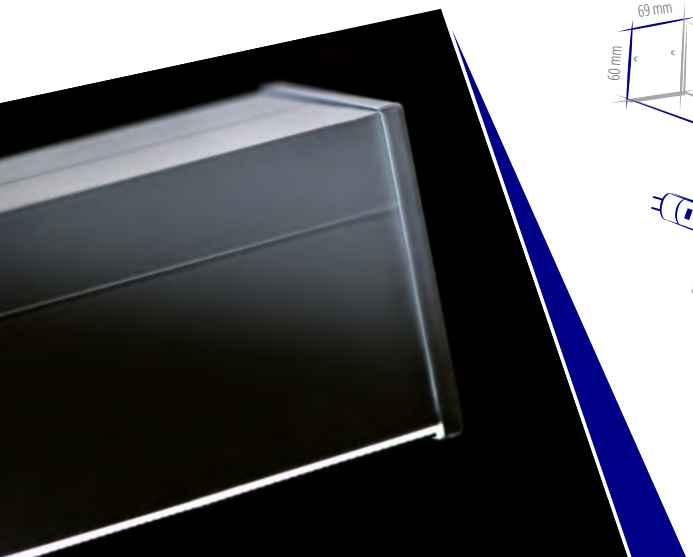

TRZY DŁUGOŚCI OPRAWY
THREE LENGHTS

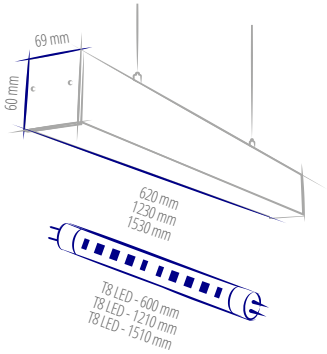

TRZY WERSJE MONTAŻU
THREE VERSIONS OF MOUNTING



ZWIESZANA
SUSPENDED
MOUNTED



NATYNKOWA
SURFACE
MOUNTED



DO NADBUDOWANIA
NA ŚCIANIE
WALL MOUNTED

LEGENDA ► KEY

AL 4LED	KANLUX ALIN 4LED
MAT	klosz matowy / matt lampshade
MPR	klosz mikropryzmatyczny / microprismatic lampshade
W	kolor obudowy: biały/ housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny / housing colour: black
SR	kolor obudowy: srebrny/ housing colour: silver
NT	wersja natynkowa / surface-mounted
ALIN NT +ALIN NT GRIP	wersja do nadbudowania na ścianie / wall mounted
SE	wersja z czujnikiem ruchu / motion sensor



MATOWY
MATT



MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

SREBNY
SILVER

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER

TRZY KOLORY OBUDOWY
THREE HOUSING COLORS

WHAT MAKES US DIFFERENT?

AL 4LED 120-MPR-B	**28450**	5905339284501
AL 4LED 120-MPR-B-NT	**28447**	5905339284471
AL 4LED 120-MPR-SR	**28451**	5905339284518
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	**28448**	5905339284488
AL 4LED 120-MPR-W	**28449**	5905339284495
AL 4LED 120-MPR-W-NT	**28446**	5905339284464
AL 4LED 150-MPR-B	**28456**	5905339284563
AL 4LED 150-MPR-B-NT	**28453**	5905339284532
AL 4LED 150-MPR-SR	**28457**	5905339284570
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	**28454**	5905339284549
AL 4LED 150-MPR-W	**28455**	5905339284556
AL 4LED 150-MPR-W-NT	**28452**	5905339284525

AL 4LED 60-MPR-B	**28444**	5905339284440
AL 4LED 60-MPR-B-NT	**28441**	5905339284419
AL 4LED 60-MPR-SR	**28445**	5905339284457
AL 4LED 60-MPR-SR-NT	**28442**	5905339284426
AL 4LED 60-MPR-W	**28443**	5905339284433
AL 4LED 60-MPR-W-NT	**28440**	5905339284402
ALIN 4LED 1X120-B	**27414**	5905339274144
ALIN 4LED 1X120-B-NT	**27420**	5905339274205
ALIN 4LED 1X120-SR	**27415**	5905339274151
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	**27421**	5905339274212
ALIN 4LED 1X120-W	**27413**	5905339274137
ALIN 4LED 1X120-W-NT	**27419**	5905339274199

ALIN 4LED 1X150-B	**27423**	5905339274236
ALIN 4LED 1X150-B-NT	**27426**	5905339274267
ALIN 4LED 1X150-SR	**27424**	5905339274243
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	**27427**	5905339274274
ALIN 4LED 1X150-W	**27422**	5905339274229
ALIN 4LED 1X150-W-NT	**27425**	5905339274250
ALIN 4LED 1X60-B	**27411**	5905339274113
ALIN 4LED 1X60-B-NT	**27417**	5905339274175
ALIN 4LED 1X60-SR	**27412**	5905339274120
ALIN 4LED 1X60-SR-NT	**27418**	5905339274182
ALIN 4LED 1X60-W	**27410**	5905339274106
ALIN 4LED 1X60-W-NT	**27416**	5905339274168

ALIN NT GRIP

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ALIN NT GRIP	**29557**	5905339295576

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

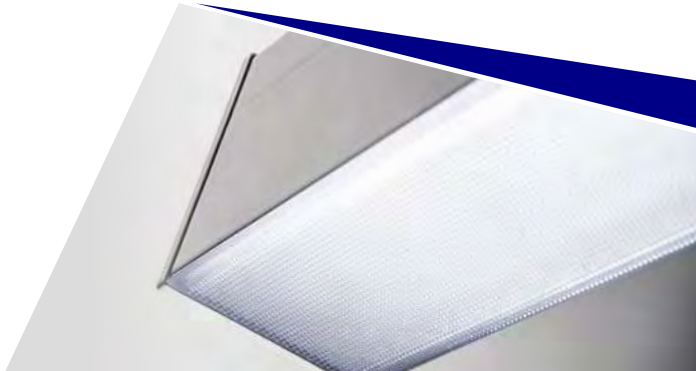

Kanlux

OFIS LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 128 lm/W

Kanlux OFIS LED to rodzina nowoczesnych opraw biurowych z wieloma udognieniami do indywidualnego wyboru. Dzięki zastosowaniu unikatowych modułów LED oprawy gwarantują równomierny rozsył światła, a możliwość wyboru dyfuzora spośród kilku dostępnych modeli pozwala na osiągnięcie ciekawych efektów wizualnych.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux OFIS LED is a family of modern office fixtures with many options for individual choice. Thanks to the use of unique LED modules, the fixtures guarantee uniform light distribution, and the possibility of choosing a diffuser from among several available models allows you to achieve interesting visual effects.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

DWIE WERSJE
TWO VERSIONS



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED

WYMIARY
SIZE



N1 615mm x 615mm

N2 615mm x 295mm



N3 1225mm X 295mm



P1 595mm x 595mm

CIEPŁO BIAŁA
WARM WHITE

NEUTRALNA
NEUTRAL

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO COLOR TEMPERATURES

LEGENDA ► KEY

OF	OFIS LED
OFD	OFIS LED DALI
17W - 64W	moc [W] power [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MAT	mleczny / opalowy dyfuzor milky / opal diffuser
MPRM	mikropryzmatyczny dyfuzor typu M microprismatic diffuser type M
MPRD	mikropryzmatyczny dyfuzor typu D microprismatic diffuser type D
W	kolor obudowy: biały colour of housing: white
N1	wersja natynkowa 615x615 surface mounted 615x615
N2	wersja natynkowa 615x295 surface mounted 615x295
N3	wersja natynkowa 1225x295 surface mounted 1225x295
P1	wersja podtynkowa 595x595 recessed mounted 595x595

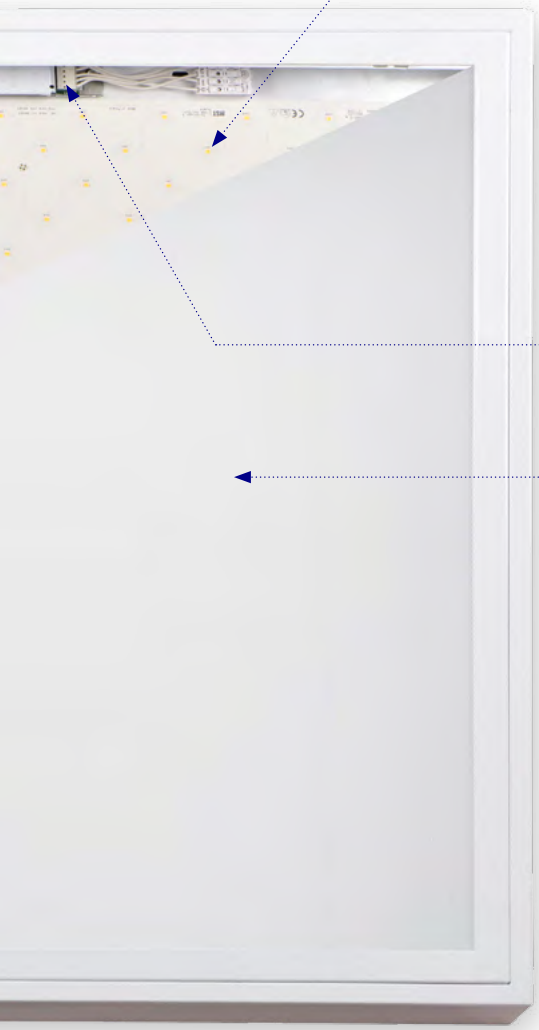

MARKOWE SPECJALNIE WYSELEKCJONOWANE LED SPECIALLY SELECTED LED CHIPS

ZASILACZ TRIDONIC TRIDONIC DRIVER

SZYBKI MONTAŻ QUICK INSTALLATION

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

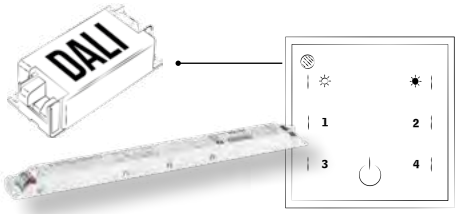

TRZY RODZAJE DYFUZORA THREE TYPES OF DIFFUSER

LOW UGR

mleczny / opalowy
milky / opal

mikropryzmatyczny typu M
microprismatic type M



mikropryzmatyczny typu D
microprismatic type D

Kanlux

OFIS LED...NT

OPRAWA BIUROWA LED WERSJA NATYNKOWA
► LED OFFICE FIXTURE SOURFACE MOUNTED

N1		
OF 25W-830-MAT-W-N1	28560	5905339285607
OF 25W-830-MPRD-W-N1	28568	5905339285683
OF 25W-830-MPRM-W-N1	28564	5905339285645
OF 25W-840-MAT-W-N1	28561	5905339285614
OF 25W-840-MPRD-W-N1	28571	5905339285713
OF 25W-840-MPRM-W-N1	28565	5905339285652
OF 33W-830-MAT-W-N1	28572	5905339285720
OF 33W-830-MPRD-W-N1	28580	5905339285805
OF 33W-830-MPRM-W-N1	28576	5905339285768
OF 33W-840-MAT-W-N1	28573	5905339285737
OF 33W-840-MPRD-W-N1	28581	5905339285812
OF 33W-840-MPRM-W-N1	28577	5905339285775
OF 37W-830-MAT-W-N1	28624	5905339286246
OF 37W-840-MAT-W-N1	28625	5905339286253
OF 37W-840-MPRD-W-N1	32900	5905339329004
OF 43W-830-MAT-W-N1	28628	5905339286284
OF 43W-840-MAT-W-N1	28629	5905339286291
OF 43W-840-MPRD-W-N1	32901	5905339329011
OF 51W-830-MAT-W-N1	28924	5905339289247
OF 51W-840-MAT-W-N1	28925	5905339289254
OF 51W-840-MPRD-W-N1	32902	5905339329028
OF 64W-830-MAT-W-N1	28620	5905339286208
OF 64W-840-MAT-W-N1	28621	5905339286215
OF 64W-840-MPRD-W-N1	32903	5905339329035
N1 DALI		
OFD 25W-830-MAT-W-N1	28562	5905339285621
OFD 25W-830-MPRD-W-N1	28570	5905339285706
OFD 25W-830-MPRM-W-N1	28566	5905339285669
OFD 25W-840-MAT-W-N1	28563	5905339285638
OFD 25W-840-MPRD-W-N1	28569	5905339285690
OFD 25W-840-MPRM-W-N1	28567	5905339285676
OFD 33W-830-MAT-W-N1	28574	5905339285744
OFD 33W-830-MPRD-W-N1	28582	5905339285829
OFD 33W-830-MPRM-W-N1	28578	5905339285782
OFD 33W-840-MAT-SR-N1	32906	5905339329066
OFD 33W-840-MAT-W-N1	28575	5905339285751
OFD 33W-840-MPRD-W-N1	28583	5905339285836
OFD 33W-840-MPRM-W-N1	28579	5905339285799

N2		
OF 17W-830-MAT-W-N2	28910	5905339289100
OF 17W-830-MPRD-W-N2	28918	5905339289186
OF 17W-830-MPRM-W-N2	28914	5905339289148
OF 17W-840-MAT-W-N2	28911	5905339289117
OF 17W-840-MPRD-W-N2	28919	5905339289193
OF 17W-840-MPRM-W-N2	28915	5905339289155
N2 DALI		
OFD 17W-830-MAT-W-N2	28912	5905339289124
OFD 17W-830-MPRD-W-N2	28920	5905339289209
OFD 17W-830-MPRM-W-N2	28916	5905339289162
OFD 17W-840-MAT-W-N2	28913	5905339289131
OFD 17W-840-MPRD-W-N2	28921	5905339289216
OFD 17W-840-MPRM-W-N2	28917	5905339289179
N3		
OF 33W-830-MAT-W-N3	28584	5905339285843
OF 33W-830-MPRD-W-N3	28592	5905339285928
OF 33W-830-MPRM-W-N3	28588	5905339285881
OF 33W-840-MAT-W-N3	28585	5905339285850
OF 33W-840-MPRD-W-N3	28593	5905339285935
OF 33W-840-MPRM-W-N3	28589	5905339285898
OF 64W-840-MAT-W-N3	32907	5905339329073

N3 DALI		
OFD 33W-830-MAT-W-N3	28586	5905339285867
OFD 33W-830-MPRD-W-N3	28594	5905339285942
OFD 33W-830-MPRM-W-N3	28590	5905339285904
OFD 33W-840-MAT-W-N3	28587	5905339285874
OFD 33W-840-MPRD-W-N3	28595	5905339285959
OFD 33W-840-MPRM-W-N3	28591	5905339285911



N1 615mm x 615mm

N2 615mm x 295mm

N3 1225mm X 295mm

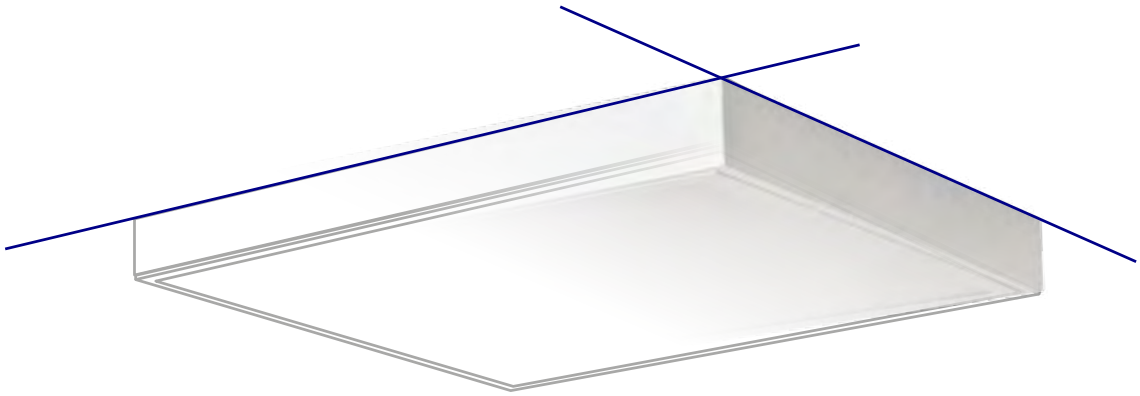

Kanlux

OFIS LED...PT

OPRAWA BIUROWA LED WERSJA PODTYNKOWA
► LED OFFICE FIXTURE RECESSED MOUNTED

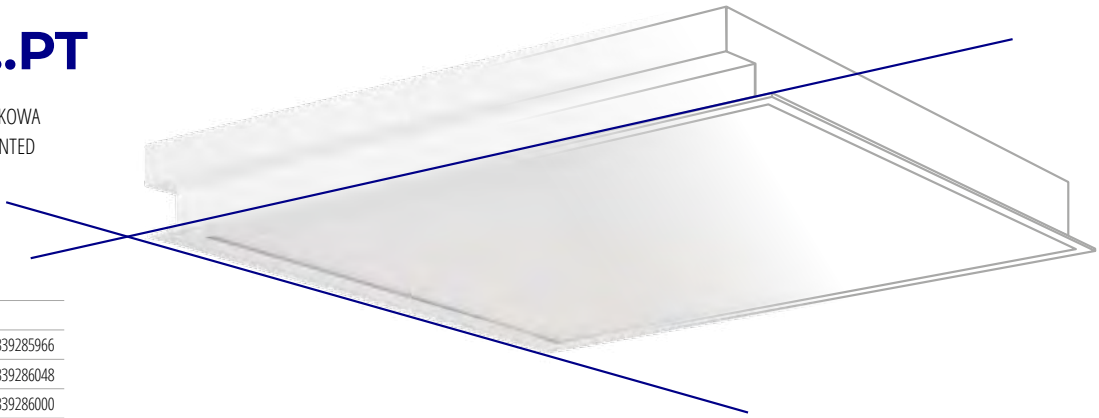



P1 595mm x 595mm

P1		
OF 25W-830-MAT-W-P1	**28596**	5905339285966
OF 25W-830-MPRD-W-P1	**28604**	5905339286048
OF 25W-830-MPRM-W-P1	**28600**	5905339286000
OF 25W-840-MAT-W-P1	**28597**	5905339285973
OF 25W-840-MPRD-W-P1	**28605**	5905339286055
OF 25W-840-MPRM-W-P1	**28601**	5905339286017
OF 33W-830-MAT-W-P1	**28608**	5905339286086
OF 33W-830-MPRD-W-P1	**28616**	5905339286161
OF 33W-830-MPRM-W-P1	**28612**	5905339286123
OF 33W-840-MAT-B-P1	**32904**	5905339329042
OF 33W-840-MAT-W-P1	**28609**	5905339286093
OF 33W-840-MPRD-W-P1	**28617**	5905339286178
OF 33W-840-MPRM-W-P1	**28613**	5905339286130
OF 37W-830-MAT-W-P1	**28627**	5905339286277
OF 37W-840-MAT-W-P1	**28626**	5905339286260
OF 43W-830-MAT-W-P1	**28923**	5905339289230
OF 43W-840-MAT-W-P1	**28922**	5905339289223
OF 51W-830-MAT-W-P1	**28927**	5905339289278
OF 51W-840-MAT-W-P1	**28926**	5905339289261
OF 64W-830-MAT-W-P1	**28622**	5905339286222
OF 64W-840-MAT-W-P1	**28623**	5905339286239

P1 DALI		
OFD 25W-830-MPRD-W-P1	**28606**	5905339286062
OFD 25W-830-MPRM-W-P1	**28602**	5905339286024
OFD 25W-840-MAT-W-P1	**28599**	5905339285997
OFD 25W-840-MPRD-W-P1	**28607**	5905339286079
OFD 25W-840-MPRM-W-P1	**28603**	5905339286031
OFD 33W-830-MAT-W-P1	**28610**	5905339286109
OFD 33W-830-MPRD-W-P1	**28618**	5905339286185
OFD 33W-830-MPRM-W-P1	**28614**	5905339286147
OFD 33W-840-MAT-B-P1	**32905**	5905339329059
OFD 33W-840-MAT-W-P1	**28611**	5905339286116
OFD 33W-840-MPRD-W-P1	**28619**	5905339286192
OFD 33W-840-MPRM-W-P1	**28615**	5905339286154

Kanlux

OFIS S LED

OPRAWA BIUROWA LED ▶ LED OFFICE FIXTURE

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

Kanlux OFIS S LED to seria nowoczesnych opraw przeznaczonych przede wszystkim do powierzchni biurowych. Prosta, wyjątkowo płaska obudowa czyni oprawę bardzo elegancką dzięki czemu idealnie wpisuję się ona w płaszczyznę sufitu. Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja maksymalnie przyśpiesza montaż.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane. The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

OFIS S LED ... NT...N1

OFIS S LED ... NT...N3

OFIS S LED ... PT...P1

OFIS S LED ... PT...P3

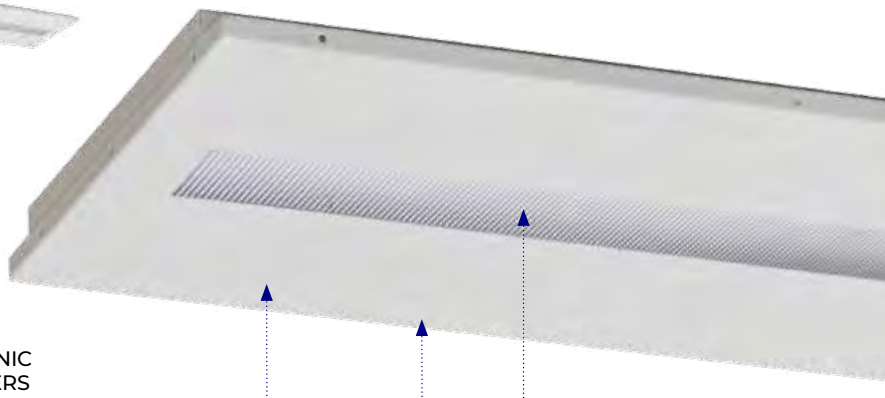

MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

DWIE WERSJE
TWO VERSIONS



NATYNKOWA
SURFACE MOUNTED



PODTYNKOWA
RECESSED MOUNTED

DWA KOLORY OBUDOWY
TWO HOUSING COLORS

BIAŁY
WHITE

CZARNY
BLACK

DWIE BARWY ŚWIATŁA
TWO COLOR TEMPERATURES

CIEPŁO BIAŁA
WARM WHITE

NEUTRALNA
NEUTRAL

LEGENDA ► KEY

OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	moc [W] power [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MAT	klosz matowy / matt lampshade
MPRM	klosz mikropryzmatyczny / microprismatic lampshade
W	kolor obudowy: biały housing colour: white
B	kolor obudowy: czarny housing colour: black
N1	wersja natynkowa 600x600 surface mounted 600x600
N3	wersja natynkowa 1200x300 surface mounted 1200x300
P1	wersja podtynkowa 595x595 recessed mounted 595x595
P3	wersja podtynkowa 1195x295 recessed mounted 1195x295



N1 600mm x 600mm



P1 595mm x 595mm



N2 1200mm x 300mm

P2 1195mm x 295mm

WYMIARY
SIZE

OPCJONALNIE
STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER
AVAILABLE
AS AN OPTION

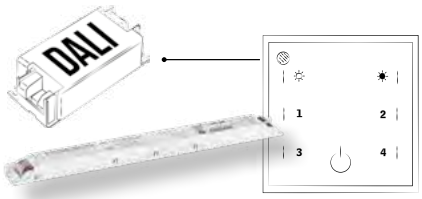

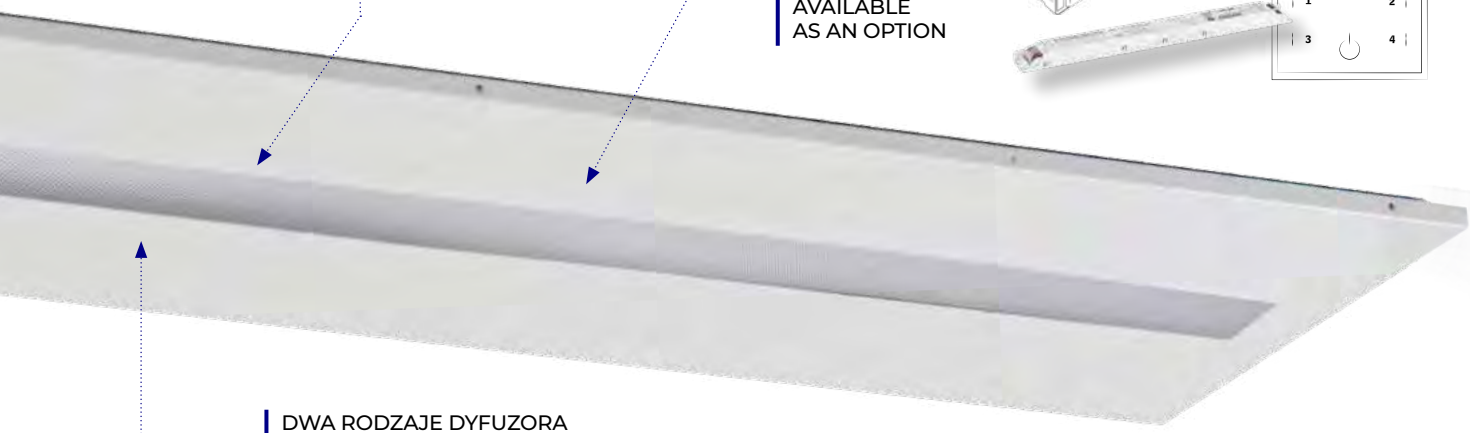

DWA RODZAJE DYFUZORA
TWO TYPES OF DIFFUSER

MAT

MATOWY
MATT



MPR

MIKROPRYZMATYCZNY
MICROPRISMATIC

OS 40W-840-MPRM-B-N1	**32824**	5905339328243
OS 40W-840-MPRM-B-N3	**32825**	5905339328250
OS 40W-840-MPRM-B-P1	**32826**	5905339328267
OS 40W-840-MPRM-B-P3	**32827**	5905339328274
OS 40W-840-MPRM-W-N1	**32820**	5905339328205
OS 40W-840-MPRM-W-N3	**32821**	5905339328212
OS 40W-840-MPRM-W-P1	**32822**	5905339328229
OS 40W-840-MPRM-W-P3	**32823**	5905339328236

Kanlux

FUTURIO LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ▶ LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 160 lm/W

Kanlux FUTURIO LED to seria opraw hermetycznych, która produkowana jest w fabryce Kanlux. Wyróżnia je wysoka jakość wykonania oraz imponujące parametry. Kanlux FUTURIO LED to również szybki i łatwy montaż. Szeroka oferta modeli daje możliwość dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji. Dostępne są również wersje specjalistyczne: do zastosowania w wysokich temperaturach lub o wysokim strumieniu świetlnym.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

The Kanlux FUTURIO LED is a series of hermetic fixtures which is produced in the Kanlux factory. They are distinguished by high quality of workmanship and impressive parameters. The Kanlux FUTURIO LED is also quick and easy to install. A wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment. Specialist versions are also available: for high-temperature applications or with high luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website: www.kanlux.com

CONFIGURATOR

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

MARKOWE DIODY I ZASILACZE OSRAM/TRIDONIC
BRANDED LEDS AND OSRAM/TRIDONIC DRIVERS

DWIE DŁUGOŚCI
TWO LENGHTS

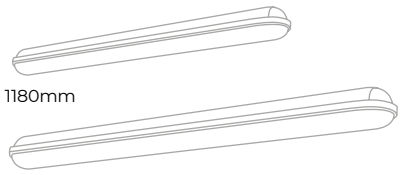

SZYBKA INSTALACJA BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA OPRAWY
EASY MOUNTING WITHOUT THE NECESSITY OF OPENING THE FIXTURE

MOŻLIWOŚC REGULACJI ZA POMOCĄ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH
ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W LINIE
POSSIBILITY OF LINEAR CONNECTION

LEGENDA ► KEY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
26W - 73W	moc [W] power [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	klosz opalowy opal lamshade
RYF	klosz ze strukturą pryzmatyczną prismatic structure lampshade
INT	soczewka wąskostrumieniowa narrow beam angle lens
ASY	soczewka asymetryczna asymmetrical beam angle lens
FTHL	wersja specjalna o wysokim strumieniu świetlnym special version with high lumen
FTHT	wersja specjalna do pracy w wyższych temperaturach special version to work with high temperature

OPCJONALNIE STEROWANIE DALI
DALI LED DRIVER AVAILABLE AS AN OPTION

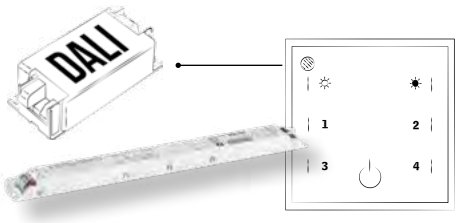

IP 65
IK 08

DWIE WERSJE Z SOCZEWKAMI
TWO MODELS WITH LENSES

DWA RODZAJE KLOSZY
TWO TYPES OF LAMPSHADES

INTENSE

wąskostrumieniowy
narrow beam angle

ASY

asymetryczny
asymmetric beam angle

RYF

ze strukturą pryzmatyczną
prysmatic structure

OPL

opalowy
opal

Kanlux

FUTURIO LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

FT1200 26W-840-RYF	**28687**	5905339286871
FT1200 28W-840-ASY	**28853**	5905339288530
FT1200 28W-840-INT	**28852**	5905339288523
FT1200 28W-840-OPL	**28850**	5905339288509
FT1200 28W-840-RYF	**28851**	5905339288516
FT1200 37W-840-ASY	**28634**	5905339286345
FT1200 37W-840-INT	**28633**	5905339286338
FT1200 37W-840-OPL	**28630**	5905339286307
FT1200 37W-840-RYF	**28631**	5905339286314
FT1200 49W-840-ASY	**28648**	5905339286482
FT1200 49W-840-INT	**28647**	5905339286475
FT1200 49W-840-OPL	**28644**	5905339286444
FT1200 49W-840-RYF	**28645**	5905339286451
FT1500 43W-840-ASY	**28861**	5905339288615
FT1500 43W-840-INT	**28860**	5905339288608
FT1500 43W-840-OPL	**28858**	5905339288585
FT1500 43W-840-RYF	**28859**	5905339288592
FT1500 55W-840-ASY	**28662**	5905339286628
FT1500 55W-840-INT	**28661**	5905339286611
FT1500 55W-840-OPL	**28665**	5905339286659
FT1500 55W-840-RYF	**28659**	5905339286598
FT1500 66W-840-RYF	**28686**	5905339286864
FTD1200 28W-840-ASY	**28857**	5905339288578
FTD1200 28W-840-INT	**28856**	5905339288561
FTD1200 28W-840-OPL	**28854**	5905339288547

FTD1200 28W-840-RYF	**28855**	5905339288554
FTD1200 37W-840-ASY	**28641**	5905339286413
FTD1200 37W-840-INT	**28640**	5905339286406
FTD1200 37W-840-OPL	**28637**	5905339286376
FTD1200 37W-840-RYF	**28638**	5905339286383
FTD1200 49W-840-ASY	**28655**	5905339286550
FTD1200 49W-840-INT	**28654**	5905339286543
FTD1200 49W-840-OPL	**28651**	5905339286512
FTD1200 49W-840-RYF	**28652**	5905339286529
FTD1500 43W-840-ASY	**28865**	5905339288653
FTD1500 43W-840-INT	**28864**	5905339288646
FTD1500 43W-840-OPL	**28862**	5905339288622
FTD1500 43W-840-RYF	**28863**	5905339288639
FTD1500 55W-840-ASY	**28669**	5905339286697
FTD1500 55W-840-INT	**28668**	5905339286680
FTD1500 55W-840-OPL	**28658**	5905339286581
FTD1500 55W-840-RYF	**28666**	5905339286666
FTHL1500 73W-840-ASY	**28869**	5905339288691
FTHL1500 73W-840-INT	**28868**	5905339288684
FTHL1500 73W-840-OPL	**28866**	5905339288660
FTHL1500 73W-840-RYF	**28867**	5905339288677
FTHT1500 43W-840-ASY	**28873**	5905339288738
FTHT1500 43W-840-INT	**28872**	5905339288721
FTHT1500 43W-840-OPL	**28870**	5905339288707
FTHT1500 43W-840-RYF	**28871**	5905339288714

Kanlux FACTORY
Przemyślane projekty
Intelligent design

Kanlux FACTORY
Nowoczesny park maszynowy
Modern machine park

Kanlux FACTORY
Jakość, której możesz zaufać
Quality, you can trust

Kanlux FACTORY
Perfekcyjne wykończenie
Perfect finish

Kanlux
FACTORY

Kanlux FACTORY
Pozwól, że rozświetlimy Twoją firmę

Kanlux FACTORY
Let us light up your company

Kanlux

FACTORY CONFIGURATOR

Dopasujemy światło do Twoich potrzeb
We will match the light with your needs

SAM KONFIGURUJ IDEALNĄ OPRAWĘ
CONFIGURE THE PERFECT LUMINAIRE ON YOUR OWN

- DŁUGOŚĆ / LENGTH
- MOC / POWER
- KLOSZ / LAMPSHADE
- KOLOR / COLOUR
- TEMPERATURA BARWOWA / COLOR TEMPERATURE
- SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBLY

Kanlux **ALIN**

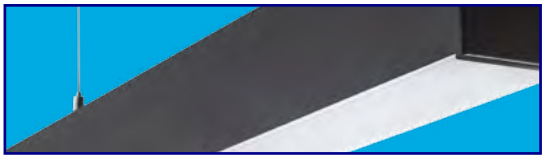

Kanlux **FUTURIO**

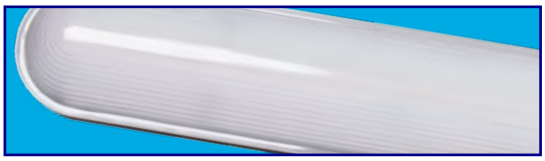

Kanlux **OFIS**

Kanlux **OFIS S**

Wyprodukujemy dla Ciebie oprawę idealną. Stwórz ją z pomocą naszego konfiguratora.

We will produce a perfect luminaire for you. Create it with our configurator.

kanlux.com ▶

Kanlux

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES

Zależy Ci na tym aby produkty, którymi się otaczasz były bezpieczne i trwałe. Dbamy o to podczas produkcji i w naszym laboratorium Kanlux. Mamy pewność, że oddajemy w Twoje ręce produkt całkowicie bezpieczny i spełniający Twoje wymagania.

You want the products around you to be safe and durable. We take care of all of this it during the production and in our Kanlux laboratory. We are sure that we give you a product that is completely safe and meets your requirements.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

IQ-LED A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W

Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light

QUALITY& COMFORT of light

WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux IQ-LED means photobiological safety and eye-friendly colour temperature and reliability, all in the classic A60 design. IQ-LED bulbs provide full comfort of use and safety, which is confirmed by the TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

Lampshade material: plastic

IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W

IQ-LED A60 14W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
IQ-LED A60 5,5W-WW	**27270**	5905339272706	5,5	40	470	2700	240	E27
IQ-LED A60 5,5W-NW	**27271**	5905339272713	5,5	41	480	4000	240	E27
IQ-LED A60 5,5W-CW	**27272**	5905339272720	5,5	41	480	6500	240	E27
IQ-LED A60 9W-WW	**27273**	5905339272737	9	60	810	2700	220	E27
IQ-LED A60 9W-NW	**27274**	5905339272744	9	60	810	4000	220	E27
IQ-LED A60 9W-CW	**27275**	5905339272751	9	60	810	6500	220	E27
IQ-LED A60 10,5W-WW	**27276**	5905339272768	10,5	75	1060	2700	220	E27
IQ-LED A60 10,5W-NW	**27277**	5905339272775	10,5	76	1080	4000	220	E27
IQ-LED A60 10,5W-CW	**27278**	5905339272782	10,5	76	1080	6500	220	E27
IQ-LED A60 14W-WW	**27279**	5905339272799	14	100	1520	2700	200	E27
IQ-LED A60 14W-NW	**27280**	5905339272805	14	103	1580	4000	200	E27
IQ-LED A60 14W-CW	**27281**	5905339272812	14	103	1580	6500	200	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg		A+	CE EAC



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



IQ-LED A60 14W

Kanlux

IQ-LED A67

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

IQ-LED A67 17,5W, IQ-LED A67 19W

IQ-LED A67 17,5W

IQ-LED A67 19W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000055711

SUPER HIGH lumen | SAFE light | QUALITY & COMFORT of light | 3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko w nowej, dużej bańce A67.
Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability and all this in a new, large bulb A67. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate.

Lampshade material: plastic

			P [W]	[W]	[lm]	Tc [K]		Ei
IQ-LED A67 17,5W-WW	**27312**	5905339273123	17,5	121	1920	2700	E27	A+
IQ-LED A67 17,5W-NW	**27313**	5905339273130	17,5	126	2000	4000	E27	A+
IQ-LED A67 17,5W-CW	**27314**	5905339273147	17,5	126	2000	6500	E27	A+
IQ-LED A67 19W-WW	**27315**	5905339273154	19	150	2450	2700	E27	A++
IQ-LED A67 19W-NW	**27316**	5905339273161	19	157	2600	4000	E27	A++
IQ-LED A67 19W-CW	**27317**	5905339273178	19	157	2600	6500	E27	A++

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg		CE	EAC



IQ-LED A67 17,5W; 19W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light | QUALITY & COMFORT of light | DIMMING FUNCTION | 3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with E27 light bulb base - additionally, the IQ-LEDDIM version cooperates with dimmers. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W

IQ-LEDDIM A60 12,5W, IQ-LEDDIM A60 15W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	27282	5905339272829	5,5	40	470	2700	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	27283	5905339272836	5,5	42	500	4000	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	27284	5905339272843	5,5	42	510	6500	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	27285	5905339272850	8,5	60	810	2700	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	27286	5905339272867	8,5	63	850	4000	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	27287	5905339272874	8,5	64	880	6500	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	27288	5905339272881	12,5	75	1060	2700	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	27289	5905339272898	12,5	77	1100	4000	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW	27290	5905339272904	12,5	77	1100	6500	240	E27	25000
IQ-LEDDIM A60 15W-WW	27291	5905339272911	15	100	1520	2700	240	E27	15000
IQ-LEDDIM A60 15W-NW	27292	5905339272928	15	103	1580	4000	240	E27	15000
IQ-LEDDIM A60 15W-CW	27293	5905339272935	15	103	1580	6500	240	E27	15000

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥40000	Hg		A+	CE	EAC



IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W



IQ-LEDDIM A60 12,5W, IQ-LEDDIM A60 15W

Kanlux

XLED A60

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

XLED A60 4,5W

XLED A60 4,5W

XLED A60 7W

XLED A60 8W; 10W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED A60 4,5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	100	1520	2700	320	E27	10000
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	100	1520	4000	320	E27	10000

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

Kanlux

XLED A70

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

XLED A70 15W

SUPER HIGH lumen

320°

NEW GENERATION bulb

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o serii XLED, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka A70 to ponadprzeciętny rozmiar w kształcie tradycyjnej żarówki, a diody LED rozmieszczone są wewnątrz w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real "LED bulb". A70 glass bulb has extraordinary size in the shape of a traditional bulb and LED diodes are arranged inside in such a way so that light can part in all directions.

Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED A70 15W-WW	29639	5905339296399	15	150	2450	2700	320	E27
XLED A70 15W-NW	29640	5905339296405	15	150	2450	4000	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	10000	Hg		A++	CE	EAC



STANDARD A60

XLED A70 15W

Kanlux

XLED A60M

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W,
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. A matt bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000
XLED A60 7W-CW-M	29611	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000
XLED A60 8W-CW-M	29614	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	100	1520	2700	320	E27	10000
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	100	1520	4000	320	E27	10000

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 4,5W, XLED A60 7W, XLED A60 8W,
XLED A60 10W

Kanlux

XLED A60 B22

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

XLED A60 B22 7W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni! Kanlux XLED A60 B22 posiada gwint B22.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional light bulbs and modern LED light sources. That is why we call it the first real "LED bulb". A glass bulb in the shape of a traditional light bulb and LED diodes arranged in such a way that the light spreads in all directions, and the beam angle is up to 320 degrees! Kanlux XLED A60 B22 has a B22 cap.

Lampshade material: glass

XLED A60 B22 7W

XLED A60 B22 7W, 8W, 10W

XLED A60M B22 7W, 8W, 10W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000
XLED A60 B22 7W-CW	33101	5905339331014	7	60	810	6500	320	B22	15000
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000
XLED A60 B22 8W-WW	33104	5905339331045	8	75	1055	2700	320	B22	15000
XLED A60 B22 8W-WW-M	33105	5905339331052	8	75	1055	2700	320	B22	15000
XLED A60 B22 8W-CW-M	33106	5905339331069	8	75	1055	2700	320	B22	15000
XLED A60 B22 10W-CW	33107	5905339331076	10	100	1520	6500	320	B22	10000
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	100	1520	6500	320	B22	10000
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	100	1520	6500	320	B22	10000

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 B22

Kanlux

XLED STEPDIM

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

STEP DIMMING function

1x CLICK	100% power	
2x CLICK	50% power	
3x CLICK	7% power	
2x CLICK <0,5s	RESET	100% power

320°

NEW GENERATION bulb

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo w wersji STEPDIM możemy zmniejszać stopniowo strumień świetlny bez dodatkowego ściemniacza.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. Additionally, in the STEPDIM version you can gradually reduce the light stream without an additional dimmer.

Lampshade material: glass

XLEDA60 7W-STEPDIM

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux

XLED CCT

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

STEP CCT & DIMMING function

1x CLICK	6500K	100% power
2x CLICK	4000K	100% power
3x CLICK	2700K	100% power
4x CLICK	6500K	50% power
5x CLICK	4000K	50% power
6x CLICK	2700K	50% power
2x CLICK <0,5s	RESET 6500K	100% power

320°

NEW GENERATION bulb

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo w wersji CCT możemy zmieniać barwę światła.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. Additionally, in the CCT version you can change the colour of light.

Lampshade material: glass

XLED A60 7W-STEP CCT

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700/4000/6500	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 7W-STEP CCT

Kanlux

RAPID E27

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

RAPID E27, RAPID PRO

HIGH lumen | ALU inside | IC driver

Źródła Kanlux RAPID E27 są LEDowym odpowiednikami tradycyjnych żarówek. Ich wersje Kanlux RAPID HI sięgają najwyższych mocy (nawet 1520 lumenów!). Wyróżniają się przede wszystkim: wysokim strumieniem świetlnym i szerokim kątem świecenia. Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux RAPID E27 sources are LED equivalents of traditional light bulbs. Their Kanlux RAPID HI versions reach the highest power (even 1520 lumens!). They are distinguished primarily by: high luminous flux and wide beam angle. An additional advantage of these sources is the hybrid housing design.

Lampshade material: plastic

RAPID E27, RAPID PRO

RAPID MAXX

RAPID HI

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
RAPID E27-NW	**32920**	5905339329202	5,5	42	500	4000	180	E27
RAPID E27-WW	**32921**	5905339329219	5,5	42	500	3000	180	E27
RAPID PRO E27-NW	**32922**	5905339329226	8,5	60	810	4000	180	E27
RAPID PRO E27-WW	**32923**	5905339329233	8,5	60	810	3000	180	E27
RAPID MAXX E27-NW	**32924**	5905339329240	10	75	1050	4000	200	E27
RAPID MAXX E27-WW	**32925**	5905339329257	10	75	1050	3000	200	E27
RAPID HI E27-NW	**32926**	5905339329264	14	100	1520	4000	200	E27
RAPID HI E27-WW	**32927**	5905339329271	14	100	1520	3000	200	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥20000	15000	Hg		A+	CE EAC



RAPID E27; RAPID PRO E27



RAPID MAXX E27



RAPID HI E27

Kanlux

LUNI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

LUNI PRO E27



HIGH lumen

ALU inside

IC driver

Kanlux LUNI LED to duże źródła o dekoracyjnym charakterze. Świetnie prezentują się w dużych, otwartych oprawach lub w zwisach przy których nie stosujemy klosza. Źródła Kanlux LUNI LED mają bardzo wysokie strumienie świetlne, dlatego też mogą pojedynczo oświetlać pomieszczenia.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux LUNI LED are large, decorative sources of light. They look great in large, open luminaires or in hanging lamps in which shade is not used. Kanlux LUNI LED sources have very high light beams, which is why they can illuminate rooms individually.

Material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
LUNI PRO E27 LED-WW	**22571**	5905339225719	16	100	1520	3000	220	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	**50**	**SMD**	ellipse ≤ 6x MacAdam	**≥80**	**≥10000**	**15000**	Hg		**A+**	CE	EAC



LUNI PRO E27

Kanlux

XLED ST64

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersja ST64 wykonana jest ze szkła o złotym zabarwieniu co podkreśla ciepłą barwę światła tego źródła i nadaje mu dodatkowej, szlachetnej elegancji.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. Additionally, the ST64 version is made of glass in gold colour, which emphasizes the warm colour of light of this source and gives additional, noble elegance to it.

Lampshade material: glass

XLED ST64 7W



XLED ST64-7W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2500	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	15000			A+	CE	EAC

Kanlux

XLED G125

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

320° FILAMENT LED HIGH lumen

Kanlux XLED to nie tylko najlepsze parametry świetlne, ale również dodatkowa dekoracyjność. Żarówki Kanlux XLED G125 to duża okrągła szklana bańka i szeroki kąt świecenia. Kanlux XLED G125 bardzo przyjemnie prezentują się w otwartych lampach i kinkietach, a także w zwisach bez klosza.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED does not only mean the best lighting parameters, but also additional decorativeness. Kanlux XLED G125 bulbs are a large round glass bulb and a wide angle of light. Kanlux XLED G125 look very pleasant in open lamps and wall lamps as well as in sags without a shade.

Lampshade material: glass

XLED G125 7W



XLED G125 7W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	15000			A+	CE	EAC

Kanlux

XLED SW

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

NEW

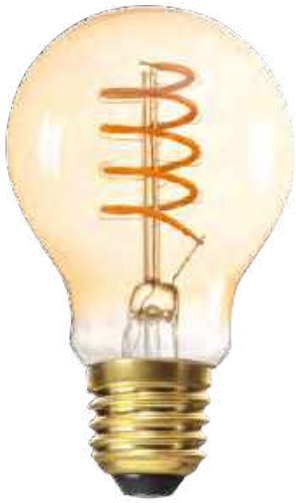

XLED A60 5W

1800K SUPER WARM

320°

DECORI function

Dekoracyjna wersja „prawdziwej żarówki LED". Kanlux XLED w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkle, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka stanie się ozdobą twojego domu, kawiarni, restauracji czy każdego innego miejsca, w którym ją zastosujesz. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, stylu vintage i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

Materiał klosza: szkło

A decorative version of a "true LED bulb". Kanlux XLED in this exceptional version will help you create a very cosy atmosphere. All thanks to a very warm colour of the light and an amber glass in which a spiral LED filament is enclosed. This bulb will become a decoration of your house, café, restaurant and any other place in which you will install it. It is an exceptional combination of a decorative nature, vintage style and modern energy-efficient LED technology.

Lampshade material: glass

XLED C35T 2,5W

XLED ST64 5W

XLED G95 5W

XLED G125 5W



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 5W-SW

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei
XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14	A+
XLED A60 5W-SW	29642	5905339296429	5	23	230	1800	320	E27	A
XLED ST64 5W-SW	29643	5905339296436	5	26	270	1800	320	E27	A
XLED G95 5W-SW	29644	5905339296443	5	28	290	1800	320	E27	A+
XLED G125 5W-SW	29645	5905339296450	5	28	290	1800	320	E27	A+

[V]	[Hz]			Ra		[h]	[°]				
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	15000	320	Hg		CE	EAC



XLED ST64 5W-SW



XLED G95 5W-SW



XLED G125 5W-SW

Kanlux

IQ-LED C37

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

IQ-LED C37E14 5,5W

IQ-LED C37E14 5,5W

IQ-LED C37E14 7,5W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety Regular Production Surveillance
www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light

QUALITY& COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie C37. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał: tworzywo sztuczne

The Kanlux IQ-LED means photobiological safety and eye-friendly colour temperature and reliability, all in the classic C37 design. IQ-LED bulbs provide full comfort of use and safety, which is confirmed by the TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
IQ-LED C37E14 5,5W-WW	**27294**	5905339272942	5,5	40	470	2700	280	E14
IQ-LED C37E14 5,5W-NW	**27295**	5905339272959	5,5	41	490	4000	280	E14
IQ-LED C37E14 5,5W-CW	**27296**	5905339272966	5,5	41	490	6500	280	E14
IQ-LED C37E14 7,5W-WW	**27297**	5905339272973	7,5	60	810	2700	280	E14
IQ-LED C37E14 7,5W-NW	**27298**	5905339272980	7,5	61	830	4000	280	E14
IQ-LED C37E14 7,5W-CW	**27299**	5905339272997	7,5	61	830	6500	280	E14

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg		A+	CE EAC



IQ-LED C37E14 5,5W



IQ-LED C37E14 7,5W

Kanlux

XLED C35

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

XLED C35E14 4,5W



320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej „świeczki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional "candle" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass

XLED C35E14 2,5W

XLED C35E14 4,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED C35E14 2,5W; 4,5W

Kanlux

XLED C35M

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W

XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W

XLED C35E27 6W-M

NEW

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej „świeczki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional "candle" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!

Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | ≥15000 | Hg | A++ | CE | EAC



XLED C35E14 4,5W, XLED C35E14 6W



XLED C35E27 6W-M

Kanlux

DUN LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

DUN 4,5W T SMD E14

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED technology

Niewielkich rozmiarów Kanlux DUN to żarówka typu „świeczka" o trzonku E14. Trwałość tych źródeł została uzyskana dzięki połączeniu diod LED SMD i ceramicznej obudowy. Kanlux DUN charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Ddoskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach gdzie pomimo niewielkiego źródła chcemy uzyskać dużo światła.

Materiał: tworzywo sztuczne

The small-size Kanlux DUN is a "candle-type" bulb with E14 screw. Durability of these light sources results from the combination of LED SMD diodes and ceramic housing. Kanlux DUN are characterised by high luminous efficiency. They are perfect for wall lamps and chandeliers in all places where we want to get a lot of light even hough its source is small.

Material: plastic

DUN 4,5W T SMD E14

DUN 6,5W T SMD E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	6,5	48	600	3000	210	E14
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	6,5	48	600	4000	210	E14

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg		A+	CE	EAC



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14

Kanlux

DUN HI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

DUN HI 8W E14

SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Niewielkich rozmiarów Kanlux DUN HI to żarówka typu „świeczka" o trzonku E14. Trwałość tych źródeł została uzyskana dzięki połączeniu diod LED SMD i ceramicznej obudowy. Kanlux DUN HI charakteryzują się dużą wydajnością świetlną, przy mocy 8W emitują światło o strumieniu 800 lm. Ddoskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach gdzie pomimo niewielkiego źródła światła i małej mocy chcemy uzyskać dużą ilość światła.

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The small-size Kanlux DUN HI is a "candle-type" bulb with E14 screw. Durability of these light sources results from the combination of LED SMD diodes and ceramic housing. Kanlux DUN HI are characterised by high luminous efficiency, at the power of 8W they emit light with a stream of 800 lm. They are perfect for wall lamps and chandeliers in all places where we want a lot of light even though the source is small.

Material: ceramics

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
DUN HI 8W E14-WW	**26760**	5905339267603	8	60	800	3000	210	E14
DUN HI 8W E14-NW	**26761**	5905339267610	8	60	800	4000	210	E14

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	17500			A+	CE	EAC



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

IDO 4,5W T SMD E14

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED technology

Kanlux IDO to źródła w kształcie „świeczki" o trzonku E14. Te LEDowe źródła charakteryzują się dużym kątem świecenia (wersja 4,5 W - 230°, a wersja 6,5 W - 210°), wyróżnia je również ozdobny kształt.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux IDO are candle-shaped sources with a E14 screw. These LED sources are characterised by large illumination angle (4,5W-230°, 6,5W -210°) and their decorative shape.

Material: plastic

IDO 4,5W T SMD E14

IDO 6,5W T SMD E14



IDO 4,5W T SMD E14



IDO 6,5W T SMD E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	5905339233820	4,5	35	400	3000	230	E14
IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	5905339233837	4,5	35	400	4000	230	E14
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	48	600	3000	210	E14
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	48	600	4000	210	E14

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	20000	Hg		A+	CE	EAC

Kanlux

IQ-LED G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

IQ-LED G45E14 5,5W

Safety Regular Production Surveillance

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light

QUALITY& COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux IQ-LED means photobiological safety and eye-friendly colour temperature and reliability, all in the classic G45 design. IQ-LED bulbs provide full comfort of use and safety, which is confirmed by the TÜV Rheinland certificate.

Material: plastic

Lampshade material: plastic

IQ-LED G45E27 5,5W

IQ-LED G45E14 7,5W

IQ-LED G45E27 7,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
IQ-LED G45E14 5,5W-WW	**27300**	5905339273000	5,5	40	470	2700	220	E14
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	**27301**	5905339273017	5,5	41	490	4000	220	E14
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	**27302**	5905339273024	5,5	41	490	6500	220	E14
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	**27303**	5905339273031	5,5	40	470	2700	220	E27
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	**27304**	5905339273048	5,5	41	490	4000	220	E27
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	**27305**	5905339273055	5,5	41	490	6500	220	E27
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	**27306**	5905339273062	7,5	60	810	2700	200	E14
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	**27307**	5905339273079	7,5	61	830	4000	200	E14
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	**27308**	5905339273086	7,5	61	830	6500	200	E14
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	**27309**	5905339273093	7,5	60	810	2700	200	E27
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	**27310**	5905339273109	7,5	61	830	4000	200	E27
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	**27311**	5905339273116	7,5	61	830	6500	200	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg		A+	CE EAC



IQ-LED G45E14 5,5W



IQ-LED G45E27 5,5W



IQ-LED G45E14 7,5W



IQ-LED G45E27 7,5W

Kanlux

XLED G45

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

XLED G45 E14 4,5W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej „kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional "ball" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.

Lampshade material: glass

XLED G45 E14 4,5W

XLED G45 E27 4,5W



XLED G45 E14 4,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
XLED G45 E14 4,5W-WW	**29624**	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14
XLED G45 E27 4,5W-WW	**29625**	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED G45 E27 4,5W

Kanlux

XLED G45M

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

XLED G45M E14 4,5W; 6W

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa „żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej „kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

Materiał klosza: szkło

Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional "ball" and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions. You choose from sources with E27 and E14 light bulb bases.

Lampshade material: glass

XLED G45M E14 4,5W; 6W

XLED G45M E27 4,5W; 6W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED G45M E14 4,5W; 6W



XLED G45M E27 4,5W; 6W

Kanlux

BILO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

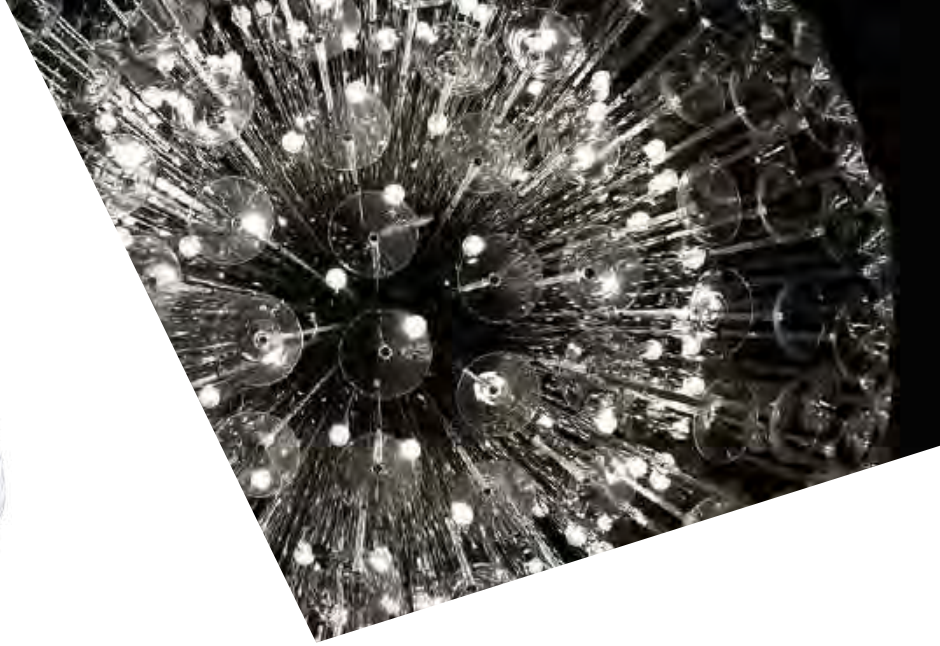

BILO 3W; 5W T SMD E14

HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED technology

Kanlux BILO to trwałość, która została uzyskana dzięki innowacyjnej technologii LED SMD oraz ceramicznej obudowie. Wszystkie modele Kanlux BILO charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Te źródła o trzonku E14 i kształcie „kulki" źródła doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka i duża ilość światła.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux BILO ensures durability which was obtained thanks to innovative LED SMD technology and ceramic housing. All Kanlux BILO models are characterised by high luminous efficiency. These sources with E14 screw and "ball" shape are perfect for sconces and chandeliers in all places where aesthetics and large amounts of light are important.

Lampshade material: plastic

BILO 3W; 5W T SMD E14

BILO 3W; 5W T SMD E27

BILO 6,5W T SMD E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	A++
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	A++
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	37	420	3000	200	E14	25000	A+
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	37	420	3000	200	E27	25000	A+
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	6,5	48	600	3000	200	E27	20000	A+
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	6,5	48	600	4000	200	E27	20000	A+
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	6,5	48	600	3000	200	E14	20000	A+
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	6,5	48	600	4000	200	E14	20000	A+

[V]	[Hz]			Ra		Hg			
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000			CE	EAC



BILO 3W; 5W T SMD E14



BILO 3W; 5W T SMD E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27

Kanlux

BILO HI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

BILO HI 8W E14

SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Kanlux BILO HI to trwałość, która została uzyskana dzięki innowacyjnej technologii LED SMD oraz ceramicznej obudowie. Wszystkie modele Kanlux BILO HI charakteryzują się dużą wydajnością świetlną, gdyż przy poborze mocy 8W emitują światło o strumieniu 800 lm. Te źródła o trzonku E14 i kształcie „kulki" źródła doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka i duża ilość światła przy niewielkiej mocy.

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux BILO HI ensures durability which was obtained thanks to innovative LED SMD technology and ceramic housing. All Kanlux BILO HI models are characterised by high luminous efficiency since they emit light of 800 lm beam at 8W power consumption. These sources with E14 screw and "ball" shape are perfect for sconces and chandeliers in all places where aesthetics and large amounts of light at low power are important.

Material: ceramics

Lampshade material: plastic

BILO HI 8W E14

BILO HI 8W E27



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BILO HI 8W E14-WW	**26762**	5905339267627	8	60	800	3000	210	E14
BILO HI 8W E14-NW	**26763**	5905339267634	8	60	800	4000	210	E14
BILO HI 8W E27-WW	**26764**	5905339267641	8	60	800	3000	210	E27
BILO HI 8W E27-NW	**26765**	5905339267658	8	60	800	4000	210	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	17500			A+	CE	EAC

Kanlux

IQ-LED GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

IQ-LED GU10 5W

Safety Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000055711

Ra95+ true colors

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with GU10 light bulb base. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate.

Lampshade material: plastic

IQ-LED GU10 5W

IQ-LED GU10 7W

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	5905339298034	5	31	370	335	2700	120	GU10
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	5905339298041	5	31	380	340	4000	120	GU10
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	5905339298058	5	31	380	340	6500	120	GU10
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	5905339298065	7	75	580	535	2700	36	GU10
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	5905339298072	7	75	580	535	4000	36	GU10
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	5905339298089	7	75	580	535	6500	36	GU10
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	5905339298096	7	43	580	520	2700	120	GU10
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	5905339298102	7	43	580	520	4000	120	GU10
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	5905339298119	7	43	580	520	6500	120	GU10

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥95	≥40000	25000	Hg		A+	CE	EAC



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

Kanlux

IQ-LEDIM GU10

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

TÜVRheinland CERTIFIED — Safety Regular Production Surveillance — www.tuv.com ID 0000055711

DIMMING function | Ra95+ true colors | SAFE light | 3 WARRANTY 3 years

IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10 - dodatkowo wersja IQ-LEDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux IQ-LED means photo-biological safety, colour temperature friendly to eyes and reliability. Now, all this in a new version with GU10 light bulb base - additionally, the IQ-LEDIM version cooperates with dimmers. IQ-LED bulbs ensure full comfort of use and safety, which is confirmed by TÜV Rheinland certificate

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	42	570	510	2700	120	GU10
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	42	570	510	4000	120	GU10
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	42	570	510	6500	120	GU10

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	≥95	≥40000	25000	Hg			A+	CE EAC



IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux

REMI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

size | IC driver | 120°

Ledowe źródła światła Kanlux REMI LED przeznaczone są do opraw oświetleniowych o niewielkich rozmiarach. Ich kąt świecenia to 120°. Żarówka ta wyróżnia się małym kształtem, dlatego świetnie sprawdzi się w zgrabnych, małych lampach.

Materiał: tworzywo sztuczne

LED light sources Kanlux REMI LED are designed for small-size luminaires. Their illumination angle is 120°. The bulb is distinguished by its small size so it will be will be useful for neat, small lamps.

Material: plastic

REMI LED GU10

			[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	165	4000	120	GU10
REMI LED GU10-WW	33081	5905339330819	2,2	180	150	3000	120	GU10

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg			A++	CE EAC



REMI LED GU10

Kanlux

TOMI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

TOMI LED 1,2W; 7W GU10

TOMI LED 1,2W; 7W GU10

TOMI LED 3W; 5W GU10

HYBRID radiator structure

MILKY cover

LED technology

W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora, dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza. Ponadto biały kolor obudowy Kanlux TOMI LED sprawia, że to źródło jest ciekawe wzorniczo. Światło w tych źródłach jest równomiernie rozprowadzane przez zastosowanie matowego klosza.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TOMI LED sources use hybrid heat sink construction thanks to which heat exchange with the environment is much more effective. Moreover, white colour of Kanlux TOMI LED housing makes the source's design interesting. The light in these sources is evenly distributed by the use of matt shade.

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			[h]	Ei
TOMI LED1,2W GU10-WW	22708	5905339227089	1,2	10	90	80	3000	120	GU10	≥25000	25000	A++
TOMI LED1,2W GU10-NW	22822	5905339228222	1,2	10	90	80	4000	120	GU10	≥25000	25000	A++
TOMI LED1,2W GU10-CW	22709	5905339227096	1,2	10	90	80	5300	120	GU10	≥25000	25000	A++
TOMI LED3W GU10-WW	22702	5905339227027	3	25	250	200	3000	120	GU10	≥15000	20000	A++
TOMI LED3W GU10-NW	22823	5905339228239	3	26	260	210	4000	120	GU10	≥15000	20000	A++
TOMI LED3W GU10-CW	22703	5905339227034	3	26	270	220	5300	120	GU10	≥15000	20000	A++
TOMI LED5W GU10-WW	22700	5905339227003	5	33	360	290	3000	120	GU10	≥15000	20000	A+
TOMI LED5W GU10-NW	22824	5905339228246	5	33	370	300	4000	120	GU10	≥15000	20000	A+
TOMI LED5W GU10-CW	22701	5905339227010	5	34	380	300	5300	120	GU10	≥15000	20000	A+
TOMI LED7W GU10-WW	22821	5905339228215	7	42	500	400	3000	120	GU10	≥15000	20000	A+
TOMI LED7W GU10-NW	22825	5905339228253	7	42	510	410	4000	120	GU10	≥15000	20000	A+
TOMI LED7W GU10-CW	22820	5905339228208	7	43	520	410	5300	120	GU10	≥15000	20000	A+

[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	Hg			CE	EAC



TOMI LED 1,2W; 7W GU10



TOMI LED 3W; 5W GU10

Kanlux

FULLED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

FULLED GU10-3,3W

IC driver

LED technology

Cechą wyróżniającą Kanlux FULLED jest wygląd zbliżony do tradycyjnych, szklanych halogenów, uzyskany dzięki przeźroczystej obudowie z tworzywa. Zastosowanie specjalnej soczewki zapewnia również efekt świecenia zbliżony do tradycyjnego halogenu. Dodatkową zaletą tych lamp jest ich kąt świecenia wynoszący 120° umożliwiający szerokokątne oświetlenie wybranej powierzchni.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The appearance similar to the traditional glass halogens, obtained owing to the transparent plastic housing, is the distinguishing feature of Kanlux FULLED. The use of special lens also ensures a lighting effect similar to traditional halogen. Another advantage of these lamps is their illumination angle of 120° allowing for a wide-angle illumination of the selected surface.

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	27	275	235	2700	120	GU10
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	27	285	240	4000	120	GU10
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	28	295	250	6500	120	GU10

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg			A++	CE EAC



FULLED GU10-3,3W

Kanlux

TEDI MAXX LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

TEDI MAXX LED GU10

SUPER HIGH lumen

IC driver

CERAMIC body

Kanlux TEDI MAXX LED to moc zamknięta w niewielkim korpusie. Wydajne diody LED oraz ceramiczna obudowa to tylko niektóre atuty tych źródeł. Stabilizowany zasilacz zapewnia zminimalizowanie efektu migotania, który mógłby męczyć wzrok. Ponadto Kanlux TEDI MAXX to wydajność świetlna 100lm z Wata, a zastosowana matowa szybka zapewnia równomierny rozsył światła.

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux TEDI MAXX is power enclosed in a small body. Efficient LED's and ceramic casing are just two of the advantages of this light source. The stabilised power supply minimises the flicker effect, which could cause eye fatigue. In addition, The Kanlux TEDI MAXX has a light output of 100lm per 1 Watt, and the matte glass used ensures uniform light distribution

Material: ceramics

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	66	900	710	3000	120	GU10
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	66	900	710	4000	120	GU10
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	66	900	710	6000	120	GU10

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg			A+	CE EAC



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

LED15 C

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

LED15 C MR16

Kanlux LED15 C to źródło światła z trzonkiem MR16. Źródła te charakteryzują się wysoką trwałością, która wynosi 20.000 godzin. Bezpośredni wpływ na wydłużenie ich żywotności ma także ich ceramiczna obudowa, która bardzo dobrze odprowadza ciepło generowane przez diody.

Materiał: ceramika
Materiał klosza: szkło

Kanlux LED15 C is a source of light with MR16 screw cap. These sources are characterised by high durability amounting to 20,000 hours. Their ceramic housing that very well dissipates the heat generated by the diodes also has a direct impact on extending their life.

Material: ceramics
Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3

[V]			Ra		[h]						
12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg			A+	CE	EAC



LED15 C MR16

Kanlux

TOMI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

TOMI LED 5W; 7W MR16

Kanlux TOMI LED to trwałe źródło LED typu MR16 o klasycznym wyglądzie. W źródłach Kanlux TOMI LED zastosowano hybrydową konstrukcję radiatora (warstwa termotworzywa + aluminiowy wkład), dzięki czemu wymiana ciepła z otoczeniem jest dużo efektywniejsza, a trwałość źródła wynosi 25.000h. Matowa szybka równomiernie rozprasza światło, którego kąt padania wynosi 120°.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TOMI LED are MR16 type solid LED sources of classic look. Kanlux TOMI LED sources use hybrid heat sink construction thanks to which heat exchange with the environment is much more effective. The matt glass evenly diffuses the light with its illumination angle amounting to 120°.

Lampshade material: plastic



TOMI LED 5W MR16

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	33	370	300	3000	120	Gx5,3
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	35	390	310	5300	120	Gx5,3
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	41	480	385	3000	120	Gx5,3
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	42	500	400	5300	120	Gx5,3

[V]			Ra		[h]						
12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg			A+	CE	EAC



TOMI LED 7W MR16

Kanlux

SIGO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

SIGO R39 LED E14

SIGO R39 LED E14

SIGO R50 LED E14

SIGO R63 LED E27

Kanlux SIGO LED to nie tylko oszczędność energii, ale też trwałość 15-krotnie wyższa niż w tradycyjnych żarówkach reflektorowych. Ponieważ ich kształt i rozmiar przypomina standardowe żarówki reflektorowe, łatwo je wymienić bez konieczności żadnych dodatkowych modyfikacji.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux SIGO LED is both energy-efficient and 15 times more durable than traditional reflector bulbs. Since their shape and size resembles standard reflector bulbs, they are easily replaceable without additional modifications.

Lampshade material: plastic



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
SIGO R39 LED E14-WW	**22733**	5905339227331	4	30	320	3000	120	E14
SIGO R39 LED E14-NW	**22734**	5905339227348	4	30	320	4000	120	E14
SIGO R50 LED E14-WW	**22735**	5905339227355	6	41	480	3000	120	E14
SIGO R50 LED E14-NW	**22736**	5905339227362	6	41	480	4000	120	E14
SIGO R63 LED E27-WW	**22737**	5905339227379	8	50	640	3000	120	E27
SIGO R63 LED E27-NW	**22738**	5905339227386	8	50	640	4000	120	E27

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A+	CE	EAC

Kanlux

GIO LED G9

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

DESIGN unique | size | LED technology

Kanlux GIO LED G9 to małe źródło o kącie świecenia 290°. Wysokowydajne źródła o trzonku G9 mają również bardzo długą żywotność, która wynosi 25.000 godzin.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux GIO LED G9 are small sources with illumination angle of 290°. These highly effective sources with G9 screw are also very durable - their lifetime equals to 25,000 hours.

Material: plastic

GIO LED G9

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	2,5	21	200	3000	290	G9
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	21	200	5000	290	G9

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg		A++	CE	EAC



GIO LED G9

Kanlux

G9 GLASS

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

size | LED technology

Kanlux G9 GLASS LED2 dzięki szklanej bańce do złudzenia przypominają tradycyjne źródła. Konstrukcja źródeł Kanlux G9 GLASS gwarantuje szeroki kąt emisji światła i dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania we wszelkich otwartych oprawach i żyrandolach.

Materiał: szkło

Owing to the glass bubble, Kanlux G9 GLASS LED2 are strikingly similar to traditional sources. The construction of Kanlux G9 GLASS sources guarantees a wide light emission angle, owing to which they are perfect for all open luminaires and chandeliers.

Material: glass

G9 GLASS LED2W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	2	21	200	3000	320	G9
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	21	200	6000	320	G9

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	COB	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



G9 GLASS LED2W

Kanlux

ZUBI LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

ZUBI LED 3,5W G9

HIGH lumen | CERAMIC body | LED technology

Kanlux ZUBI LED to energooszczędne źródła, dodatkowe zalety użytkowe tych źródeł to niewielkie rozmiary a także mleczny klosz, który ogranicza efekt olśnienia oraz zapewnia elegancki i estetyczny wygląd. Konstrukcja źródeł Kanlux ZUBI gwarantuje szeroki kąt emisji światła, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania we wszelkich otwartych oprawach i żyrandolach.

Materiał: ceramika

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ZUBI LED are energy-saving sources. Their additional functional benefits include the small size and the milky lampshade reducing the glare effect. They provide smart and aesthetic look. The construction of Kanlux ZUBI sources guarantees a wide light emission angle, owing to which they are perfect for all open luminaires and chandeliers.

Material: ceramics

Lampshade material: plastic

ZUBI MAX LED 3,5W G9

ZUBI HI LED 4W G9

ZUBI LED 3,5W E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]			Ei
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	A+
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	300	6000	320	G9	≥10000	A+
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	A++
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	4	42	500	3000	280	G9	≥15000	A++
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	A+

[V]	[Hz]			Ra	[h]				
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6xMacAdam	≥80	15000	Hg		CE	EAC



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED3,5WG9



ZUBI HI LED4WG9



ZUBI LED 3,5W E14

Kanlux

GIO LED G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

12 voltage | size | LED technology

Kanlux GIO LED G4 to małe źródło o kącie świecenia 250°. Wysokowydajne źródła o trzonku G4 mają również bardzo długą żywotność, która wynosi 25.000 godzin.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux GIO LED G4 are small sources with illumination angle of 250°. These highly effective sources with G4 screw are also very durable - their lifetime is 25,000 hours.

Material: plastic

GIO LED G4 FL

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4

[V]			Ra		[h]					
12 AC 50Hz	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg		A++	CE	EAC



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

12 voltage | 300° | size

Kanlux TANO LED to źródło światła o trzonku G4. Wysokowyjade źródło ma badzo szeroki kąt świecenia (300°), świetnie sprawdzi się w kinkietach,lampkach nocnych czy innych oprawach, do których pasują źródła z trzonkiem G4.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux TANO LED are light sources with G4 screw. This highly durable source has a very wide illumination angle (300°), perfect for sconces, lamps and other night luminaires matching light source with G4 screw.

Material: plastic

TANO G4 SMD

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4

[V]			Ra		[h]					
12 DC	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥20000	20000	Hg		A+	CE	EAC



TANO G4 SMD

Kanlux

LED 12 G4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

LED12 G4

12 voltage | S size | up to 140 lm/W

Kanlux LED12 G4 to kapsułka LED oparta na nowych, bardzo wydajnych diodach LED. Kąt świecenia źródła to 120°, jego trwałość wynosi 20.000 godzin, a wydajność to aż 140 lumenów z wata.

Kanlux LED12 G4 is an LED capsule based on new, high-performance LEDs. The source's lighting angle is 120°, its life is 20 000 hours, and the efficency is as much as 140 lm/W.

			[W]	[lm]	Φ_{use} [lm]	Tc [K]	[°]	
LED12 G4-WW	**18502**	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4
LED12 G4-NW	**18503**	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4

[V]			Ra		[h]						
12 AC 50Hz; 12 DC	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥20000	20000	Hg			A++	CE	EAC



LED12 G4

Kanlux

AR-111 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

AR-111 LED SL/SR

AR-111 LED SL/W

AR-111 LED SL/SR

sclick

HIGH lumen

LED technology

Kanlux AR-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych jednak ich wzornictwo odbiega od klasycznego wyglądu halogenów. Kanlux AR-111 LED charakteryzują się długą trwałością i niskim zużyciem energii.
Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne ze względu na jego walory dekoracyjne. Cechą wyróżniającą te źródła jest zastosowanie markowych diod EPISTAR, co gwarantuje najwyższą, jakość światła

Dla zapewnienia poprawnej pracy lamp należy zastosować zasilacz LED o mocy min. 2x większej niż przewidziane obciążenie obwodu.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux AR-111 LED is a LED version of halogen sources. However, their design differs from the classic look of halogens. Kanlux AR-111 LED are characterised by long durability and low energy consumption. The source is recommended in all places where it is visible due to its decorative values. These light sources stand out with the use of brand EPISTAR diodes, which ensured the highest light quality.

To ensure proper work of the lamps a LED power supply of at least twice the power than the circuit load projected should be used.

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	11	66	900	710	2700	40	G53	biały | white
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	11	66	900	710	2700	40	G53	srebrny | silver
AR-111 LED SL/NW/SR	22968	5905339229687	11	66	900	710	4000	40	G53	srebrny | silver

[V] 12 DC | SMD | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | ≥15000 | [h] 25000 | Hg | A+ | CE | EAC



AR-111 LED SL

Kanlux

ES-111 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

ES-111 LED SL/SR

HIGH lumen

DESIGN unique

LED technology

Kanlux ES-111 LED to LEDowa wersja źródeł halogenowych jednak ich wzornictwo odbiega od klasycznego wyglądu halogenów. Kanlux ES-111 LED charakteryzują się długą trwałością i niskim zużyciem energii.
Źródło polecamy wszędzie tam, gdzie jest widoczne ze względu na jego walory dekoracyjne. Cechą wyróżniającą te źródła jest zastosowanie markowych diod EPISTAR, co gwarantuje najwyższą, jakość światła.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ES-111 LED is a LED version of halogen sources. However, their design differs from the classic look of halogens. Kanlux ES-111 LED are characterised by long durability and low energy consumption. The source is recommended in all places where it is visible due to its decorative values. These light sources stand out with the use of brand EPISTAR diodes, which ensured the highest light quality.

Lampshade material: plastic

ES-111 LED SL/W

ES-111 LED SL/SR

			[V]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		
ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	11	66	900	730	2700	40	GU10	biały | white
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	11	66	900	730	2700	40	GU10	srebrny | silver
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	5905339229786	11	66	900	730	4000	40	GU10	srebrny | silver

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg			A+	CE	EAC



ES-111 LED SL

Kanlux

T8 LED GLASSV2

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

T8 LED GLASSV2

HIGH lumen | GLASS tube | IC driver | PF >0,9 high

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv2.

Jednostronne zasilanie świetlówek LED
Materiał klosza: szkło

Kanlux T8 LED GLASS is a renown and well-proven line of fluorescent lamps based on high-efficiency SMD LEDs, placed in a milky, glass body. High quality of manufacture and care for the best quality components are the most important features of T8 LED GLASSv2.

One-way fluorescent LED-power supply
Lampshade material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
T8 LED GLASSv2 9W-WW	**22658**	5905339226587	9	1080	3000	200	G13
T8 LED GLASSv2 9W-NW	**22654**	5905339226549	9	1080	4000	200	G13
T8 LED GLASSv2 9W-CW	**22659**	5905339226594	9	1080	6500	200	G13
T8 LED GLASSv2 18W-WW	**22656**	5905339226563	18	2160	3000	200	G13
T8 LED GLASSv2 18W-NW	**22655**	5905339226556	18	2160	4000	200	G13
T8 LED GLASSv2 18W-CW	**26060**	5905339260604	18	2160	6500	200	G13
T8 LED GLASSv2 24W-NW	**22657**	5905339226570	24	2880	4000	200	G13
T8 LED GLASSv2 24W-CW	**26061**	5905339260611	24	2880	6500	200	G13

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg
		A++	L N ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	





T8 LED GLASSV2 9W



T8 LED GLASSV2 18W



T8 LED GLASSV2 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

T8 LED GLASSV3

up to 140 lm/W | PF >0,9 high | IC driver | GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv3.

Jednostronne zasilanie świetlówek LED

Materiał klosza: szkło

The Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps utilising high-performance SMD LED's in a milky-coloured glass body. The high quality of workmanship and the care taken over choosing the best-quality components are the most-important features of the T8 LED GLASSv3.

One-way fluorescent LED-power supply

Lampshade material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1260	4000	250	G13
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1260	6500	250	G13
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2520	4000	250	G13
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2520	6500	250	G13
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	5905339260666	24	3360	4000	250	G13
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	5905339260673	24	3360	6500	250	G13

[V]	[Hz]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg
220-240 AC	50	SMD		≥80	≥15000	25000	
		A++	ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	



OR





T8 LED GLASSV3 9W



T8 LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3T

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

T8 LED GLASSV3T

up to 145 lm/W

PF >0,9 high

IC driver

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T znajduje się w transparentnym, szklanym korpusie. Nowe modele charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną i węższym kątem emisji światła wynoszącym 120°.

Jednostronne zasilanie świetlówek LED

Materiał klosza: szkło

The Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps utilising high-performance SMD LED's. The Kanlux T8 LED GLASSv3T is fitted in a transparent glass body. The new models have a higher luminous efficacy and the narrower light-emission angle of 120°.

One-way fluorescent LED-power supply

Lampshade material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
T8LED GLASSv3T 18W NW	**26068**	5905339260680	18	2610	4000	120	G13

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	≥15000	[h] 25000	Hg
		A++	ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	



OR





T8LED GLASSV3T

Kanlux

T8 GLASSV4

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

NEW

T8 LED GLASSV4

WARRANTY 3 years

up to 160 lm/W

PF >0,9 high

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED, które umieszczone są w mlecznym, szklanym korpusie, przez co równomiernie emitują światło. Wysoka jakość wykonania i dbałość o najlepszej klasy komponenty to najważniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te wyjątkowe świetlówki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczność świetlna aż do 160 lumenów z Wata.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Jednostronne zasilanie świetlówek LED

Materiał klosza: szkło

Kanlux T8 LED GLASS is a well-known and proven line of fluorescent lamps based on high-performance LED diodes, which are placed in a milky, glass body, thanks to which they evenly emit light. High-quality workmanship and care for the best-class components are the most important features of Kanlux T8 LED GLASSv4. In addition, these unique LED lamps have a 3-year warranty and a luminous efficacy of up to 160 lumens from Watt.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

One-way fluorescent LED-power supply

Lampshade material: glass



T8 LED GLASSV4 9W



T8 LED GLASSV4 18W



T8 LED GLASSV4 24W

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	5905339332141	24	3840	4000	220	G13
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	5905339332158	24	3840	6500	220	G13

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	≥30000	[h] 30000	Hg
		A++	ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	



OR



Kanlux

ESG LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

ESG LED 9W GX53

HIGH lumen

IC driver

LED technology

Kanlux ESG LED charakteryzuje się estetycznym wykonaniem i trwałą konstrukcją. Matowy klosz gwarantuje równomierny i szeroki rozsył światła. Biała obudowa wykonana z aluminium zapewnia prawidłowe odprowadzenie ciepła, a wysokowydajne diody LED SMD trwałość 20000h.

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20,000 h.

Material: aluminum alloy, plastic

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]	
ESG LED 9W GX53-WW	**22422**	5905339224224	9	55	720	575	3000	110	GX53
ESG LED 9W GX53-NW	**22423**	5905339224231	9	57	750	600	4000	110	GX53
ESG LED 9W GX53-CW	**22424**	5905339224248	9	57	750	600	6000	110	GX53

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg			A+	CE	EAC



ESG LED 9W GX53

Kanlux

MODV2 LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ► LED LIGHT SOURCE

MODV2 LED 12W

MODV2 LED 12W

MODV2 LED 19W

HIGH lumen

LED technology

EASY installation

Kanlux MOD LED to profesjonalna seria modułów LED przeznaczona do modyfikacji lamp, w których mieliśmy starego typu żarówki. Moduł charakteryzuje się łatwością montażu. Kanlux MOD LED to wysokiej jakości diody LED SMD, które wyróżniają się energooszczędnością i długim czasem działania.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux MOD LED is a professional series of LED modules designed for modification of lamps which used the old type of light bulbs. The module can be installed easily. Kanlux MOD LED are high-quality SMD LEDs, distinguished by energy efficiency and long lifetime.

Lampshade material: plastic

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]
MODv2 LED 12W-WW	**29300**	5905339293008	12	83	1200	3000	170
MODv2 LED 12W-NW	**29301**	5905339293015	12	83	1200	4000	170
MODv2 LED 19W-WW	**29302**	5905339293022	19	120	1900	3000	170
MODv2 LED 19W-NW	**29303**	5905339293039	19	120	1900	4000	170

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	18000	Hg		A+	CE	EAC



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

RANGO LED

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED ▶ LED LIGHT SOURCE

HIGH lumen | EASY to use | LED technology

Ledowe źródło Kanlux RANGO to idealne rozwiązanie energooszczędne dla wszelkiego rodzaju lamp i naświetlaczy o trzonku R7s.

Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: szkło

LED source Kanlux RANGO is the perfect energy-saving solution for all types of lamps and floodlights with R7s screw.

Lampshade material: plastic
Lampshade material: glass

RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	42	500	3000	120	R7s
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	42	500	3000	120	R7s

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50	SMD	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	≥20000	20000				A+	CE	EAC

Kanlux

LEDS-B

TAŚMA LED ► LED TAPE

LEDS-B 4.8W/M IP00

STRONG tape | PC double side | LED technology

Kanlux LEDS-B to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę światła.

Kanlux LEDS-B are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the light colour suiting our preferences.

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	**24518**	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	**24517**	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP00-WW	**24516**	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-CW	**24512**	5905339245120	1m = 4,8	1m = 320	6000-7500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-NW	**24511**	5905339245113	1m = 4,8	1m = 300	4000-5500	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP54-WW	**24510**	5905339245106	1m = 4,8	1m = 270	3300-3900	54	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	**24515**	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	**24514**	5905339245144	1m = 4,8	1m = 425	4000	65	5000
LEDS-B 4,8W/M IP65-WW	**24513**	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000

[V] 12 DC | III | ellipse ≤ 6x MacAdam | ≥10000 | Ra ≥80 | SMD | [h] 15000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | CE | EAC | Kanlux

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CONNECTOR 8	**19030**	5905339190307	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8 (19030) | LED band connector, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	**19032**	5905339190321	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CP (19032) | LED band connector, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	**19033**	5905339190338	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) | LED band connector, CONNECTOR 8-CPC (19033)



LEDS-B 4,8W-M

Kanlux

LED STRIP L60

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

NEW

L60 11W/M 12

WARRANTY 3 years

Ra90 + true colors

3M tape

Taśma Kanlux L60 to dwie wersje szczelności IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie taśma narażona jest na wilgoć. Wersja IP65, nie różni się znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych. Taśmy Kanlux L60 bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji. Dodatkowo wersja Kanlux L60B to rolki o długości 30 metrów - dla tych, którzy potrzebują większych ilości taśm LED.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux L60 LED strip that's two IP rates, IP00 and IP65 - for places where the tape is exposed to moisture. IP65 version, does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important when mounting in aluminum profiles. Kanlux L60 tapes very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Years warranty. In addition, the Kanlux L60B version is a 30-meter long roll for those who need longer LED strips.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	ellipse MacAdam
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	5905339333025	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	5905339333056	1m = 11	1m = 900	3000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	5905339333070	1m = 11	1m = 900	6000	00	30000	≤3
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	5905339333087	1m = 11	1m = 800	3000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	1m = 11	1m = 800	4000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	1m = 11	1m = 800	6000	65	5000	≤6

[V] 12 DC | III | ≥30000 | Ra ≥90 | SMD | [h] 30000 | [m] 0,1m | [°C] 5÷25 | CE | EAC | Kanlux



Kanlux

LED STRIP L120

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

NEW

L120 16W/M 24

WARRANTY 3 years

up to 120 lm/W

24V

Taśma Kanlux L120 to dwie wersje szczelności IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie taśma narażona jest na wilgoć. Wersja IP65, nie różni się znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych. Taśmy Kanlux L120 to wysoka skuteczność świetlna (do 120 lumenów z wata) i aż trzy lata gwarancji.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux L120 LED strip that's two IP rates, IP00 and IP65 - for places where the tape is exposed to moisture. IP65 version, does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important when mounting in aluminum profiles. Kanlux L120 tapes are high luminous efficiency (up to 120 lm/W) and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	ellipse MacAdam
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	1m=16	1m = 1760	3000	00	5000	≤3
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	1m=16	1m = 1920	4000	00	5000	≤3
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	5905339333131	1m=16	1m = 1920	6000	00	5000	≤3
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	5905339333551	1m=16	1m = 1760	3000	00	30000	≤3
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	5905339333568	1m=16	1m = 1920	4000	00	30000	≤3
L120B 16W/M 24IP00-CW	33357	5905339333575	1m=16	1m = 1920	6000	00	30000	≤3
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	1m=16	1m = 1600	3000	65	5000	≤6
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	1m=16	1m = 1760	4000	65	5000	≤6
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	5905339333162	1m=16	1m = 1760	6000	65	5000	≤6

[V]	III		Ra		[h]		[m]	[°C]	CE	EAC
24 DC		≥30000	≥80	SMD	30000		0,1m	5÷25		



L120 16W/M 24

L120B 16W/M

Kanlux

LED STRIP LCOB

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

NEW

LCOB 9W/M 12

WARRANTY 3 years

up to 110 lm/W

3M tape

Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną (do 110 lumenów z wata) i 3 lata gwarancji, Jednak jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux LCOB LED tape is unique. It has a very high effective light (110 lm/W) and 3 Year warranty, However, its unique feature is the full length of light - there are no brighter or darker places on it, you can not see the light points. Kanlux LCOB tape emits even light regardless of the depth of the profile and the transparency of the shade if the are installed in the profiles.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	5905339333001	1m = 9	1m = 900	3000	00	5000
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	5905339333018	1m = 9	1m = 1000	4000	00	5000

[V] 12 DC | III | ellipse ≤ 6x MacAdam | ≥30000 | Ra ≥80 | COB | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | CE | EAC



LCOB 9W/M 12

Kanlux

LED STRIP L120 CCT

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

NEW

L120 16W/M 12

WARRANTY 3 years | Ra90 + true colors | changeable COLOUR temperature | 3M tape

Taśma Kanlux L120 CCT to trzy barwy światła w jednej taśmie. Teraz możesz zmieniać barwę światła zależnie od sytuacji i nastroju, ponadto Kanlux L120 CCT to bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler i pilot (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145), dostępne one są w ofercie KANLUX

Kanlux L120 CCT LED strip that's three colors of light in one tape. Now you can change the color of the light depending on the situation and mood, in addition, the Kanlux L120 CCT is a very high color rendering factor CRI 90 and up to 3 Year warranty.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller and remote (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145) avaliable in Kanlux offer are required for correct operation.

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	5905339333179	1m=16	1m = max 1300	3000-6000	00	5000

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam		Ra			[h]		m	[°C]		
12 DC	III		≥30000	≥90		SMD	30000		0,1m	5÷25	CE	EAC



L120 16W/M 12

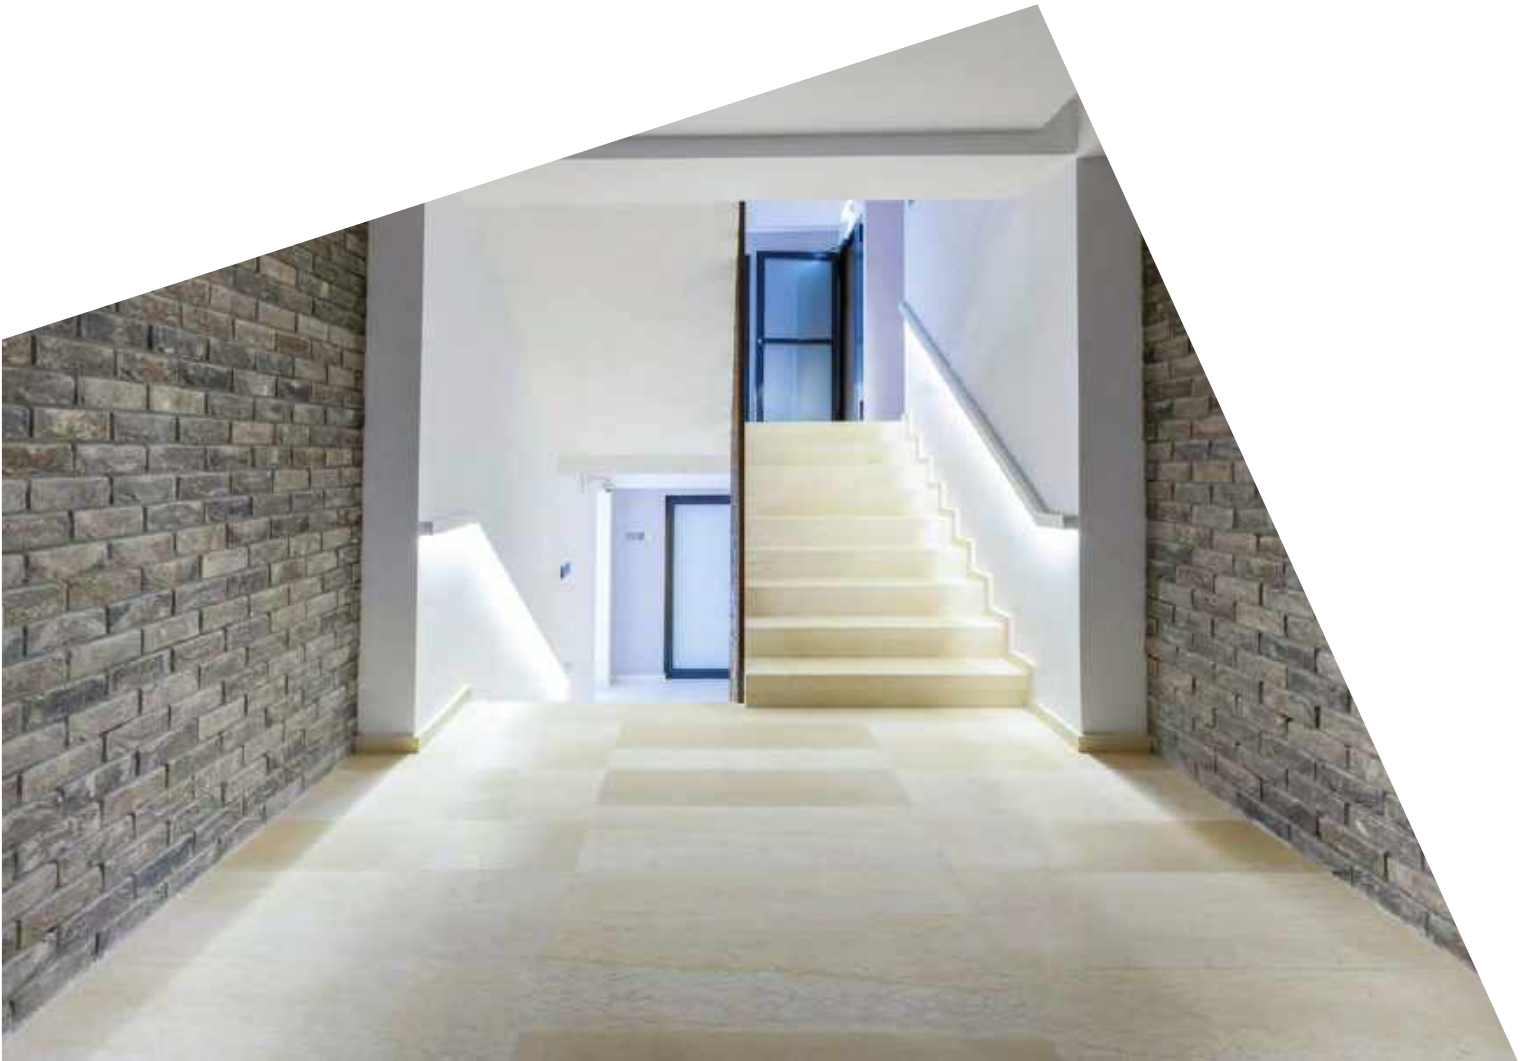

Kanlux

LEDS-B RGB

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

Kanlux LEDS-B RGB to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiedni do naszych upodobań kolor świecenia.

Kanlux LEDS-B RGB are modern strips of decorative character. Perfect for home use where they can create unique arrangements limited by our imagination only. They are characterised by high flexibility, good adhesion and high durability. Depending on the place in which we want to add more light or which we wish to highlight, we can choose the lighting colour suiting our preferences.

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	1m = 7,2	1m = 130	RGB	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	1m = 7,2	1m = 130	RGB	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	1m = 7,2	1m = 130	RGB	65	5000

[V] 12 DC | ≥15000 | SMD | [h] 15000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | CE | EAC | Kanlux

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) / LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) / LED band connector, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Konektor do taśmy LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) / LED band connector, CONNECTOR RGB 10 (19038)
CONTROLLER RGB-IR20	18960	5905339189608	Kontroler RGB + pilot, CONTROLLER LED RGB-IR20 (18960) / Controler RGB + remote control, CONTROLLER LED RGB-IR20 (18960)
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	Kontroler RGB + pilot, CONTROLLER LED RGB-RF (22140) / Controler RGB + remote control, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)



LEDS-B 7,2 W/M IP00RGB; IP54RGB; IP65RGB

Kanlux

LED STRIP L48 RGBW

TAŚMA LED ▶ LED TAPE

NEW

L48 9W/M 24

WARRANTY 3 years | RGB + W | 24V | 3M tape

Kanlux L48 to taśma pozwalająca na swobodną zmianę koloru świecenia. Wyczarujesz dzięki niej dowolne instalacje świetlne i stworzysz wymarzoną atmosferę. Do wyboru masz dwie wersje szczelności IP00 i IP65. Wersja IP65 przeznaczona jest do miejsc gdzie narażona może być na działanie wilgoci, nie różni się ona znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych, który nie będzie problemem.

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler i pilot (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146), dostępne one są w ofercie KANLUX

Kanlux L48 is a tape that allows you to change the color of the light freely. You will conjure up any light installations and create your dream atmosphere. You can choose between two versions of IP00 and IP65. The IP65 version is designed for places where it can be exposed to moisture, it does not differ significantly in size from the IP00 version - this is important for installation in aluminum profiles, which will not be a problem.

3 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Proper controller and remote (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146) avaliable in Kanlux offer are required for correct operation.

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	5905339333186	1m = 9	1m = max 540	RGBW	00	5000
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	5905339333193	1m = 9	1m = max 490	RGBW	65	5000

[V] 24 DC | III | ≥30000 | SMD | [h] 30000 | 0,1m | [°C] 5÷25 | CE | EAC



L48 9W/M 24

Kanlux

LEDS SET

ZESTAW LED ▶ LED KIT

LEDS SET W-SE BTRY

IP 54 | EASY to use | LED technology

Gotowe zestawy pasków LED do samodzielnego montażu. Każdy zestaw Kanlux LEDS SET posiada samodzielne źródło zasilania (bateryjne lub zasilacz), dzięki któremu możemy zamontować je w każdym miejscu. W zależności od potrzeb możemy wybrać zestaw z czujnikiem ruchu, włącznikiem zbliżeniowym lub dotykowym.

Materiał: tworzywo sztuczne

Ready sets of LED strips for self-assembly. Each Kanlux LEDS SET has an independent power source (battery or power supply) owing to which we can mount them in any place. Depending on our needs, we can choose a set with a motion detector, proximity or touch switch.

Material: plastic

LEDS SET S-DIM IR

LEDS SET S-DIM TS



LEDS SET S-DIM IR

			[W]	[lm]	Tc [K]
LEDS SET S-DIM IR	**26320**	5905339263209	7,5	450	3000-3900
LEDS SET S-DIM TS	**26321**	5905339263216	7,5	450	3000-3900
LEDS SET W-SE BTRY	**26323**	5905339263230	2,4	180	3000-3900

IP 54/20 | ellipse ≤ 6x MacAdam | ≥15000 | Ra ≥80 | SMD | [h] 15000 | m 0,1m | CE



LEDS SET S-DIM TS



LEDS SET W-SE BTRY

Kanlux

CONTROLLER MONO

KONTROLER DO TAŚM LED ► CONTROLLER FOR LED TAPES

NEW

DIMMING function | EASY to LINK

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED
Pilot 1 kanałowy

Materiał: tworzywo sztuczne

Contolers works with one color LED STRIPS
1-channel remote

Material: plastic

CTRL 12/24V 10A MONO

REMOTE MONO

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12\24V 10A MONO	22141	5905339221414	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE MONO	22144	5905339221445	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC



CTRL 12/24V 10A MONO; REMOTE MONO

Kanlux

CONTROLLER CCT

KONTROLER DO TAŚM LED ► CONTROLLER FOR LED TAPES

NEW

DIMMING function | CCT CW NW WW | EASY to LINK

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz taśmami LED CCT
Pilot 4 kanałowy

Materiał: tworzywo sztuczne

Contoler works with one color and CCT LED STRIPS
4-channel remote

Material: plastic

CTRL 12/24V 10A CCT

REMOTE CCT

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12\24V 10A CCT	22142	5905339221421	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE CCT	22145	5905339221452	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC



CTRL 12/24V 10A CCT; REMOTE CCT;

Kanlux

CONTROLLER

KONTROLER DO TAŚM LED ▶ CONTROLLER FOR LED TAPES

Materiał: tworzywo sztuczne

Material: plastic

CONTROLLER RGB-IR20

CONTROLLER LED RGB-RF



CONTROLLER RGB-IR20

				[V]	In [A]		[m]
CONTROLLER RGB-IR20	18960	5905339189608	biały | white	12 DC	max 6	CR2025 1X3V	max 5
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	biały | white	12 DC	max 15	3 x AAA	max 25

[V] 12 DC | III | IP 20 | CE | EAC



CONTROLLER LED RGB-RF

Kanlux

CONTROLLER RGBW

KONTROLER DO TAŚM LED ► CONTROLLER FOR LED TAPES

NEW

DIMMING function | RGB W | EASY to LINK

Kontroler współpracuje z jednokolorowymi taśmami LED oraz taśmami LED RGB/RGBW
Pilot 4 kanałowy

Materiał: tworzywo sztuczne

Contoler works with one color and RGB/RGBW LED STRIPS
4-channel remote

Material: plastic

CTRL 12/24V 10A RGBW

REMOTE RGBW

				[V]	In [A]		[m]
CTRL 12\24V 10A RGBW	22143	5905339221438	biały | white	12 DC; 24 DC	max 10		max 30
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	biały | white	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30

III | IP 20 | RF 2,4 GHz | CE | EAC



CTRL 12/24V 10A RGBW; REMOTE RGBW

Kanlux

PROFILO A

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Multi-purpose decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

PROFILO A

				[mm]
PROFILO A	**19160**	5905339191601	anodowany | anodised	1000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE A-FR	**19170**	5905339191700	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE A-FR (19170) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE A-FR (19170)	click
HANDLE A	**19190**	5905339191908	Uchwyt mocujący + zaślepki do profilu aluminiowego, HANDLE A (19190) / Mounting bracket + aluminium profile caps, HANDLE A (19190)	





PROFILO A

Kanlux

PROFILO B

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO B

Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Small, surface, multi-purpose decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO B	**19161**	5905339191618	anodowany | anodised	1000
PROFILO B 2m	**26540**	5905339265401	anodowany | anodised	2000

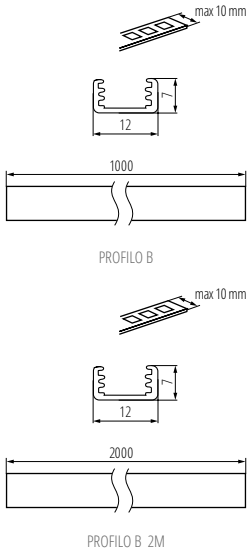

PROFILO B

PROFILO B 2M

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR(26568) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR 2M(26570) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W(26569) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W 2M(26571) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE B/F (26596) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)
CONNECT-L B	**26604**	5905339266040	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT-L B (26604) / Aluminium profile connector, CONNECT-L B (26604)
STOPPER B	**19181**	5905339191816	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER B (19181) / Aluminium profile cap, STOPPER B (19181)

Kanlux

PROFILO C

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO C



Kątowy (30° i 60°) profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Angular (30° and 60°) decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO C	**19162**	5905339191625	anodowany | anodised	1000
PROFILO C 2m	**26541**	5905339265418	anodowany | anodised	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)	
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563) / Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)	
CONNECT-L C	**26562**	5905339265623	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT-L C(26562) / Aluminium profile connector, CONNECT-L C(26562)	
STOPPER C	**19182**	5905339191823	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER C (19182) / Aluminium profile cap, STOPPER C (19182)	



PROFILO C 2M

Kanlux

PROFILO D

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO D

MADE IN POLAND

slide

slide

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Surface decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO D	**19163**	5905339191632	anodowany | anodised	1000
PROFILO D 2m	**26542**	5905339265425	anodowany | anodised	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	slide
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)	slide
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	slide
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	click
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	click
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	click
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563) / Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)	
STOPPER D	**19183**	5905339191830	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER D (19183) / Aluminium profile cap, STOPPER D (19183)	



PROFILO D



PROFILO D 2M

Kanlux

PROFILO E

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO E

Kątowy (45°) profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Angular (45°) decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO E	**19164**	5905339191649	anodowany | anodised	1000
PROFILO E 2m	**26543**	5905339265432	anodowany | anodised	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	slide
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)	slide
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	slide
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	click
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	click
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	click
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563) / Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)	
STOPPER E	**19184**	5905339191847	Zaślepka do profilu aluminiowego, STOPPER E (19184) / Aluminium profile cap, STOPPER E (19184)	



PROFILO E



PROFILO E 2M

Kanlux

PROFILO F

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO F

MADE IN POLAND

sclick

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Multi-purpose decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO F	**26552**	5905339265524	anodowany | anodised	1000
PROFILO F 2m	**26553**	5905339265531	anodowany | anodised	2000



PROFILO F

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR(26568) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-FR 2M(26570) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W(26569) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE B/F-W 2M(26571) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE B/F (26596) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE B/F (26596)
STOPPER F	**26590**	5905339265906	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER F (26590) / Aluminium profile caps, STOPPER F (26590)

sclick



PROFILO F 2M

Kanlux

PROFILO G

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO G

MADE IN POLAND

click

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy do podłóg

Materiał: stop aluminium

Recessed decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO G	**26558**	5905339265586	anodowany | anodised	1000
PROFILO G 2m	**26559**	5905339265593	anodowany | anodised	2000

CE



PROFILO G

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE CK G	**26580**	5905339265807	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK G(26580) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK G(26580)
SHADE CK G 2M	**26581**	5905339265814	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE CK G 2M(26581) / White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581)
HANDLE G	**26598**	5905339265982	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE G (26598) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE G (26598)
STOPPER G	**26592**	5905339265920	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER G (26592) / Aluminium profile caps, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	**26602**	5905339266026	Uszczelka do profilu aluminiowego, SEALINGS G (26602) / Aluminium profile gasket, SEALINGS G (26602)

click



PROFILO G 2M

Kanlux

PROFILO H

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO H

Profil dekoracyjno-oświetleniowy do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny

Materiał: stop aluminium

Flexible decorative lighting profile - possibilities of bendidng in two directions

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO H	**26560**	5905339265609	anodowany | anodised	1000
PROFILO H 2m	**26561**	5905339265616	anodowany | anodised	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE-O H-W	**26586**	5905339265869	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-O H-W(26586) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-O H-W(26586)
SHADE-O H-W 2m	**26587**	5905339265876	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-O H-W 2m(26587) / White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587)
SHADE-U H-FR	**26582**	5905339265821	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-U H-FR(26582) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582)
SHADE-U H-FR 2m	**26583**	5905339265838	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-U H-FR 2m(26583) / Transparent light cover for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583)
SHADE-U H-W	**26584**	5905339265845	Klosz do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE-U H-W(26584) / Shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE-U H-W(26584)
SHADE-U H-W 2m	**26585**	5905339265852	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 5 szt., SHADE-U H-W 2m(26585) / White shade for aluminium profile, package 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585)
HANDLE H	**26599**	5905339265999	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE H (26599) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE H (26599)
HANDLE SIDE H	**26600**	5905339266002	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE SIDE H (26600) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE SIDE H (26600)
STOPPER-U H	**26593**	5905339265937	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER-U H (26593) / Aluminium profile caps, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	**26594**	5905339265944	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER-O H (26594) / Aluminium profile caps, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H



PROFILO H 2M

Kanlux

PROFILO I

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO I

PROFILO I-W



Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Recessed decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO I	**26554**	5905339265548	anodowany | anodised	1000
PROFILO I 2m	**26555**	5905339265555	anodowany | anodised	2000
PROFILO I-W	**26556**	5905339265562	biały | white	1000
PROFILO I-W 2m	**26557**	5905339265579	biały | white	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE C/D/E/I-FR	**26572**	5905339265722	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR(26572) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR(26572)	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	**26573**	5905339265739	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-FR 2M(26573)	slide
SHADE C/D/E/I-W	**26574**	5905339265746	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W(26574) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W(26574)	slide
SHADE C/D/E/I-W 2M	**26575**	5905339265753	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE C/D/E/I-W 2M(26575)	slide
SHADE CK C/D/E/I-FR	**26576**	5905339265760	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR(26576)	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	**26577**	5905339265777	Klosz transparentny do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577) / Transparent light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-FR2M(26577)	click
SHADE CK C/D/E/I-W	**26578**	5905339265784	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W(26578) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W(26578)	click
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	**26579**	5905339265791	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE CK C/D/E/I-W 2M(26579)	click
HANDLE C/D/E/I	**26597**	5905339265975	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE C/D/E/I (26597) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE C/D/E/I (26597)	
CONNECT C/D/E/I	**26563**	5905339265630	Łącznik do profilu aluminiowego, CONNECT C/D/E/I(26563) / Aluminium profile connector, CONNECT C/D/E/I(26563)	
SPRING I	**26601**	5905339266019	Uchwy sprężynowy do profilu aluminiowego, SPRING I (26601) / Spring-loaded bracket for aluminium profile, SPRING I (26601)	
STOPPER I	**26591**	5905339265913	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER I (26591) / Aluminium profile caps, STOPPER I (26591)	
STOPPER I-W	**26603**	5905339266033	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER I-W (26603) / Aluminium profile caps, STOPPER I-W (26603)	



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

Kanlux

PROFILO J

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO J

PROFILO J-W

MADE IN POLAND

sclick

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Surface decorative lighting profile

Material: aluminum alloy

				[mm]
PROFILO J	**26544**	5905339265449	anodowany | anodised	1000
PROFILO J 2M	**26545**	5905339265456	anodowany | anodised	2000
PROFILO J-W	**26546**	5905339265463	biały | white	1000
PROFILO J-W 2M	**26547**	5905339265470	biały | white	2000

CE

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR(26564) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR 2m(26566) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W(26565) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W 2m(26567) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE J/K (26595) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)
STOPPER J	**26588**	5905339265883	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER J (26588) / Aluminium profile caps, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	**26605**	5905339266057	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER J-W (26605) / Aluminium profile caps, STOPPER J-W (26605)

sclick



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

Kanlux

PROFILO K

PROFIL ALUMINIOWY ► ALUMINIUM PROFILE

PROFILO K

PROFILO K-W

MADE IN POLAND

sclick

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy

Materiał: stop aluminium

Recessed decorative lighting profile

Material: aluminum alloy



				[mm]
PROFILO K	**26548**	5905339265487	anodowany | anodised	1000
PROFILO K 2m	**26549**	5905339265494	anodowany | anodised	2000
PROFILO K-W	**26550**	5905339265500	biały | white	1000
PROFILO K-W 2m	**26551**	5905339265517	biały | white	2000

CE



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M

AKCESORIA ► ACCESSORIES

SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR(26564) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564)
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Klosz szroniony do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-FR 2m(26566) / Frosted light cover for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566)
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W(26565) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W(26565)
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Klosz biały do profilu aluminiowego, komplet 10 szt., SHADE J/K-W 2m(26567) / White shade for aluminium profile, package 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567)
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Uchwyt mocujący profil aluminiowy, HANDLE J/K (26595) / Aluminium profile mounting bracket, HANDLE J/K (26595)
STOPPER K	**26589**	5905339265890	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER K (26589) / Aluminium profile caps, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	**26606**	5905339266064	Zaślepki do profilu aluminiowego, STOPPER K-W (26606) / Aluminium profile caps, STOPPER K-W (26606)

sclick

Kanlux

GIVRO LED

WĄŻ ŚWIETLNY ▶ ROPE LIGHTS

GIVRO LED-CW 50M; CW; WW

GIVRO LED-GN 50M

GIVRO LED-BL 50M

GIVRO LED-RE 50M

IP 44

LED technology

Kanlux GIVRO LED to 50 metrowe węże świetlne dostępne w różnych barwach. Do jego prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające Kanlux GIVRO PR SET. Wąż można dzielić na segmenty, a w miejscu odcięcia możliwe jest ponowne połączenie w dowolny układ dzięki elementom systemu Kanlux GIVRO LED. Za pomocą kolorowych węży LED możliwe jest wydobycie charakteru pomieszczenia. Kanlux GIVRO LED można zastosować również na zewnątrz budynków: balkonach, altankach i ogrodach.

wąż o długości 50m

możliwość dzielenia pasków LED na segmenty (1m = 36 x LED)

do prawidłowego działania wymagane jest urządzenie zasilające GIVRO PR SET dostępne w ofercie Kanlux

Kanlux GIVRO LED are 50-meter rope lights available in different colours. Power supply device Kanlux GIVRO PR SET is required for its proper functioning. The rope can be divided into segments and it is possible to reconnect it at the cut-off point into any arrangement owing to the elements of Kanlux GIVRO LED system. With colourful LED ropes, it is possible to bring out the room's character. Kanlux GIVRO LED can also be used outdoors: in balconies, gazebos and gardens.

50m long rope

the possibility to divide the LED strips into segments (1m = 36 x LED)

power cord of GIVRO PR SET, available in Kanlux offer, is needed for proper operation

			[W]	
GIVRO LED-CW 50M	**08630**	5905339086303	125	chłodnobiała | cold white
GIVRO LED-BL 50M	**08631**	5905339086310	125	niebieska | blue
GIVRO LED-RE 50M	**08632**	5905339086327	125	czerwona | red
GIVRO LED-GN 50M	**08633**	5905339086334	125	zielona | green
GIVRO LED-Y 50M	**08634**	5905339086341	125	żółta | yellow
GIVRO LED-WW 50M	**08642**	5905339086426	125	ciepłobiała | Warm white

[V] 220-240 DC		IP 44	
[h] 50000	[°C] -5÷25	m 0,1 m	CE

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

GIVRO PR SET	**08637**	5905339086372	Przewód+ zestaw łączników, GIVRO PR SET(8637) / Conductor + set of connectors, GIVRO PR SET(8637)
GIVRO-90L	**08636**	5905339086365	Łącznik kolankowy, GIVRO-90L(8636) / Elbow connector, GIVRO-90L(8636)
GIVRO-I	**08639**	5905339086396	Łącznik typu „I", GIVRO-I(8639) / Connector, type „I", GIVRO-I(8639)
GIVRO-T	**08641**	5905339086419	Łącznik typu „T", GIVRO-T (8641) / Connector, type „T", GIVRO-T (8641)
GIVRO-X	**08635**	5905339086358	Łącznik typu „X", GIVRO-X(8635) / Connector, type „X", GIVRO-X(8635)
GIVRO-PEND	**08640**	5905339086402	Plastikowa zawieszka, komplet 10szt., GIVRO-PEND (8640) / Plastic tag, package 10pcs., GIVRO-PEND (8640)
GIVRO-Z	**08638**	5905339086389	Zaślepka, komplet 3 szt., GIVRO-Z(8638) / Stopper, package 3 pcs., GIVRO-Z(8638)



GIVRO LED 50M

Kanlux

G9 STAR

HALOGENOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ► HALIDE LIGHT SOURCE

G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

ENERGY saving

S size

Kanlux G9 STAR to zarówka halogenowa z trzonkiem G9.

Materiał: stop metali niekorodujących
Materiał klosza: szkło

Kanlux G9 STAR is a halogen bulb with G9 light bulb base.

Material: non-corrosive metals alloy
Lampshade material: glass

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
G9-20W STAR	18420	5905339184207	20	26	235	2700	360	G9
G9-33W STAR	18421	5905339184214	33	43	460	2700	360	G9
G9-48W STAR	18422	5905339184221	48	63	740	2700	360	G9
G9-60W STAR	18423	5905339184238	60	78	975	2700	360	G9

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ra			
220-240 AC	50	2000	≥8000		≥95	C	CE	EAC



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux

JC

HALOGENOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ▶ HALIDE LIGHT SOURCE

JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;

ENERGY saving | S size | 12 voltage

Kanlux JC to halogenowa źródła światła z trzonkiem G4 i GY6.35.

Materiał klosza: szkło

Kanlux JC is a halogen light source with G4 and GY6.35 light bulb base.

Lampshade material: glass

JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;

JC-20W GY6.35; 35W GY6.35; 50W GY6.35

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei
JC-5W G4	**10720**	5905339107206	5	60	2700	G4	B
JC-10W4/EK BASIC	**10432**	5905339104328	10	96	2700	G4	C
JC-10W G4	**10722**	5905339107220	10	120	2700	G4	C
JC-20W4/EK BASIC	**10433**	5905339104335	20	280	2700	G4	C
JC-20W G4	**10724**	5905339107244	20	330	2700	G4	C
JC-35W4/EK BASIC	**10434**	5905339104342	35	540	2700	G4	C
JC-20W GY6,35	**10730**	5905339107305	20	330	2700	GY6,35	C
JC-35W GY6,35	**10732**	5905339107329	35	600	2700	GY6,35	C
JC-50W GY6,35	**10734**	5905339107343	50	950	2700	GY6,35	C

[V]	[h]		Hg	CE	EAC
12 AC; 12 DC	2000	≥8000			



JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;



JC-20W GY6.35; 35W GY6.35; 50W GY6.35

Kanlux

J

HALOGENOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ► HALIDE LIGHT SOURCE

Projektowe żarówki halogenowe, przeznaczone są do lamp i halopaków na gwint R7s. Dostępne moce to od 1000W aż do 1500W. Przeznaczone są do pracy w poziomie.

przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°

Materiał klosza: szkło

The designed halogen bulbs are intended for lamps and halopaks with R7s thread. Available power from 1000W to 1500W. They are meant for horizontal work.

designed for horizontal operation, allowable deflection of working position +/-4°

Lampshade material: glass

J-1000W 189MM



J-1000W 189MM



J-1500W 254MM

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]		Ei
J-1000W 189MM	**10418**	5905339104182	1000	1063	16000	2700	R7s	D
J-1500W 254MM	**10419**	5905339104199	1500	2060	31000	2700	R7s	C

[V]	[Hz]	[h]		Hg	CE	EAC
220-240 AC	50	2000	≥8000			

Kanlux

J STAR

HALOGENOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ► HALIDE LIGHT SOURCE

Projektowe żarówki halogenowe, przeznaczone są do lamp i halopaków na gwint R7s. Dostępne moce to od 80W aż do 400W. Przeznaczone są do pracy w poziomie.

strumień świetlny większy średnio o 23%, przy zużyciu prądu mniejszym o 20% (w porównaniu z halogenem w klasie F)

przeznaczone do pracy w poziomie, dopuszczalny odchył pozycji pracy +/-4°

Materiał klosza: szkło

The designed halogen bulbs are intended for lamps and halopaks with R7s thread. Available power from 80W to 400W. They are meant for horizontal work.

23% more light flux by 20% lower power consumption (compared to F class halogen)

designed for horizontal operation, allowable deflection of working position +/-4°

Lampshade material: glass

J-80W 78MM STAR



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	
J-80W 78MM STAR	**08490**	5905339084903	80	100	1380	2700	R7s
J-120W 78MM STAR	**08491**	5905339084910	120	150	2220	2700	R7s
J-120W 118MM STAR	**08500**	5905339085009	120	150	2220	2700	R7s
J-160W 118MM STAR	**08501**	5905339085016	160	200	3100	2700	R7s
J-230W 118MM STAR	**08502**	5905339085023	230	300	4650	2700	R7s
J-400W 118MM STAR	**08503**	5905339085030	400	500	8550	2700	R7s

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ei	CE	EAC
220-240 AC	50	2000	≥8000		C		

Kanlux

T2U

NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA
► NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT TUBE

Kanlux T2U to niezintegrowane świetlówki kompaktowe o wysokiej trwałości (8000 h). Ich wysokie strumienie świetlne przy niskim poborze mocy czynią z nich energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dla opraw z trzonkiem G24q.

Materiał: szkło

Kanlux T2U are non-integrated compact fluorescent lamps with high durability (8000 h). Their high light streams with low consumption of power make them an energy-saving lighting solution for holders with G24q light bulb base.

Material: glass

T2U-18W/K

T2U-26W/K



T2U-18W/K



T2U-26W/K

			[W]	[lm]	Tc [K]			[h]
T2U-18W/K	**10661**	5905339106612	18	1200	4000	G24d	B	8000
T2U-26W/K	**10662**	5905339106629	26	1716	4000	G24d	B	8000

Ra ≥80 | Hg | CE | EAC

Kanlux

T1U

NIEZINTEGROWANA ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA
► NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT TUBE

Kanlux T1U to niezintegrowane świetlówki kompaktowe o wysokiej trwałości (8000 h). Ich wysokie strumienie świetlne przy niskim poborze mocy czynią z nich energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dla opraw z trzonkiem G23.

Materiał: szkło

Kanlux T1U are non-integrated compact fluorescent lamps with high durability (8000 h). Their high light streams with low consumption of power make them an energy-saving lighting solution for holders with G23 light bulb base.

Material: glass

T1U-9W/K, T1U 11W/K



T1U-9W/K ; T1U-11W/K

			[W]	[lm]	Tc [K]	
T1U-9W/K	**10671**	5905339106711	9	603	4000	G23
T1U-11W/K	**10672**	5905339106728	11	902	4000	G23

[h] 8000 | Ra ≥80 | Hg | A | CE | EAC

Kanlux

DD

KOMPAKTOWA ŚWIETLÓWKA WTYKOWA ► COMPACT PLUG FLUORESCENT LAMP

DD 16W/4P; 21W/4P

DD 16W/4P; 21W/4P

DD 28W/4P; 38W/4P

ENERGY saving

Kanlux DD to rodzina świetlówek kompaktowych na trzonku GR10q. Ich wysokie strumienie świetlne przy niskim poborze mocy czynią z nich energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe dla opraw z tego typu trzonkiem.

Materiał: szkło

Kanlux DD is a family of compact fluorescent lamps with GR10q light bulb base. Their high light streams with low consumption of power make them an energy-saving lighting solution for holders with this type of the light bulb base.

Material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	
DD-16W/4P 3500K	**12660**	5905339126603	16	1056	3500	GR10q
DD-21W/4P 3500K	**12661**	5905339126610	21	1344	3500	GR10q
DD-28W/4P 3500K	**12662**	5905339126627	28	2044	3500	GR10q
DD-38W/4P 3500K	**12663**	5905339126634	38	2698	3500	GR10q

[h]	Ra		Hg			
8000	≥80			A	CE	EAC



DD 16W/4P; 21W/4P



DD 28W/4P; 38W/4P

Kanlux

T5

ŚWIETLÓWKA LINIOWA ► LINEAR FLUORESCENT LAMP

T5-8W; 13W; 14W

Kanlux T5 to jedno i trójpasmowe świetlówki liniowe. Niskie zużycie energii i długi czas pracy (10.000H) to niewątpliwe zalety tych lamp.

T5-8W, T5-13W: świetlówki jednopasmowe, pozostałe modele to świetlówki trójpasmowe

Materiał: szkło

Kanlux T5 are oneband and triband linear fluorescent lamps. Low consumption of energy and long working time (10.000H) are indisputable advantages of these lamps.

T5-8W, T5-13W: fluorescent lamps, other models are tri-band fluorescent

Material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ra	[h]
T5-8W 4000K/65	**12715**	5905339127150	8	688	4000	G5	≥65	10000
T5-13W 4000K/65	**12716**	5905339127167	13	1118	4000	G5	≥65	10000
T5-14W 4000K/82	**12717**	5905339127174	14	1204	4000	G5	≥82	20000



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

ŚWIETLÓWKA LINIOWA ► LINEAR FLUORESCENT LAMP

T8 18W; 36W; 58W

Kanlux T8 to trójpasmowe świetlówki liniowe. Niskie zużycie energii i długi czas pracy (15.000H) to niewątpliwe zalety tych lamp.

Materiał: szkło

Kanlux T8 are triband linear fluorescent lamps. Low consumption of energy and long working time (15.000H) are indisputable advantages of these lamps.

Material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei
T8 18W/840 NW	**19921**	5905339199218	18	1350	4000	G13	A
T8 18W/865 CW	**19922**	5905339199225	18	1250	6500	G13	A
T8 36W/840 NW	**19924**	5905339199249	36	3350	4000	G13	A+
T8 36W/865 CW	**19925**	5905339199256	36	3050	6500	G13	A
T8 58W/840 NW	**19927**	5905339199270	58	5250	4000	G13	A+
T8 58W/865 CW	**19928**	5905339199287	58	5000	6500	G13	A

[h]	Ra		Hg	CE	EAC
15000	≥80				



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE

LAMPA METALOHALOGENKOWA ► METAL-HALIDE LAMP

MHE-250W/4200K

Lampy metalohalogenkowe Kanlux MHE pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/ lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych.

Materiał: szkło

Kanlux MHE metal-halide lamps work with stabilizers for high-pressure sodium lamps/metal-halide lamps and igniters for metal-halide lamps.

Material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei
MHE-250W/4200K	**12755**	5905339127556	250	23000	4200	E40	A
MHE-400W/4200K	**12756**	5905339127563	400	35000	4200	E40	A+

Ra ≥65



MHE-250W/4200K



MHE-400W/4200K

Kanlux

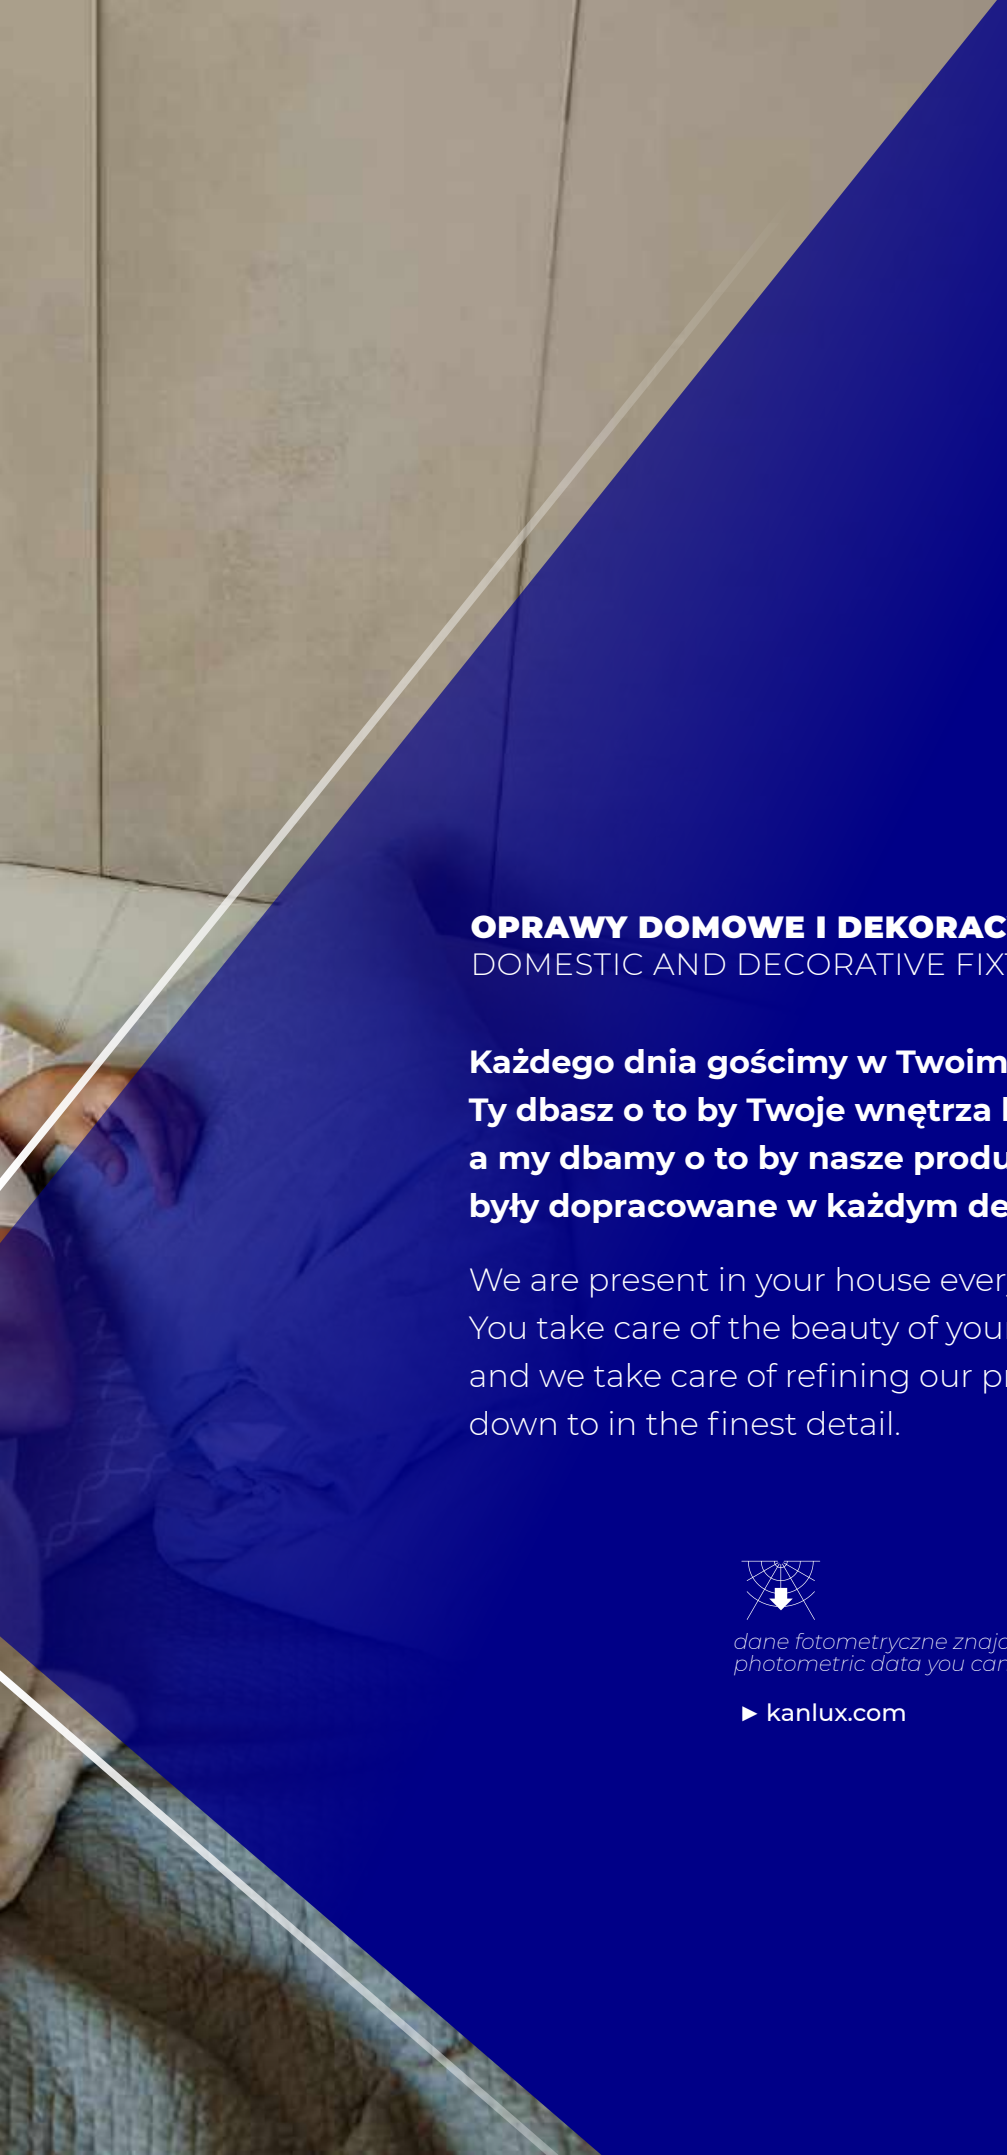

OPRAWY DOMOWE I DEKORACYJNE
DOMESTIC AND DECORATIVE FIXTURES

**Każdego dnia gościmy w Twoim domu.
Ty dbasz o to by Twoje wnętrza były piękne,
a my dbamy o to by nasze produkty
były dopracowane w każdym detalu.**

We are present in your house every day.
You take care of the beauty of your interiors,
and we take care of refining our products
down to in the finest detail.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► **kanlux.com**

Kanlux

ETISSA

LAMPA WISZĄCA ► PENDANT LAMP

ETISSA D20 GR

MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ETISSA to lampy wiszące, które współpracują ze wszystkimi źródłami światła o trzonku E27. Oprawy wykonane są z masy betonopodobnej. Stylistycznie są to produkty utrzymane w surowym, loftowym klimacie, doskonale pasujące do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Ich powłoka jest porowata, co jest charakterystyczne dla powierzchni betonowych.

Materiał klosza: odlew gipsowy

Kanlux ETISSA are hanging lamps which cooperate with all sources of light with E27 light bulb base. Holders are made of concrete mass. In stylistic terms, they are products in a severe, loft-like climate, perfectly matching modern, minimalistic interiors. Their coating is porous, which is characteristic of concrete surfaces.

Lampshade material: plaster cast



ETISSA D20 GR

ETISSA D20 GR	27000	5905339270009	max 40	szary | grey

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | E27 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 0,75÷2,5 | [m] 0,5m

Kanlux EL 1.1.1.

Kanlux

ALGO

LAMPA WISZĄCA ▶ PENDANT LAMP

ALGO GU10 PL-B

ALGO GU10 PO-B

Kanlux ALGO to seria opraw wiszących, które mają kształt walca lub sześcianu. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów efektownie prezentują się we wnętrzach domowych, czy użyteczności publicznej. Dzięki regulowanemu sznurowi o długości do 65 cm możemy dopasować lampy Kanlux ALGO do wysokości pomieszczenia. Sami dobierzemy do oprawy pasujące nam, wymienne źródło światła (trzonek GU10).

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux ALGO is a series of hanging holders in the shape of a cylinder or cube. Despite their small dimensions, they look effective in home interiors or public interiors. Thanks to the adjustable rope up to 65 cm long, you can adapt the Kanlux ALGO lamps to height of a room. You can choose the replaceable light source (GU10 light bulb base) suiting you to the holder on your own.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
ALGO GU10 PL-B	27036	5905339270368	max 40	czarny | black
ALGO GU10 PO-B	27039	5905339270399	max 40	czarny | black

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 0,75÷2,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A- A B C D E



ALGO GU10 PL



ALGO GU10 PO

Kanlux

SONOR GU10

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW

SONOR GU10 CO-B

SONOR GU10 CO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux SONOR GU10 to oprawa natynkowa z dodatkowym paskiem LED. Dzięki dwóm niezależnym źródłom światła lampa ta może świecić na trzy różne sposoby. Świeci tylko pasek LED (efekt oświetlonego sufitu, idealne rozwiązanie jako światło wieczorne), świeci tylko żarówka w oprawie (dzięki kloszowi z tworzywa oprawa wygląda jak zintegrowana), trzeci wariant to jednoczesne świecenie obu źródeł światła i pełne wykorzystanie możliwości oprawy. Dla uzyskanie najlepszego efektu zaleca się stosowanie żarówek o temperaturze barwowej 3000 K. Do obsługi lamp Kanlux SONOR polecamy stosowanie włącznika dwugrupowego (podwójnego), tak aby w pełni wykorzystać możliwości świecenia tych opraw.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux SONOR GU10 is a surface-mounted luminaire with an additional LED strip. Thanks to two independent light sources, this lamp can shine in three different ways. With only the LED strip shining (ceiling effect, ideal as evening light), only the bulb in the luminaire shining (thanks to the plastic lampshade, the luminaire looks like an integrated one), while the third variant is to light both light sources simultaneously and make full use of its possibilities. For best effect, we recommend the use of light bulbs with a colour temperature of 3000 K. For Kanlux SONOR lamps, we recommend the use of a two-group (double) switch in order to take full advantage of the possibilities of lighting these lamps.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]	
SONOR GU10 CO-B WW	24362	5905339243621	max 10	czarny | black
SONOR GU10 CO-W WW	24363	5905339243638	max 10	biały | white

[V]	[Hz]	[W] LED			[lm]		[h]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	
220-240 AC	50	4	PAR16	GU10	100	≥15000	20000	3000		≥80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1,5-2,5	m 0,5m			



SONOR GU10 CO

Kanlux

STOBI ES

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW

STOBI ES 50-B

STOBI ES 50-W

STOBI ES 250-B

STOBI ES 250-W

MODERN design | HIGH quality finish | XXL size

Kanlux STOBI ES to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wysokiej jakości wykończenie, prosta, geometryczna stylistyka i możliwość 20-stopniowej regulacji kąta padania światła, to tylko część ich zalet. Do lamp Kanlux STOBI ES pasują efektownie wyglądające źródła światła ES-111 LED z trzonkiem GU10, co sprawia, że doskonale nadają się one do oświetlenia dużych powierzchni - apartamentów, loftów, sklepów, butików, obiektów hotelowych i restauracji.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux STOBI ES is a line of ceiling fixtures with a replaceable light source. High-quality finish, simple, geometric design and the possibility of 20-degree light angle adjustment are just part of their advantages. STOBI ES fittings are suitable for spectacular-looking ES-111 LED light sources with GU10 lamp holder, making them ideal for illuminate large areas - apartments, lofts, shops, boutiques, hotel facilities and restaurants.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
STOBI ES 50-B	26828	5905339268280	max 25	czarny | black
STOBI ES 50-W	26829	5905339268297	max 25	biały | white
STOBI ES 250-B	26838	5905339268389	2x max 25	czarny | black
STOBI ES 250-W	26839	5905339268396	2x max 25	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	[°] 20/20		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux



STOBI ES 50



STOBI ES 250

Kanlux

STOBI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

STOBI DLP 50-B

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux STOBI to linia opraw sufitowych z wymiennym źródłem światła. Wykonane są z aluminium i mają możliwość pełnej regulacji kąta padania światła. Wysokiej jakości wykończenie (powierzchnia matowa, piaskowana) i prosta stylistyka sprawiają, że oprawy doskonale nadają się do wyposażenia pomieszczeń domowych, ale również biur i apartamentów.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 25	czarny | black
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 25	biały | white
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 25	czarny | black
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 25	biały | white
STOBI DLP 350-B	26834	5905339268341	3 x max 25	czarny | black
STOBI DLP 350-W	26835	5905339268358	3 x max 25	biały | white
STOBI DLP 450-B	26836	5905339268365	4 x max 25	czarny | black
STOBI DLP 450-W	26837	5905339268372	4 x max 25	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
	[°] 60/45		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux EI A++ A+ A B C D E



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



STOBI DLP 50-B

STOBI DLP 50-W

STOBI DLP 250-B

STOBI DLP 250-W

STOBI DLP 350-B

STOBI DLP 350-W

STOBI DLP 450-B

STOBI DLP 450-W

Kanlux

TUBEO ES

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW

TUBEO ES 50-W

TUBEO ES 50-B

TUBEO ES 250-B

TUBEO ES 250-W

DESIGN unique

Kanlux TUBEO ES to natynkowe oprawy, które umożliwiają nam skierowanie światła w dowolnym kierunku dzięki dwuosiowej regulacji. To o prawy, które charakteryzuje ponadprzeciętna estetyka i doskonała jakość wykonania. Ponadto w oprawach tych umieścimy eleganckie i wydajne źródła światła ES-111. Kanlux TUBEO ES znajdą zastosowanie w obiektach usługowych - jak salony sprzedaży czy butiki, ale również a naszych domach. Należy tu podkreślić unikatowy kształt (zaokrąglone narożniki), który dodaje oprawie subtelności. Oprawy dostępne są w dwóch kolorach - matowej bieli i czerni.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux TUBEO ES are surface-mounted luminaires that allow us to direct light in any direction thanks to two-axis adjustment. It is a fixture that is characterized by above-average aesthetics and excellent finish quality. In addition, these luminaires will include elegant and efficient light sources ES-111. Kanlux TUBEO ES will find use in places - such as showrooms or boutiques, but also in our homes. Here you need to highligh the unique shape (rounded corners), which adds a setting of subtlety. The luminaires are available in two colors - matt white and black.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
TUBEO ES 50-W	33270	5905339332707	max 25	biały | white
TUBEO ES 50-B	33271	5905339332714	max 25	czarny | black
TUBEO ES 250-B	33272	5905339332721	2 x max 25	czarny | black
TUBEO ES 250-W	33273	5905339332738	2 x max 25	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	ES-111	GU10		20		5÷25	
	[°] 20/20		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux EI A+ A- A B C D E



TUBEO ES 50



TUBEO ES 250

Kanlux

BLURRO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW

BLURRO GU10 CO-B

BLURRO GU10 CO-W

BLURRO 2XGU10 CO-B

BLURRO 2XGU10 CO-W

HIGH quality finish

DESIGN unique

Kanlux BLURRO to punktowe lampy sufitowe. Nietypowe wzornictwo tych opraw z powodzeniem można zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to ich dodatkowy atut. Możemy wybrać lampę z jednym punktem świetlnym lub z dwoma. Ich kształt jest pozornie prosty, ale na pewno nienudny. Kanlux BLURRO z powodzeniem oświetli pokój dzienny, kuchnię, ale także przedpokój. W większych pomieszczeniach z powodzeniem zestawimy kilka opraw.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux BLURRO are spot ceiling lamps. The unusual design of these luminaires can be successfully used in many rooms in the home. Free adjustment of the light beam direction is their additional advantage. We can choose a lamp with one or two points of light. Their shape is deceptively simple, but definitely boring. Kanlux BLURRO will successfully illuminate the living room, kitchen and hall. In larger rooms, we will successfully combine several luminaires.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
BLURRO GU10 CO-B	32950	5905339329509	max 10	czarny | black
BLURRO GU10 CO-W	32951	5905339329516	max 10	biały | white
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	czarny | black
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	biały | white

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
	[°] 60		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



BLURRO GU10 CO



BLURRO 2XGU10 CO

Kanlux

SANI IP44

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

SANI IP44 DSO-B

IP 44 | HIGH quality finish

KANLUX SANI IP44 to oprawy natynkowe. Charakteryzują się prostą stylistyką i dostępnością w dwóch kolorach – białym i czarnym. Wysoka szczelność opraw (IP44) pozwala stosować je w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą m.in. łazienka i kuchnia.

Oprawa dla źródeł LED.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.

Luminaire only for LED source.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	czarny | black
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 44		[°C] 5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux



SANI IP44 DSO

Kanlux

LUNATI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

LUNATI GU10 W

DESIGN unique | HIGH quality finish

Kanlux LUNATI to eleganckie oprawy sufitowe. Dużym atutem jest ich wzornictwo, dolny akrylowy pierścień w połączeniu ze stopem aluminium to nietypowe połączenie materiałów dające bardzo ciekawy rozsył światła.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux LUNATI are elegant ceiling fixtures. Their design is a big advantage - the lower acrylic ring, in combination with aluminum alloy, creates an unusual combination of materials, resulting in a very-interesting form of light distribution.

Enclosure material: aluminum alloy

LUNATI GU10 W	29040	5905339290403	max 25	biały | white
LUNATI GU10 B	29041	5905339290410	max 25	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux



LUNATI GU10

Kanlux

BORD

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

BORD DLP-50-B

Kanlux BORD to popularne oprawy natynkowe. Charakteryzuje je ciekawy i wyrazisty kształt w formie walca. Kanlux BORD gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie niektórych elementów wystroju pomieszczenia i stworzenie przyjemnego nastroju. Nowoczesny design a także elegancka prostota sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux BORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cylinder. Kanlux BORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
BORD DLP-50-AL	22550	5905339225504	max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 25	biały mat | matte white
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 25	czarny mat | black matt
BORD DLP-250-AL	22553	5905339225535	2 x max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium
BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	2 x max 25	biały mat | matte white
BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	2 x max 25	czarny mat | black matt
BORD DLP-350-W	25800	5905339258007	3 x max 25	biały mat | matte white
BORD DLP-350-AL	25802	5905339258021	3 x max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium

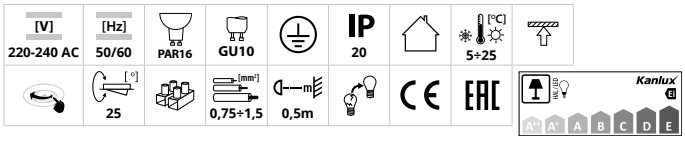



BORD DLP-50



BORD DLP-250



BORD DLP-350

Kanlux

BORD

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

BORD DLP-50-AL

BORD DLP-50-W

BORD DLP-50-B

BORD DLP-250-AL

BORD DLP-250-W

BORD DLP-250-B

BORD DLP-350-AL

BORD DLP-350-W

Kanlux

GORD

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

GORD DLP 50-AL

GORD DLP 50-W

GORD DLP 50-B

GORD DLP 250-W

GORD DLP 250-B

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux GORD to popularne oprawy natynkowe. Charakteryzuje je ciekawy i wyrazisty kształt w formie prostopadłościanu. Kanlux GORD gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie niektórych elementów wystroju pomieszczenia i stworzenie przyjemnego nastroju. Nowoczesny design, a także elegancka prostota sprawiają, że oprawy te pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux GORD are popular surface holders. They are characterized by an interesting and expressive shape in the form of a cuboid. Kanlux GORD guarantee exceptional lighting making it possible to emphasize some elements of decor in a room and create pleasant atmosphere. Modern design and elegant simplicity make these holders match both residential interiors and commercial interiors.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
GORD DLP 50-W	**25470**	5905339254702	max 25	biały mat | matte white
GORD DLP 50-B	**25471**	5905339254719	max 25	czarny mat | black matt
GORD DLP 50-AL	**25472**	5905339254726	max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium
GORD DLP 250-W	**25473**	5905339254733	2 x max 25	biały mat | matte white
GORD DLP 250-B	**25474**	5905339254740	2 x max 25	czarny mat | black matt

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | PAR16 | GU10 | IP 20 | [°C] 5÷25

[°] 25 | [mm²] 0,75÷1,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux EI A⁻ A⁺ A B C D E



GORD DLP-50



GORD DLP-250

Kanlux

RITI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

RITI GU10 W/G

RITI GU10 B/G

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux RITI wykonany jest z aluminium, piaskowana struktura powierzchni jest lakierowana na kolor matowy, natomiast odbłyśnik jest pokryty warstwą złoto-miedzianego lakieru z błyszczącym pigmentem. Seria Kanlux RITI cechuje się dobrą jakością wykonania, nowoczesnym wzornictwem. Z powodzeniem możemy zastosować ją jako oświetlenie samodzielne lub zestawiając ze sobą kilka opraw.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	biały / złoty | white / gold
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	czarny / złoty | black/gold

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E

AKCESORIA ► ACCESSORIES

RITI REF SR	27574	5905339275745	Zamienny odbłyśnik RITI REF SR srebrny | Replacement reflector RITI REF SR silver



RITI GU10

Kanlux

TOLEO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

TOLEO DTL50-W

MODERN design

HIGH quality finish

Seria Kanlux TOLEO to nowoczesne, podwieszane oprawy sufitowe. Minimalistyczny design, aluminiowa obudowa oraz modna kolorystyka, czynią je bardzo ciekawym elementem wykończenia wnętrz. Oprawy Kanlux TOLEO dzięki swoim unikatowym, opływowym kształtom, uniwersalnej kolorystyce oraz możliwości samodzielnego wyboru barwy światła idealnie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i powierzchni komercyjnych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux TOLEO series consists of modern, suspended ceiling holders. Minimalistic design, aluminium casing and fashionable colour scheme make them a very interesting element of interior finishing touch. Kanlux TOLEO holders, thanks to their unique, streamlined shapes, universal colour scheme and a possibility of selecting light colour on your own ideally fit into both residential interiors and commercial spaces.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
TOLEO DTO50-B	**26110**	5905339261106	max 25	czarny mat | black matt
TOLEO DTO50-W	**26111**	5905339261113	max 25	biały mat | matte white
TOLEO DTL50-B	**26113**	5905339261137	max 25	czarny mat | black matt
TOLEO DTL50-W	**26114**	5905339261144	max 25	biały mat | matte white
TOLEO DTL50-AL	**26115**	5905339261151	max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium
TOLEO DTL250-B	**26119**	5905339261199	2 x max 25	czarny mat | black matt
TOLEO DTL250-AL	**26121**	5905339261212	2 x max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
	[°] 30/30		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux LED A+ A A B C D E



TOLEO DTO50



TOLEO DTL50



TOLEO DTL250

Kanlux

TOLEO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

TOLEO DTO50-B

TOLEO DTO50-W

TOLEO DTL50-B

TOLEO DTL50-W

TOLEO DTL50-AL

TOLEO DTL250-B

TOLEO DTL250-AL

Kanlux

ALGO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

ALGO GU10 CL-B

MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ALGO to seria opraw, które mają kształt walca lub sześcianu. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów efektownie prezentują się we wnętrzach domowych, czy użyteczności publicznej. Wszystkie modele wykonane są z aluminium, pasują do nich źródła światła o trzonku GU10.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux ALGO is a series of holders in the shape of a cylinder or cube. Despite their small dimensions, they look effective in home interiors or public interiors. All models are made of aluminium and light sources with GU10 light bulb base match them.

Enclosure material: aluminum alloy

ALGO GU10 CL-W

ALGO GU10 CO-B

ALGO GU10 CO-W

			[W]	
ALGO GU10 CL-B	27030	5905339270306	max 40	czarny | black
ALGO GU10 CL-W	27032	5905339270320	max 40	biały | white
ALGO GU10 CO-B	27033	5905339270337	max 40	czarny | black
ALGO GU10 CO-W	27035	5905339270351	max 40	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | PAR16 | GU10 | IP 20 | [°C] 5÷25

[mm²] 1÷2,5 | m 0,5m | CE | EAC | Kanlux EI A+ A+ A B C D E



ALGO GU10 CL



ALGO GU10 CO

Kanlux

DUCE

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

DUCE AL-DTL50

Kanlux DUCE to nowoczesny design i prostota konstrukcji. Świetnie sprawdzi się jako oświetlenie podstawowe lub uzupełniające, zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i przestrzeniach użyteczności publicznej. Jest polecana tam, gdzie dyskretnym oświetleniem, chcemy zaakcentować ciekawą aranżację. Możliwość regulacji wychylenia źródła światła o kąt 25°, pozwala kierować strumień świetlny w pożądane miejsce lub punkt.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux DUCE is a modern design and simplicity of construction. It will work well as basic or additional lighting both in private interiors and public spaces. It is recommended in places where you want to emphasize an interesting arrangement by means of discrete lighting. A possibility of adjusting a deflection of light source by the angle of 25° allows to direct the light stream into a desirable place or point.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
DUCE AL-DTL50	19950	5905339199508	max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium
DUCE AL-DTO50	19951	5905339199515	max 25	aluminium szczotkowane | brushed aluminium

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
	[°] 25		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	



DUCE AL-DTL



DUCE AL-DTO

Kanlux

TORIM

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

TORIM DLP-250 B-W

Kanlux TORIM to zestawienie bieli i czerni, do którego dodaliśmy proste geometryczne kształty. Kanlux TORIM to sufitowe oprawy punktowe wykonane z blachy stalowej zaprojektowane z myślą o wnętrzach nowoczesnych. Do opraw Kanlux TORIM pasują żarówki z trzonkiem GU10, a sam kierunek padania światła możemy regulować w zakresie 15 stopni.

Materiał obudowy: stal

The Kanlux TORIM is a combination of black and white, with the addition of simple geometric shapes. The Kanlux TORIM is a ceiling-point fixture in steel sheet, designed for modern interiors. The Kanlux TORIM fixtures are compatible with GU10 cap bulbs, and the light-beam angle can be adjusted within the range of 15°.

Enclosure material: steel

			[W]	
TORIM DLP-250 B-W	28463	5905339284631	2 x max 35	czarny / biały | black/white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
	[°] 15		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	



TORIM DLP-250

Kanlux

MERSA

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

MERSA 300-B/M



MERSA 300-W/M

MERSA 380-W/M

MERSA 300-B/M

MERSA 380-B/M

Starannie wykonane, drewniane oprawy Kanlux MERSA otwierają możliwość ciekawej aranżacji pomieszczeń. Efektowna obudowa w połączeniu z satynowym szkłem, które zapewnia równomierne rozproszenie światła, nada niepowtarzalnego charakteru każdemu wnętrzu.

Materiał obudowy: drewno

Materiał klosza: szkło

The carefully made wooden Kanlux MERSA fixtures create the possibility of an interesting room arrangement. Its impressive casing combined with satin glass, which ensures a uniform distribution of light, will give each interior a unique character.

Enclosure material: Wood

Lampshade material: glass

			[W]			
MERSA 300-W/M	**25675**	5905339256751	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
MERSA 380-W/M	**25678**	5905339256782	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
MERSA 300-B/M	**29050**	5905339290502	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	czarny mat | black matt
MERSA 380-B/M	**29051**	5905339290519	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	czarny mat | black matt

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25

[mm²] 1÷2,5 | 0,5m



MERSA 300



MERSA 380

Kanlux

JASMIN

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

JASMIN 270-WE

JASMIN 270-WE

JASMIN 370-W

JASMIN 470-W/M

JASMIN 370-A

JASMIN WE-W

JASMIN 470-W-H

MADE IN POLAND

Oryginalne, a zarazem stylowe okrągłe oprawy Kanlux JASMIN cechują się nowoczesnym i atrakcyjnym designem. Obudowa plafoniery wykonana jest z drewna oraz szkła trawionego (satynowego), które zapewnia równomierne rozproszenie światła. Klasyczne połączenie drewna i szkła sprawia, że jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe.

Materiał obudowy: drewno

Materiał klosza: szkło

The original and at the same time stylish round holders - Kanlux JASMIN are characterized by modern and attractive design. The casing of the ceiling light fixture is made of wood and etched (satin) glass which ensures even dispersal of light. The classic combination of wood and glass makes it a very universal lighting solution.

Enclosure material: Wood

Lampshade material: glass

			[W]			
JASMIN 270-WE	**23120**	5905339231208	max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 370-WE	**23121**	5905339231215	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 470-WE	**23122**	5905339231222	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN 270-W	**23123**	5905339231239	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb sonoma | Sonoma oak
JASMIN 370-W	**23124**	5905339231246	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb sonoma | Sonoma oak
JASMIN 470-W	**23125**	5905339231253	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	dąb sonoma | Sonoma oak
JASMIN 270-W/M	**23126**	5905339231260	max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
JASMIN 370-W/M	**23127**	5905339231277	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
JASMIN 470-W/M	**23128**	5905339231284	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
JASMIN 470-A	**23129**	5905339231291	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite
JASMIN 370-A	**29200**	5905339292001	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite
JASMIN WE-W	**23756**	5905339237569	max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge
JASMIN W-W	**23757**	5905339237576	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb sonoma | Sonoma oak
JASMIN W/M-W	**23758**	5905339237583	max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white
JASMIN 470-W-H	**23752**	5905339237521	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	biały mat | matte white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25

[mm²] 1÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



JASMIN-W



JASMIN 470-H



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470

Kanlux

TIVA

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

TIVA 1130 DDR/ML-SN

TIVA 1030 SDR/ML-SN

TIVA 1030 SDR/ML-DB

TIVA 1130 DDR/ML-OL

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

TIVA 1030 1/2DR/ML-OL

MADE IN POLAND

Seria plafonier i kinkietów Kanlux TIVA to lampy w których połączono drewno z białym, mlecznym kloszem. Jest to ciekawe wzorniczo zestawienie. Samodzielnie dobierzemy źródło światła o trzonku E27.

Materiał obudowy: drewno

Materiał klosza: szkło

The series of the ceiling light fixtures and wall lamps Kanlux TIVA are lamps which combine wood with a white, milky lampshade. It is an interesting combination in terms of design. You can select the light source with E27 light bulb base on your own.

Enclosure material: Wood

Lampshade material: glass

			[W]			
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	5905339707109	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	sosna | pine
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	5905339707116	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb | oak
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	5905339707178	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	olcha | alder
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	5905339707208	max 60	E27	GLS/CFL/LED	sosna | pine
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	5905339707215	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb | oak
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	5905339707277	max 60	E27	GLS/CFL/LED	olcha | alder
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	5905339707406	max 60	E27	GLS/CFL/LED	sosna | pine
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	5905339707413	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dąb | oak
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	5905339707475	max 60	E27	GLS/CFL/LED	olcha | alder

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



TIVA 1030 1/2DR



TIVA 1130 DDR



TIVA 1030 SDR

Kanlux

ARDEA

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

ARDEA 1030 S/ML-BI

Plafon Kanlux ARDEA to oświetlenie uniwersalne. Możemy wykorzystać go do stworzenia kącika wypoczynkowego w salonie lub zamontować go w przedpokoju nad lustrem. Produkt będzie się dobrze prezentował na ścianach i sufitach. Charakteryzuje się uniwersalnym wyglądem – zawdzięcza to prostej stylistyce. Do plafonu Kanlux ARDEA należy dobrać źródło światła z gwintem E27.

Powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: szkło

Kanlux ARDEA plafond is universal lighting. It can be used to create a relaxation niche in a living room or mounted in a hall above a mirror. The product will look good on walls and ceilings. It is characterized by universal appearance - thanks to simple stylistics. A light source with E27 thread must be added to the Kanlux ARDEA plafond.

The light is diffused uniformly over the diffuser surface

Enclosure material: steel

Lampshade material: glass

			[W]			
ARDEA 1030 SG/ML-SR	70761	5905339707611	max 60	E27	GLS/CFL/LED	chrom | chrome
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	5905339707826	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały | white
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	5905339707840	max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały | white
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	5905339707864	max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały | white
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	5905339707888	max 60	E27	GLS/CFL/LED	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A⁺ A⁺ A B C D E



ARDEA 1030 1/2/ML



AREDA 1030 S



ARDEA 1030 M

Kanlux

PLAFMIN

PLAFONIERA ▶ CEILING LIGHT FITTING

PLAFMIN O

Kanlux PLAFMIN to najbardziej uniwersalna plafoniera w naszej ofercie. Biały kolor, neutralny kształt półkuli, brak jakichkolwiek ozdobników i samodzielny wybór źródła światła. Zastosujemy ją w każdym wnętrzu (IP20),szczególnie polecamy ją do hoteli, restauracji i wnętrz domowych w skandynawskim lub minimalistycznym stylu.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux PLAFMIN is the most universal ceiling light fixture in our offer. White colour, neutral shape of hemisphere, lack of any ornaments and independent selection of light source. It can be used in each interior (IP20), it is particularly recommended to hotels, restaurants and home interiors in the Scandinavian or minimalistic style.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]			
PLAFMIN O	25690	5905339256904	max 40	E27	GLS/CFL/LED	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A⁺ A⁺ A B C D E



PLAFMIN O

Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING

LAURIN EL-10 B

MO DE RN design

Spoty Kanlux LAURIN to bardzo duży wybór kierunkowych lamp sufitowo-ściennych. Proste i minimalistyczne wzornictwo z powodzeniem możecie zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to dodatkowy atut tych opraw.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
LAURIN EL-10 W	**29120**	5905339291202	max 35	biały | white
LAURIN EL-10 B	**29121**	5905339291219	max 35	czarny | black
LAURIN EL-2I W	**29122**	5905339291226	2 x max 35	biały | white
LAURIN EL-2I B	**29123**	5905339291233	2 x max 35	czarny | black
LAURIN EL-3I W	**29124**	5905339291240	3 x max 35	biały | white
LAURIN EL-3I B	**29125**	5905339291257	3 x max 35	czarny | black
LAURIN EL-3O W	**29126**	5905339291264	3 x max 35	biały | white
LAURIN EL-3O B	**29127**	5905339291271	3 x max 35	czarny | black
LAURIN EL-4O W	**29128**	5905339291288	4 x max 35	biały | white
LAURIN EL-4O B	**29129**	5905339291295	4 x max 35	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 310	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



LAURIN EL-10



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-3O



LAURIN EL-4O

Kanlux

LAURIN

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

LAURIN EL-10 W

LAURIN EL-2I W

LAURIN EL-2I B

LAURIN EL-3I W

LAURIN EL-3I B

LAURIN EL-30 W

LAURIN EL-30 B

LAURIN EL-40 W

LAURIN EL-40 B

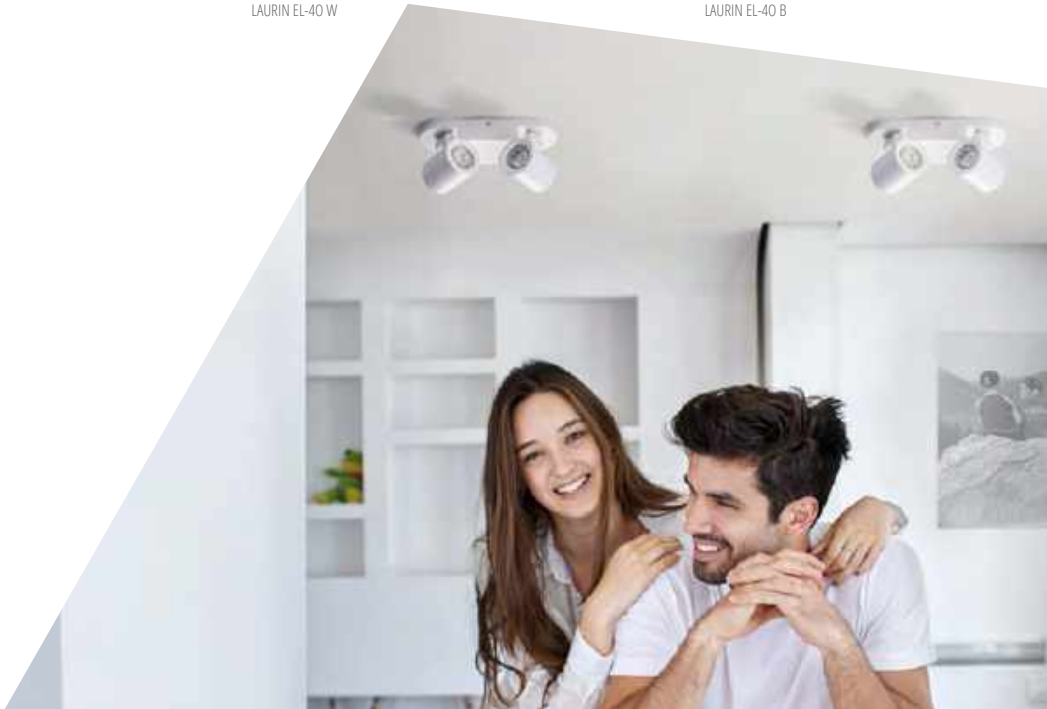

Kanlux

SEMPRA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING

NEW

SEMPRA EL-1I B-SR

Kanlux SEMPRA to seria eleganckich spotów w kolorze biało-srebrnym i czarno-srebrnym. Dzięki oryginalnej listwie, na której zamontowane są klosze, wszystkie modele sprawdzą się zarówno w zastosowaniu sufitowym, jak i ściennym - to daje nam nowe możliwości aranżacji oświetlenia pomieszczeń. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość pionowego montażu na ścianie nawet oprawy z 4 źródłami światła.

Materiał obudowy: stal

Kanlux SEMPRA is a series of elegant spots in black and white or black and silver. Thanks to the original slat, on which the lampshades are mounted, all models will be perfect for both ceiling and wall applications - this gives us new possibilities of arranging room lighting. A very interesting solution is the possibility of vertical mounting of a luminaire with up to 4 light sources on the wall.

Enclosure material: steel

			[W]	
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	5905339330901	max 35	biały | white
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	5905339330918	max 35	czarny | black
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	5905339330925	2 x max 35	biały | white
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	5905339330932	2 x max 35	czarny | black
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	5905339330949	3 x max 35	biały | white
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	5905339330956	3 x max 35	czarny | black
SEMPRA EL-4I W-SR	33096	5905339330963	4 x max 35	biały | white
SEMPRA EL-4I B-SR	33097	5905339330970	4 x max 35	czarny | black

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50	PAR16	GU10		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]					
310	90		0,75÷1,5	0,5m		CE	EAC	

SEMPRA EL-1I



SEMPRA EL-2I



SEMPRA EL-3I



SEMPRA EL-4I

Kanlux

SEMPRA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

SEMPRA EL-1I W-SR

SEMPRA EL-2I W-SR

SEMPRA EL-2I B-SR

SEMPRA EL-3I W-SR

SEMPRA EL-3I B-SR

SEMPRA EL-4I W-SR

SEMPRA EL-4I B-SR

Kanlux

ENALI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

ENALI EL-10 W

Kanlux ENALI to rodzina opraw punktowych (sufitowo ściennych). Dzięki regulowanym przegubom możemy swobodnie ustawić kąt padania światła. Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu skandynawskim, ich kształt podkreśli charakter wnętrz retro, a chromowane dodatki dodadzą subtelnego szlifu wnętrzom nowoczesnym.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: stal

The Kanlux ENALI is a family of point fixtures (ceiling and wall). Thanks to the adjustable joints you can freely set the light-beam angle. The fixtures fit perfectly into Scandinavian style interiors, their shape will emphasise the character of retro interiors, and the chrome accessories will add a subtle touch to modern interiors.

Enclosure material: steel

Lampshade material: steel

			[W]	
ENALI EL-10 W	28760	5905339287601	max 35	biały | white
ENALI EL-10 B	28761	5905339287618	max 35	czarny | black
ENALI EL-2I W	28762	5905339287625	2 x max 35	biały | white
ENALI EL-2I B	28763	5905339287632	2 x max 35	czarny | black
ENALI EL-3O W	28764	5905339287649	3 x max 35	biały | white
ENALI EL-3O B	28765	5905339287656	3 x max 35	czarny | black
ENALI EL-3I W	28766	5905339287663	3 x max 35	biały | white
ENALI EL-3I B	28767	5905339287670	3 x max 35	czarny | black
ENALI EL-4I W	28768	5905339287687	4 x max 35	biały | white
ENALI EL-4I B	28769	5905339287694	4 x max 35	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 310	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



ENALI EL-10



ENALI EL-2I



ENALI EL-3O



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I

Kanlux

ENALI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

ENALI EL-10 B

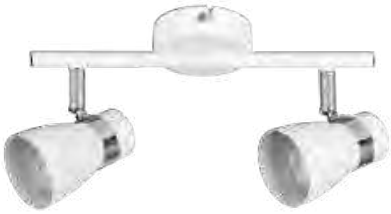

ENALI EL-2I W

ENALI EL-2I B

ENALI EL-30 W

ENALI EL-30 B

ENALI EL-3I W

ENALI EL-3I B

ENALI EL-4I W

ENALI EL-4I B

Kanlux

MILENO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING

MILENO EL-1O B-AG

DESIGN unique

Kanlux MILENO to odpowiedź na najnowsze trendy. Ciekawe wzornictwo i niebanalny kształt to atuty tej serii. Bardzo duża liczba modeli opraw Kanlux MILENO to dużo większe możliwości aranżacyjne.

Materiał obudowy: stal

Kanlux MILENO follows the latest trends. The advantages of this series are its interesting desig and original shape. The very-large number of Kanlux MILENO fixture models means many-more arrangement possibilities.

Enclosure material: steel

			[W]	
MILENO EL-1O B-AG	**29110**	5905339291103	max 35	czarny / złoty | black/gold
MILENO EL-1O ASR-AN	**29111**	5905339291110	max 35	srebrny / miedziany | silver / copper
MILENO EL-3O B-AG	**29112**	5905339291127	3 x max 35	czarny / złoty | black/gold
MILENO EL-3O ASR-AN	**29113**	5905339291134	3 x max 35	srebrny / miedziany | silver / copper
MILENO EL-2I B-AG	**29114**	5905339291141	2 x max 35	czarny / złoty | black/gold
MILENO EL-2I ASR-AN	**29115**	5905339291158	2 x max 35	srebrny / miedziany | silver / copper
MILENO EL-3I B-AG	**29116**	5905339291165	3 x max 35	czarny / złoty | black/gold
MILENO EL-3I ASR-AN	**29117**	5905339291172	3 x max 35	srebrny / miedziany | silver / copper
MILENO EL-4I B-AG	**29118**	5905339291189	4 x max 35	czarny / złoty | black/gold
MILENO EL-4I ASR-AN	**29119**	5905339291196	4 x max 35	srebrny / miedziany | silver / copper

[V]	[Hz]	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25		[°] 300
220-240 AC	50/60								
[°] 80		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC			



MILENO EL-1O



MILENO EL-2I



MILENO EL-3O



MILENO EL-3I



MILENO EL-4I

Kanlux

MILENO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

MILENO EL-1O ASR-AN

MILENO EL-2I B-AG

MILENO EL-2I ASR-AN

MILENO EL-3O B-AG

MILENO EL-3O ASR-AN

MILENO EL-3I B-AG

MILENO EL-3I ASR-AN

MILENO EL-4I B-AG

MILENO EL-4I ASR-AN

Kanlux

EVELI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

EVELI EL-10

EVELI EL-2I

EVELI EL-3O

EVELI EL-4I

DESIGN unique

Kanlux EVELI to rodzina opraw, która wyróżnia się bardzo ciekawym wzornictwem. Klosz z dymionego szkła idealnie wpisuje się we wnętrza industrialne, sprawdzi się nie tylko w domu, ale nada również klimatycznego charakteru obiektom HoReCa.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: szkło

Kanlux EVELI is a family of fixtures which stands out thanks to its very-interesting design. The smoked-glass lampshade fits in with industrial interiors perfectly, and it will prove itself not only at home, but will also provide an appropriate atmosphere in HoReCa interiors.

Enclosure material: steel

Lampshade material: glass

			[W]	
EVELI EL-1O	**29100**	5905339291004	max 35	srebrny | silver
EVELI EL-2I	**29101**	5905339291011	2 x max 35	srebrny | silver
EVELI EL-3O	**29102**	5905339291028	3 x max 35	srebrny | silver
EVELI EL-4I	**29103**	5905339291035	4 x max 35	srebrny | silver

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50/60	G9	G9		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 300	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux EI A⁺⁺ A⁺ A B C D E



EVELI EL-1O



EVELI EL-2I



EVELI EL-3O



EVELI EL-4I

Kanlux

GLASO

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

GLASO EL-10

GLASO EL-2I

GLASO EL-3I

GLASO EL-30

GLASO EL-4I

Kanlux GLASO, to rodzina opraw punktowych (sufitowo-ściennych). Dzięki regulacji możemy swobodnie ustawić kąt padania światła. Kształt opraw i ciekawe wzornictwo szklanych kloszy podkreślają charakter wnętrz retro, a chromowane dodatki dodają subtelnego szlifu wnętrzom nowoczesnym.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: szkło

Kanlux GLASO is a family of spot beam lamps (ceiling and wall). Thanks to adjustment, you can freely set the angle of light. The shape of the lamps and interesting design of the glass lampshades emphasize a character of retro interiors and chromium-plated additives will add a subtle cut to modern interiors.

Enclosure material: steel

Lampshade material: glass

GLASO EL-10	**19640**	5905339196408	max 40	chrom | chrome
GLASO EL-2I	**19641**	5905339196415	2 x max 40	chrom | chrome
GLASO EL-3I	**19642**	5905339196422	3 x max 40	chrom | chrome
GLASO EL-4I	**19643**	5905339196439	4 x max 40	chrom | chrome
GLASO EL-30	**19644**	5905339196446	3 x max 40	chrom | chrome

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	G9	G9		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



GLASO EL-10



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-30



GLASO EL-4I

Kanlux

SONDA

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ▶ WALL & CEILING LIGHTING FITTING

SONDA EL-1L

SONDA EL-2J

SONDA EL-3J

SONDA EL-4L

DESIGN unique

Futurystyczna lampa Kanlux SONDA o nietypowym kształcie jest idealna przede wszystkim do wnętrz urządzonych w nowoczesnym stylu. Wykonana z całości ze stali, stanie się wyrazistą ozdobą każdego pomieszczenia. Reflektor możemy ustawić w dowolnej pozycji kierując światło w pożądane miejsce.

Materiał obudowy: stal

The Kanlux SONDA futuristic lamp in an untypical shape is mainly ideal for interiors arranged in the modern style. Made of steel in its entirety will become an expressive ornament of each room. The reflector can be positioned freely, directing light into a desirable place.

Enclosure material: steel

			[W]	
SONDA EL-1L	04795	5905339047953	max 50	chrom mat | chrome matte
SONDA EL-2J	04796	5905339047960	2 x max 50	chrom mat | chrome matte
SONDA EL-3J	04797	5905339047977	3 x max 50	chrom mat | chrome matte
SONDA EL-4L	04798	5905339047984	4 x max 50	chrom mat | chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC





SONDA EL-1L



SONDA EL-2J



SONDA EL-3J



SONDA EL-4L

Kanlux

MOLI

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA ► WALL & CEILING LIGHTING FITTING

MOLI EL-10

Kanlux MOLI to rodzina opraw przywodząca na myśl styl retro. Satynowy chrom o opływowych kształtach stanie się ozdoba wnętrz domowych. Oprawy współpracują ze źródłami światła z trzonkiem GU10.

Materiał obudowy: stal

Kanlux MOLI is a family of holders in retro style. The satin chromium in streamlined shapes will become an ornament of home interiors. The holders cooperate with light sources with GU10 light bulb base.

Enclosure material: steel

MOLI EL-2I

MOLI EL-3O

MOLI EL-4I

			[W]	
MOLI EL-1O	**07085**	5905339070852	max 50	chrom mat | chrome matte
MOLI EL-2I	**07086**	5905339070869	2 x max 50	chrom mat | chrome matte
MOLI EL-3O	**07087**	5905339070876	3 x max 50	chrom mat | chrome matte
MOLI EL-4I	**07088**	5905339070883	4 x max 50	chrom mat | chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-3O



MOLI EL-4I

Kanlux

SILMA LED

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA LED ▶ WALL/CEILING LED FIXTURE

SILMA LED EL-10

Kanlux SILMA to seria opraw o nietypowym, futurystycznym kształcie. Ciekawy design opraw to przede wszystkim płaskie klosze tych opraw ze zintegrowanymi źródłami światła LED. Możemy wybrać oprawę posiadającą od 1 do 4 punktów świetlnych. Polecamy do nowoczesnych, modernistycznych wnętrz.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: szkło

Kanlux SILMA is a series of ceiling lamps in an untypical, futuristic shape. Interesting design of the lighting fixtures means, first of all, flat lampshades of these lamps with integrated LED light sources. You can choose a lamp having from 1 to 4 light points. They are recommended for modern, modernistic interiors.

Enclosure material: steel

Lampshade material: glass

SILMA LED EL-20

SILMA LED EL-30

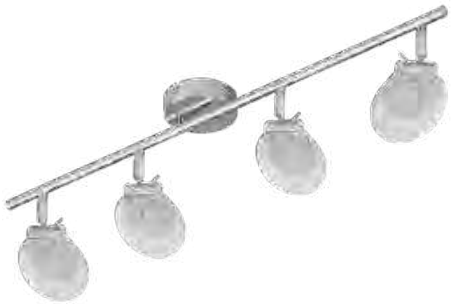

SILMA LED EL-40

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
SILMA LED EL-10	**24440**	5905339244406	6	chrom | chrome	320	95	3000
SILMA LED EL-20	**24441**	5905339244413	2 x 6	chrom | chrome	2 x 320	95	3000
SILMA LED EL-30	**24442**	5905339244420	3 x 6	chrom | chrome	3 x 320	95	3000
SILMA LED EL-40	**24443**	5905339244437	4 x 6	chrom | chrome	4 x 320	95	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥12000	[h] 17000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	COB			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux



SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

Kanlux

TUME LED

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA LED ▶ WALL/CEILING LED FIXTURE

TUME LED EL-10

TUME LED EL-20

TUME LED EL-30

TUME LED EL-40

Kanlux TUME atrakcyjna wizualnie i użytkowo nowoczesna seria opraw ścienno-sufitowych. Oprawy posiadają zintegrowane źródło światła LED COB o ciepłej barwie. Kanlux TUME daje możliwość pełnej regulacji kierunku padania strumienia świetlnego. Nietuzinkowy design sprawia, że oprawa ta świetnie wygląda w nowoczesnych wnętrzach domowych, hotelach i restauracjach.

Materiał obudowy: stal

Kanlux TUME is a visually attractive and attractive in terms of use modern series of wall and ceiling lamps. These lamps have an integrated LED COB light source with warm colour. Kanlux TUME enables full adjustment of the direction of the light stream. The original design makes this lamp look perfect in modern home interiors, hotels and restaurants.

Enclosure material: steel

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
TUME LED EL-10	**24450**	5905339244505	6	szary | grey	500	65	3000
TUME LED EL-20	**24451**	5905339244512	2 x 6	szary | grey	2 x 500	65	3000
TUME LED EL-30	**24452**	5905339244529	3 x 6	szary | grey	3 x 500	65	3000
TUME LED EL-40	**24453**	5905339244536	4 x 6	szary | grey	4 x 500	65	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥12000	17000	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	COB			20
	[°C] 5÷25	[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	[m] 0,5m		CE	EAC

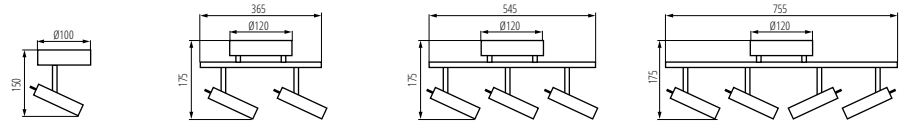

TUME LED EL-10 TUME LED EL-20 TUME LED EL-30 TUME LED EL-40

Kanlux

MINI RITI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NEW

MINI RITI GU10 B/G

MINI RITI GU10 W/G

MINI RITI GU10 B/W

MINI RITI GU10 B/B

MINI RITI GU10 W/W

MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux MINI RITI to mniejsza, nieco niższa wersja popularnej oprawy Kanlux RITI. Przygotowaliśmy ją w dwóch wersjach - białej i czarnej, każda z opraw ma jednak kilka wersji kolorystycznych odbłyśnika - biały, czarny lub złoty. Jesteśmy pewni, że tak szeroki wybór to większe możliwości dopasowania opraw Kanlux MINI RITI do typu wnętrza, w którym je umieścimy. Jeżeli będziemy chcieli postawić na ekstrawagancję to możemy łączyć ze sobą różne kolory opraw, a także zestawić je z Kanlux RITI. Razem stworzą harmonijną, acz niecodzienną oprawę oświetleniową pomieszczenia. Do opraw Kanlux MINI RITI pasują również odbłyśniki Kanlux RITI REF.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux MINI RITI is a smaller, slightly lower version of the popular Kanlux RITI luminaire. We prepared it in two versions - black and white, but each of them has several reflector colours - white, black or gold. We are sure that such a wide choice ensures that Kanlux MINI RITI can more easily be adapted to the type of interior in which it is placed. If you want to go for extravagance, you can combine different colours of the luminaires or combine them with Kanlux RITI. Together, they will create a harmonious yet unusual room luminaire. Kanlux MINI RITI can also be combined with Kanlux RITI REF reflectors.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
MINI RITI GU10 B/G	**27575**	5905339275752	max 25	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
MINI RITI GU10 W/G	**27576**	5905339275769	max 25	biały / złoty | white / gold	brak | none	
MINI RITI GU10 B/W	**27577**	5905339275776	max 25	czarny / biały | black/white	brak | none	
MINI RITI GU10 B/B	**27578**	5905339275783	max 25	czarny | black	brak | none	
MINI RITI GU10 W/W	**27579**	5905339275790	max 25	biały | white	brak | none	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16		GU10			IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø68÷71		[mm²] 1÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC



MINI RITI GU10

Kanlux

MINI BORD

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

Mini wersja opraw Kanlux BORD. Doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe na suficie podwieszanym, ponieważ sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI BORD w zakresie 30°.

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

The Mini version of the BORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI BORD fixtures within the range of 30°.

Enclosure material: aluminum alloy, steel

MINI BORD DLP-50-W

			[W]			[°]
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V]						IP		[°C]	[mm]	m	CE	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		G5,3/GU10			20		5÷25	Ø85	0,5m		



MINI BORD DLP-50

Kanlux

MINI GORD

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

Mini wersja opraw Kanlux GORD. Doskonała alternatywna dla osób, które chcą stosować oprawy natynkowe na suficie podwieszanym, ponieważ sposób ich montażu jest taki sam jak w przypadku opraw wpuszczanych typu oczko. Dodatkowym atutem jest regulacja kątowa opraw MINI GORD w zakresie 30°.

Materiał obudowy: stop aluminium, stal

The Mini version of the GORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI GORD fixtures within the range of 30°.

Enclosure material: aluminum alloy, steel

MINI GORD DLP-50-W

			[W]			[°]
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V]						IP		[°C]	[mm]	m	CE	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		G5,3/GU10			20		5÷25	Ø85	0,5m		



MINI GORD DLP-50

Kanlux

GOVIK

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

GOVIK DSO-W

DESIGN unique

unique LIGHT effect

HIGH quality finish

KANLUX GOVIK to nowa oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Oprawa wygląda jak miniaturowy zintegrowany natynk.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

KANLUX GOVIK is a new holder for building in with a unique structure. The mat, acrylic lampshade diffuses light and makes the installed light source be invisible. The holder looks like a miniature integrated surface mounted luminaire.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

NEW

GOVIK DSO-B

NEW

GOVIK-ST DSO-B

GOVIK-ST DSO-W

			[W]			[°]
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	biały | white	brak | none	
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	czarny | black	brak | none	
GOVIK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	czarny | black	brak | none	
GOVIK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	biały | white	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø67	0,5m	CE	Kanlux A+ A+ A B C D E	



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

AJAS

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NEW

AJAS DSO-B

AJAS DSO-W

unique LIGHT effect

Kanlux AJAS to ciekawy model pierścienia dekoracyjnego. Wyróżnia się przede wszystkim nietypowym efektem świecenia. Dzięki obudowie składającej się z dwóch, połączonych ze sobą na stałe elementów, światło delikatnie oświetla również sufit. Oprawa Kanlux AJAS będzie wyjątkową ozdobą każdego pomieszczenia, zwłaszcza po włączeniu światła.

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Kanlux AJAS is an interesting model of a decorative ring. It is distinguished primarily by its unusual lighting effect. Thanks to a casing consisting of two permanently connected elements, the light also gently illuminates the ceiling. The Kanlux AJAS luminaire will constitute a unique decoration of any room, especially when the light is switched on.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic

			(W)			[°]
AJAS DSO-B	33160	5905339331601	max 10	czarny | black	brak | none	
AJAS DSO-W	33161	5905339331618	max 10	biały | white	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10				IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø92	0,5m	CE			



AJAS DSO

Kanlux

SIMEN DSO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

SIMEN DSO SR/B

SIMEN DSO G/W

SIMEN DSO B/G

SIMEN DSO B/W

SIMEN DSO W/B

SIMEN DSO W/G

SIMEN DSO G/B

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSO to oprawa, która składa się z dwóch części: pierścienia i korpusu. Proponujemy stałe zestawy kolorystyczne, klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrz, gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSO.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux SIMEN DSO is a fixture which consists of two parts - ring, and body. Our range includes permanent colour sets in classic black and white, and fixtures with silver and gold elements, which will fit in with your interior, where they will become a visible decoration. You can also replace individual elements with other Kanlux SIMEN DSO fixture sets you already have.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 35	czarny / biały | black/white	brak | none	
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 35	biały / czarny | white / black	brak | none	
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 35	biały / złoty | white / gold	brak | none	
SIMEN DSO G/B	29141	5905339291417	max 35	złoty / czarny | gold / black	brak | none	
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 35	złoty / biały | gold / white	brak | none	
SIMEN DSO SR/B	29143	5905339291431	max 35	srebrny / czarny | silver / black	brak | none	

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø68	0,5m	CE

Kanlux

A+ A A B C D E



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

SIMEN DSL SR/B/B

SIMEN DSL W/W/B

SIMEN DSL B/W/B

SIMEN DSL W/W/G

SIMEN DSL B/G/B

SIMEN DSL W/G/W

SIMEN DSL B/B/G

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSL to oprawa, która składa się z trzech części: pierścienia, korpusu i podstawy. Proponujemy gotowe zestawy kolorystyczne: klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrz, gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSL.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux SIMEN DSL is a fixture which consists of three parts - ring, body and base. Our range includes prepared colour sets in classic black and white, or fixtures with silver and gold elements, which will fit in with your interior, where they will become a visible decoration. You can also replace individual elements with other Kanlux SIMEN DSL fixture sets you already have.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
SIMEN DSL W/W/B	**29130**	5905339291301	max 35	biały / biały / czarny | white / white / black	brak | none	
SIMEN DSL B/W/B	**29131**	5905339291318	max 35	czarny / biały / czarny | black / white / black	brak | none	
SIMEN DSL SR/B/B	**29132**	5905339291325	max 35	srebrny / czarny / czarny | silver / black / black	brak | none	
SIMEN DSL W/W/G	**29133**	5905339291332	max 35	biały / biały / złoty | white / white / gold	brak | none	
SIMEN DSL B/G/B	**29134**	5905339291349	max 35	czarny / złoty / czarny | black / gold / black	brak | none	
SIMEN DSL W/G/W	**29135**	5905339291356	max 35	biały / złoty / biały | white / gold / white	brak | none	
SIMEN DSL B/B/G	**29136**	5905339291363	max 35	czarny / czarny / złoty | black / black / gold	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø68	0,5m	CE

Kanlux

A++ A+ A B C D E



SIMEN DSL

Kanlux

CHIRO GU10

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

CHIRO GU10 DTO-B

CHIRO GU10 DTO-W

CHIRO GU10 DTL-W

CHIRO GU10 DTL-B



MODERN design

DESIGN unique

Kanlux CHIRO GU10, to coś zupełnie nowego w kategorii oświetlenia dekoracyjnego. To oprawa typu SPOT, którą można zamontować w podwieszanym suficie tak jak zwykłe oczko. Unikatowy design i montaż tej oprawy to jej największe atuty.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux CHIRO GU10, is a completely new category of decorative lighting. It is the ceiling-mounted lamp which can be mounted in a suspended ceiling just like an typical spotlight fitting. Unique design and assembly of this lamp are its largest assets.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	90
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	90
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16		GU10			IP 20	
[°C] 5÷25	[°] 340	[mm] Ø70		[mm²] 0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A B C D E



CHIRO GU10 DTO

CHIRO GU10 DTL

Kanlux

SPAG

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

SPAG C B-G

SPAG L B-G

SPAG S B-G

SPAG D B-G

SPAG L W-G

SPAG S W-G

SPAG C W-G

SPAG D W-G

MODERN design

Kanlux SPAG to eleganckie pierścienie ozdobne. Połączenie złota i klasycznej czerni lub bieli dodaje tym oprawom subtelnego uroku. Dzięki różnym kształtom opraw Kanlux SPAG możemy tworzyć niepowtarzalne i gustowne aranżacje oświetleniowe w naszych salonach, eleganckich restauracjach i apartamentach hotelowych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux SPAG are elegant decorative rings. A combination of gold and classic black or white adds a subtle charm to these holders. Thanks to diverse shapes of the Kanlux SPAG holders, you can create unique and stylish lighting arrangements in your living rooms, elegant restaurants and hotel apartments.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
SPAG L B/G	**27320**	5905339273208	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
SPAG L W/G	**27321**	5905339273215	max 35	biały / złoty | white / gold	brak | none	
SPAG S B/G	**27322**	5905339273222	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
SPAG S W/G	**27323**	5905339273239	max 35	biały / złoty | white / gold	brak | none	
SPAG C B/G	**27324**	5905339273246	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
SPAG C W/G	**27325**	5905339273253	max 35	biały / złoty | white / gold	brak | none	
SPAG D B/G	**27326**	5905339273260	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
SPAG D W/G	**27327**	5905339273277	max 35	biały / złoty | white / gold	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø61-62	m 0,5m	CE

Kanlux — A++ A+ A B C D E



SPAG L



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

LUNIO

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

LUNIO DTO-W

DESIGN unique

Kanlux LUNIO to nowy rodzaj oczka, który charakteryzuje się unikalnym wzorem. Podstawowe ustawienie oczka zapewnia padanie światła pod kątem 20-35 stopni, możemy jednak obracać podstawę z tubą o kąt 350 stopni. Tuba, w której zamontowane jest źródło, może się opierać o krawędź podstawy lub być cofnięta do wnętrza podstawy.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux LUNIO is a new type of eye characterized by unique pattern. The basic setting of the eye ensures that light falls at the angle of 20-35 degrees, however you can turn the base with a tube by the angle of 350 degrees. The tube with the source can be based on the base edge or be moved back into the inside of the base.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

LUNIO DTO-W	29230	5905339292308	max 35	biały | white

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 35	[°] 350	[mm] 112	0,5m	CE	Kanlux A++ A+ A B C D E



LUNIO DTO

Kanlux

IMINES

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

IMINES DSL-W

DESIGN unique

HIGH quality finish

Kanlux IMINES to unikatowa oprawa, która posiada zaskakujący efekt świetlny - po włączeniu światła uzyskujemy dodatkowy, ozdobny pierścień świetlny.

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Kanlux IMINES is a unique fixture, which has a surprising light effect - when you turn on the light, you get an additional, decorative light ring.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic

IMINES DSL-W	29030	5905339290304	max 35	biały mat | matte white	brak | none
IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	biały mat | matte white	brak | none

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	0,5m	CE	Kanlux A++ A+ A B C D E



IMINES DSL



IMINES DSO

Kanlux

BONIS

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

BONIS DSO-W

BONIS DSO-C

BONIS DSL-W

BONIS DSL-C

DESIGN unique

Kanlux BONIS to unikatowy wygląd i jakość wykonania na najwyższym poziomie. Charakteryzują się oryginalnym asymetrycznym kształtem, który doda smaku każdemu wnętrzu. W surowych loftach i oszczędnych skandynawskich wnętrzach będzie stanowiła ozdobę, w pomieszczeniach o ekskluzywnym charakterze podkreśli dyskretnie ich klimat.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux BONIS means a unique look and the highest level of workmanship. They are characterised by their original asymmetrical shape, which will be a tasteful addition to any interior. They will serve as decoration in austere lofts and minimalistic Scandinavian interiors, and discreetly emphasise the atmosphere of exclusive rooms.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
BONIS DSO-W	**28700**	5905339287007	max 35	biały | white	brak | none	
BONIS DSO-C	**28701**	5905339287014	max 35	chrom | chrome	brak | none	
BONIS DSL-W	**28702**	5905339287021	max 35	biały | white	brak | none	
BONIS DSL-C	**28703**	5905339287038	max 35	chrom | chrome	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		G5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70	m 0,5m	CE



BONIS DSO



BONIS DSL

Kanlux

ELNIS S

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ELNIS S W-A

ELNIS S W

ELNIS S A/W

ELNIS S A/C

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS to oprawa, która składa się z dwóch części tworzących całość. To kombinacja dwóch odrębnych elementów: korpusu (zasadniczej części) oraz obudowy (pierścienia dystansowego), tworzących idealnie dopasowaną całość. Wysokość obudowy ELNIS S wynosi 10 mm. Kanlux ELNIS cechuje nowoczesny wygląd i bardzo wysoka jakość wykonania.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux ELNIS is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. ELNIS S is a fixture with a 10-mm-high casing. The Kanlux ELNIS is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
ELNIS S W	27800	5905339278005	max 35	biały | white	brak | none	
ELNIS S W/A	27801	5905339278012	max 35	biały / antracyt | white/anthracite	brak | none	
ELNIS S A/W	27802	5905339278029	max 35	antracyt / biały | anthracite / white	brak | none	
ELNIS S A/C	27803	5905339278036	max 35	antracyt / chrom | anthracite / chrome	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70	0,5m	CE

Kanlux HALOGEN A++ A+ A B C D E



ELNIS S

Kanlux

ELNIS L

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ELNIS L W/A

ELNIS L W

ELNIS L W/C

ELNIS L A/W

ELNIS L A/C

ELNIS L A

ELNIS L B/G

ELNIS L C/W

ELNIS L C/A

DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS L to oprawa, która składa się z dwóch części tworzących całość. To kombinacja dwóch odrębnych elementów: korpusu (zasadniczej części) oraz obudowy (pierścienia dystansowego), tworzących idealnie dopasowaną całość. Wysokość obudowy ELNIS L wynosi 25 mm. Kanlux ELNIS L cechuje nowoczesny wygląd i bardzo wysoka jakość wykonania.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux ELNIS L is a fixture which consists of two parts forming a whole. It is a combination of two separate elements: the body (the main part) and the casing (the spacer ring), forming a perfectly matched whole. The ELNIS L is a fixture with a 25-mmhigh casing. The Kanlux ELNIS L is characterised by modern design and very-high quality of workmanship.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
ELNIS L W	27804	5905339278043	max 35	biały | white	brak | none	
ELNIS L W/A	27805	5905339278050	max 35	biały / antracyt | white/anthracite	brak | none	
ELNIS L W/C	27806	5905339278067	max 35	biały / chrom | white / chrome	brak | none	
ELNIS L A/W	27807	5905339278074	max 35	antracyt / biały | anthracite / white	brak | none	
ELNIS L A/C	27808	5905339278081	max 35	antracyt / chrom | anthracite / chrome	brak | none	
ELNIS L A	27809	5905339278098	max 35	antracyt | anthracite	brak | none	
ELNIS L B/G	27810	5905339278104	max 35	czarny / złoty | black/gold	brak | none	
ELNIS L C/W	27811	5905339278111	max 35	chrom / biały | chrome / white	brak | none	
ELNIS L C/A	27812	5905339278128	max 35	chrom / antracyt | chrome / anthracite	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70	0,5m	CE

Kanlux

A++ A+ A B C D E



ELNIS L

Kanlux

SEIDY

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

SEIDY CT-DTO50-AL

Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw, w której możemy wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych. Skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarń, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux SEIDY is a popular family of holders in which you can choose from 1 to 4 light points. You will compose ideal lighting of coffee shops, hotel interiors and privacy interiors of them.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	5905339182807	max 50	aluminium szczotkowane | brushed aluminium	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 50	aluminium szczotkowane | brushed aluminium	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	5905339182821	2 x max 50	aluminium szczotkowane | brushed aluminium	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	2 x max 50	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTO50-B	18288	5905339182883	max 50	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 50	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 50	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 50	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC | MR-16 | Gx5,3 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 0,12 | [mm²] 0,75 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A A B C D E



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Kanlux

SEIDY

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

SEIDY CT-DTO50-AL

SEIDY CT-DTL50-AL

SEIDY CT-DTL250-AL

SEIDY CT-DTO50-B

SEIDY CT-DTL50-B

SEIDY CT-DTL250-B

SEIDY CT-DTL50-W/M

SEIDY CT-DTL250-W/M

Kanlux

DALLA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

DALLA CT-DTL50-B

Kanlux DALLA to bardzo starannie wykonana oprawa do montażu wewnątrz. Posiada ruchomy pierścień przez co możemy regulować strumień światła. Jej kształty i uniwersalne kolory pozwalają na osiągnięcie nowoczesnego, dyskretnego efektu elegancji.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux DALLA is a very carefully made holder for installation inside. It has a movable ring, thanks to which you can adjust the light stream. Its shapes and universal colours allow achieving a modern, discrete effect of elegance.

Enclosure material: aluminum alloy

DALLA CT-DTO50-W

DALLA CT-DTL50-W

DALLA CT-DTO50-B

			[W]			[°]
DALLA CT-DTO50-W	**22430**	5905339224309	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
DALLA CT-DTL50-W	**22431**	5905339224316	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	30
DALLA CT-DTO50-B	**22432**	5905339224323	max 50	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
DALLA CT-DTL50-B	**22433**	5905339224330	max 50	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC





DALLA CT-DTO50



DALLA CT-DTL50

Kanlux

MORTA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

MORTA CT-DSL50-B

MORTA CT-DSL50-SR

MORTA CT-DSO50-B

MORTA CT-DSO50-SR

MORTA CT-DSL250-B

MORTA CT-DSL250-SR



DESIGN unique

Szeroka gama modeli opraw Kanlux MORTA pozwoli na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Kanlux MORTA spełnią oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się atrakcyjnym i oryginalnym designem.

Materiał obudowy: szkło

A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass

			[W]			[°]
MORTA CT-DSL50-B	**18510**	5905339185105	max 50	czarny | black	brak | none	
MORTA CT-DSL50-SR	**18512**	5905339185129	max 50	srebrny | silver	brak | none	
MORTA CT-DSL250-B	**19360**	5905339193605	2 x max 50	czarny | black	brak | none	
MORTA CT-DSL250-SR	**19362**	5905339193629	2 x max 50	srebrny | silver	brak | none	
MORTA CT-DSO50-B	**19440**	5905339194404	max 50	czarny | black	brak | none	
MORTA CT-DSO50-SR	**19442**	5905339194428	max 50	srebrny | silver	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MORTA CT-DTL50-B

Szeroka gama modeli opraw Kanlux MORTA pozwoli na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Kanlux MORTA spełnią oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się atrakcyjnym i oryginalnym designem.

Materiał obudowy: szkło

A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass

MORTA CT-DTO50-SR

MORTA CT-DTO50-B

MORTA CT-DTL50-SR

			[W]			[°]
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 35	srebrny | silver	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 35	srebrny | silver	w jednej osi | in one axis	30
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 35	czarny | black	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø75-80	0,5m	CE



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

MORTA B CT-DSL50-B

MORTA B CT-DSL50-SR

MORTA B CT-DSO50-B

MORTA B CT-DSO50-SR

DESIGN unique

Szeroka gama modeli opraw Kanlux MORTA pozwoli na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Kanlux MORTA spełnią oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się atrakcyjnym i oryginalnym designem.

Materiał obudowy: szkło

A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass

			[W]			[°]
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 50	czarny | black	brak | none	
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 50	srebrny | silver	brak | none	
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	czarny | black	brak | none	
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	srebrny | silver	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø65-70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC





MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

DESIGN unique

Szeroka gama modeli opraw Kanlux MORTA pozwoli na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Kanlux MORTA spełnią oczekiwania wszystkich, którzy cenią sobie produkty wysokiej jakości, charakteryzujące się atrakcyjnym i oryginalnym designem.

Materiał obudowy: szkło

A wide range of the Kanlux MORTA holder models will allow making very original arrangements in each house. Kanlux MORTA meet expectations of everyone that highly values products of high quality, characterized by attractive and original design.

Enclosure material: glass

MORTA OCT-SR

MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	srebrny | silver	brak | none	
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	czarny | black	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø60-65	0,5m	CE

Kanlux



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

Kanlux APRILA to rodzina białych pierścieni dekoracyjnych wykonanych z aluminium. Kanlux APRILA ma opływowy kształt i możliwość regulacji kąta padania światła w zakresie 20 stopni. W opraw możemy zastosować oprawkę GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux APRILA is a family of white decorative rings made of aluminium. Kanlux APRILA has a streamlined shape and can be adjusted in terms of the angle of light within the range of 20 degrees. The JDR or MR-16 frame can be used for the holders, which will allow us to use light sources adapted to a prepared installation.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

APRILA DTO-W

APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	20
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø90	0,5m	CE

Kanlux



APRILA DTO



APRILA DTL

Kanlux

SOREN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

SOREN O-SR WW

SOREN O-BL

SOREN O-SR CW

SOREN L-SR WW

SOREN L-BL

SOREN L-SR CW

DESIGN unique

unique LIGHT effect

Kanlux SOREN to szklane oprawy, których dodatkowym atutem jest kolorowy, dekoracyjny pasek LED rozświetlający szklaną podstawę oprawy.

Materiał obudowy: szkło

Kanlux SOREN are glass holders whose additional asset is the colourful, decorative LED strip lighting up the glass base of the holder.

Enclosure material: glass

			[W]				[°]
SOREN O-SR WW	**24410**	5905339244109	max 20	srebrny | silver	ciepłobiała | Warm white	brak | none	
SOREN O-BL	**24411**	5905339244116	max 20	srebrny | silver	niebieska | blue	brak | none	
SOREN L-SR WW	**24413**	5905339244130	max 20	srebrny | silver	ciepłobiała | Warm white	brak | none	
SOREN L-BL	**24414**	5905339244147	max 20	srebrny | silver	niebieska | blue	brak | none	
SOREN O-SR CW	**24416**	5905339244161	max 20	srebrny | silver	chłodnobiała | cold white	brak | none	
SOREN L-SR CW	**24417**	5905339244178	max 20	srebrny | silver	chłodnobiała | cold white	brak | none	

[V]	[Hz]	[W] LED					[h]	
220-240 AC	50/60	3,6	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	
IP 20		[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



SOREN O



SOREN L

Kanlux

IVRI

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

IVRI DTO-W

Kanlux IVRI to rodzina pierścieni dekoracyjnych wykonanych z aluminium. Kanlux IVRI jest wyrazisty w swoim kształcie, a regulacja kierunku świecenia źródła światła wynosi 30 stopni.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux IVRI is a family of decorative rings made of aluminium. Kanlux IVRI is expressive in its shape and adjustment of the direction of light - light source comes to 30 degrees.

Enclosure material: aluminum alloy

IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | MR16/PAR16 | Gx5,3/GU10 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | 0,5m | CE | Kanlux | A++ A+ A B C D E



IVRI DTO

Kanlux

CEMIN

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MADE IN POLAND

CEMIN DTL-GR

Kanlux CEMIN to oprawa wykonana z masy betonopodobnej z możliwością regulacji kierunku świecenia. Surowe , naturalne oprawy mają charakter industrialny i doskonale sprawdzą się w aranżacji wnętrz w stylu industrialnym oraz loftowym.

Materiał obudowy: beton

Kanlux CEMIN is a holder made of mass similar to concrete with a possibility of adjusting the direction of light. Raw, natural holders have industrial character and are perfect in arrangement of interiors in the industrial and loft-like style.

Enclosure material: concrete

CEMIN DTL-GR	27230	5905339272300	max 35	szary | grey	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | MR16/PAR16 | Gx5,3/GU10 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [°] 30 | [mm] Ø70 | 0,5m | CE | Kanlux | A++ A+ A B C D E



CEMIN DTL-GR

Kanlux

CEL

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

CEL CTC-5519-C/M

Kanlux CEL to oczko sufitowe wykonane z aluminium w kolorze matowego chromu. Oczko współpracuje z żarówkami o trzonku Gx4.

Materiał obudowy: stal

Kanlux CEL is a ceiling eye made of aluminium in the colour of mat chromium. The eye cooperates with bulbs with Gx4 light bulb base.

Enclosure material: steel

CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	max 35	chrom satynowy | chrome Satin	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC | MR-11 | Gx4 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [°] 15 | [mm] Ø60 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



CEL CTC-5519-C/M

Kanlux

ARET

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ARET 1XMR16-W

ARET 1XMR16-GR

ARET 2XMR16-W

Rodzina opraw Kanlux ARET to pierścienie ozdobne wykonane ze stopu aluminium oraz blachy stalowej. Oczka te są bez oprawki – sami decydujemy czy dodamy do niego oprawkę GZ10 czy GX5.3. Pozwala nam to dopasować źródła światła do instalacji, którą mamy w danym pomieszczeniu. Kanlux ARET sprawdzą się jako oświetlenie pomocnicze, zarówno w domach, barach jak i w restauracjach, wszędzie tam gdzie chcemy zaakcentować ciekawą aranżację pomieszczenia lub wyeksponować jego fragment.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

A family of the Kanlux ARET holders are decorative rings made of aluminium alloy and steel metal sheet. These eyes are without a frame - you decide on your own whether to add the GZ10 or GX5.3 frame to it. It allows adapting the light source to an installation available in a given room. Kanlux ARET works well as additional lighting both at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room or to display its fragment.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
ARET 1XMR16-W	**26720**	5905339267207	max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	20
ARET 1XMR16-GR	**26721**	5905339267214	max 35	szary | grey	w jednej osi | in one axis	20
ARET 2XMR16-W	**26723**	5905339267238	2 x max 35	biały | white	w jednej osi | in one axis	20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	Kanlux LED A+ A+ A B C D E



ARET 1XMR16



ARET 2XMR16

Kanlux

MERIL

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING



Kanlux MERIL to oprawy typu downlight z wymiennym źródłem światła. Oprawy dostępne są w wersji jedno i dwupunktowej, a ich istotną cechą jest możliwość swobodnej regulacji kątowej.

Materiał obudowy: stal

Kanlux MERIL are holders of downlight type with a replaceable source of light. The holders are available in one-spot beam and two-spot beam version and their significant feature is a possibility of free adjustment of the angle.

Enclosure material: steel

MERIL DLP-50-W

			[W]			[°]
MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	30/30
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	30/30

[V] 220-240 AC | PAR16 | GU10 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A+ A B C D E



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250

Kanlux

ALREN R

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

MODERN design

Model pierścieni dekoracyjnych Kanlux ALREN R to ciekawy, niespotykany na rynku kształt opraw - oczka z zaokrąglonymi narożnikami. Możliwość regulacji o 60 stopni w dwóch płaszczyznach to ich niewątpliwa zaleta. Kanlux ALREN R oferowane są bez oprawki.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux ALREN R decorative rings have an interesting shape of fixtures never before seen on the market - eyelets with rounded corners. The possibility of 60-degree adjustment in two planes is an unquestionable advantage. The Kanlux ALREN R is supplied without a socket.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

ALREN R DTL-W

			[W]			[°]
ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 35	czarny | black	w dwóch osiach | in two axes	60/60
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 35	biały | white	w dwóch osiach | in two axes	60/60

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | MR16/PAR16 | Gx5,3/GU10 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [°] 60 | [mm] 80x80 | 0,5m | CE | Kanlux | A+ A+ A B C D E



ALREN R DTL

Kanlux

ALREN

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ARLEN DTL-W

ARLEN DTL-B

ARLEN DTL-C

ARLEN DTL-C-M

Pierścienie dekoracyjne Kanlux ALREN oferowane są bez oprawki – sami decydujemy czy dodamy do niego oprawkę GU10 czy GX5.3. Oprawy do wbudowania w sufit świetnie sprawdzają się jako oświetlenie pomocnicze w domach, barach, restauracjach, wszędzie tam gdzie chcemy zaakcentować aranżację pomieszczenia lub wyeksponować jego fragment.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux ALREN decorative rings are offered without a frame - you decide on your own whether to add the GU10 or GX5.3 frame to it. The holders for building in a ceiling work well as additional lighting at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an arrangement of a room or to display its fragment.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	15
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] 83x83	m 0,5m	CE



ARLEN DTL

Kanlux

COLIE

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

COLIE DTO-G

COLIE DTO-W

COLIE DTO-AL

COLIE DTO-B

COLIE DTO-GR

Ozdobne pierścienie Kanlux COLIE pozwolą na zrealizowanie bardzo oryginalnych aranżacji w każdym domu. Charakteryzują się eleganckim i oryginalnym wzornictwem, zapewniając przy tym dyskretny rozsył światła. Seria COLIE przeznaczona jest do wbudowania w sufit. Znakomicie sprawdzają się jako oświetlenie pomocnicze, zarówno w domach, w barach jak i restauracjach, wszędzie tam gdzie chcemy zaakcentować ciekawą aranżację pomieszczenia.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux COLIE decorative rings will allow making very original arrangements in each house. They are characterized by elegant and original design ensuring, at the same time, discrete distribution of light. The COLIE series is intended for building in a ceiling. They work well as additional lighting both at homes, in bars and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
COLIE DTO-W	**26740**	5905339267405	max 35	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-G	**26741**	5905339267412	max 35	złoty anodowany | gold anodised	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-AL	**26742**	5905339267429	max 35	aluminium	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-B	**26743**	5905339267436	max 35	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15
COLIE DTO-GR	**26744**	5905339267443	max 35	szary | grey	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø75	0,5m	CE





COLIE DTO

Kanlux

NESTA

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NESTA DSL-W

NESTA DTL-B

NESTA DTL-C

NESTA DTL-C/M

NESTA DSL-B

NESTA DSL-C

NESTA DSL-C/M

NESTA DTL-W

Oczka Kanlux NESTA dostępne są w wersji z ruchomym pierścieniem, pozwalającym na ukierunkowanie światła w daną stronę oraz z pierścieniem nieruchomym. Oprawy przeznaczone do wbudowania w sufit świetnie sprawdzają się jako oświetlenie pomocnicze, zarówno w domach,kawiarniach, restauracjach - wszędzie tam gdzie chcemy zaakcentować ciekawą aranżację pomieszczenia.Zestawiane w grupę oprawy te mogą również z powodzeniem pełnić funkcję oświetlenia głównego.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux NESTA eyes are available in a version with a movable ring, allowing to direct light into a given side and with an immovable ring. The holders intended for building in a ceiling work well as additional lighting both at homes, in coffee shops and in restaurants, in places where you want to emphasize an interesting arrangement of a room. These holders combined in a group can also successfully perform the function of main light.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
NESTA DSL-W	**26745**	5905339267450	max 35	biały mat | matte white	brak | none	
NESTA DSL-B	**26746**	5905339267467	max 35	czarny mat | black matt	brak | none	
NESTA DSL-C	**26747**	5905339267474	max 35	chrom | chrome	brak | none	
NESTA DSL-C/M	**26748**	5905339267481	max 35	chrom mat | chrome matte	brak | none	
NESTA DTL-W	**26749**	5905339267498	max 35	biały mat | matte white	w jednej osi | in one axis	30
NESTA DTL-B	**26750**	5905339267504	max 35	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30
NESTA DTL-C	**26751**	5905339267511	max 35	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	30
NESTA DTL-C/M	**26752**	5905339267528	max 35	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	0,5m	CE	Kanlux A+ A+ A B C D E



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux

EVIT

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Kanlux EVIT to oprawa punktowa wykonana z aluminium. Posiada możliwość regulacji kierunku padania światła. Kanlux EVIT jest klasycznym oczkiem bez ozdobników.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux EVIT is a spot-beam holder made of aluminium. It has a possibility of adjusting the direction of light. Kanlux EVIT is a classic eye without ornaments.

Enclosure material: aluminum alloy

EVIT CT-DTO50-AL

EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
EVIT CT-DTO50-AL	18561	5905339185617	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC



EVIT CT-DTL50



EVIT CT-DTO50

Kanlux

GWEN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Kanlux GWEN to oczko, które idealnie pasuje do wnętrz eleganckich, stonowanych. Szczotkowane aluminium w czarnym kolorze doda szyku oświetlanemu wnętrzu.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux GWEN is an eye which perfectly fits into elegant, discreet interiors. Brushed aluminium in black colour will add stylishness to lighted interior.

Enclosure material: aluminum alloy

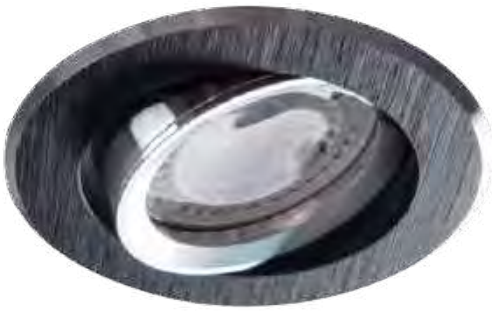

GWEN CT-DTO50-B

GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 50	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30
GWEN CT-DTO50-B	18531	5905339185310	max 50	czarny anodowany | black anodised	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DTO50

Kanlux

VIDI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

VIDI CTC-5514-AN

VIDI CTC-5515-W

VIDI CTC-5515-C

VIDI CTC-5515-C/M

VIDI CTC-5515-B

VIDI CTC-5514-W

VIDI CTC-5514-C

VIDI CTC-5514-C/M

VIDI CTC-5514-B

VIDI CTC-5515-AN

Kanlux VIDI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych. Możemy komponować z nich różnorodne zestawy oświetleniowe wybierając wśród wielu kolorów tych aluminiowych opraw.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux VIDI is a family of simple in their form, diverse spot-beam holders. You can compose diverse lighting sets of them, choosing from among many colours of these aluminium holders.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5515-C	**02781**	5905339027818	max 50	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 50	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5515-AN	**02785**	5905339027856	max 50	miedź matowa | matte copper	w jednej osi | in one axis	15
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 50	biały | white	brak | none	
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 50	chrom | chrome	brak | none	
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 50	chrom mat | chrome matte	brak | none	
VIDI CTC-5514-AN	**02795**	5905339027955	max 50	miedź matowa | matte copper	brak | none	
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 50	czarny mat | black matt	brak | none	
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 50	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NAVI CTX-DT10-W

NAVI CTX-DT10-C

NAVI CTX-DT10-C/M

NAVI CTX-DT10-AB

NAVI CTX-DT10-B

NAVI CTX-DS10-AB

NAVI CTX-DS10-C

NAVI CTX-DS10-SN

NAVI CTX-DS10-B

Kanlux NAVI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych o bardzo szerokich możliwościach zastosowania.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux NAVI is a family of simple in their form, diverse spot-beam holders with very broad possibilities of use.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
NAVI CTX-DT10-W	**02550**	5905339025500	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C	**02551**	5905339025517	max 50	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DT10-C/M	**02553**	5905339025531	max 50	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DT10-AB	**02554**	5905339025548	max 50	mosiądz matowy | matt brass	w jednej osi | in one axis	15
NAVI CTX-DS10-AB	**04693**	5905339046932	max 50	mosiądz matowy | matt brass	brak | none	
NAVI CTX-DS10-C	**04694**	5905339046949	max 50	chrom | chrome	brak | none	
NAVI CTX-DS10-SN	**04695**	5905339046956	max 50	nikiel mat | nickel matte	brak | none	
NAVI CTX-DS10-B	**25990**	5905339259905	max 50	czarny mat | black matt	brak | none	
NAVI CTX-DS10-B	**25991**	5905339259912	max 50	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC | MR-16 | Gx5,3 | III | IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 0,12 | [mm²] 0,75 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

LUTO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

LUTO CTX-DS02B-C

LUTO CTX-DS02B-W

LUTO CTX-DS02B-AB

LUTO CTX-DS02B-C/M

LUTO CTX-DT02B-W

LUTO CTX-DT02B-C

LUTO CTX-DT02B-C/M

LUTO CTX-DT02B-AB

Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Biały, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux LUTO is a line of classic eyes in discreet colours. The white, patina brass or mat chromium will discretely add charm to a home space as well as to hotels and coffee shops.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 50	biały | white	brak | none	
LUTO CTX-DS02B-C	**02581**	5905339025814	max 50	biały | white	brak | none	
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 50	chrom mat | chrome matte	brak | none	
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 50	mosiądz matowy | matt brass	brak | none	
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
LUTO CTX-DT02B-C	**02591**	5905339025913	max 50	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
LUTO CTX-DT02B-C/M	**02593**	5905339025937	max 50	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
LUTO CTX-DT02B-AB	**02594**	5905339025944	max 50	mosiądz matowy | matt brass	w jednej osi | in one axis	15

[V]						IP	
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

Kanlux

RADAN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

RADAN CT-DTO50

Kanlux RADAN to proste oczka, które rozjaśnią każde pomieszczenie.
Sami wybierzemy źródło światła jak i wersję oprawy - z regulacją lub nieruchomą.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux RADAN are simple eyes which will light up each room. You can choose a source of light and a version of the holder on your own - with adjustment or immovable.

Enclosure material: aluminum alloy

RADAN CT-DTL50

RADAN CT-DSO50

RADAN CT-DSL50

			[W]			[°]
RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	max 50	aluminium	brak | none	
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	max 50	aluminium	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



RADAN CT-DTO



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO



RADAN CT-DSL

Kanlux

TESON

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

TESON AL-DTL50

Kanlux TESON to proste oczka, które rozjaśnią każde pomieszczenie. Sami wybierzemy źródło światła jak i wersję oprawy - z regulacją lub nieruchomą.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux TESON are simple eyes which will light up each room. You can choose a source of light and a version of the holder on your own - with adjustment or immovable.

Enclosure material: aluminum alloy

TESON AL-DTL50

TESON AL-DSO50

TESON AL-DSL50

			[W]			[°]
TESON AL-DTO50	**07370**	5905339073709	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
TESON AL-DTL50	**07371**	5905339073716	max 50	aluminium	w jednej osi | in one axis	30
TESON AL-DSO50	**07372**	5905339073723	max 50	aluminium	brak | none	
TESON AL-DSL50	**07373**	5905339073730	max 50	aluminium	brak | none	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16		GU10			IP 20
	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



TESON AL-DTO



TESON AL-DTL



TESON AL-DSO



TESON AL-DSL

Kanlux

FLINI IP44

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ▶ RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

NEW

FLINI IP44 DSL-B

FLINI IP44 DSL-W

FLINI IP44 DSO-B

FLINI IP44 DSO-W

IP 44/20

Kanlux FLINI to oprawy sufitowe dedykowane do łazienek i pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dzięki swojej konstrukcji są one odporne na wilgoć (IP44). Kanlux FLINI dostępne są w dwóch kształtach - okrągłym i kwadratowym. Do wyboru mamy oprawę w kolorze białym matowym lub czarnym matowym. Dwie tak uniwersalne barwy pozwolą nam dopasować te lampy do każdego niemal wnętrza.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux FLINI are ceiling luminaires dedicated for bathrooms and rooms with increased humidity. Thanks to their design, they are resistant to moisture (IP44). Kanlux FLINI are available in two shapes - round and square. You can choose between matt white or matt black. Two such universal colours will allow us to match these lamps to almost any interior.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	czarny | black	brak | none	
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	biały | white	brak | none	
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	czarny | black	brak | none	
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	biały | white	brak | none	

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 44/20
12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
	[mm] Ø60	0,5m	CE	Kanlux		



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

Kanlux

QULES

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ▶ CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

QULES AC L-W





IP 44/20

Sufitowe oczka Kanlux QULES to jedne z najpopularniejszych opraw o podwyższonym IP. Idealnie nadają się do zamontowania w łazience lub innych miejscach o podwyższonej wilgotności.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux QULES ceiling eyes are one of the most popular holders with increased IP. They are ideal for mounting in a bathroom or in other places with increased humidity.

Enclosure material: aluminum alloy

QULES AC O-W

QULES AC O-C/M

QULES AC L-C/M

QULES AC O-C

QULES AC O-B

QULES AC L-B

			[W]			[°]
QULES AC L-W	26300	5905339263001	max 35	biały | white	brak | none	
QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	max 35	chrom mat | chrome matte	brak | none	
QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 35	biały | white	brak | none	
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 35	chrom mat | chrome matte	brak | none	
QULES AC O-C	26305	5905339263056	max 35	chrom | chrome	brak | none	
QULES AC O-B	26306	5905339263063	max 35	czarny | black	brak | none	
QULES AC L-B	26307	5905339263070	max 35	czarny | black	brak | none	

[V]	[Hz]						IP
220-240 AC	50	PAR16		GU10			44/20
	[°C] -20÷35	[mm] Ø71-74		0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux

MARIN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

MARIN CT-S80-C

MARIN CT-S80-SN

MARIN CT-S80-AB

MARIN CT-S80-W

MARIN CT-S80-B



IP 44/20

Kanlux MARIN to niewielki szczelne oprawy sufitowe, których możemy użyć w miejscach o podwyższonej wilgoci. Swobodnie możemy je umieścić w łazience nad lustrem, w kuchni czy w pralni.

Materiał obudowy: stal

Kanlux MARIN means small and tight ceiling holders to be used in places with increased humidity. They can easily be placed in a bathroom above a mirror, in a kitchen or in a laundry.

Enclosure material: steel

			[W]			[°]
MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	max 35	chrom | chrome	brak | none	
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 35	nikiel mat | nickel matte	brak | none	
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 35	mosiądz matowy | matt brass	brak | none	
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 35	biały | white	brak | none	
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 35	czarny mat | black matt	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 44/20	
[mm] Ø60-62		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



MARIN CT

Kanlux

ARGUS

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

ARGUS CT-2114-G

Kanlux ARGUS to najpopularniejsze i zarazem najprostsze w swojej formie oczko. Różnorodność wśród kształtów i kolorów sprawi, że każdy miłośnik klasyki znajdzie wśród nich coś dla siebie. Do oczek Kanlux ARGUS pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V).

Materiał obudowy: stal

Kanlux ARGUS are the most popular and at the same time the simplest eye in its form. Diversity of shapes and colours will make each fan of classics find something for themselves among them. Bulbs with Gx5.3 (12V) light bulb base match the Kanlux ARGUS eyes.

Enclosure material: steel

			[W]			[°]
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 50	złoty | gold	brak | no	
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 50	chrom | chrome	brak | no	
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 50	biały | white	brak | no	
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 50	złoty | gold	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 50	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 50	chrom | chrome	w jednej osi | in one axis	45
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 50	biały | white	w jednej osi | in one axis	45
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 50	mosiądz matowy | matt brass	brak | no	
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 50	chrom mat | chrome matte	brak | no	
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 50	miedź matowa | matte copper	brak | no	
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 50	grafitowy | graphite	brak | no	
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 50	mosiądz matowy | matt brass	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 50	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 50	miedź matowa | matte copper	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 50	grafitowy | graphite	w jednej osi | in one axis	15
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 50	mosiądz matowy | matt brass	w jednej osi | in one axis	45
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 50	chrom mat | chrome matte	w jednej osi | in one axis	45
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 50	grafitowy | graphite	w jednej osi | in one axis	45

[V] 12 AC; 12 DC | MR-16 | Gx5,3 | III | IP 20 | [°C] 5÷25

[m] 0,12 | [mm²] 0,75 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A+ A B C D E



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

ARGUS CT-2114-C

ARGUS CT-2114-W

ARGUS CT-2114-C/M

ARGUS CT-2114-AN

ARGUS CT-2114-BR/M

ARGUS CT-2114-GM

ARGUS CT-2115-C

ARGUS CT-2115-W

ARGUS CT-2115-C/M

ARGUS CT-2115-AN

ARGUS CT-2115-BR/M

ARGUS CT-2115-GM

ARGUS CT-2115-G

ARGUS CT-2117-C

ARGUS CT-2117-W

ARGUS CT-2117-C/M

ARGUS CT-2117-BR/M

ARGUS CT-2117-GM



ARGUS CT-2117

Kanlux

ALOR

PIERŚCIEŃ OPRAWY PUNKTOWEJ ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS

ALOR DTO-B

ALOR DSL-W

ALOR DSL-B

ALOR DSL-C

ALOR DSL-C/M

ALOR DTL-B

ALOR DSO-B

Kanlux ALOR to prosta kolorystycznie paleta jednych z najbardziej popularnych oczek sufitowych o średnicy 8,3 cm. Oczka nie podsiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

Materiał obudowy: stal

Kanlux ALOR is a palette simple in terms of colours of one of the most popular ceiling eyes with diameter of 8.3 cm. The eyes do not have a ceramic frame in the set. You can use a frame here which will match the GU10 or Gx5.3 light bulb base, which will allow us to use light sources adapted to a prepared installation.

Decorative ring without a ceramic frame

Enclosure material: steel

			[W]			[°]
ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 35	biały mat | matte white	brak | none	
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 35	czarny mat | black matt	brak | none	
ALOR DSL-C	26728	5905339267283	max 35	chrom | chrome	brak | none	
ALOR DSL-C/M	26729	5905339267290	max 35	chrom mat | chrome matte	brak | none	
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 35	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 35	czarny mat | black matt	brak | none	
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 35	czarny mat | black matt	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III	
IP 20		[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	Kanlux HALOGEN E A++ A+ A B C D E



ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DTO



ALOR DSO

Kanlux

BASK

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

BASK CTC-5515-MPC/N

BASK CTC-5515-SN/N

BASK CTC-5514-MPC/N

BASK CTC-5514-SN/N

Kanlux BASK to proste oczka z delikatnym motywem ozdobnym. Ich atutem jest klasyczna kolorystyka.
Do oczek Kanlux BASK pasują żarówki z trzonkiem Gx5,3 (12V).

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux BASK are simple eyes with a delicate decorative motif. Bulbs with Gx5.3 (12V) light bulb base match the Kanlux BASK eyes.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]			[°]
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	5905339028044	max 50	chrom satynowy / nikiel | satin chromium / nickel	w jednej osi | in one axis	15
BASK CTC-5515-SN/N	02806	5905339028068	max 50	nikiel mat / nikiel | nickel matte / nickel	w jednej osi | in one axis	15
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	5905339028143	max 50	chrom satynowy / nikiel | satin chromium / nickel	brak | none	
BASK CTC-5514-SN/N	02816	5905339028167	max 50	nikiel mat / nikiel | nickel matte / nickel	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



BASK CTC-5515



BASK CTC-5514

Kanlux

HORN

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

HORN CTC-3114-SN/G

Bardzo duża rodzina popularnych oczek Kanlux HORN to przekrój; od klasycznych modeli po odważne zestawienia kolorystyczne. Wśród nich każdy wybierze swoje ulubione.

Materiał obudowy: stal

A very large family of the popular Kanlux HORN eyes is a range of classic models and a brave colour compilation. Everyone will choose the favourative one from among them.

Enclosure material: steel

HORN CTC-3114-SN/N

HORN CTC-3114-PG/N

HORN CTC-3114-GM/N

HORN CTC-3115-SN/G

HORN CTC-3115-SN/N

HORN CTC-3115-GM/N

			[W]			[°]
HORN CTC-3114-SN/G	**02820**	5905339028204	max 50	nikiel mat / złoty | nickel matte / gold	brak | none	
HORN CTC-3114-SN/N	**02821**	5905339028211	max 50	złoty matowy / nikiel | matte gold / nickel	brak | none	
HORN CTC-3114-PG/N	**02823**	5905339028235	max 50	złoty / nikiel | gold / nickel	brak | none	
HORN CTC-3114-GM/N	**02824**	5905339028242	max 50	grafitowy / nikiel | graphite / nickel	brak | none	
HORN CTC-3115-SN/G	**02830**	5905339028303	max 50	nikiel mat / złoty | nickel matte / gold	w jednej osi | in one axis	15
HORN CTC-3115-SN/N	**02831**	5905339028310	max 50	nikiel mat / nikiel | nickel matte / nickel	w jednej osi | in one axis	15
HORN CTC-3115-GM/N	**02834**	5905339028341	max 50	grafitowy / nikiel | graphite / nickel	w jednej osi | in one axis	15

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

Kanlux

URTICA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Ozdobna oprawa Kanlux URTICA wyróżnia się bogatymi, odważnymi wręcz zdobieniami na pierścieniu. Oprawa wymaga przemyślanego zestawiania z wnętrzem, w którym chcemy ją umieścić. Jednak efekt, który dzięki niej uzyskujemy może być naprawdę wyjątkowy.

Materiał obudowy: stop aluminium

The Kanlux URTICA decorative holder is distinguished by rich, even brave decors on the ring. The holder requires a well-thought-of combination with interiors where you want to place it. However, the effect generated by it can be really exceptional.

Enclosure material: aluminum alloy

URTICA CT-DTO50-AB

URTICA CT-DTO50-AB	**19550**	5905339195500	max 50	mosiądz patynowany | patinated brass	w jednej osi | in one axis	30

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø75-80		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC



UTRICA CT

Kanlux

CANTA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

Elegancka w formie Kanlux CANTA w kolorze transparentnego chromu powstała z nieszablonowego połączenia szkła i stali. Stanowi ona wyjątkową ozdobę pomieszczenia. Posiada również dodatkowy atut jakim jest unikalny sposób rozsyłu światła.

Materiał obudowy: stal, szkło

Kanlux CANTA elegant in its form in the colour of transparent chromium was made of unconventional combination of glass and steel. It is an exceptional ornament of a room. It also has an additional asset i.e. a unique way of distributing light.

Enclosure material: steel, glass

CANTA CTX-DS20

CANTA CTX-DS20	**19610**	5905339196101	max 20	chrom / transparentny | chrome / transparent	

[V] 12 AC; 12 DC	JC		G4	III		IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø53-85		0,5m	CE	EAC



CANTA CTX-DS20

Kanlux

DINO

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

DINO CTX-DS02G/B-C

Kanlux DINO to okrągła oprawa, która wyróżnia się ciekawym wzornictwem. Nietypowe połączenie aluminium z dystansowo umieszczoną, otwartą z boków, szklaną osłoną stanowi niespotykany element dekoracyjny, który doda ciekawego efektu każdemu pomieszczeniu, w którym się znajdzie.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux DINO is a round holder which is distinguished by interesting design. Untypical combination of aluminium with a glass shield placed at a distance, open from its sides, is a unique decorative element which will add an interesting effect to each room where it is located.

Enclosure material: aluminum alloy

DINO CTX-DS02G/B-C	02576	5905339025760	max 50	chrom | chrome	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø60-70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC



DINO CTX-DS02G/B-C

Kanlux

NOMA

OPRAWA SUFITOWA PUNKTOWA ► CEILING-MOUNTED SPOTLIGHT FITTING

NOMA CTX-DS10G/B-C

Kanlux NOMA to kwadratowa oprawa, która wyróżnia się ciekawym wzornictwem. Nietypowe połączenie aluminium z dystansowo umieszczoną, otwartą z boków, szklaną osłoną stanowi niespotykany element dekoracyjny, który doda ciekawego efektu każdemu pomieszczeniu, w którym się znajdzie.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux NOMA is a square holder which is distinguished by interesting design. Untypical combination of aluminium with a glass shield placed at a distance, open from its sides, is a unique decorative element which will add an interesting effect to each room where it is located.

Enclosure material: aluminum alloy

NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	5905339025661	max 50	chrom | chrome	brak | none	

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø60-70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC



NOMA CTX-DS10G/B-C

Kanlux

IMBER LED

OPRAWA AKCENTOWA LED ► LED MIRROR LIGHT FITTING

IMBER LED NW

IP 65

LED technology

Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikatowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux IMBER LED is a waterproof holder intended for building in. Low temperature of work is one of its assets, thanks to which it can be easily mounted in wood as well. The unique structure of the holder means a regular emission of light and LED diodes used here guarantee high energy efficiency. The Kanlux IMBER LED holder is a perfect idea to highlight shower baths or outdoor soffits outside a house.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	aluminium	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	aluminium	40	105	6500

[V] 12 AC; 12 DC	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		III	IP 65
	[°C] -20÷50			[mm] Ø27	0,1m		CE	EAC



IMBER LED

Kanlux

HAXA LED

OPRAWA AKCENTOWA LED ► LED MIRROR LIGHT FITTING

LED technology

Ścienno-sufitowa oprawa punktowa Kanlux HAXA LED to niewielkie oczko, które zastosujemy jako oświetlenie uzupełniające.

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny o prądzie stałym 350mA, np. ADI 350 lub RICO dostępny w ofercie Kanlux

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The wall and ceiling spot-beam holder Kanlux HAXA LED is a small eye to be used as additional lighting.

An electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

HAXA-DSO POWER LED-B

			[W]		[°]	Tc [K]
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1	aluminium	15	3000

In [mA] 350	[h] 100000	Ra ≥80		III	IP 20		[°C] 5÷25
	[m] 0,1	[mm] Ø32	0,1m		CE	EAC	



HAXA-DSO

Kanlux

OYO LED

AKCENT ŚWIETLNY LED ▶ LED MIRROR LIGHTS

IP 68

LED technology

Kanlux OYO to punktowe akcenty świetlne, które zastosujemy jako oświetlenie ozdobne. Niewielkie punkty świetlne pomogą nam zrealizować śmiałe projekty oświetleniowe również w saunach i łazienkach dzięki wysokiej szczelności - IP68.

OYO 2LED-CW w komplecie 2 sztuki
OYO 5LED-CW w komplecie 5 sztuk
Materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne

Kanlux OYO are spot-beam light accents to be used as decorative lighting. The small light points will help us to implement brave lighting projects also in saunas and bathrooms thanks to high tightness - IP68.

OYO 2LED-CW, 2 pcs included
OYO 5LED-CW, 5 pcs included
Enclosure material: Metal, plastic

OYO 2LED-CW

			[W]		[°]	Tc [K]
OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	0,22	aluminium	15	6000-8000
OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	0,22	chrom | chrome	15	6000-8000

[V] 12 DC | [h] 30000 | III | IP 68 | [m] 0,2 | 0,1m | CE | EAC | Kanlux | A+ A A B C E



OYO 2LED



OYO 5LED

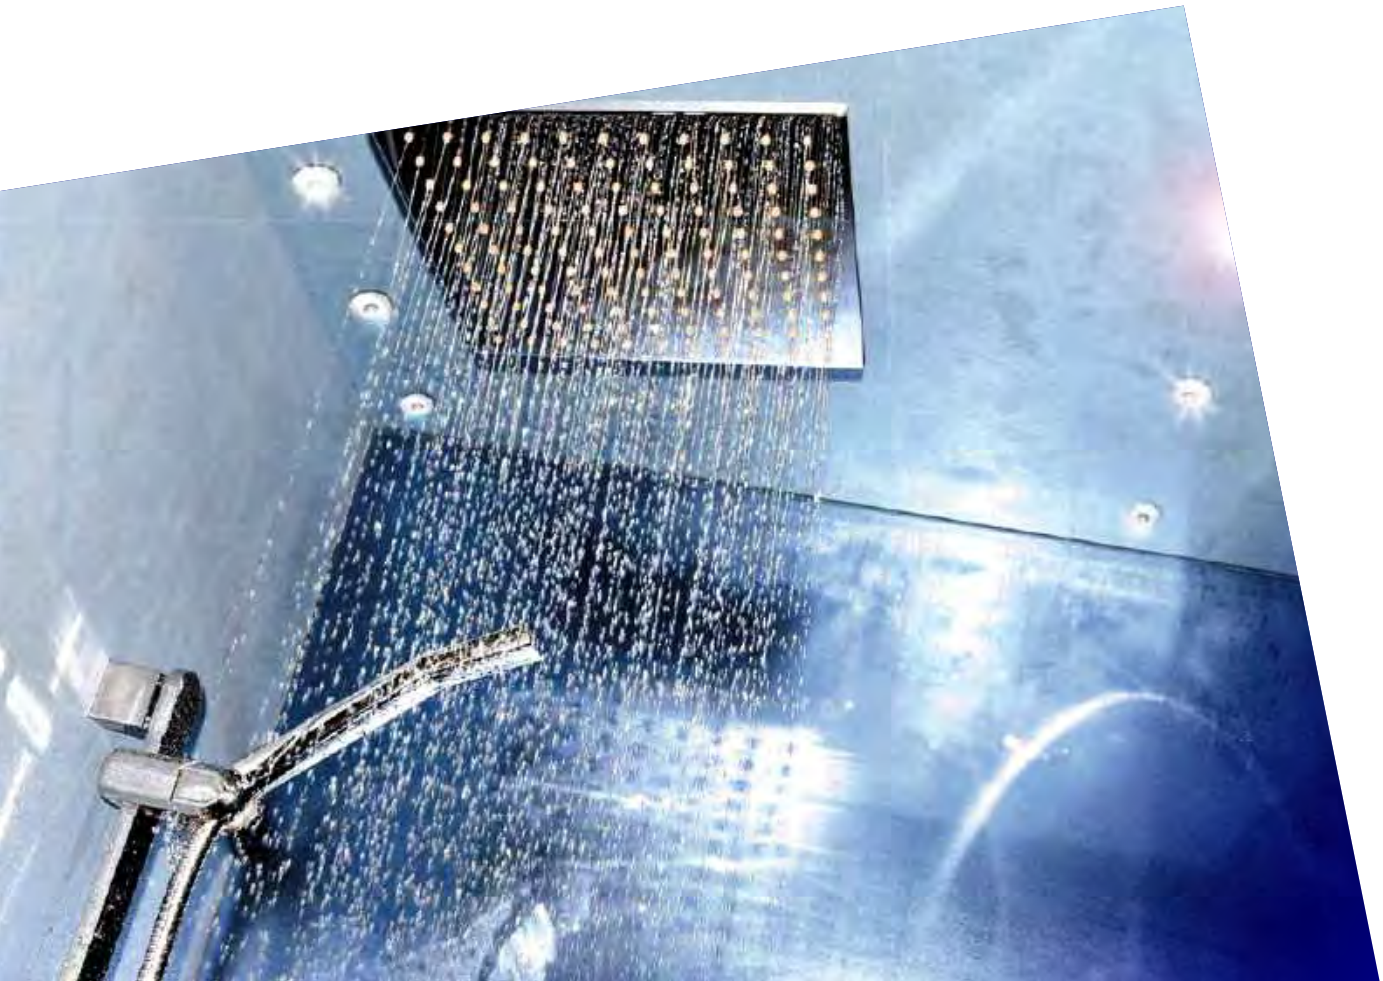

Kanlux

TONIL LED

OPRAWA ŚCIENNA LED ▶ LED WALL MOUNTED FITTING

TONIL LED B

TONIL LED W

HIGH quality finish

FLEXIBLE arm

WARM white

Kanlux TONIL LED to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego elastyczne, gumowe ramię umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku, jednocześnie nadając różny kształt oprawie.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TONIL LED is a wall lamp modest in shape with an integrated source of light. Its elastic rubber arm makes it possible to direct light to a desired direction, at the same time giving an even shape to the fitting.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]	
TONIL LED B	32520	5905339325204	2,7	czarny | black
TONIL LED W	32521	5905339325211	2,7	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		[lm] 100	[°] 30	≥15000	[h] 20000	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
		[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	0,2m					



TONIL LED

Kanlux

ASIL

OPRAWA ŚCIENNA ► WALL-MOUNTED LIGHT FITTING

ASIL G9 W-B

ASIL G9 W-GR

ASIL G9 W-W

MADE IN POLAND | MODERN design | unique LIGHT effect



Kanlux ASIL to kinkiety, które dzięki swojemu kształtowi tworzą bardzo ciekawy efekt świetlny na ścianie. Światło rozchodzi się nie tylko do góry i na dół, ale również wydobywa się przez specjalnie zaprojektowaną szczelinę. Dzięki oprawie Kanlux ASIL stworzymy przytulny nastrój w domu, wnętrzu hotelowym lub uzupełnimy oświetlenie w restauracji czy kawiarni.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux ASIL are wall lamps which, thanks to their shape, create a very interesting light effect on a wall. Light does not only part upwards and downwards but it is also emitted through a specially designed slit. Thanks to the Kanlux ASIL holder, you can create a cosy atmosphere at home, in hotel interiors or you can complete lighting in a restaurant or coffee shop.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
ASIL G9 W-B	27020	5905339270207	max 40	czarny | black
ASIL G9 W-GR	27021	5905339270214	max 40	szary | grey
ASIL G9 W-W	27022	5905339270221	max 40	biały | white

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50/60	G9	G9			IP 20	
[°C] 5÷25				m 0,5m	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E



ASIL G9

Kanlux

PESSA LED

OPRAWA ŚCIENNA LED IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44

PESSA LED IP44 9W-NW

PESSA LED IP44 17W-NW

IP 44

Kanlux PESSA LED to liniowa oprawa, która cechuje się szczelnością na poziomie IP44. Z powodzeniem rozświetlimy nią łazienki lub pokoje kąpielowe.

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux PESSA LED is a linear fixture, characterised by the IP44 protection classification. You can successfully brighten up bathrooms or washrooms with it.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic
Lampshade material: plastic



PESSA LED IP44 9W



PESSA LED IP44 17W

			[W]		[lm]	Tc [K]
PESSA LED IP44 9W-NW	27531	5905339275318	9	biały | white	700	4000
PESSA LED IP44 17W-NW	27533	5905339275332	17	biały | white	1400	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 44		[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux A A A ~~B C E~~

Kanlux

ROLSO LED

OPRAWA ŚCIENNA LED IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44

ROLSO LED IP44 15W-NW

IP 44

Kanlux ROLSO LED to nowoczesna oprawa domowa LED, której dodatkowym atutem jest subtelny design, który doskonale współgra zwłaszcza z nowoczesnymi wnętrzami. Oprawa ta świetnie sprawdzi się jako oświetlenie łazienkowe, dzięki współczynnikowi IP44.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ROLSO LED is a modern LED home holder whose additional asset is subtle design which perfectly cooperates in particular with modern interiors. This holder will work well as lighting of bathrooms, thanks to the IP44 coefficient.

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic



ROLSO LED IP44 15W

			[W]		[lm]	Tc [K]
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	biały / chrom | white / chrome	1080	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 44		[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,1m	OFF	CE	EAC

Kanlux A A A ~~B C E~~

Kanlux

ASTEN LED

OPRAWA ŚCIENNA LED IP44 ▶ WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44

ASTEN LED IP44 8W-NW

ASTEN LED IP44 12W-NW

ASTEN LED IP44 15W-NW

ASTEN IP44 8W-NW-B NEW

ASTEN IP44 12W-NW-B NEW



LED technology

IP 44

Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgoci (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	biały / chrom | white / chrome	650	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	biały / chrom | white / chrome	1000	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	biały / chrom | white / chrome	1350	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	czarny | black	570	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	czarny | black	850	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 44		[°C] 5÷30			[mm²] 0,75÷1,5		m 0,1m	CE	EAC



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW

Kanlux

ERINUS LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

NEW

ERINUS LED L W





Kanlux ERINUS to wyjątkowa seria opraw przyschodowych wykonanych z tworzywa. Oprawy te charakteryzują się niezwykłą lekkością z powodu materiałów, z których zostały stworzone, a jednocześnie są wykonane z dużą precyzją i dbałością o detale. Oprawy Kanlux ERINUS są bardzo cienkie, dzięki czemu licują się za ścianą i stanowią jej dyskretną dekorację. Do wyboru mamy trzy kolory (biały, czarny i szary), dwie barwy światła (ciepła i neutralna) i trzy różne modele opraw. Kanlux ERINUS L to kwadratowa oprawa świecąca w jedną stronę, model LL świeci w dwie strony, a model Kanlux ERINUS O to okrągła oprawa świecąca w jedną stronę.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kanlux ERINUS is a unique series of premium stairwaf fittings made of plastic. These luminaires are characterized by exceptional lightness due to the materials from which they were made, and at the same time they are made with great precision and attention to detail. Kanlux ERINUS are very thin, so they flush with the wall line and make it a discreet decoration. We have three colors to choose (white, black and gray), two colors of light (warm and neutral light) and three different models of luminaires. The Kanlux ERINUS L is a square luminaire glowing in one direction, the LL model shines in both directions, and the Kanlux ERINUS O is a round luminaire glowing in one direction.

Enclosure material: plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	biały | white	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	biały | white	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	biały | white	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	biały | white	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	biały | white	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	biały | white	30	4000
ERINUS LED L GR-WW	33326	5905339333261	12 DC	0,8	szary | grey	15	3000
ERINUS LED L GR-NW	33327	5905339333278	12 DC	0,8	szary | grey	15	4000
ERINUS LED O GR-WW	33328	5905339333285	12 DC	0,8	szary | grey	15	3000
ERINUS LED O GR-NW	33329	5905339333292	12 DC	0,8	szary | grey	15	4000
ERINUS LED LL GR-WW	33330	5905339333308	12 DC	1,5	szary | grey	30	3000
ERINUS LED LL GR-NW	33331	5905339333315	12 DC	1,5	szary | grey	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	czarny | black	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	czarny | black	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	czarny | black	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	czarny | black	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	czarny | black	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	czarny | black	30	4000

[V]		[h]		Ra		IP	
12 DC	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	III	20	
		0,1m	SMD	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A F E



ERINUS LED L



ERINUS LED O



ERINUS LED LL

Kanlux

ERINUS LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING

ERINUS LED L B

ERINUS LED L GR

ERINUS LED L W

ERINUS LED O B

ERINUS LED O GR

ERINUS LED O W

ERINUS LED LL B

ERINUS LED LL GR

ERINUS LED LL W

Kanlux

APUS LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

APUS LED AC; APUS LED

APUS LED PIR B

APUS LED B

APUS LED W



Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Kanlux APUS means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.

Enclosure material: polished stainless steel, plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	**23106**	5905339231062	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
APUS LED CW	**23107**	5905339231079	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
APUS LED AC-WW	**23800**	5905339238009	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
APUS LED AC-CW	**23801**	5905339238016	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
APUS LED AC B-NW	**26536**	5905339265364	220-240 AC	1,3	czarny | black	14	4000
APUS LED AC B-WW	**26537**	5905339265371	220-240 AC	1,3	czarny | black	13	3000
APUS LED B-NW	**26538**	5905339265388	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
APUS LED B-WW	**26539**	5905339265395	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
APUS LED W-WW	**26840**	5905339268402	12 DC	0,8	biały | white	13	3000
APUS LED W-CW	**26841**	5905339268419	12 DC	0,8	biały | white	15	6500
APUS LED PIR WW	**27370**	5905339273703	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
APUS LED PIR CW	**27371**	5905339273710	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
APUS LED PIR B-NW	**29856**	5905339298560	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
APUS LED PIR B-WW	**29857**	5905339298577	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000

≥20000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
	IP 20		
[m] 0,18		0,1m	SMD
	5÷25 [°C]	CE	EAC



APUS LED AC



APUS LED



APUS LED P68



APUS LED PIR

Kanlux

TERRA LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

TERRA LED B; TERRA LED AC B

TERRA MINI LED B

TERRA LED PIR B

TERRA LED W

Kanlux TERRA to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Kanlux TERRA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.

Enclosure material: polished stainless steel, plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
TERRA LED WW	**23102**	5905339231024	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
TERRA LED CW	**23104**	5905339231048	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
TERRA LED AC-WW	**23806**	5905339238061	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
TERRA LED AC-CW	**23807**	5905339238078	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
TERRA LED W-WW	**26842**	5905339268426	12 DC	0,8	biały | white	13	3000
TERRA LED W-CW	**26843**	5905339268433	12 DC	0,8	biały | white	15	6500
TERRA LED AC B-NW	**26846**	5905339268464	220-240 AC	1,3	czarny | black	14	4000
TERRA LED AC B-WW	**26847**	5905339268471	220-240 AC	1,3	czarny | black	13	3000
TERRA LED B-NW	**26848**	5905339268488	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
TERRA LED B-WW	**26849**	5905339268495	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
TERRA LED PIR WW	**27372**	5905339273727	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
TERRA LED PIR CW	**27373**	5905339273734	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
TERRA MINI LED B-NW	**27376**	5905339273765	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
TERRA MINI LED B-WW	**27377**	5905339273772	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	**29860**	5905339298607	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
TERRA LED PIR B-WW	**29861**	5905339298614	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000





TERRA LED AC



TERRA MINI LED



TERRA LED



TERRA LED P68

Kanlux

SEORA LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

SEORA LED B

SEORA LED

Kanlux SEORA to oprawa, dzięki której oświetlisz schody lub ciągi komunikacyjne. Możesz też zaakcentować wybrane miejsca w domu. Ciekawy i elegancki design oraz równomierna emisja światła to dodatkowe atuty oprawy Kanlux SEORA. Oprawy zasilanie napięciem 12 V do prawidłowego działania wymagają zasilacza (np. DRIFT LED 0-6W).

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Kanlux SEORA is a staircase LED light fitting that allows you to illuminate stairs or passageways. You can also emphasize a selected place in the house. Interesting and elegant design and regular light emission are additional advantages of the Kanlux SEORA. Luminaires powered with voltage of 12 V. It require for proper operation powersupply (e.g DRIFT LED 0-6W).

Enclosure material: polished stainless steel, plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SEORA LED AC B-NW	**32480**	5905339324801	220-240 AC	1,3	czarny | black	14	4000
SEORA LED AC B-WW	**32481**	5905339324818	220-240 AC	1,3	czarny | black	13	3000
SEORA LED B-NW	**32482**	5905339324825	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SEORA LED B-WW	**32483**	5905339324832	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
SEORA LED AC NW	**32484**	5905339324849	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	14	4000
SEORA LED AC WW	**32485**	5905339324856	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SEORA LED NW	**32486**	5905339324863	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	14	4000
SEORA LED WW	**32487**	5905339324870	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000

≥20000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | III | IP 20

0,18 [m] | 0,1m | SMD

5÷25 [°C]



SEORA LED AC



SEORA LED

Kanlux

SABIK LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING

SABIK LED; SABIK LED AC

SABIK LED PIR

SABIK MINI LED B

SABIK LED B

Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Kanlux SABIK means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box and the PIR version is equipped with a motion sensor. The sensor detects movement / turns lights on regardless of the ambient light intensity.

Enclosure material: polished stainless steel, plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	**23108**	5905339231086	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK MINI LED WW	**23109**	5905339231093	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK LED CW	**23110**	5905339231109	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SABIK MINI LED CW	**23111**	5905339231116	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SABIK LED AC-WW	**23802**	5905339238023	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK LED AC-CW	**23803**	5905339238030	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SABIK LED PIR WW	**27374**	5905339273741	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SABIK LED PIR CW	**27375**	5905339273758	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SABIK LED AC B-NW	**29850**	5905339298508	220-240 AC	1,3	czarny | black	14	4000
SABIK LED AC B-WW	**29851**	5905339298515	220-240 AC	1,3	czarny | black	13	3000
SABIK LED B-NW	**29852**	5905339298522	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK LED B-WW	**29853**	5905339298539	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	**29854**	5905339298546	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	**29855**	5905339298553	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	**29858**	5905339298584	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	**29859**	5905339298591	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000

≥20000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | IP 20 | [m] 0,18 | 0,1m | SMD | [°C] 5÷25



SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED P68



SABIK LED PIR

Kanlux

SOLA LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ► STAIRCASE LED LIGHT FITTING

SOLA LED; SOLA LED AC

SOLA LED B; SOLA LED AC B

Kanlux SOLA to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze.

Oprawa przystosowana do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych Ø 60.

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Kanlux SOLA means modern design combined with an attractive effect of lighting. It is a perfect idea to highlight stairs and corridors or to emphasize decor of rooms. The unique structure of the holders ensures even emission of light. The AC version is equipped with 230V power supply unit which fits into a box.

The fitting is suitable for mounting in Ø 60 junction boxes.

Enclosure material: polished stainless steel, plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SOLA LED WW	**23100**	5905339231000	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SOLA LED CW	**23101**	5905339231017	12 DC	0,8	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SOLA LED AC-WW	**23804**	5905339238047	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	13	3000
SOLA LED AC-CW	**23805**	5905339238054	220-240 AC	1,3	stal nierdzewna | stainless steel	15	6500
SOLA LED AC B-NW	**27556**	5905339275561	220-240 AC	1,3	czarny | black	14	4000
SOLA LED AC B-WW	**27557**	5905339275578	220-240 AC	1,3	czarny | black	13	3000
SOLA LED B-NW	**27558**	5905339275585	12 DC	0,8	czarny | black	14	4000
SOLA LED B-WW	**27559**	5905339275592	12 DC	0,8	czarny | black	13	3000

≥20000 | 50000 [h] | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | IP 20 | [m] 0,18 | 0,1m | SMD | [°C] 5÷25 | CE | EAC



SOLA LED AC



SOLA LED

Kanlux

MEFIS LED

OPRAWA PRZYSCHODOWA LED ▶ STAIRCASE LED LIGHT FITTING

NEW

MEFIS LED W-WW

MEFIS LED B-WW

MEFIS LED GR-WW

Kanlux MEFIS LED to nietypowa seria opraw przyschodowych. Oprawa ta dostępna jest w kolorze białym, czarnym i szarym, co daje swobodę doboru kolor do wnętrza. Oprawa Kanlux MEFIS LED to nietuzinkowy kształt i skupiony strumień świetlny, możemy go więc skierować tak, aby oświetlały punkty, na których nam zależy.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kanlux MEFIS LED is an untypical series of stair fittings. This fitting is available in white, black and grey colours, thus you can choose the colour that matches the interior. Kanlux MEFIS LED fitting is in an original shape and is characterized by a focused luminous flux, thus you can direct it so that it will light points which you wish.

Enclosure material: plastic

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
MEFIS LED W-WW	32494	5905339324948	12 DC	0,7	biały | white	30	3000
MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	biały | white	35	4000
MEFIS LED B-WW	32496	5905339324962	12 DC	0,7	czarny | black	30	3000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	czarny | black	35	4000
MEFIS LED GR-WW	32498	5905339324986	12 DC	0,7	szary | grey	30	3000
MEFIS LED GR-NW	32499	5905339324993	12 DC	0,7	szary | grey	35	4000

[V] 12 DC	≥20000	[h] 50000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	III	IP 20
		[m] 0,18		m 0,1m	SMD	
[°C] 5÷25	CE	EAC			Kanlux	



MEFIS LED

Kanlux

MERA LED

OPRAWA PODSZAFKOWA LED ► LED UNDER CABINET FITTING

MERA LED 5W NW

MERA LED 10W NW

MERA LED 15W NW

MERA LED 20W NW

Kanlux MERA LED to oprawa podszawkowa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Oprawy są dostępne w rozmiarach od 28 do 114 cm, ponadto możemy je łączyć w linie (do 5 opraw) z pomocą łączników Kanlux MERA LED PP.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux MERA LED is an under-cupboard luminaire with an integrated LED light source. The luminaires are available in sizes ranging from 28 to 114 cm. Moreover, we can connect them in lines (up to 5 luminaires) using Kanlux MERA LED PP connectors.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
MERA LED 5W NW	**29210**	5905339292100	5	biały | white	490	4000
MERA LED 10W NW	**29211**	5905339292117	10	biały | white	1040	4000
MERA LED 15W NW	**29212**	5905339292124	15	biały | white	1600	4000
MERA LED 20W NW	**29213**	5905339292131	20	biały | white	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 150	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 20					0,3m	[m] 1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux

AKCESORIA ► ACCESSORIES

MERA LED PP	**29214**	5905339292148	Przewód do łączenia opraw MERA LED PP | Luminaire connecting cable MERA LED PP



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW

MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

Kanlux

MERA

OPRAWA PODSZAFKOWA ► UNDER-CABINET LIGHT FITTING

MERA TL-8/4000K

MERA TL-13/4000K

MERA TL-21/4000K

Kanlux MERA to popularna oprawa podszafkowa, którą możemy łączyć w linie. Oprawa doświetli nam blaty w kuchni i wszystkie miejsca, gdzie nie dociera górne światło.

Możliwość zasilenia przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego MERA PP do 18 opraw MERA TL-8, do 11 opraw MERA TL-13, do 8 opraw MERA TL-21, do 6 opraw MERA TL-28 albo do 4 opraw MERA TL-35.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux MERA is a popular under-cabinet fitting which can be combined in lines. The holder will additionally light table tops in a kitchen and all places deprived of upper light.

Optional feed-through power supply using MERA PP connection cable for 18 MERA TL-8 light fixtures, 11 MERA TL-13 light fixtures, 8 MERA TL-21 fixtures, 6 MERA TL-28 fixtures or 4 MERA TL-35 fixtures.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	
MERA TL-8/4000K	**04730**	5905339047304	8	biały | white
MERA TL-13/4000K	**04731**	5905339047311	13	biały | white
MERA TL-21/4000K	**04732**	5905339047328	21	biały | white
MERA TL-13/2700K	**08302**	5905339083029	13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		T5	A+				IP 20	
G5	EVG BALLAST			0,3m	[m] 1,75	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux

AKCESORIA ► ACCESSORIES

MERA PP	**04733**	5905339047335	Przewód do łączenia opraw MERA PP | Luminaire connecting cable MERA PP



MERA TL-8/4000K



MERA TL-13/2700K; 4000K



MERA TL-21/4000K

Kanlux

LINUS LED

OPRAWA PODSZAFKOWA LED ► LED UNDER CABINET FITTING

LINUS LED 4W-NW

Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux LINUS LED under-cabinet holder has classic and universal design. Thanks to its compact dimensions, the lamp will ideally highlight different types of furniture, cabinets and shelves. Kanlux LINUS LED can be combined on a pass-through basis by means of LINUX LINK cable.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	biały | white	330	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	biały | white	630	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			≥15000	[h] 30000	ellipse ≤6x Mac/Adam	Ra ≥80	SMD		
IP 20		[m] 1,5				0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux A+ A A B C D E

AKCESORIA ► ACCESSORIES

LINUS LINK	14977	5907540960618	Przewód do łączenia opraw LINUS LINK | Luminaire connecting cable LINUS LINK

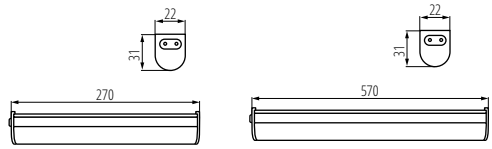

LINUS LED 4W LINUS LED 7W

Kanlux

ZEPO

OPRAWA PODSZAFKOWA PUNKTOWA ► UNDER-CABINET SPOTLIGHT FITTING

Seria oczek Kanlux ZEPO to oświetlenie przeznaczone pod szafki m.in. nad kuchennym blatem. Kanlux ZEPO dostępne są w wersji z wyłącznikiem jak i bez. Do opraw wymagany jest zasilacz np. z serii SET. Źródło światła przeznaczone do oczek to JC z gwintem G4.

Oprawa ZEPO LFD-T02/S-C/M, wyposażona we włącznik.
Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: szkło

The Kanlux ZEPO series of eyes is the lighting intended under cabinets, for example, above a table top in a kitchen. ZEPOs are available in a version with an OFF switch and without it. The holders require a power supply unit e.g. from the SET series. JC with G4 thread is a light source intended for the eyes.

ZEPO LFD-T02/S-C/M light fixtures provided with a power switch
Enclosure material: steel
Lampshade material: glass

ZEPO LFD-T02-C/M

			[W]	
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 20	chrom mat | chrome matte
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 20	chrom mat | chrome matte

[V] 12 AC; 12 DC		III	IP 20		G4	
	[m] 0,3m	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux A+ A A B C D E

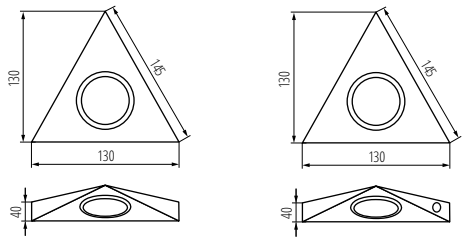

ZEPO LFD-T02 ZEPO LFD-T02/S

Kanlux

PAX LED

OPRAWA PODSZAFKOWA LED
► LED UNDER CABINET FITTING

PAX LED 10W NW

Kanlux PAX LED to podszafkowe oprawy liniowe ze zintegrowanym źródłem światła. Dużym udogodnieniem jest możliwość skierowania strumienia światła w górę lub w dół.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux PAX LED are under-cabinet linear holders with an integrated source of light. A possibility of directing the light stream upwards or downwards is a large convenience.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]	
PAX LED 10W NW	22192	5905339221926	10	srebrny | silver	970	4000	≥12500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		Ra ≥80	SMD				IP 20	
			[mm²] 1÷2,5	0,2m	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux	



PAX LED 10W

Kanlux

PIRMO LED

OPRAWA MEBLOWA LED
► LED LIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

SMART HAND wave sensor

PIRMO LED SMD NW-GR

Kanlux PIRMO LED to nowoczesna oprawa meblowa, wyposażona w czujnik zbliżeniowy. Przeznaczona jest do oświetlenia szaf, barków czy większych komód. Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium, dostępna jest w neutralnej barwie światła. Zaletą oprawy jest szybki i łatwy montaż za pomocą dwóch wkrętów. Do prawidłowego działania oprawy, potrzebny jest zasilacz.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux PIRMO LED is a modern furniture fitting, equipped with a proximity detector. It is intended for lighting cabinets, drinks cabinets or larger chests of drawers. It is made of plastic in aluminium colour and available in a neutral colour of light. Quick and easy assembly by means of two screws is an advantage of the holder. To be able to work properly, the holder requires a power supply unit.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	5905339237101	1	szary | grey	65	4000

[V] 12 DC	[lm] 65	≥15000	[h] 30000	Tc [K] 4000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥80	SMD		III		IP 20
	[°C] 5÷25		0,1m	110 [°]	1,5 [m]			lm/W 65	CE	EAC	Kanlux



PIRMO LED SMD

Kanlux

GAVI LED

OPRAWA MEBLOWA PUNKTOWA LED
► LED SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

LED technology

GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI LED to oprawy meblowe wykonane ze szkła i stali. Bezpretensjonalna kolorystyka pozwala im dyskretnie wpasować się w miejsce montażu. Oprawy Kanlux GAVI LED posiadają zintegrowane źródło światła

Materiał obudowy: stal

Kanlux GAVI LED are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly. Kanlux GAVI LED holders have an integrated source of light

Enclosure material: steel

			[W]		[lm]	Tc [K]
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	chrom mat | chrome matte	42	2800-3200

[V] 12 DC		≥15000	[h] 30000	Ra ≥80	SMD		III	IP 20	
	[°C] 5÷25		0,1m	[mm] Ø60		CE	EAC	Kanlux	



GAVI LED18 SMD

Kanlux

GAVI

OPRAWA MEBLOWA PUNKTOWA ► SPOTLIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

GAVI CT-2116B-W

GAVI CT-2116B-C

GAVI CT-2116B-BR/M

GAVI CT-2116B-C/M

Kanlux GAVI to oprawy meblowe wykonane ze szkła i stali. Bezpretensjonalna kolorystyka pozwala im dyskretnie wpasować się w miejsce montażu.

Materiał obudowy: stal

Kanlux GAVI are furniture fittings made of glass and steel. Unpretentious colour scheme allows them to discretely fit into the place of assembly.

Enclosure material: steel

			[W]	
GAVI CT-2116B-W	**00810**	5905339008107	max 20	biały | white
GAVI CT-2116B-C	**00811**	5905339008114	max 20	chrom | chrome
GAVI CT-2116B-BR/M	**00814**	5905339008145	max 20	mosiądz matowy | matt brass
GAVI CT-2116B-C/M	**00815**	5905339008152	max 20	chrom mat | chrome matte

[V] 12 AC; 12 DC | G4 | III | IP 20 | [°C] 5÷25

0,5m | [mm] Ø60 | CE | EAC | Kanlux | A+ A A B C D E



GAVI CT-2116B

Kanlux

RUBINAS LED

OPRAWA MEBLOWA AKCENTOWA LED ► LED MIRROR LIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

LED technology

Kanlux RUBINAS LED to dekoracyjna meblowa oprawa LED. Oprawa montowana jest na półce. Przy szklanych półkach możemy skorzystać z wersji, która oprócz świecenia w górę i w dół rozświetli nam również samą półkę tworząc unikatowy efekt dekoracyjny.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux RUBINAS LED is a decorative furniture LED fitting. The holder is mounted on a shelf. With regard to glass shelves, you can use the version which, apart from lighting upwards and downwards, will light up the shelf itself too, creating a unique decorative effect.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]		[lm]	Tc [K]
RUBINAS 2LED WW	23790	5905339237903	1	szary | grey	40	3000
RUBINAS 2LED CW	23791	5905339237910	1	szary | grey	40	6500
RUBINAS 3LED WW	23792	5905339237927	1,5	szary | grey	50	3000
RUBINAS 3LED CW	23793	5905339237934	1,5	szary | grey	50	6500

[V] 12 DC | ≥15000 | [h] 30000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | SMD | III

IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 1,5 | CE | EAC | Kanlux | A+ A A B C D E

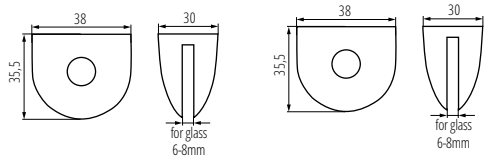

RUBINAS 2LED CW; WW

RUBINAS 3LED CW; WW

Kanlux

ZAFIRAS LED

OPRAWA MEBLOWA AKCENTOWA LED ► LED MIRROR LIGHT FITTING FOR FURNITURE UNITS

LED technology

Kanlux ZAFIRAS LED to dekoracyjna meblowa oprawa LED. Oprawę montujemy na półce uzyskując przy tym świecenie w dwóch kierunkach - góra i dół.

Materiał obudowy: metal, PC

Kanlux ZAFIRAS LED is a decorative furniture LED fitting. The holder is mounted on a shelf with an effect of lighting in two directions - upwards and downwards.

Enclosure material: Metal, PC

			[W]		[lm]	Tc [K]
ZAFIRAS LED WW	23700	5905339237002	1,5	szary | grey	30	3000
ZAFIRAS LED CW	23701	5905339237019	1,5	szary | grey	30	6500

[V] 12 DC | ≥15000 | [h] 30000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | SMD | III

IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 1,5 | CE | EAC | Kanlux | A+ A A B C D E



ZAFIRAS LED

Kanlux

DB

ROZDZIELACZ ► DISTRIBUTOR

DB-FF6 12/24VDC

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Enclosure material: plastic



DB-FF6 12/24VDC

DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	max 36W(12V)/72W (24V)	biały | white

[V]		IP	In[A]			
12 DC; 24 DC	III	20	3		CE	EAC

Kanlux

DIM

WYŁĄCZNIK / ŚCIEMNIACZ LED ► LED SWITCH / DIMMER

DIMMING function

DIM-FF1 12/24VDC



DIM-FF1 12/24VDC

DIM-FF1 12/24VDC	23571	5905339235718	max 24W(12V)/48W (24V)	biały | white

[V]		IP	In[A]			
12 DC; 24 DC	III	20	max 2		CE	EAC

Kanlux

DRIFT

ZASILACZ LED ► LED POWER SUPPLY UNIT

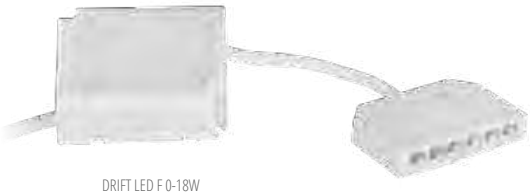

DRIFT LED F 0-18W



DRIFT LED F 0-18W

DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	max 18	biały | white

[V]	[Hz]	PRI [V]	SEC [V]	IP		
220-240 AC	50/60	220-240	12V DC	20		CE

Kanlux

DOSAN LED

LAMPKA BIURKOWA LED ► LED DESK LAMP

DOSAN LED B

DOSAN LED W

Kanlux DOSAN LED to lampa biurkowa o minimalistycznych designie. Dzięki swojej linii stylistycznej będzie pasowała do praktycznie każdego wnętrza. Dodatkową zaletą lampy jest możliwość zmiany natężenia światła (3 poziomy). Dzięki pełnej regulacji ramienia lampka nie zajmuje dużo miejsca i pozwala nam skierować światło w dowolne miejsce.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux DOSAN LED is a desk lamp with minimalistic design. Thanks to its stylistic line, it will match each interior in practice. A possibility of changing the intensity of light (3 levels) is an additional advantage of the lamp. Thanks to full adjustment of the arm, the lamp does not need a lot of space and allows you to direct light into any place.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
DOSAN LED W	26690	5905339266903	max 9	biały | white	max 350	4000
DOSAN LED B	26691	5905339266910	max 9	czarny | black	max 350	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 120	≥15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	SMD		IP 20	0,1m
		[°] 170	[m] 1,4		CE	EAC	Kanlux		



DOSAN LED

Kanlux

REXAR LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

NEW

REXAR LED B

REXAR LED W

changeable COLOUR temperature

DIMMABLE FUNCTION 3 step

USB PORT

HIGH quality finish

Lampka biurkowa Kanlux REXAR to minimalistyczny, elegancki design i mnóstwo funkcji. Możemy dowolnie regulować barwę światła i jego natężenie, a także skorzystać z portu USB. aby doładować urządzenie mobilne. Po skończonej pracy złożona lampka nie zajmie dużo miejsca i będzie pełnić funkcję minimalistycznej ozdoby.

Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Kanlux REXAR desk lamp combines a minimalist, elegant design and plenty of fonctions. You can adjust the colour of the light and its intensity to suit your preferences, as well as use the USB port in order to charge a mobile device. Once it is switched off, a folded lamp does not occupy much space and serves as an uncluttered decoration.

Enclosure material: aluminum alloy, plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	biały | white	max 400	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	czarny | black	max 400	3000/4000/6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		100	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	
IP 20	0,1m			180	1,8			CE	EAC



REXAR LED

Kanlux

ISTI LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

ISTI LED B

changeable COLOUR temperature

DIMMABLE FUNCTION 30

MODERN design

Kanlux ISTI LED to nowoczesna lampka, wyposażona w dotykowy wyłącznik z 3-poziomową funkcją ściemniania, regulację temperatury barwowej i dodatkowe światło nocne (1W / 30lm).

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux ISTI LED is a modern lamp, equipped with a touch switch with 3-level dimming function, colour-temperature control, and additional night light (1W / 30lm).

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
ISTI LED W	27360	5905339273604	max 10	biały | white	max 500	2700/4500/6000
ISTI LED B	27361	5905339273611	max 10	czarny | black	max 500	2700/4500/6000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 110	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		IP 20	
0,1m			[°] 180	[m] 1,5				CE	EAC		



ISTI LED B

Kanlux

AWAN LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

AWAN LED S-W

AWAN LED C-W

WARM white

DIMMABLE FUNCTION 30

Kanlux AWAN LED to lampa, która posiada regulowane ramię, wyłącznik dotykowy z 3-poziomową regulacją jasności oraz dodatkowe podświetlenie podstawy. Dzięki pełnej regulacji ramienia lampka nie zajmuje dużo miejsca, a równocześnie pozwala nam skierować światło w dowolne miejsce. Kanlux AWAN LED C-W posiada dodatkowy, funkcjonalny wyświetlacz aktualnej godziny, daty i temperatury, budzik z funkcją drzemki, a także TIMER.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux AWAN LED is a lamp with an adjustable arm, touch OFF switch with 3-level adjustment of brightness and additional highlight of the base. Thanks to full adjustment of the arm, the lamp does not need a lot of space and at the same time allows you to direct light into any place. Kanlux AWAN LED C-W has an additional, functional display screen showing the current time, date and temperature, an alarm clock with a snooze function as well as a TIMER.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
AWAN LED S-W	26490	5905339264909	max 7	biały | white	max 240	3000
AWAN LED C-W	26491	5905339264916	max 7	biały | white	max 240	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 110	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 20	0,1m		[°] 180	[m] 1,2				CE	EAC	



AWAN LED

Kanlux

SARI LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

SARI LED B-CH

SARI LED B-SR

SARI LED W-SR

WARM white

Kanlux SARI LED to LEDowa lampka biurkowa, nocna, stołowa - sami wybierzcie dla niej odpowiednie zastosowanie, pewne jest to, że jej design urzeka. Ponadczasowa elegancja to jej atut. Kanlux SARI LED ma wbudowane źródło LED o mocy 4,5W idealna sprawdza się przy odrabianiu lekcji, w kąciku do czytania, a także jako lampka nocna. Swobodna regulacja kierunku świecenia i bardzo dobra jakość wykonania to kolejne zalety tej lampki.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux SARI LED is a LED desk, bedside, table lamp - please choose its intended use for it on your own. It is undisputable that its design captivates. The supratemporal elegance is its asset. Kanlux SARI LED has an embedded LED source with power of 4.5W, ideal while doing homework, in a reading niche and also as a bedside lamp. The free adjustment of the light direction and very good quality of finishing touch are further advantages of this lamp.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
SARI LED B-CH	27980	5905339279804	4,5	czarny / szampański | black / champaign	270	3000
SARI LED B-SR	27981	5905339279811	4,5	czarny / srebrny | black / silver	270	3000
SARI LED W-SR	27982	5905339279828	4,5	biały / srebrny | white / silver	270	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 95	≥15000	[h] 20000	Ra ≥80
SMD			IP 20	0,1m		
[°] 180	[°] 180	[m] 1,5			CE	EAC



SARI LED

Kanlux

FOLLO LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

FOLLO LED B

Kanlux FOLLO LED to nie tylko lampka biurkowa, ale również designerska ozdoba, każdego wnętrza. Lampa ta posiada specjalne podświetlenie krawędziowe i mleczny klosz, dzięki temu światło ma przyjemny ciepły odcień. Elegancja, minimalizm, giętkie ramię i 3 poziomy ściemniania to dodatkowe atuty lampki Kanlux FOLLO LED.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux FOLLO LED is not only a desk lamp, but also a design decoration for any interior. This lamp has a special edge illumination and a milky lampshade, thanks to which the light has a pleasant warm shade. The additional advantages of The Kanlux FOLLO lamp are its elegance, minimalism, flexible arm, and 3 levels of dimming.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
FOLLO LED W	28790	5905339287908	6	biały | white	max 340	3000
FOLLO LED B	28791	5905339287915	6	czarny | black	max 340	3000

[V]	[Hz]		[°]		[h]	Ra				IP	[m]
220-240 AC	50/60		95	≥12000	20000	≥80	SMD			20	0,1m
		[°] 360	[°] 360	[m] 1,8				CE	EAC		



FOLLO LED

Kanlux

FRANCO LED

LAMPKA BIURKOWA LED ▶ LED DESK LAMP

FRANCO 15LED SMD KT-B

Kanlux FRANCO to opływowa w kształcie, dyskretna, a zarazem elegancka lampka stojąca. Świetna jako oświetlenie biurkowe, ale również jako dodatkowe oświetlenie pomieszczenia czy lampka nocna. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość regulacji natężenia światła, dzięki której możemy dopasować jasność oświetlenia do własnych potrzeb i pory dnia.

Wyposażona w sensor umieszczony w podstawie, dzięki któremu poprzez dotyk można włączyć/wyłączyć lampkę lub ustawić intensywność świecenia (3 stopnie jasności)

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux FRANCO is a streamlined, in terms of shape, discrete and at the same time elegant standing lamp. It works perfectly as the desk lighting and also as the additional lighting of a room or a bedside lamp. A possibility of adjusting the intensity of light is a convenient solution, thanks to which you can adapt brightness of light to own needs and time of day.

The base plate is provided with a sensor that enables switching on/off the lamp or controlling the light intensity by touch (3 brightness levels)

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	biały | white	max 390	3000
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	czarny | black	max 390	3000

[V]	[Hz]		[°]		[h]		Ra			IP	[m]
220-240 AC	50/60		100	≥10000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		20	0,1m
		[°] 360	[°] 360	[m] 1,8				CE	EAC		



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

SUZI

LAMPKA BIURKOWA ► DESK LAMP

SUZI HR-60-SR

SUZI HR-60-B

SUZI HR-60-BL

SUZI HR-60-PK

FLEXIBLE arm

Kanlux SUZI to prosta lampka biurkowa. Dostępna jest kilku jednolitych wersjach kolorystycznych. Kanlux SUZI posiada regulowane ramię i klips dzięki któremu możemy umocować lampkę na krawędzi biurka lub na półce.

Wysięgnik giętki
Montaż za pomocą klipsa
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: stal

Kanlux SUZI is a simple desk lamp. It is available in several uniform colour versions. Kanlux SUZI has an adjustable arm and a clip thanks to which you can fix the lamp on a desk edge or on a shelf.

Fexible exterior arm
Clip-on installation
Enclosure material: plastic
Lampshade material: steel

			[W]	
SUZI HR-60-SR	**07150**	5905339071507	max 40	srebrny | silver
SUZI HR-60-B	**07151**	5905339071514	max 40	czarny | black
SUZI HR-60-BL	**07152**	5905339071521	max 40	niebieski | blue
SUZI HR-60-PK	**07153**	5905339071538	max 40	różowy | pink

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 20	0,2m		E27
	[°] 360	[°] 360	[m] 1,5			CE	EAC



SUZI HR-60

Kanlux

ZARA

LAMPKA BIURKOWA ▶ DESK LAMP

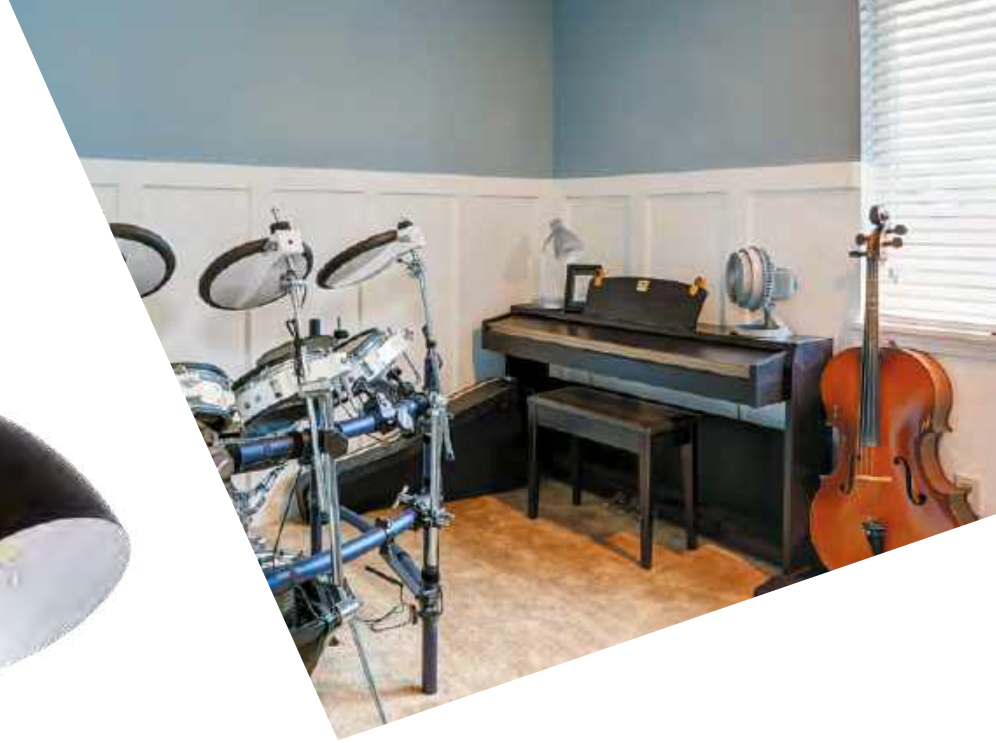

ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-BL

ZARA HR-40-OR

FLEXIBLE arm

Seria lampek biurkowych Kanlux ZARA to żywe i ciekawe kolory, które idealnie ożywią każde biurko. Do lampek biurkowych Kanlux ZARA pasują źródła światła z trzonkiem E14 o maksymalnej mocy 40W.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: stal

The series of the Kanlux ZARA desk lamps means vivid and interesting colours which will ideally revive each desk. Light sources with E14 light bulb base with maximum power of 40W match the Kanlux ZARA desk lamps.

Enclosure material: steel

Lampshade material: steel

			[W]	
ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	srebrny | silver
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	czarny | black
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	niebieski | blue
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	pomarańczowy | orange

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 20	0,2m		E14
	360	360	1,5			CE	EAC





ZARA HR-40

Kanlux

HERON LED

LAMPKA BIURKOWA ► LED DESK LAMP

HERON LED-B

Kanlux HERON LED to lampa biurkowa o wielu zaletach. Oprawa posiada wyłącznik oraz zacisk, który pozwala przytwierdzić podstawę do krawędzi blatu lub półki. Ruchomy, łamany wysięgnik lampy umożliwia precyzyjne skierowanie strumienia światła w wybrane przez nas miejsce. Kanlux HERON LED cieszy się zainteresowaniem osób, które cenią sobie nowoczesny, surowy design.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux HERON LED is a desk lamp with many advantages. The fixture has a switch, and a clamp, which allows you to fix the base to the edge of a tabletop or a shelf. The movable, bendable, lamp arm allows the precise directing of the luminous flux to the place you choose. The Kanlux HERON LED is very popular among people who appreciate modern, austere, design.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	Tc [K]
HERON LED B	27600	5905339276001	5	czarny | black	400	4000
HERON LED W	27601	5905339276018	5	biały | white	400	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 110	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
m 0,1m			[°] 360	[°] 180	[m] 1,7			CE	EAC		



HERON LED

Kanlux

PIXA

LAMPKA BIURKOWA ► DESK LAMP

PIXA KT-40-W

Kanlux PIXA to kultowa lampka biurkowa na wymienne źródło światła. Jej budowa pozwala skierować strumień świetlny w dowolnym kierunku przy czym klosz lampki ogranicza jego padanie na boki. Lampka ta doskonale wpisze się w każdy rodzaj wnętrza - od pokoju dziecięcego po biurko w gabinecie prezesa.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, metal

Materiał klosza: metal

Kanlux PIXA is a cult desk lamp with a replaceable light source. Its structure allows directing the light stream into any direction with the reservation that the lampshade of the lamp reduces its falling aside. This lamp will perfectly fit into each type of interiors - from a child's room to a desk in an office of a president.

Enclosure material: plastic, Metal

Lampshade material: Metal

			[W]	
PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	biały | white
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 20	m 0,1m		E14
	[°] 360	[°] 180	[m] 1,6			CE	EAC



PIXA KT

Kanlux

DAIBO LED T

LAMPA STOŁOWA LED ▶ LED TABLE LAMP

NEW

DAIBO LED T-B

DAIBO LED T-W

Kanlux DAIBO LED to uniwersalne lampy stołowe. Charakteryzują się one bardzo prostą konstrukcją i uniwersalnym kolorem - wersja biała lub czarna. Na uwagę zasługuje fakt ruchomego klosza, niezależnie od tego czy postawimy lampę w centralnym miejscu stołu lub w jego bocznej części, zawsze skierujemy strumień światła w pożądane miejsce. Kanlux DAIBO LED może również stanowić idealne oświetlenie wieczorami, a także zagościć na szafce przy łóżku.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux DAIBO LED are universal table lamps. They are characterised by a very simple design and universal color - white or black version. It is worth mentioning that the lampshade is movable. Therefore, regardless of wheter you place the lamp in the centre of a table or on its side, you can always direct the stream of light to the desired point. Kanlux DAIBO LED can also provide ideal illumination in the evenings and can be placed on a bedside table.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]	
DAIBO LED T-B	33220	5905339332202	7	czarny | black
DAIBO LED T-W	33221	5905339332219	7	biały | white

[V]	[Hz]		[lm]		[h]	Tc [K]		Ra			
220-240 AC	50		200	15000	25000	3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		
IP 20		[°C] 5÷25	[°] 30		[m] 0,1m	[m] 1,8					



DAIBO LED T

Kanlux

CYDEA

LAMPA STOŁOWA ▶ TABLE LAMP

CYDEA D

Kanlux CYDEA to oprawy, które możesz zastosować jako oświetlenie główne, a także jako uzupełniające, gdyż na tę rodzinę składa się: lampa podłogowa oraz stołowa. Dużym atutem tych opraw jest materiał, z jakiego został wykonany klosz, jest to folia polipropylenowa, która podlega recyklingowi, a przede wszystkim jest niezwykle łatwa w utrzymaniu czystości.

Materiał obudowy: metal

Materiał klosza: folia polipropylenowa

Kanlux CYDEA are holders which can be used as main or additional lighting because this family comprises: a floor holder and table holder. The material of which the lampshade was made i.e. polypropylene foil which is subject to recycling and, mainly, can extremely easily be cleaned is a big asset of these holders.

Enclosure material: Metal

Lampshade material: Polypropylene film

CYDEA D	25551	5905339255518	max 40	biały | white

[V]	[Hz]	[W]				IP		[°C]		m				
220-240 AC	50/60	max 40	E14			20		5÷25		0,5m				



CYDEA D

Kanlux

OPRAWY TECHNICZNE I ARCHITEKTONICZNE
TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

Rozświetlamy już tysiące mieszkań, setki biurowców i inwestycji. Rozwijamy się dotrzymując kroku pędzącej technologii, ale również słuchając Twoich potrzeb.

We are already lighting up thousands of flats, and hundreds of offices and investment buildings. We are developing at the same rate as all the develop keeping pace with fast evolving technology, all the while listening to your needs.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

BLINGO BL

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL

NEW

BLINGO R 38W 6060

BLINGO R 38W 12030

BLINGO RU 38W 6060

BLINGO TU 48W 6060

BLINGO P 38W 6060

			[W]	[lm]	lm/W	Tc [K]	[°]		UGR
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	5905339298225	38	3800	100	4000	120	biały | white	
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	5905339298232	38	3800	100	4000	120	biały | white	
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	5905339298249	38	3800	100	4000	90	biały | white	< 19
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	5905339298256	48	6250	130	4000	90	biały | white	< 19
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	5905339331809	38	4600	121	4000	120	biały | white	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
0,5m		CE	EAC	Kanlux		



BLINGO 6060



BLINGO 12030

Kanlux

BLINGO BL

PANEL LED PODTYNKOWY ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

LOW UGR

WARRANTY 5 years

BACKLITE PANEL LED

SUPER HIGH lumen

W panelach Kanlux BLINGO moduły LED usytuowane są na tylnej ścianie panela i świecą kierunkowo w dół. To panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła, które gwarantują równomierność podświetlenia. Wyeliminowanie płyty światłoprzewodzącej minimalizuje możliwość żółknięcia oprawy i pozwala uzyskać lepsze parametry świetlne. W Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stal

In Kanlux BLINGO panels, the LED modules are located on the rear panel wall and light directly downwards. These are backlit panels equipped with lenses that extend the angle of light emission, ensuring the uniformity of illumination. Elimination of the light-conducting plate greatly reduces the possibility of the luminaire yellowing and allows for better light parameters. We also provide a whole range of accessories for Kanlux BLINGO panels.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Lampshade material: plastic
Panel/frame material: steel

		ADTR										
		ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B (na indywidualne zamówienie / on individual order only)	ADTR-H 76MM 6060 SR (na indywidualne zamówienie / on individual order only)	ADTR-H 76MM 6060 W (na indywidualne zamówienie / on individual order only)	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62
	index	29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO R 38W 12030 NW	29823				✓	✓	✓				✓	✓
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	✓	✓	✓							✓	✓
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825							✓	✓	✓	✓	✓

CLIPS BLINGO RT

SPN BRAVO S/P 60-62

ADTR-H W

ADTR-H SR

ADTR-H B

Kanlux

BRAVO P / PU

PANEL LED PODTYNKOWY ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

BRAVO P 36W6060

BRAVO P 36W6060

BRAVO PU36W6060

BRAVO PU28W3060

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]
BRAVO P 36W6060NW W	28000	5905339280008	36	4320	4000	110	biały | white		28025
BRAVO PU36W6060NW W	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	biały | white	< 19	28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	5905339280039	36	4320	4000	110	srebrny | silver	< 19	28025
BRAVO P 36W6060CW W	28006	5905339280060	36	4320	6500	110	biały | white		28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	5905339280084	45	5400	4000	110	biały | white		28027
BRAVO P 36W12030NW W	28020	5905339280206	36	4320	4000	110	biały | white		28025
BRAVO PU36W6262NW W	28024	5905339280244	36	4320	4000	110	biały | white	< 19	28025
BRAVO PU28W3060NW W	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	biały | white	< 19	28029

≥15000 | 30000 [h] | ellipse ≤ 6xMacAdam | ≥80 Ra | SMD | III | IP 20 | 5÷25 [°C] | 0,05 [m] | 0,5 [mm²] | 0,5m

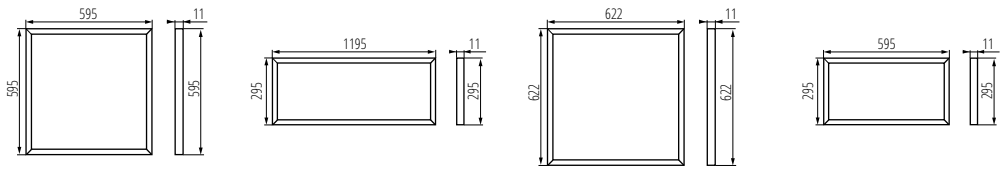

BRAVO P36W6060 | BRAVO P 36W12030 | BRAVO PU36W6262 | BRAVO PU28W3060

Kanlux

BRAVO P / PU

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL

lm/W high | 5 WARRANTY 5 years | pro professional use | ultra SLIM panel

LOW UGR

Panele Kanlux BRAVO P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Pewni ich jakości udzielamy na nie 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Brak zasilacza w komplecie.
Produkt o kodzie 28024 przeznaczony jest do alternatywngo rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Kanlux BRAVO P/PU panels are components specially selected to ensure greater satisfaction with their use. The aluminium frame, specially selected LED's, reflector, and light diffuser, are just a few of the advantages of Kanlux BRAVO LED P/PU panels. The high light efficiency (120lm/W) is yet another advantage of these panels. Being sure of their quality, we give a 5-year warranty on them. Kanlux BRAVO LED panels do not include a power supply.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation
LED panel without power supply included
The product with the code 28024 is designed for alternative-size ceiling systems (625mm x 625mm)
Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic
Panel/frame material: aluminum alloy

ZASILACZE ▶ DRIVERS

BRAVO DRIVER 28W	28029	
BRAVO DRIVER 36W	28025	
BRAVO DRIVER 45W	28027	
BRAVO DALI SET 36W	28508	DALI
BRAVO DALI SET 45W	28507	DALI

		IN	OUT	
[V] 220-240V~	[Hz] 50/60		8 cm	
	[mm²] 0,75 - 1,5		CE	IP 20

BRAVO DRIVER

BRAVO S/P GRIP

CLIPS BRAVO S/P

SPN BRAVO S/P

ADTR

PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR									PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	30x60 (SR)	30x60 (W)	30x60 (B)	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
	index	28500	28501	28502	28503	28504	28505	29841	29840	29842	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO P 36W6060NW W	28000	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO P 36W6060CW W	28006	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	✓		✓		✓					✓	✓	✓				✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓		✓		✓											✓
BRAVO P 36W12030NW W	28020		✓		✓		✓							✓	✓	✓	
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓		✓	✓	✓							✓

Kanlux

BRAVO S / SU

PANEL LED PODTYNKOWY ▶ RECESSED-MOUNTED LED PANEL

PRODUKT Z ATESTEM

BRAVO S 40W6060

LOW UGR

BRAVO S 40W12030

BRAVO S 40W12030

BRAVO SU40W6060



			[W]	[lm]	TC [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	biały | white		28026
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	5905339280114	40	4000	4000	110	srebrny | silver		28026
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	5905339280138	40	4000	4000	110	srebrny | silver	< 19	28026
BRAVO S 50W6060NW W	28018	5905339280183	50	5000	4000	110	biały | white		28028
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	5905339280190	50	5000	4000	110	srebrny | silver		28028
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	biały | white		28026

[°] 110	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	III	IP 20		[°C] 5÷25
		[m] 0,05	[mm²] 0,5	0,5m		CE	EAC		Kanlux A A B C D E



BRAVO S/SU 6060



BRAVO S 12030NW

LED technology | HIGH ~100 lm/W | ultra SLIM panel

Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18
Brak zasilacza w komplecie.
Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Kanlux BRAVO S/SU panels are specially selected components for even greater satisfaction with their use. Aluminium framework, specially selected LED diodes, reflector and diffuser distracting light are just some of the assets of Kanlux BRAVO LED S/SU panels. High luminous efficacy (100lm/W) is another asset of these panels. Kanlux BRAVO LED panels do not have any power supply included.

The correct LED power supply available in the KANLUX range is required for proper operation

LED panel without power supply included

Enclosure material: steel
Lampshade material: plastic
Panel/frame material: aluminum alloy

ZASILACZE ► DRIVERS

BRAVO DRIVER 40W	28026
BRAVO DRIVER 50W	28028

		IN	OUT	
[V] 220-240V~	[Hz] 50/60		8 cm	
	[mm²] 0,75 - 1,5	F	CE	IP 20

BRAVO DRIVER

BRAVO S/P GRIP

CLIPS BRAVO S/P

SPN BRAVO S/P

ADTR

PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR						PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	120x30 (B)	60x60 / 62x62
	index	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 50W6060NW W	28018	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	

Kanlux

TOWE LED

PANEL LED NATYNKOWY ► SURFACE-MOUNTED LED PANEL



TOWE LED 36W-NW

Kanlux TOWE LED to natynkowa wersja paneli LED. Równomierne rozmieszczenie diod LED wewnątrz oprawy zapewnia jednorodną emisję światła. Szybka instalacja oprawy możliwa jest dzięki czterem otworom umożliwiającym montaż przy pomocy standardowych kołków.

Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TOWE LED is a facade version of LED panels. Even arrangement of LEDs inside the luminaire ensures homogeneous light emission. Four holes for mounting using standard plugs make the installation of the luminaire quick.

Enclosure material: steel
Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TOWE LED 36W-NW	25790	5905339257901	36	3200	4000	110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-2,5	0,5m			CE	EAC	Kanlux



TOWE LED 36W-NW

Kanlux

BRASO LED

PANEL LED PODTYNKOWY ► RECESSED-MOUNTED LED PANEL

BRASO LED 28W 6060 NW

WARRANTY 5 years

IP 40

Panele Kanlux BRASO LED charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością świetlną bliską 130 lm/W. Ponadto wysoka jakość oprawy pozwala na wydłużenie gwarancji do 5 lat. Zasilacz znajduje się w opakowaniu wraz z panelem.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Kanlux BRASO LED panels are characterized by very high lighting effectiveness (130 lm/W). Moreover, high quality of the fitting allows prolonging the warranty to 5 years. A power supply unit is in the packaging along with the panel.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website
Enclosure material: steel
Lampshade material: plastic
Panel/frame material: aluminum alloy

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BRASO LED 28W 6060 NW	32620	5905339326201	28	3600	4000	110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 40/20		[°C] 5÷35	
	[mm²] 0,75-1	0,5m					CE	EAC	Kanlux			



BRASO LED 28W 6060 NW

Kanlux

AVAR LED

RAMKA OŚWIETLENIOWA LED ► LED LIGHTING FRAME

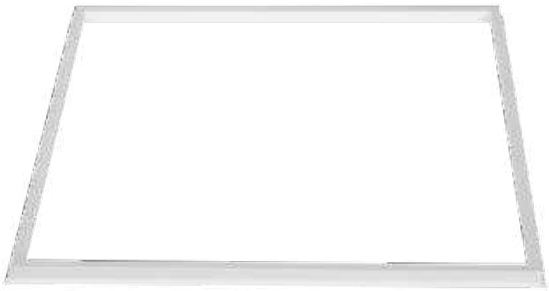

AVAR 6060 40W-NW

AVAR 6060 40W-CW

AVAR 6262 40W-NW

MODERN DESIGN | LED technology | ultra SLIM panel

Panele LED są bardzo popularnym elementem oświetleniowym wnętrz biurowych. W dużej mierze zastąpiły oprawy rastrowe dzięki swojej trwałości, energooszczędności i estetyce. Kanlux AVAR LED to nowy kierunek paneli LED, którego wyznacznikiem jest nie tylko nowoczesna technologia, ale i sam kształt w formie ramki, która zapewnia mocne i efektowne światło.

AVAR 62x62 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

LED panels are very popular lighting elements in office interiors. Due to their durability, energy efficiency and aesthetics, they have replaced extent raster luminaires to a large. Kanlux AVAR LED is a new dimension in LED panels distinguished by modern technology and the shape of frame which emits intense and impressive light.

AVAR 62x62 is intended for an alternative size of ceiling systems (625mmx625mm)

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

Panel/frame material: aluminum alloy

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	biały | white
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	biały | white
AVAR 6060 40W-WW	26772	5905339267726	40	3400	3000	110	biały | white
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	biały | white
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux

AKCESORIA ► ACCESSORIES

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28512) | Set containing accessories and a power supply unit enabling communication in line with DALI protocol (28512)



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

Kanlux

REGIS

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA ► RECESSED LOUVER FITTING

REGIS 3 EVG 418 PT /REGIS 3WS EVG 418 PT

REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT

REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux REGIS to oprawy rastrowe podtynkowe, które dzięki zaczepom sprężynującym i szybkozłączkom charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych.

odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V" / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem (wyjątkiem jest wersja REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL która ma płytę opal)

w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe

przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym za wyjątkiem wersji REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących

szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, statecznik marki OSRAM w klasie A2

malowanie proszkowe

REGIS 3WS wyposażony w statecznik z „ciepłym startem".

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux REGIS are raster recessed luminaires that can be mounted quickly and easily with spring clips and quick couplings. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces.

reflector in the shape of a half-parabola / raster crossbars in the shape of "V" / sockets of fluorescent lamps masked with a reflector (exception: version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL with an opal board)

the casing contains openings facilitating straight through type power supply

protective cable on a raster, additionally securing against electric shock, except the version REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

simple assembly of the raster on spring catches

quick coupling, for connection of power supply, facilitates and accelerates assembly, stabilizer by OSRAM in A2 class

powder coating

REGIS 3WS equipped with a stabilizer with "warm start".

Enclosure material: steel

Reflector material: aluminum alloy

			[W]			IP	
REGIS 3 EVG 418 PT	**19730**	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	biały | white
REGIS 3 OPAL 418 PT	**19734**	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	biały | white
REGIS 3WS EVG 418 PT	**25710**	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	biały | white
REGIS 3WS OPAL 418 PT	**25713**	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	biały | white

[V]	[Hz]					[°C]			[mm²]
220-240 AC	50/60	T8				5÷25			1÷2,5
EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC						

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowym suficie podwieszanym. 4szt w komplecie. | CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux

REGIS 4LED

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA ► RECESSED LOUVER FITTING

REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED 418 PT

REGIS 4LED OPAL 418PT

MADE IN POLAND

EASY installation

Oprawy Kanlux REGIS 4LED to tradycyjne oprawy rastrowe podtynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych.

oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym

oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach

łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących

malowana proszkowo

Materiał obudowy: stal

Kanlux REGIS 4LED luminaires are traditional raster recessed luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are manufactured in Poland of components provided by Polish suppliers. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces.

the fittings are intended for light sources T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz with one-sided power supply

fittings adapted to suspension on slings

simple assembly of the raster on spring catches

powder coated

Enclosure material: steel

			[W]			
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED	ONE SIDE INPUT			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	Kanlux				

AKCESORIA ► ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowym suficie podwieszanym. 4szt w komplecie. | CLP-REGIS/PT mounting support, used for building in fittings in a plasterboard suspended ceiling. 4 pcs. in a set.



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

Kanlux

NOTUS

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE - MOUNTED LOUVER FITTING

NOTUS 3 EVG 418 NT; NOTUS 3WS EVG 418 NT

NOTUS 3 EVG 236 NT; NOTUS 3WS EVG 236 NT

NOTUS 3 EVG 218 NT

NOTUS 3 EVG 418 NT	**19731**	5905339197313	4 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3 EVG 236 NT	**19732**	5905339197320	2 x 36	T8	G13	biały | white
NOTUS 3 EVG 218 NT	**19733**	5905339197337	2 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3WS EVG 418 NT	**25711**	5905339257116	4 x 18	T8	G13	biały | white
NOTUS 3WS EVG 236 NT	**25712**	5905339257123	2 x 36	T8	G13	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | T8 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm²] 1÷2,5 | EVG BALLAST | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

EVG BALLAST | EA SY installation

Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wnętrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z „ciepłym startem"
- Materiał obudowy: stal
- Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS are raster facade luminaires that can be mounted quickly and easily. Raster lighting is still a very popular solution for office and industrial spaces. It is all due to good lighting parameters at a good price, simple construction and durability of the materials of which they are made.

- half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
- fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
- light fixtures designed for hanging on slings
- Class A2 OSRAM ballast
- easy installation of the grille on spring hooks
- quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating
- NOTUS 3WS equipped with a „warm start" ballast
- Enclosure material: steel
- Reflector material: aluminum alloy



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux

NOTUS PREMIUM

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE - MOUNTED LOUVER FITTING

NOTUS PREMIUM 418 NT

NOTUS PREMIUM 418 NT

NOTUS PREMIUM 236 NT

EVG BALLAST

EASY installation

Oprawy Kanlux NOTUS PREMIUM to oprawy rastrowe, natynkowe przeznaczone dla wymagających inwestycji. Od klasycznej wersji różnią się przede wszystkim wyglądem. Ich kształt charakteryzuje się ściętymi bokami i zaokrąglonymi narożnikami, które sprawiają, że oprawy zyskują nowoczesny wygląd.

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyśpiesza montaż, malowanie proszkowe, malowanie proszkowe, podwojnie gięte boki, zaokraglone narożniki
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- Materiał obudowy: stal
- Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS PREMIUM are façade raster luminaires designed for demanding investment. They differ from the classic version mainly with their appearance. Their shape is characterised by bevelled edges and rounded corners which give the luminaires the modern appearance.

- half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
- fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
- light fixtures designed for hanging on slings
- easy installation of the grille on spring hooks
- quick coupling for connecting the power supply, easier and quicker installation, powder coating, double-folded side panels, rounded corners
- Class A2 OSRAM ballast
- Enclosure material: steel
- Reflector material: aluminum alloy

			[W]			
NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	5905339222909	2 x 36	T8	G13	biały | white
NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	5905339222916	4 x 18	T8	G13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8			IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	Kanlux				

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS PREMIUM 236 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT

Kanlux

NOTUS 4LED

OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA ► SURFACE - MOUNTED LOUVER FITTING

NOTUS 4LED 418 NT

NOTUS 4LED 418 NT

NOTUS 4LED 236 NT

MADE IN POLAND

EASY installation

Kanlux NOTUS 4LED to oprawy rastrowe natynkowe, przystosowane do świetlówek ledowych T8. Produkowane są w Polsce, z komponentów od polskich dostawców. Rastry to rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz biurowych i przemysłowych. Świetlówki LED przyczyniają się dodatkowo do mniejszego zużycia energii.

oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym
odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie „V"
gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
oprawy przystosowane do zwieszenia na zawiesiach
łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
malowana proszkowo
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NOTUS 4LED luminaires are façade raster luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are manufactured in Poland of components provided by Polish suppliers. Raster lighting is a solution for office and industrial interiors. Additionally, LED fluorescent lamps contribute to lower energy consumption.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply
half-parabolic reflector / V-shaped grille cross-bars
fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
light fixtures designed for handing on slings
easy installation of the grille on spring hooks
powder coating
Enclosure material: steel
Reflector material: aluminum alloy

			[W]			
NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	biały | white
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED	L N ONE SIDE INPUT			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC					

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT

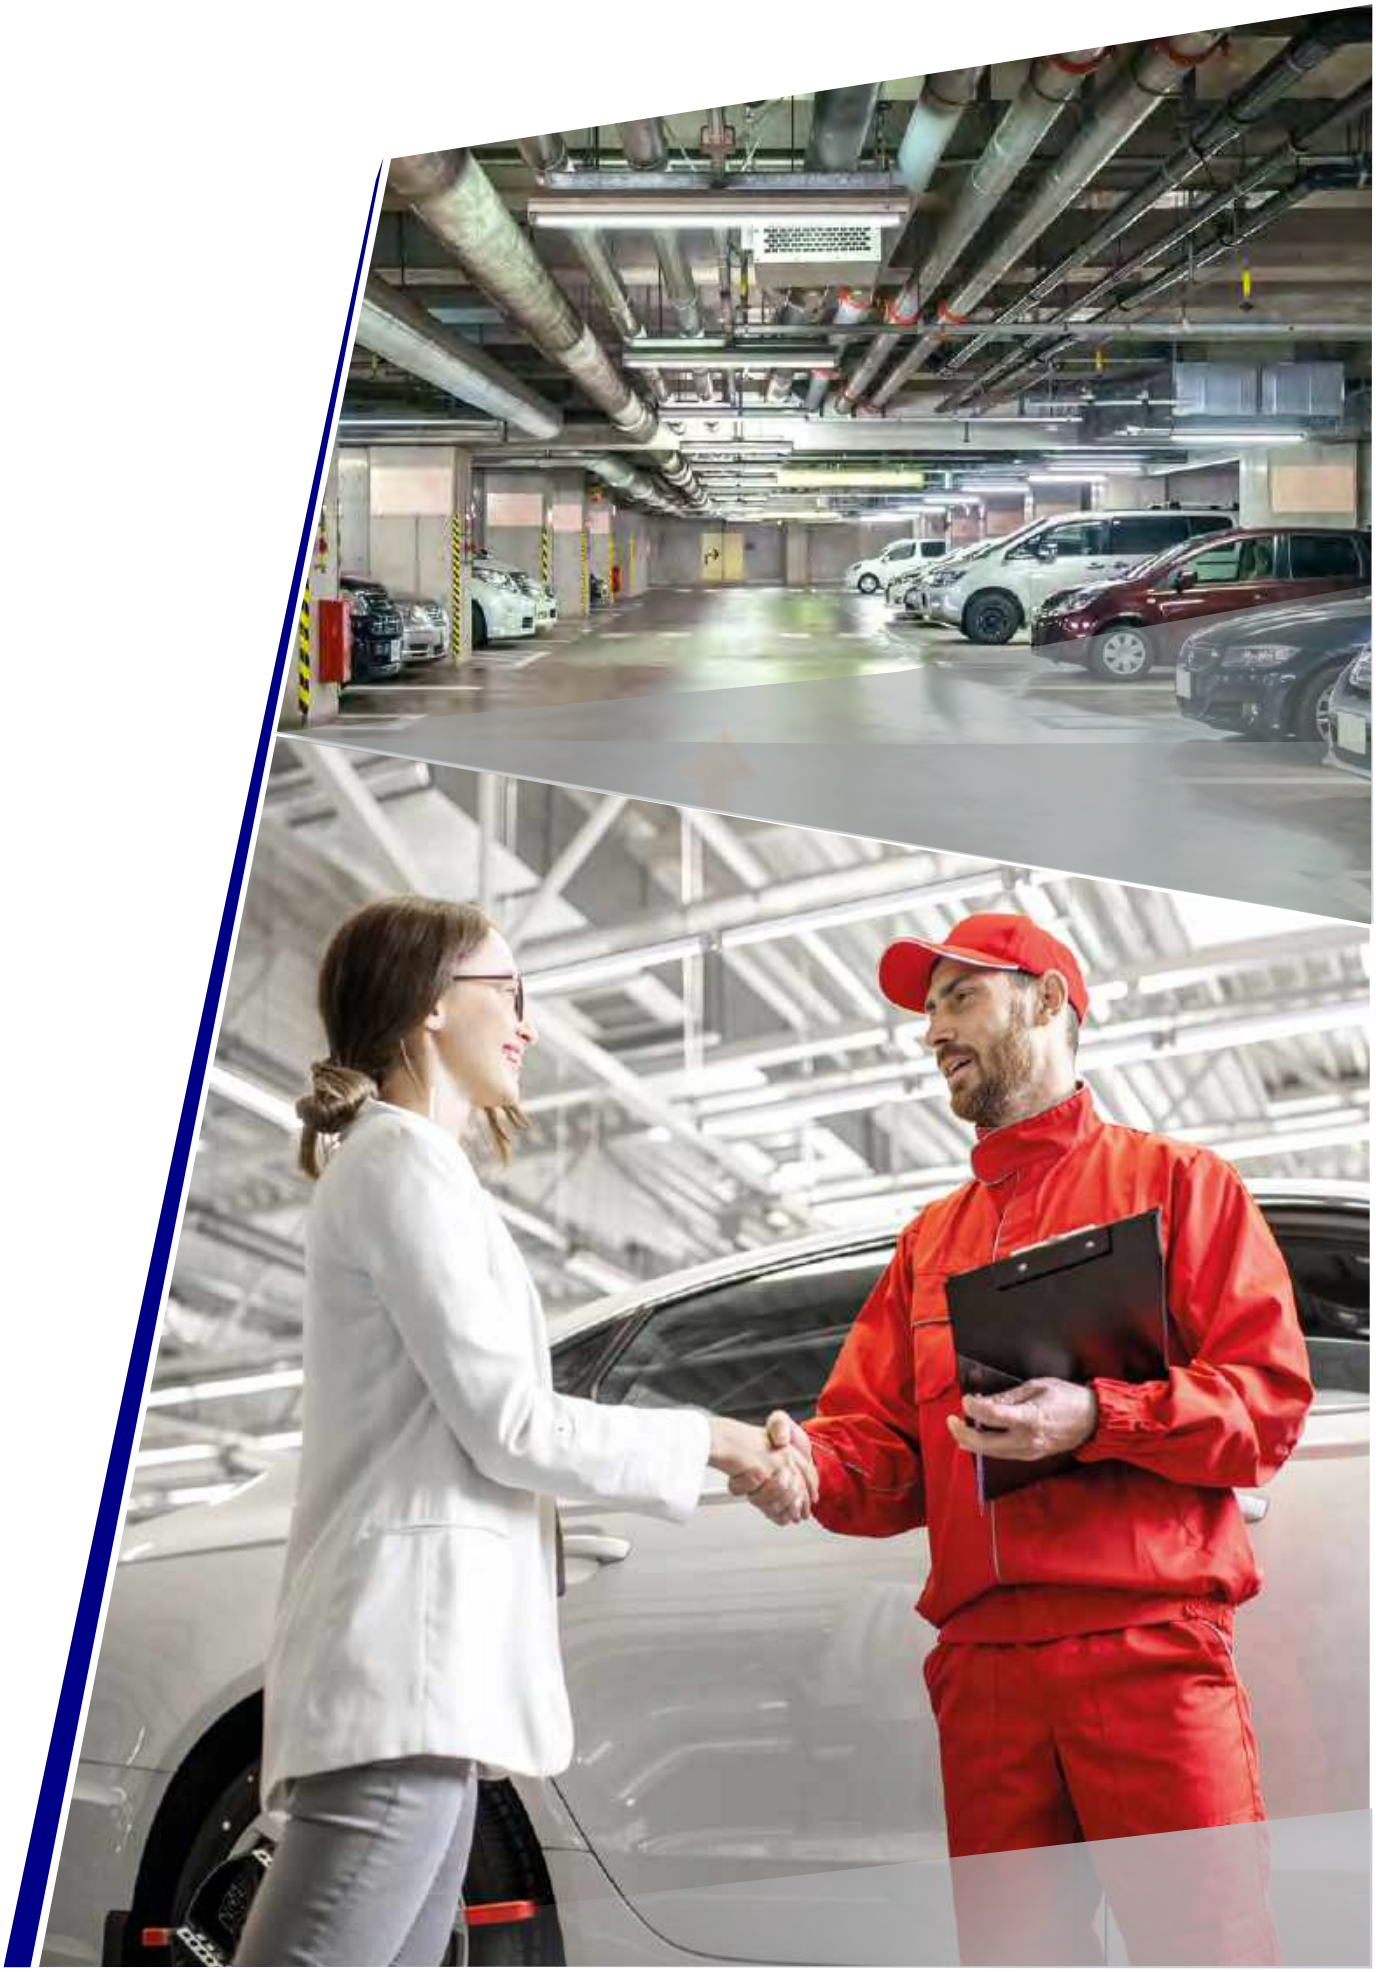

Kanlux

TP STRONG

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

NEW

TP STRONG LED 48W-NW

TP STRONG LED 48W-NW

TP STRONG LED 75W-NW

WARRANTY 5 years

IP 65

EASY installation

Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to 120°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of 120°. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125/Y110	biały | white
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125/Y110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65		[°C] -20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m		CE	EAC				

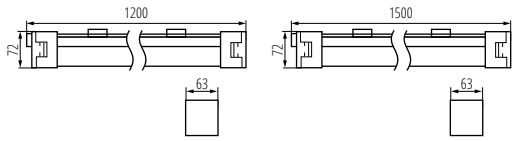

TP STRONG LED 48W-NW

TP STRONG LED 75W-NW

Kanlux

MAH LED N

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

MAH-LED N

lm/W high | IP 65 | LED technology

Kanlux MAH LED N to oprawy hermetyczne przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 105 lm/W i możliwość łączenia w linie nawet 15 opraw (w zależności od modelu), co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni.

Materiał obudowy: PC

Materiał klosza: PC

Kanlux MAH LED N are hermetic luminaires designed for more demanding users. They are characterised by unique luminous efficacy reaching 105 lm/W and the possibility of connecting them in lines of even 15 luminaires (depending on the model), which allows for lighting of large spaces.

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC



MAH-LED N 40W

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	szary | grey
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	szary | grey
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65		[°C] -20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m		CE	EAC				



MAH-LED N 20W



MAH-LED N 50W

Kanlux

MAH LED HI

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

NEW

MAH LED HI

5 WARRANTY 5 years | up to 130 lm/W | IP 65

Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwia oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny,

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: PC

Materiał klosza: PC

Kanlux MAH LED HI are hermetic luminaires designed for demanding users. They are characterised by exceptional luminous efficacy reaching 105 lm/W. Kanlux MAH LED HI luminaires are easy and quick to mount and can be connected in lines, enabling the illumination of large spaces. In Kanlux MAH LED HI luminaires, we used a grooved lampshade, which increases the luminous flux.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	szary | grey
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	szary | grey
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65		[°C] -20÷40
	IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	m 0,5m							



MAH LED HI 19W



MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

Kanlux

KRALA LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED ► LED DUSTPROOF LIGHTING FITTING

KRALA LED 45W

IP 65 | HIGH efficacy | 5 WARRANTY 5 years | BRANDED components

Kanlux KRALA to szczelna oprawa LED, która daje możliwości tworzenia linii świetlnych i tworzenia w nich dowolnych kątów za pomocą giętkiego łącznika. Innowacyjna konstrukcja, wysoka skuteczność świetlna i szybki montaż to tylko niektóre z jej atutów.

Brak przewodu zasilającego w komplecie. Rekomendowany przewód: KRALA PLUG-1M kod 28271

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux KRALA is a tight LED fixture, which gives the possibility to create lighting lines and position them at any angle thanks to the flexible connector. Innovative design, high light efficiency and quick installation are just some of its advantages.

No power supply cable included. Recommended cable: KRALA PLUG-1M, code 28271.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
KRALA LED 45W NW	28270	5905339282705	45	5850	4000	120	biały | white

[V]	[Hz]	cos φ		[h]		Ra		
220-240 AC	50/60	0,9	≥25000	30000	≤6 MacAdam	≥80	SMD	
IP 65		[°C] -20÷40		IK 08	0,5m		CE	EAC

AKCESORIA ► ACCESSORIES

KRALA CORD-2M	28275	Linki stalowe do zwieszenia oprawy 2m - (2 szt w komplecie) | Steel cord for hanging the fixture 2m - (2 pcs. included)
KRALA PLUG-1M	28271	Przewód zasilający z wtyczką 1m | Power cord with plug 1m
KRALA PP-0,35M	28274	Łącznik giętki 0,35m | Flexible connector 0.35m
KRALA PP-1M	28273	Łącznik giętki 1m | Flexible connector 1m
KRALA PR-I	28272	Łącznik sztywny | Rigid connector



KRALA LED 45W

Kanlux

TP SLIM LED

OPRAWA LINIOWA LED ▶ LINEAR LED LUMINAIRE

TP SLIM LED 50W

TP SLIM LED 40W

NEW

TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW LED - oprawa okablowana przelotowo, 2 dławiki w oprawie, możliwość łączenia przelotowego opraw.
Kanlux TP SLIM TW LED- fitting with pass-through installation, 2 chokes in the fitting, possibility of connecting the fittings in-line.

LED technology | EASY installation | up to 110 lm/W | IP 65

Kanlux TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux TP SLIM LED is a small hermetic fitting which can be mounted on a surface or in a suspended form. Assembly is convenient thanks to adjustable holders and quick couplings. Owing to IP65 tightness class and IK 08 resistance to impact, you can use the fitting in such places as: industrial rooms, warehouses, car parks and garages.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP SLIM LED 40W-NW	**27115**	5905339271150	40	4400	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM LED 50W-NW	**27116**	5905339271167	50	5500	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM TW LED 40W-NW	**27117**	5905339271174	40	4400	4000	X145/Y110	biały | white
TP SLIM TW LED 50W-NW	**27118**	5905339271181	50	5500	4000	X145/Y110	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65	
[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1-2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux	



TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Kanlux

NOME N

OPRAWA LINIOWA LED ► LINEAR LED LUMINAIRE

NOME N LED SMD 18W-NW

NOME N LED SMD 36W-NW

NOME N LED SMD 48W-NW

LED technology

IP 65

Oprawy liniowe Kanlux NOME N możemy w prosty sposób połączyć ze sobą tworząc segmenty świetle. Oprawy przeznaczone są do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu (IP65), np.: hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń warsztatowych i podobnych.

Oprawa okablowana przelotowo, 2 dławiki PG11 w oprawie, możliwość łączenia przelotowego opraw

Materiał obudowy: PC

Materiał klosza: PC

Kanlux NOME N linear luminaires can be easily connected to create light segments. The luminaires are designed for lighting rooms of high humidity and dustiness (IP65), e.g.: production halls, storehouses, workshops, etc.

Fitting with pass-through installation, 2 chokes PG11 in the fitting, possibility of connecting the fittings in-line

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
NOME N LED SMD 18W-NW	**25493**	5905339254931	18	1800	4000	120	biały | white
NOME N LED SMD 36W-NW	**25494**	5905339254948	36	3600	4000	120	biały | white
NOME N LED SMD 48W-NW	**25495**	5905339254955	48	4800	4000	120	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		
[mm²] 1÷2,5	[m] 0,5m		CE	EAC	Kanlux	



NOME N LED SMD 18W



NOME N LED SMD 36W



NOME N LED SMD 48W

Kanlux

MAH PLUS 4LED

OPRAWA PYŁOSZCZELNA POD TUBY LED ▶ DUST-PROOF LED TUBE LIGHT FITTING

MAH PLUS-236/4LED/PC

NEW

MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: PC

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Kanlux MAH PLUS 4LED are LED equivalents of popular luminaires. Their core asset consists in the fact that they can use T8 LED light sources that are 1200 mm or 1500 mm long. This solution is perfect for industrial use.

MAH PLUS 4 LEDs/PC light fixtures are designed for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with one-sided power supply

Enclosure material: plastic

Lampshade material: PC

Clasp material: plastic

			[W]			
MAH PLUS-236/4LED/PC	**22800**	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-258/4LED/PC	**22801**	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-136/4LED/PC	**22802**	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	szary | grey
MAH PLUS-158/4LED/PC	**22803**	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED		IP 65		[°C] 5÷25		
[mm²] 1÷2,5	L N ONE SIDE INPUT	0,5m						



MAH PLUS-236/4LED/PC MAH PLUS-258/4LED/PC MAH PLUS-136/4LED/PC MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux

MAH PLUS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA ► DUSTPROOF LIGHTING FITTING

MAH PLUS-118-ABS/PC

MAH PLUS-158-ABS/PC

MAH PLUS-258-ABS

Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał zapinek: tworzywo sztuczne
- Materiał uchwytu: metal

Kanlux MAH PLUS are perfect as lighting of tunnels, industrial halls, garages, workshops, storage sheds or storehouses. Owing to the high class of tightness (IP65), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

- easy installation of the light fixture using the supplied snap-on mounting brackets
- suspended mounting plate for easier connection and maintenance of the light fixture
- barrier gland for inserting a power cable
- Enclosure material: plastic
- Clasp material: plastic
- Handle material: Metal

			[W]			
MAH PLUS-118-ABS/PC	**18515**	5905339185150	18	T8	G13	szary | grey
MAH PLUS-218-ABS/PC	**18517**	5905339185174	2 x 18	T8	G13	szary | grey
MAH PLUS-136-ABS/PC	**18519**	5905339185198	36	T8	G13	szary | grey
MAH PLUS-236-ABS/PC	**18521**	5905339185211	2 x 36	T8	G13	szary | grey
MAH PLUS-158-ABS/PC	**18523**	5905339185235	58	T8	G13	szary | grey
MAH PLUS-258-ABS/PC	**18525**	5905339185259	2 x 58	T8	G13	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8			IP 65		[°C] 5÷25		
[mm²] 1÷2,5	EVG BALLAST	0,5m		CE	EAC				

AKCESORIA ► ACCESSORIES

GL-MAH-136 PLUS-PC	**18589**	5905339185891	Klosz oprawy MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589) | Fitting shade MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)
GL-MAH-158 PLUS-PC	**18596**	5905339185969	Klosz oprawy MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596) | Fitting shade MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)
GL-MAH-218 PLUS-PC	**18587**	5905339185877	Klosz oprawy MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587) | Fitting shade MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)
CL-MAH PLUS	**18593**	5905339185938	Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS, (18593) | Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	**18594**	5905339185945	Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) | Fitting clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 steel rope (double) for suspending fittings, 2 pcs. in a set
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie | ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set



MAH PLUS-258-ABS/PC



MAH PLUS-118-ABS



MAH PLUS-218-ABS



MAH PLUS-136-ABS



MAH PLUS-236-ABS



MAH PLUS-158-ABS

Kanlux

MEBA 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY LED T8 ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

MEBA 4LED 2X60 PS

MEBA 4LED 2X60 OP PS

Kanlux MEBA 4LED to ledowa wersja oprawy liniowej Kanlux MEBA. Zastosowane w niej tuby ledowe T8 gwarantują oszczędniejsze i dłuższe działanie, co pozytywnie przekłada się na ich komfort użytkowania w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i pomieszczeniach biurowych.

oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, stal

Materiał klosza: PS

Kanlux MEBA 4LED is a LED version of Kanlux MEBA linear luminaire. T8 LED tubes used in it guarantee more economical and longer operation, which positively translates into the comfort of use in beauty and hairdresser salons, and office spaces.

the fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply

Enclosure material: plastic, steel

Lampshade material: PS

MEBA 4LED 2X120 PS

MEBA 4LED 2X120 OP PS

MEBA 4LED 2X150 OP PS

			[W]			
MEBA 4LED 2X60 PS	**26960**	5905339269607	2 x max 18	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X120 PS	**26961**	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X60 OP PS	**26963**	5905339269638	2 x max 18	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X120 OP PS	**26964**	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
MEBA 4LED 2X150 OP PS	**26965**	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED		IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1-2,5	L N ONE SIDE INPUT	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A F E D C

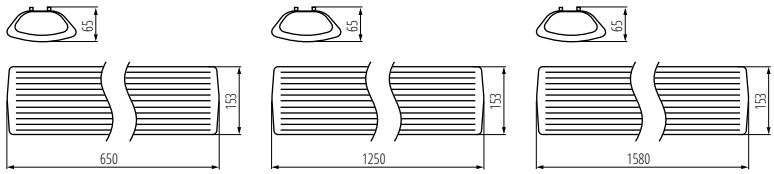

MEBA 4LED 2X60 MEBA 4LED 2X120 MEBA 4LED 2X150

Kanlux

ALDO 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY LED T8 ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS

ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150

ALDO 4LED 2X120

ALDO 4LED 2X150

Kanlux ALDO 4LED to rodzina belek oświetleniowych przystosowanych do świetlówek ledowych T8. Są to oprawy ścienno-sufitowe charakteryzujące się nowoczesnym, opływowym kształtem, przez co dyskretnie wpasują się w każdą aranżacje wnętrza.

Oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

Materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne

Kanlux ALDO 4LED are a family of batten luminaires adapted to T8 LED fluorescent lamps. They are wall and ceiling luminaires characterised by modern, streamlined shape so they fit discreetly in each interior arrangement.

The fittings are intended for sources T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz with one-sided power supply

Enclosure material: Metal, plastic

			[W]			
ALDO 4LED 1X60	**26360**	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 1X120	**26361**	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 1X150	**26362**	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 2X120	**26364**	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	biały | white
ALDO 4LED 2X150	**26365**	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	biały | white

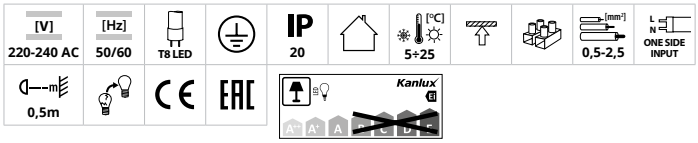

Kanlux

ALDO 4LED

OPRAWA LINIOWA POD TUBY LED T8 ► T8 LED TUBE LINEAR FITTINGS



ALDO 4LED 1X60



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150

Kanlux

BENO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

NEW

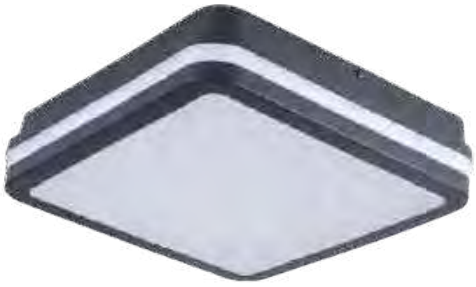

BENO 18W NW-L-GR; BENO 18W NW-L-SE GR

BENO 18W NW-O-W; BENO 18W NW-O-SE W

BENO 18W NW-O-GR; BENO 18W NW-O-SE GR

BENO 18W NW-L-W; BENO 18W NW-L-SE W

BENO 18W NW-L-GR ; BENO 18W NW-L-SE GR

BENO 24W NW-O-W; BENO 24W NW-O-SE W

BENO 24W NW-O-GR; BENO 24W NW-O-SE GR

BENO 24W NW-L-W; BENO 24W NW-L-SE W

BENO 24W NW-L-GR; BENO 24W NW-L-SE GR

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 18W NW-O-W	32940	5905339329400	18	1550	4000	biały | white	
BENO 18W NW-O-GR	32941	5905339329417	18	1550	4000	grafitowy | graphite	
BENO 18W NW-L-W	32942	5905339329424	18	1550	4000	biały | white	
BENO 18W NW-L-GR	32943	5905339329431	18	1550	4000	grafitowy | graphite	
BENO 18W NW-O-SE W	32944	5905339329448	18	1550	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	5905339329455	18	1550	4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 18W NW-L-SE W	32946	5905339329462	18	1550	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	5905339329479	18	1550	4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 24W NW-O-W	33340	5905339333407	24	2060	4000	biały | white	
BENO 24W NW-O-GR	33341	5905339333414	24	1920	4000	grafitowy | graphite	
BENO 24W NW-L-W	33342	5905339333421	24	2060	4000	biały | white	
BENO 24W NW-L-GR	33343	5905339333438	24	1920	4000	grafitowy | graphite	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	5905339333445	24	2060	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	5905339333452	24	1920	4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave
BENO 24W NW-L-SE W	33346	5905339333469	24	2060	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	5905339333476	24	1920	4000	grafitowy | graphite	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	110	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			54
	[°C] -15÷35			[mm²] 0,5÷1,5	0,5m					

Kanlux

BENO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

MODERN design

LED technology

EASY installation

Oprawy Kanlux BENO to unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny. Zostały stworzone przez projektantów Kanlux, dlatego ich wzory zostały przez nas zastrzeżone w urzędzie patentowym. Kanlux BENO LED to wysoka odporność na warunki atmosferyczne - dlatego możemy stosować je wewnątrz domu jak i na zewnątrz. To również szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie oraz czujnik ruchu z możliwością regulacji. Kanlux BENO LED jest oprawą multifunkcjonalną, którą ze względu na jej aspekty techniczne, możemy zastosować praktycznie w każdym miejscu. Ponadto jej design jest unikatowy i stanie się ona ozdobą każdego miejsca, w którym ją umieścimy.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux BENO luminaries that's unique design and unique light effect. They were created on the basis of individual order of Kanlux, and their designs were registered by us at the patent office. Kanlux BENO LED also provides high weather resistance (IP54), quick and easy installation on the ceiling or wall, and Beno is equipped with the adjustable movement sensor. Kanlux BENO LED is a multifunctional fitting, which due to its design and its technical aspects, we can apply practically anywhere.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic



BENO 18W NW-O; SE



BENO 18W NW-L; SE



BENO 24W NW-O; SE



BENO 24W NW-L; SE

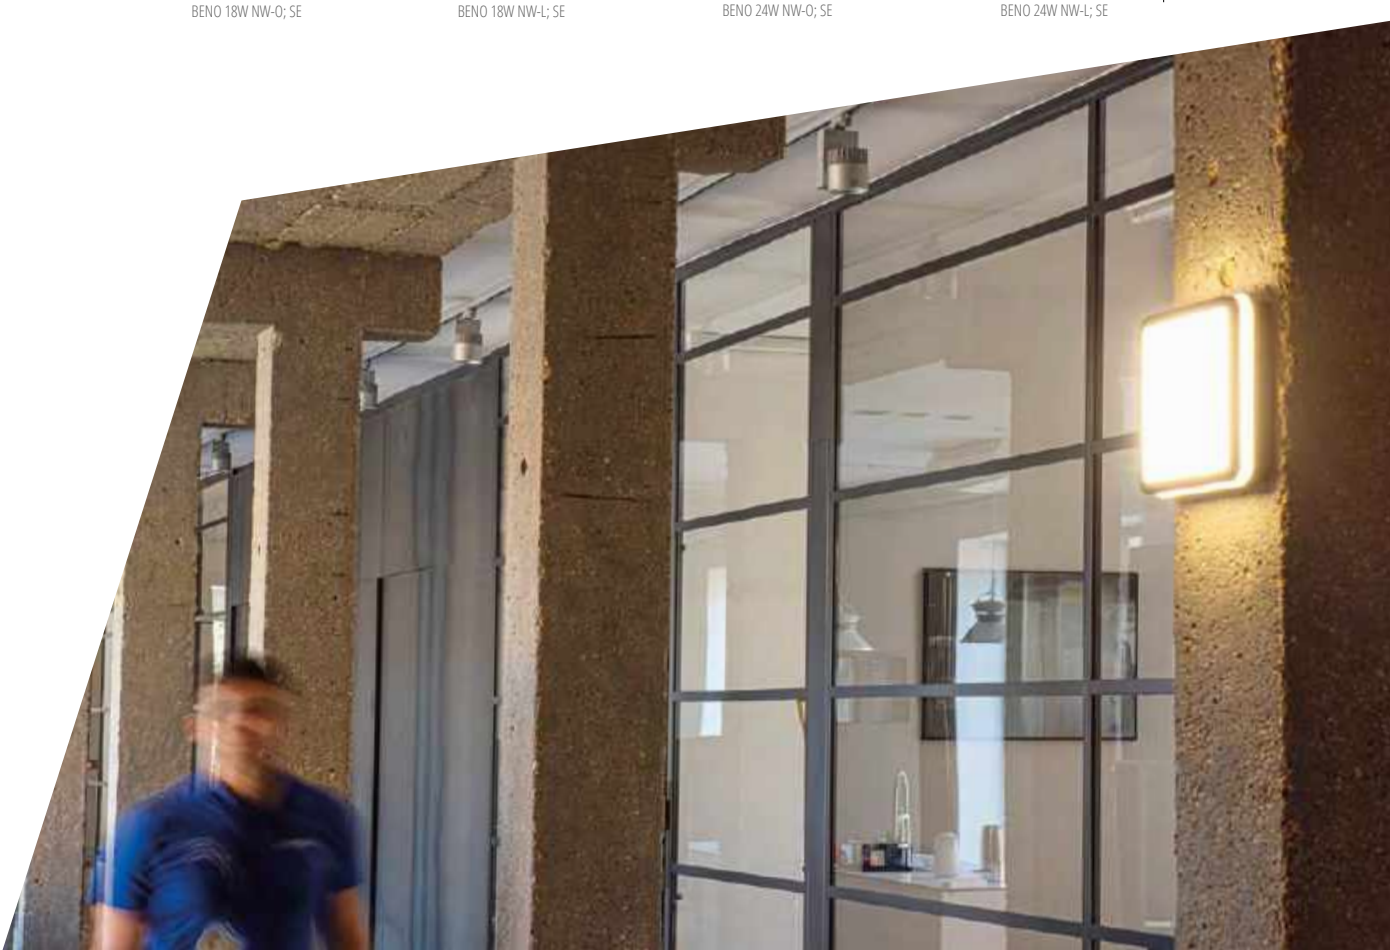

Kanlux

VARSO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

PRODUKT Z ATESTEM

VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE

NEW

VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE

VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE

VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE

LED technology | IP 54 | EASY installation

Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Jest to znakomita propozycja zarówno dla inwestycji (spółdzielnie mieszkaniowe, hotele) jak i indywidualnych gospodarstw domowych gdzie potrzebna jest podwyższona odporność na wilgoć (IP54). Dla oświetlenia szczególnie dużych powierzchni proponujemy Kanlux VARSO HI o mocy 36 watów, których strumień świetlny wynosi aż 3600 lumenów. Pamiętaj, że dostępne są również wersje Kanlux VARSO z czujnikami ruchu (SE).

Atest PZH: Numer BK/K/0352/01/2018, ważny do 2023-05-30

VARSO LED + SE - wersja z czujnikiem ruchu

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).

PZH attestation: Number BK/K/0352/01/2018, valid until 2023-05-30

VARSO LED + SE - version with a motion sensor

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
VARSO LED 18W-WW-O	**26440**	5905339264404	18	1620	3000	biały | white	
VARSO LED 18W-NW-O	**26441**	5905339264411	18	1700	4000	biały | white	
VARSO LED 18W-WW-L	**26442**	5905339264428	18	1620	3000	biały | white	
VARSO LED 18W-NW-L	**26443**	5905339264435	18	1700	4000	biały | white	
VARSO LED 24W-WW-O	**26444**	5905339264442	24	2160	3000	biały | white	
VARSO LED 24W-NW-O	**26445**	5905339264459	24	2280	4000	biały | white	
VARSO LED 24W-WW-L	**26446**	5905339264466	24	2160	3000	biały | white	
VARSO LED 24W-NW-L	**26447**	5905339264473	24	2280	4000	biały | white	
VARSO HI 36W-NW-O	**26448**	5905339264480	36	3600	4000	biały | white	
VARSO HI 36W-NW-L	**26449**	5905339264497	36	3600	4000	biały | white	
VARSO LED 18W-NW-L-SE	**26980**	5905339269805	18	1700	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO LED 18W-NW-O-SE	**26981**	5905339269812	18	1700	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO LED 24W-NW-L-SE	**26983**	5905339269836	24	2280	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO LED 24W-NW-O-SE	**26984**	5905339269843	24	2280	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO HI 36W-NW-O-SE	**26985**	5905339269850	36	3600	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
VARSO HI 36W-NW-L-SE	**26986**	5905339269867	36	3600	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50	120	≥20000	20000		≥80	SMD			54	
[°C] -20÷35			[mm²] 0,5-2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A A A B C D E			

Kanlux

VARSO LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE

VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE

VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE

VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L; VARSO HI 36W-NW-L-SE

Kanlux

ORTE LED

PLAFONIERA LED ► CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

ORTE LED 18W-NW-O; 18W-O-SE

ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE

ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

IP 54

LED technology

EASY installation

Kanlux ORTE LED to nowe rodzina plafonier gdzie szczególną uwagę zwróciliśmy na design i łatwość instalacji. Dla dodatkowej wygody proponujemy Wam również wersje z czujnikiem ruchu.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ORTE LED is a new family of wall and ceiling fixtures in which particular attention has been paid to design and ease of installation. For added convenience, you can also choose from various motion detector versions.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
ORTE LED 18W-NW-O	**29160**	5905339291608	18	1600	4000	biały | white	
ORTE LED 24W-NW-O	**29161**	5905339291615	24	2200	4000	biały | white	
ORTE LED 18W-NW-O-SE	**29162**	5905339291622	18	1600	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
ORTE LED 24W-NW-O-SE	**29163**	5905339291639	24	2200	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤6xMacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50/60	120	≥20000	20000		≥80	SMD			54
	[°C] -20÷35			[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m					



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

PRODUKT Z ATESTEM

LED technology | IP 66 | microwave MOTION sensor

DABA N LED SMD DL-16W

Energooszczędna oprawa Kanlux DABA N daje możliwość zmniejszenia kosztów zużycia energii, dzięki zastosowanym czujnikom ruchu i zmierzchu. To powoduje, że świeci ona tylko wtedy gdy jest to koniecznie. Ponadto jej parametry (IP66, IK10) sprawiają, że można ją zamontować praktycznie w każdym miejscu! Funkcja STAND BY DIMMING sprawia, że po zaprogramowanym czasie przy braku ruchu, plafoniera wchodzi w tryb czuwania i zmniejsza strumień świetlny do 20%.

Atest PZH: Numer BK/K/0352/02/2018, ważny do 2023-05-30

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux DABA N is an energy-efficient luminaire allows for decreasing energy consumption costs due to the use of motion detectors and dusk-to-dawn sensors. Therefore, it emits light only when it is necessary. Moreover, its parameters (IP66, IK10) allow for mounting it in almost every place! The ceiling luminaire enters standby mode and decreases the luminous flux to 20% after the pre-set time in the absence of motion using the STAND BY DIMMING function.

PZH attestation: Number BK/K/0352/01/2018, valid until 2023-05-30

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	biały | white	mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 66		[°C] -15÷35		IK 10		[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10
micro wave	[lx] 5/15/50/2000	m 0,5m			CE	EAC	Kanlux		



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

Kanlux

TYBIA LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

LED technology | MODERN design

Kanlux TYBIA LED to oprawa oświetlenia ogólnego, w której zastosowano diody SMD. Montaż oprawy TYBIA LED w korytarzach, klatkach schodowych, pokojach socjalnych czy gospodarczych, gwarantuje znaczne oszczędności nie tylko związane z poborem energii ale także jej długoterminową, bezobsługową eksploatację.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: PMMA

Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PMMA

TYBIA LED 38W-NW; NW-SE

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3500	4000	szary / biały | grey / white	
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3500	4000	szary / biały | grey / white	mikrofalowy | microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 110	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 1-2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux					



TYBIA LED 38W; 38W SE

Kanlux

BIGGE LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

BIGGE LED 42W-NW-O

LED technology | XXL size

Kanlux BIGGE LED to seria plafonier o dużych mocach i rozmiarach. Świetnie sprawdzą się jako oświetlenie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i korytarzy, a także dużych, otwartych przestrzeni.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux BIGGE LED is a series of large, high-power and wall and ceiling fixtures. They are perfect for illuminating communication routes, staircases and corridors, as well as large, open spaces.

Enclosure material: steel

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	
BIGGE LED 42W-NW-O	28721	5905339287212	42	2700	4000	biały | white
BIGGE LED 42W-NW-L	28723	5905339287236	42	2700	4000	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 20				[mm²] 1,5÷2,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux



BIGGE LED 42W-O



BIGGE LED 42W-L

Kanlux

SANSO LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

SANSO LED 15W-NW-SE

PIR MOTION sensor | LED technology | IP 44

Plafoniera Kanlux SANSO LED z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR pozwala na dostosowanie jej do własnych potrzeb. Charakteryzuje się ona także podwyższoną szczelnością (IP 44), dzięki czemu jej wnętrze chronione jest przed kurzem i pyłem.

Materiał obudowy: PC

Materiał klosza: PC

Kanlux SANSO LED ceiling luminaire with a built-in motion detector PIR allows for its customisation depending on your needs. It is also characterised by increased tightness (IP 44) so its inside is protected against dust and dirt.

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250	4000	biały | white	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥10000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 44		[°C] -20÷35	
	[mm²] 0,5-1,5	[m] max 6	[°] H160	[s] - [min] 5-5	PIR	[lx] 8-2000	0,5m		CE	EAC	Kanlux		



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

PORTOS LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

PORTOS LED; PORTOS LED SE

IP 54

LED technology

Kanlux PORTOS LED to oprawa elewacyjna. Dzięki niej oświetlisz elewację, a także podświetlisz numer posesji. Kanlux PORTOS LED w swojej uniwersalnej formie doskonale pasuje do każdej powierzchni. Idealnie gładkim ścianom dodaje charakteru, a na elewacjach takich jak cegła, deska elewacyjna czy tynk strukturalny, podkreśla kształt i wydobywa ich wyjątkowość. Kanlux PORTOS LED to wytrzymała i odporna na działanie czynników zewnętrznych oprawa, którą zastosujesz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, bez obaw, że wilgoć i pył zmniejszą jej wydajność pracy. Wersja oprawy Kanlux PORTOS LED SE posiada wbudowany czujnik zmierzchu.

Kanlux PORTOS LED is a facade luminaire. Thanks to it, you can illuminate the facade and highlight the property number. Kanlux PORTOS LED in its universal form perfectly fits any surface. Perfectly smooth walls add character, and on facades such as brick, cladding board or structural plaster, it emphasizes the shape and brings out their uniqueness. Kanlux PORTOS LED is a durable and resistant to external factors luminaire that can be used both indoors and outdoors, without fear that moisture and dust will reduce its work efficiency. The Kanlux PORTOS LED SE version of the luminaire has a built-in dusk sensor.

			[W]	[lm]	Tc [K]			SENSOR
PORTOS LED	29070	5905339290700	5	500	4000	biały | white	≥10000	
PORTOS LED SE	29071	5905339290717	5	450	4000	biały | white	≥15000	zmierzchu | dusk

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				IP 54	
[°C] -10÷35			[mm²] 0,5÷1,5	[m] 0,5m		CE	EAC	Kanlux			



PORTOS LED; SE

Kanlux

FOGLER LED

PLAFONIERA LED ▶ CEILING-MOUNTED LED LIGHT FITTING

FOGLER LED 14W-NW

PIR MOTION sensor

LED technology

Plafoniera Kanlux FOGLER LED z czujnikiem ruchu, znakomicie sprawdzi się przy oświetleniu klatek schodowych, pomieszczeń technicznych w budynkach wielorodzinnych, schowków, piwnic, a także garaży i podjazdów w domach jednorodzinnych.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: PC

Kanlux FOGLER LED ceiling light fixture with motion detector is a great solution for lighting staircases, technical rooms in multi-family buildings, storage rooms, basements, garages and driveways in detached houses.

Enclosure material: steel

Lampshade material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	biały | white	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 110	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 0,5-2,5	[m] max 6	[°] 360	[s] - [min] 10-5	PIR	[lx] 5-2000	[m] 0,5m		CE	EAC	Kanlux



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

FOGLER DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

FOGLER DL-2400

PIR MOTION sensor | CFL LED/GLS

Plafoniera Kanlux FOGLER DL z wymiennym źródłem światła doskonale sprawdzi się na klatkach schodowych, piwnicach, strychach i innych tego typu pomieszczeń. Wbudowany czujnik z maksymalnym kątem (360°) wykrywania ruchu, gwarantuje, że oprawa włączy się dokładnie wtedy, kiedy potrzebujemy światła.

wyposażona w czujnik ruchu
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 5min
maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiał obudowy: żelazo
Materiał klosza: szkło

Kanlux FOGLER DL ceiling light fixture with a replaceable light source is a great choice for staircases, basements, attics and similar spaces. The built-in detector with the maximum angle (360°) of motion detection guarantees that the light turns on exactly when we need it.

provided with a motion sensor
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
maximum vertical motion sensor angle: 120°
lighting time adjustable in the range of 5 s to 5 min
maximum motion detection range: 8 m
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h)
Enclosure material: iron
Lampshade material: glass



FOGLER DL-2400

			[W]			
FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	2 x max 40	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	[m] max 8
[°] H360/V120	[s] - [min] 12-5	PIR	[lx] 3-2000	0,5m		CE	EAC		

Kanlux

Kanlux

JURBA DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

JURBA DL-2180

JURBA DL-218L

CFL LED | IP 44

Plafoniera hermetyczna Kanlux JURBA to doskonała jakość wykonania. Oprawę można montować zarówno na ścianie jak i na suficie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Oprawy Kanlux JURBA posiadają podwyższony stopień pyłoszczelności jak i wodoszczelności - IP44.

Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: PC

Kanlux JURBA is a hermetic ceiling light fixture of excellent workmanship. The fixture can be mounted both on ceilings and on walls, indoors and outdoors. Kanlux JURBA luminaires have increased resistance to dust and water - IP44.

Enclosure material: steel
Lampshade material: PC

			[W]			
JURBA DL-2180	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	nikiel satynowy | nickel satin
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	nikiel satynowy | nickel satin

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 44		[°C] -10÷35		
	[mm²] 1-2,5	0,1m		CE	EAC		

Kanlux



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

Kanlux

PIRES DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

PIRES DL-600

PIRES DL-600 NS

PIRES ECO DL-250

PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux PIRES to plafoniera o minimalistycznym wyglądzie, którą dzięki stopniowi szczelności IP44 zastosujemy również na zewnątrz. Dla większego komfortu proponujemy Wam również wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (kod 19000 i 8810), którego zasięg wynosi 9 metrów).

wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 12min
maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
wersja PIRES DL-60 NS - bez czujnika ruchu
Materiał obudowy: stal

Kanlux PIRES is a ceiling light fixture with minimalistic appearance which can be used outside too thanks to IP44 degree of tightness. To increase comfort, we also propose versions equipped with a microwave motion detector (code 19000 and 8810) the range of which comes to 9 metres).

provided with a MW motion sensor
maximum horizontal adjustment range for the motion sensor: 360°
maximum vertical motion sensor angle: 140°
lighting time adjustable in the range of 8 s to 12 min
maximum motion detection range: 9 m
motion detection 0.3...3 m/s (1...10 km/h), sensitivity adjustment range: 2...2,000 lx
Enclosure material: steel

			[W]				SENSOR
PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	biały | white	mikrofalowy | microwave
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	biały | white	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	biały | white	mikrofalowy | microwave
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	biały | white	

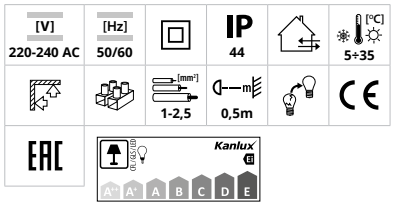



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux

KIRA DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

KIRA DL-75B

CFL LED/GLS HIGH impact resistance

Plafoniera Kanlux KIRA posiada klosz wykonany z poliwęglanu, co czyni ją niezwykle odporną na uderzenia (IK10). Stopień IP44 informuje że można ją zamontować w pomieszczeniach, w których panuje wilgoć i zapylenie.

KIRA DL-29B wyposażone w urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe (indukcyjne), klasa efektywności energetycznej B2

wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)

wysoka odporność na uderzenia

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: PC

Kanlux KIRA ceiling light fixture has a shade made of polycarbonate, which makes it extremely impact resistant (IK10). IP44 class informs that it can be mounted in rooms in which there is moisture and pollination.

KIRA DL-29B provided with a ballast-and-starter device (inductor), energy efficiency class: B2

high UV resistance (PICTO)

high impact resistance

Enclosure material: plastic

Lampshade material: PC

			[W]			
KIRA DL-75B	07900	5905339079008	max 75	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 44 | IK 10 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



KIRA DL-75B

Kanlux

MARC DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

MARC DL-60

CFL LED/GLS IP 54 HIGH impact resistance

Plafoniera Kanlux MARC DL to prosty design, za którym kryje się jednak duża wytrzymałość oprawy na uderzenia (IK10). Wysoka odporność na zapylenie, wilgoć (IP54) i promieniowanie UV to dodatkowe atuty tej oprawy.

wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)

wysoka odporność na uderzenia

Materiał obudowy: PC

Materiał klosza: PC

Kanlux MARC DL ceiling light fixture combines simple design and high impact resistance of the luminaire (IK10). High resistance to dust, moisture (IP54) and UV radiation are other assets of the luminaire.

high UV resistance (PICTO)

high impact resistance

Enclosure material: PC

Lampshade material: PC

			[W]			
MARC DL-60	07015	5905339070159	max 60	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 54 | [°C] -10÷35 | IK 10 | [mm²] 1-1,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



MARC DL-60

Kanlux

INES

OPRAWA KANAŁOWA ▶ BULKHEAD FIXTURE

INES 7061N

INES 7061N	**70525**	5905339705259	max 100	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 43			
[mm²] 1	0,5m		CE	EAC		

CFL LED/GLS PRO TEC TIVE grid

Kanlux INES to wytrzymała oprawa hermetyczna (IK08), z wymiennym źródłem światła, która posiada dodatkową ochronę w postaci metalowej siatki.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: szkło

Kanlux INES is a durable hermetic luminaire (IK08) with a replaceable light source and additional protection - a metal mesh.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



INES 7061N

Kanlux

MILO

OPRAWA KANAŁOWA ▶ BULKHEAD FIXTURE

MILO 7040T

MILO 7040T/P

MILO 7040T	**70522**	5905339705228	max 60	GLS/CFL/LED	E27	szary | grey
MILO 7040T/P	**70523**	5905339705235	max 60	GLS/CFL/LED	E27	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 54			IK 06
	[mm²] 1-1,5	0,5m		CE	EAC	

CFL LED/GLS PRO TEC TIVE grid

Kanlux MILO to klasyczna oprawa kanałowa, którą zwykle stosuje się w pomieszczeniach technicznych, garażach, piwnicach, klatkach schodowych, korytarzach itp. Oprawa ta posiada metalową (7040T) lub plastikową (7040T/P) siatkę ochronną, która dodatkowo chroni klosz oprawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: szkło

Kanlux MILO is a classic channel luminaire used usually in technical rooms, garages, basements, staircases, corridors, etc. The luminaire has a metal (7040T) or plactic (7040T/P) protective mesh which protects the shade from mechanical damage.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



MILO 7040T



MILO 7040T/P

Kanlux

SANGA DL

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

SANGA DL-100

SANGA DL-100	**08050**	5905339080509	max 100	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 44			
[mm²] 1-1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux	

CFL LED/GLS IP 44

Plafoniera Kanlux SANGA to ekonomiczne rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów, garaży, lecz także dla tarasów i balkonów.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: szkło

Kanlux SANGA ceiling fixture is an economical solution for staircases, basements, attics, garages, and also for terraces and balconies.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



SANGA DL-100

Kanlux

HERMI

OPRAWA KANAŁOWA ► BULKHEAD FIXTURE

HERMI 7063NB

HERMI 7063NB	**70524**	5905339705242	max 100	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 54		[°C] -20÷25	
	[mm²] 1-1,5		CE	EAC	Kanlux	

CFL LED/GLS PROTECTIVE grid

Kanlux HERMI to oprawa kanałowa z wysokim stopniem szczelności (IP54), który świadczy o jej ochronie przed zapyleniem i bryzgami wody. Oprawa ta posiada dodatkowo metalową siatkę, która chroni klosz oprawy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: szkło

Kanlux HERMI is a channel luminaire with a high tightness rating (IP54), which means high protection against dust and water splashes. The luminaire also has a metal mesh which protects the shade from mechanical damage.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: glass



HERMI 7063NB

Kanlux

TUNA

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

TUNA S1101-W

TUNA MINI N

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: szkło

Kanlux TUNA ceiling light fixture is a good choice for staircases, basements, attics and other such rooms. Proper level of protection against dust and moisture allows for its use both indoors and outdoors.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: glass

			[W]			
TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	biały | white
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V]	[Hz]		IP		
220-240 AC	50/60		44		
	[mm²] 1-1,5	0,5m		CE	EAC



TUNA S1101



TUNA MINI

Kanlux

TURK

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

TURK DL-60

Kanlux TURK to bardzo wytrzymała na uderzenia plafoniera (IK10). Dodatkowa wysoka odporność na promieniowanie UV sprawia, że doskonale sprawdzi się w warunkach użytkowania zewnętrznego, np. na elewacji budynku, tarasie czy balkonie.

wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)

wysoka odporność na uderzenia

Kanlux TURK is an extremely impact resistant ceiling light fixture (IK10). Additional high resistance to UV radiation makes it perfect for outdoor use, e.g. on building façade, terrace or balcony.

high UV resistance (PICTO)

high impact resistance

			[W]		
TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	biały | white

[V]	[Hz]		IP		
220-240 AC	50/60		54		
	[mm²] 1-2,5	0,5m		CE	EAC



TURK DL-60

Kanlux

SHARK N

PLAFONIERA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► CEILING-MOUNTED LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

SHARK N EL-60

Kanlux SHARK to tradycyjna oprawa hermetyczna dla użytkowników, którzy cenią sobie wymienne źródło światła w tego typu oświetleniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i uderzenia.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: PC

Kanlux SHARK is a traditional hermetic fixture for those who appreciate a replaceable light source in this type of light fixture. It is characterised by its high resistance to UV radiation and impact.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PC

SHARK N EL-60	**29060**	5905339290601	max 40	E27	GLS/CFL/LED	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 44			
[mm²] 1-1,5	0,5m		CE	EAC		



SHARK N EL-60

14 08

Kanlux

MATEO ES

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

NEW

MATEO ES DLP-150-B

MATEO ES DLP-150-W

MATEO ES DLP-250-B

MATEO ES DLP-250-W



Kanlux MATEO ES to elegancka oprawa sufitowa, do której pasują efektowne żarówki Kanlux ES-111. Korpus oprawy jest wykonany ze stali i wykończony czarnym, matowym kolorem. Możemy wybrać między czarnym lub białym kolorem wykończenia lampy. Dzięki regulacji kątowej możemy skierować światło na wybrany przez nas punkt.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux MATEO ES is an elegant ceiling luminaire which can be matched with the spectacular Kanlux ES-111 bulbs. The luminaire body is made of steel and finished in matt black. You can choose between black or white lamp finish. Thanks to angle adjustment, you can direct the light to a selected point.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
MATEO ES DLP-150-B	**32930**	5905339329301	max 25	czarny | black
MATEO ES DLP-150-W	**32931**	5905339329318	max 25	biały | white
MATEO ES DLP-250-B	**32932**	5905339329325	2 x max 25	czarny | black
MATEO ES DLP-250-W	**32933**	5905339329332	2 x max 25	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ES-111	GU10		IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 65/35	[mm²] 1,5	m 0,5m		CE
EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E					



MATEO ES DLP-150



MATEO ES DLP-250

Kanlux

MATEO

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

MATEO DLP-150-GR

MATEO DLP-250-GR

MATEO DLP-350-GR

Kanlux MATEO to elegancka oprawa sufitowa posiadająca efektowny odbłyśnik. Połączenie srebrnego i czarnego koloru dodaje oprawom elegancji i wyrazistego oblicza. Dzięki regulacji kątowej możemy skierować światło na wybrany przez nas punkt.

Materiał obudowy: stal

Kanlux MATEO is an elegant ceiling luminaire with a spectacular reflector. The combination of silver and black colour makes the luminaires smart and distinct. Owing to angular adjustment, we can direct the light towards the selected point.

Enclosure material: steel

			[W]	
MATEO DLP-150-GR	**04960**	5905339049605	max 50	szary | grey
MATEO DLP-250-GR	**04961**	5905339049612	2 x max 50	szary | grey
MATEO DLP-350-GR	**04962**	5905339049629	3 x max 50	szary | grey

[V] 12 AC; 12 DC	G53	III	IP 20		[°C] 5÷25
		[°] 60/45		[mm²] 1-2,5	m 1m
	CE	EAC	Kanlux A+ A+ A B C D E		



MATEO DLP-150



MATEO DLP-250



MATEO DLP-350

Kanlux

ARTO

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING



Oprawy Kanlux ARTO przeznaczone są dla źródeł światła typu AR111. To oprawa dyskretna o prostej stylistyce, z możliwością regulacji kąta padania światła.

Materiał obudowy: stal

Kanlux ARTO luminaires are designed for AR111 light sources. The luminaire is discrete, has a simple design and allows for adjusting the angle of light incidence.

Enclosure material: steel

ARTO 3L-SR

ARTO 3L-SR	26616	5905339266163	3 x max 35	srebrny | silver

[V]	[W]				IP		[°C]			[°]		[m]		CE	EAC
12 AC; 12 DC	max 35	AR-111	G53	III	20		5÷25			15/15		1m			



ARTO 3L

Kanlux

RALF

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

Oprawa typu downlight Kanlux RALF przeznaczona jest do wbudowania w sufit podwieszany. Z powodzeniem może być zastosowana w pomieszczeniach zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej.

Materiał obudowy: stal
Materiał klosza: szkło
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux RALF downlight luminaire is designed for mounting in suspended ceilings. It is perfect for both residential and public spaces.

Enclosure material: steel
Lampshade material: glass
Reflector material: aluminum alloy

RALF DL-220-W

RALF DL-220-W	04820	5905339048202	2 x max 20	biały | white

[V]	[Hz]	[W]			IP		[°C]			[mm²]	[mm]	[m]		CE	EAC
220-240 AC	50/60	2 x max 20	E27		20		5÷25			1-2,5	Ø210	0,5m			



Kanlux

TIBERI LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

Okrągłe oprawy Kanlux TIBERI LED wykorzystują diody LED SMD do emitowania intensywnego światła, dzięki temu świetnie sprawdzą się w wyższych pomieszczeniach biurowych czy przemysłowych. Podwyższona szczelność IP44, chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał klosza: PS

Round Kanlux TIBERI LED luminaires use SMD LEDs to emit intense light. Owing to this, they work well in high office or industrial rooms. Increased tightness of IP44 protects them from dust, dirt and moisture.

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: PS

TREBI LED SMD 24W-O

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	biały | white	2400	100	4000
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	biały | white	3900	100	4000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				
220-240 AC	50/60	≥15000	20000		≥80	SMD			
IP 44/20		[°C] 5÷25			[m] 0,5m			CE	EAC

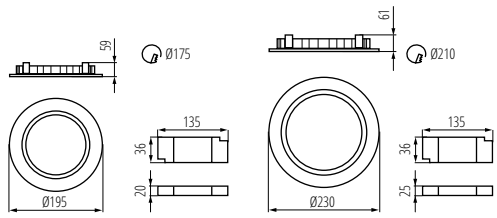

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

Kanlux

IVIAN LED

OPRAWA PUNKTOWA LED IP44 ► LED SPOTLIGHT FITTING, IP44

IVAN LED 4,5W W-WW

IVAN LED 4,5W SN-WW

IP 44

Kanlux IVIAN LED to rodzina opraw typu downlight. Charakteryzuje się podwyższonym stopniem szczelności – IP44, co pozwala na zastosowanie jej w łazienkach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Źródło światła stanowią diody LED SMD, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux IVIAN LED is a family of downlight type holders. It is characterized by an increased degree of tightness - IP44, which allows using it in bathrooms and rooms with increased humidity. LED SMD diodes are the light source and the casing is made of plastic.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	biały | white	340	100	3000
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	nikiel satynowy | nickel satin	340	100	3000
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	biały | white	370	100	4000
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	nikiel satynowy | nickel satin	370	100	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				IP 44
	[°C] 5÷25			[mm] Ø65	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux	



IVIAN LED 4,5W

Kanlux

LITEN LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING

LITEN LED 6W-NW

Oprawy downlight Kanlux LITEN LED ze zintegrowanym źródłem światła LED, przeznaczone są do zamontowania w suficie podwieszanym. Wszystkie oprawy sufitowe Kanlux LITEN LED posiadają wbudowany zasilacz umożliwiający podłączenie opraw do instalacji 230V AC.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux LITEN LED downlights with integrated LED light source are designed for mounting in suspended ceilings. All Kanlux LITEN LED ceiling luminaires have a built-in power supply enabling connection of the luminaires to an 230V AC grid.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
LITEN LED 6W-WW	25560	5905339255600	6	biały | white	390	110	3000
LITEN LED 6W-NW	25561	5905339255617	6	biały | white	390	110	4000
LITEN LED 8W-WW	25562	5905339255624	8	biały | white	550	110	3000
LITEN LED 8W-NW	25563	5905339255631	8	biały | white	550	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 40/20		[°C] 5÷25			m 0,5m		CE	EAC	Kanlux



LITEN LED 6W



LITEN LED 8W

Kanlux

AREL LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

AREL LED DO 25W

IP 65/20 | ultra SLIM panel | HIGH quality

Kanlux AREL LED to nowa rodzina downlightów, które nie posiadają ramki. Wysoka klasa szczelności IP65/20 oraz wyjątkowy, prosty, a zarazem zaskakujący design sprawią, że Kanlux AREL LED wpasuje się w każde wnętrze. Dzięki unikatowej konstrukcji, panel ma grubość zaledwie 9 mm – to najcieńszy panel dostępny na rynku

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: PMMA

Kanlux AREL LED is a new family of downlights which do not have frame. High tightness class IP65/20 and exceptional, simple, and at the same time surprising design make Kanlux AREL LED fit into each interior. Thanks to the unique structure, the panel is only 9 mm thick - it is the thinnest panel available on the market

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PMMA

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	biały | white	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	biały | white	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	biały | white	490	120	4000
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	biały | white	450	120	3000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	biały | white	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	biały | white	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	biały | white	1000	120	4000
AREL LED DL 10W-WW	29587	5905339295873	10	biały | white	910	120	3000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	biały | white	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	biały | white	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	biały | white	1300	120	4000
AREL LED DL 14W-WW	29591	5905339295910	14	biały | white	1300	120	3000
AREL LED DO 20W-NW	29592	5905339295927	20	biały | white	1710	120	4000
AREL LED DO 20W-WW	29593	5905339295934	20	biały | white	1450	120	3000
AREL LED DL 20W-NW	29594	5905339295941	20	biały | white	1710	120	4000
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	biały | white	1450	120	3000
AREL LED DO 25W-NW	29596	5905339295965	25	biały | white	2200	120	4000
AREL LED DO 25W-WW	29597	5905339295972	25	biały | white	2260	120	3000
AREL LED DL 25W-NW	29598	5905339295989	25	biały | white	2200	120	4000
AREL LED DL 25W-WW	29599	5905339295996	25	biały | white	2260	120	3000

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50	≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			65/20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-1,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux

Kanlux

AREL LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING

AREL LED DO 6W

AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

AREL LED DO 20W

AREL LED DL 20W

AREL LED DO 25W

AREL LED DL 25W



AREL LED DL 6W



AREL LED DL 10W



AREL LED DL 14W



AREL LED DL 20W



AREL LED DL 25W



AREL LED DO 6W



AREL LED DO 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DO 20W



AREL LED DO 25W

Kanlux

ROUNDA V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

ROUNDA V2LED6W-NW-W

ROUNDA V2LED12W-NW-SR

ROUNDA V2LED18W-NW-SN

ROUNDA V2LED24W-NW-W

IP 44/20

EASY installation

Kanlux ROUNDA V2LED to nowa wersja popularnych okrągłych opraw typu downlight do użytku wewnętrznego. Downlighty te łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).

Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	nikiel satynowy | nickel satin	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	srebrny | silver	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	biały | white	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	biały | white	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	srebrny | silver	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	biały | white	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	biały | white	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	biały | white	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	biały | white	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	biały | white	300	110	3000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 44/20	
[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m		CE	EAC	Kanlux	

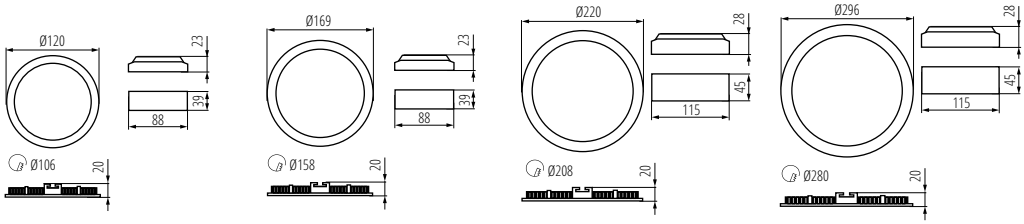

ROUNDA V2LED6W | ROUNDA V2LED12W | ROUNDA V2LED18W | ROUNDA V2LED24W

Kanlux

KATRO V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

KATRO V2LED 18W-NW-W

KATRO V2LED 6W-NW-W

KATRO V2LED 12W-NW-SR

KATRO V2LED 24W-NW-SN

IP 44/20

EASY installation

Kanlux KATRO V2LED to nowa wersja opraw KATRO N LED, popularnych kwadratowych downlightów do użytku wewnętrznego. Łączą w sobie estetyczne wzornictwo ze światłem uzyskiwanym dzięki technologii LED. Wysoka klasa szczelności IP44 zapobiega wnikaniu wody i kurzu do wnętrza.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KATRO V2LED 24W-NW-SN	**27216**	5905339272164	24	nikiel satynowy | nickel satin	1700	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-SN	**27217**	5905339272171	6	nikiel satynowy | nickel satin	300	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-SR	**28939**	5905339289391	12	srebrny | silver	660	110	4000
KATRO V2LED 12W-NW-W	**28940**	5905339289407	12	biały | white	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	**28941**	5905339289414	12	biały | white	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-SR	**28942**	5905339289421	18	srebrny | silver	1080	110	4000
KATRO V2LED 18W-NW-W	**28943**	5905339289438	18	biały | white	1260	110	4000
KATRO V2LED 18W-WW-W	**28944**	5905339289445	18	biały | white	1200	110	3000
KATRO V2LED 24W-NW-W	**28945**	5905339289452	24	biały | white	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	**28946**	5905339289469	6	biały | white	330	110	4000
KATRO V2LED 6W-WW-W	**28947**	5905339289476	6	biały | white	300	110	3000

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP	
220-240 AC	50/60	≥20000	15000		≥80	SMD			44/20	
[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m		CE	EAC	Kanlux	



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W



KATRO V2LED 18W



KATRO V2LED 24W

Kanlux

NIKOR

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

NIKOR DLP-60-W

Kanlux NIKOR to oprawa typu downlight o nowoczesnym wzornictwie. Atrakcyjny wygląd, przemyślana konstrukcja i łatwy montaż to jej główne atuty. Do oprawy dopasujemy wybrane źródło światła z trzonkiem E27. Kanlux NIKOR dzięki nowoczesnemu wzornictwu idealnie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i powierzchni komercyjnych.

Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux NIKOR is a downlight luminaire of modern design. Attractive design, well-thought construction and easy assembly are its core assets. We can match the selected light source with an E27 screw. Owing to their modern design, Kanlux NIKOR perfectly match both residential interiors and commercial spaces.

Enclosure material: steel
Reflector material: aluminum alloy

			[W]	
NIKOR DLP-60-W	07210	5905339072108	max 60	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	E27		IP 20		[°C] 5÷25
		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC



NIKOR DLP-60

Kanlux

OMERIS LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ▶ DOWNLIGHT FITTING

OMERIS N LED 25W-NW-W

Kanlux OMERIS to nowoczesna, zintegrowana oprawa typu downlight o prostym uniwersalnym kształcie. Oprawa wykonana jest z aluminium malowanego na kolor biały. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu, oprawy Kanlux OMERIS idealnie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i powierzchni komercyjnych.

łatwy montaż, nowoczesny design
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux OMERIS is a modern, integrated downlight luminaire of a simple, universal shape. It is made of aluminium painted in white. With their timeless design, Kanlux OMERIS luminaires are perfect for lighting residential interiors and office rooms.

easy installation, modern design
Enclosure material: aluminum alloy
Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	5905339233622	25	biały | white	1950	85	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	



OMERIS N LED 25W

Kanlux

CARSA V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING

CARSA V2LED 12W-NW-SN

EASY installation

Kanlux CARSA V2 LED to okrągła oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem technologii LED z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux CARSA V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych jak i pomieszczeń biurowych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux CARSA V2 LED is a round façade luminaire characterised by harmonious combination of LED technology with attractive and modern looks. It is distinguished by high energy efficiency with maintained excellent light parameters. Kanlux CARSA V2 LED is perfect for lighting residential interiors and office rooms.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	nikiel satynowy | nickel satin	720	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	nikiel satynowy | nickel satin	1200	110	4000
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	biały | white	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	biały | white	1260	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 20		[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m	
CE	EAC	Kanlux						



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W

Kanlux

KANTI V2LED

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT FITTING



KANTI V2LED 18W-NW-SN

EASY installation

Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux KANTI V2 LED is a square façade luminaire characterised by harmonious combination of modern technology with attractive and modern looks. It is distinguished by high energy efficiency with maintained excellent light parameters. Kanlux KANTI V2 LED is perfect for lighting residential interiors and office rooms.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	nikiel satynowy | nickel satin	720	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	nikiel satynowy | nickel satin	1200	110	4000
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	biały | white	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	biały | white	1260	110	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 20		[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m	
CE	EAC	Kanlux						



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W

Kanlux

FL MASTER LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

FL MASTER LED 100W

FL MASTER LED 100W

FL MASTER LED 140W

FL MASTER LED 220W

			[W]	[lm]	Tc [K]	
FL MASTER LED 100W-NW	**28490**	5905339284907	100	13000	4000	czarny | black
FL MASTER LED 140W-NW	**28491**	5905339284914	140	18200	4000	czarny | black
FL MASTER LED 220W-NW	**28492**	5905339284921	220	28600	4000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	1-10V		IP 65		[°C] -40÷40
	[°] 180	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1	1m		CE	EAC	Kanlux		

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

IP 65

HIGH efficacy

Kanlux FL MASTER to przede wszystkim niezawodność i odporność na warunki atmosferyczne. Jego dodatkowe atuty to wysoka szczelność, stabilna obudowa i zasilacz współpracujący ze ściemniaczem. Markowe komponenty naświetlacza to dodatkowa gwarancja jego skuteczności.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

The Kanlux FL MASTER is, above all, about reliability and resistance to weather conditions. Its additional advantages are the high tightness level, stable casing, and power supply, which works with the dimmer. The branded components of the floodlight mean an additional guarantee of its effectiveness.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass



FL MASTER LED 100W



FL MASTER LED 140W



FL MASTER LED 220W

Kanlux

FLM LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

FLM LED 100W

FLM LED 100W

FLM LED140W

FLM LED 220W

WARRANTY 5 years | BRANDED components | IP 65 | HIGH efficacy

Naświetlacz Kanlux FLM MASTER to specjalna wersja naświetlacza FL MASTER, który wyposażony jest w dodatkowe typy soczewek: wąskostrumieniową - która zmienia kąt świecenia na 60° lub asymetryczną, przy której kąt świecenia wynosi odpowiednio: X=110°, Y=150.

Produkty na indywidualne zamówienie po konsultacji z działem handlowym.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux FLM MASTER floodlight is a special version of the FL MASTER floodlight, which is equipped with additional types of lenses - narrow-beam - which changes the angle of illumination to 60° - or asymmetrical - for which the beam angle is respectively: X=110°, Y=150.

Products available on individual order after consultation with the sales department

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
FLM LED 100W-NW-60D	**28520**	5905339285201	100	12750	4000	60	czarny | black
FLM LED100W-NW110/150	**28521**	5905339285218	100	12100	4000	X110/Y150	czarny | black
FLM LED 140W-NW-60D	**28522**	5905339285225	140	17850	4000	60	czarny | black
FLM LED140W-NW110/150	**28523**	5905339285232	140	16950	4000	X110/Y150	czarny | black
FLM LED 220W-NW-60D	**28524**	5905339285249	220	28050	4000	60	czarny | black
FLM LED220W-NW110/150	**28525**	5905339285256	220	26600	4000	X110/Y150	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	1-10V		IP 65		[°C] -40÷40
	[°] 180	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1	1m		CE	EAC	Kanlux	



FLM LED 100W



FLM LED 140W



FLM LED 220W

Kanlux

ANTEM LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

NEW

ANTEM LED 10W-NW-SE B

ANTEM LED 20W-NW B

ANTEM LED 30W-NW B

ANTEM LED 50W-NW-SE B

LED technology

DESIGN unique

EASY installation

Kanlux ANTEM to seria naświetlaczy LED. Te naświetlacze to przede wszystkim łatwość podłączenia, a dzięki zintegrowanej puszce przyłączeniowej unikamy również nieestetycznego podłączenia kabla. Kanlux ANTEM LED to szeroki wybór mocy od: 10 W do 100 W, a także wersje z czujnikami ruchu i bez. Mleczny klosz z delikatną pryzmą miękko rozprasza światło i ogranicza efekt olśnienia. Wersja bez czujnika ruchu odznacza się szczelnością IP65, a wersja z czujnikiem IP44. Czujnik nastawić można w zakresie czasu świecenia, natężenia światła i obszaru detekcji.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Materiał wysięgnika: metal

Kanlux ANTEM is a series of LED floodlights. These floodlights are above all easy to connect, and thanks to the integrated junction box you can also avoid unaesthetic cable connections. Kanlux ANTEM LED series provides a wide range of power options, from 10 W to 100 W, as well as versions with and without motion sensors. A milky lampshade with a delicate prism softly disperses light and reduces the glare effect. The version without a motion sensor has a tightness of IP65, while the one with a sensor has a tightness of IP44. The sensor can be adjusted in terms of light duration, light intensity and detection range.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

Extension-arm material: Metal

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	4000	65	czarny | black	
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	4000	65	czarny | black	
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	4000	65	czarny | black	
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	65	czarny | black	
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	8000	4000	65	czarny | black	
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	4000	44	czarny | black	PIR
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	4000	44	czarny | black	PIR
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	4000	44	czarny | black	PIR
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	44	czarny | black	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 100	≥10000	[h] 15000	Tc [K] 4000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra ≥80	SMD				[°C] -20÷35	
[°] 180		[mm²] 1-1,5	[m] 1m			

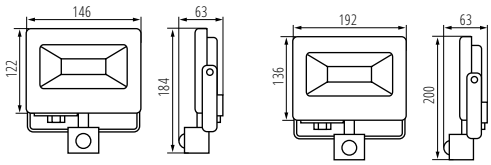

ANTEM LED 30W-NW-SE B

ANTEM LED 50W-NW-SE B

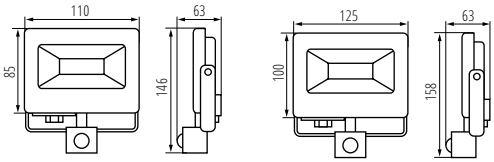

ANTEM LED 10W-NW-SE B

ANTEM LED 20W-NW-SE B

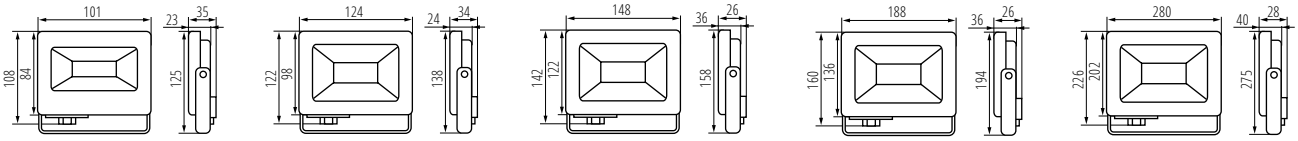

ANTEM LED 10W-NW B

ANTEM LED 20W-NW B

ANTEM LED 30W-NW B

ANTEM LED 50W-NW B

ANTEM LED 100W-NW B

Kanlux

ANTOS LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

ANTOS LED 10W-NW-SE B



Kanlux ANTOS LED to stylowe, ultrakompaktowe naświetlacze LED. Ważną cechą tych opraw jest wyprofilowany wysięgnik, dzięki któremu możemy zamocować je bez konieczności demontażu uchwytu.

Wersja naświetlacza ANTOS + SE - z czujnikiem ruchu

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux ANTOS LED are stylish, ultra-compact LED floodlights. What is important, the luminaires have a profiled arm allowing for mounting with no need to disassemble the handle.

Version of the floodlight ANTOS + SE - with a motion sensor

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

Reflector material: aluminum alloy

ANTOS LED 20W-NW B

ANTOS LED 30W-NW B

ANTOS LED 50W-NW-SE B

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR
ANTOS LED 10W-NW B	27090	5905339270900	10	800	4000	65	czarny | black	
ANTOS LED 20W-NW B	27091	5905339270917	20	1600	4000	65	czarny | black	
ANTOS LED 30W-NW B	27092	5905339270924	30	2400	4000	65	czarny | black	
ANTOS LED 50W-NW B	27093	5905339270931	50	4000	4000	65	czarny | black	
ANTOS LED 10W-NW-SE B	27094	5905339270948	10	800	4000	44	czarny | black	PIR
ANTOS LED 20W-NW-SE B	27095	5905339270955	20	1600	4000	44	czarny | black	PIR
ANTOS LED 30W-NW-SE B	27096	5905339270962	30	2400	4000	44	czarny | black	PIR
ANTOS LED 50W-NW-SE B	27097	5905339270979	50	4000	4000	44	czarny | black	PIR



ANTOS LED 50W-SE

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	
		[°C] -20÷35		[°] 180		[m] 0,25	[mm²] 1	0,5m
	CE	EAC						



ANTOS LED 30W-SE



ANTOS LED 20W-SE



ANTOS LED 10W



ANTOS LED 20W



ANTOS LED 30W



ANTOS LED 50W



ANTOS LED 10W-SE

Kanlux

STATO LED

NAŚWIETLACZ LED ▶ LED FLOODLIGHT

STATO LED 30W-B



IP 65

LED technology

Kanlux STATO LED to przenośny naświetlacz o wysokiej szczelności (IP65). Polecany jako oświetlenie przy remontach czy pracach budowlanych. Regulacja kąta nachylenia naświetlacza i statywu pozwala na doświetlanie powierzchni w wielu płaszczyznach, wyższy współczynnik oddawania barw niż większość naświetlaczy (CRI≥80) to możliwość używania wewnątrz pomieszczeń (przy remontach lepiej widać barwy oświetlanej powierzchni). W Kanlux STATO LED w komplecie znajduje się 2 metrowy kabel z wtyczką.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał wysięgnika: stal

Kanlux STATO LED is a portable floodlight with high tightness (IP65). Recommended as lighting during renovations or building works. Adjustment of the inclination angle of the floodlight and the stand allows to additionally light up surface in a lot of planes, higher colour rendering index than most floodlights (CRI≥80) is a possibility of using inside rooms (during renovations, colours of lighted surface are better visible). In Kanlux STATO LED the set contains a 2-metre cable with a plug.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Extension-arm material: steel

STATO LED 30W-B

STATO LED 50W-B

			[W]	[lm]	Tc [K]	
STATO LED 30W-B	29220	5905339292209	30	2700	4000	czarny | black
STATO LED 50W-B	29221	5905339292216	50	4500	4000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				IP 65
	[°C] -20÷35			[m] 2	[mm²] 1	1m		CE	EAC		

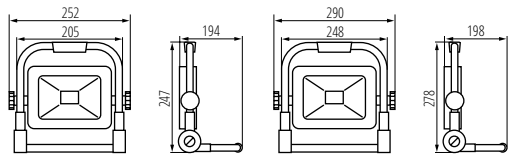

STATO LED 30W-B

STATO LED 50W-B

Kanlux

ADAMO MTH

NAŚWIETLACZ Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► FLOODLIGHT WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

ADAMO MTH-400/S

ADAMO MTH-400/A

Kanlux ADAMO MTH to naświetlacz metalohalogenkowy z wymiennym źródłem światła. Posiada wysoki stopień szczelności IP65, świetnie więc sprawdzi się w oświetleniu dużych obiektów, tj. boisk, hal, parkingów, placów itp.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux ADAMO MTH is a metal-halide floodlight with a replaceable light source. Owing to the high rating of tightness IP65, it is a good choice for lighting large venues, e.g. pitches, halls, parking lots, squares, etc.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Reflector material: aluminum alloy

			[W]			
ADAMO MTH-400/S	**04842**	5905339048424	400	MTH	E40	czarny | black
ADAMO MTH-400/A	**04846**	5905339048462	400	MTH	E40	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	METALHALIDE		IP 65		[°C] -20÷35		[°] 180
	[mm²] 1-2,5	EVG BALLAST	m 2m		CE	EAC		

AKCESORIA ► ACCESSORIES

GL-ADAMO 250/400	**72372**	5905339723727	szybka ochronna do oprawy ADAMO MTH, GL-ADAMO 250/400, (72372) | protective glass for ADAMO MTH light fixtures, GL-ADAMO 250/400, (72372)



ADAMO MTH-400

Kanlux

AVIA MTH

NAŚWIETLACZ Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► FLOODLIGHT WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

AVIA MTH-478/400W-B

Kanlux AVIA MTH to naświetlacz z wymiennym źródłem światła o trzonku E40. Posiada wysoki stopień szczelności IP65, świetnie więc sprawdzi się w oświetleniu dużych obiektów, tj. boisk, hal, parkingów, placów itp.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Kanlux AVIA MTH is a floodlight with a replaceable light source with an E40 screw. Owing to the high rating of tightness IP65, it is a good choice for lighting large venues, e.g. pitches, halls, parking lots, squares, etc.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Reflector material: aluminum alloy

			[W]			
AVIA MTH-478/400W-B	**04011**	5905339040114	400	MTH	E40	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	METALHALIDE		IP 65		[°C] -20÷35		[°] 180
	[mm²] 1-2,5	EVG BALLAST	m 2m		CE	EAC		



AVIA MTH-400W

Kanlux

HB MASTER LED

OPRAWA LED HIGH BAY ▶ HIGH-BAY LED LIGHT FITTING

HB MASTER LED 100W

HB MASTER LED 100W

HB MASTER LED 150W

HB MASTER LED 200W

IP 65

HIGH efficacy

BRANDED components

5 WARRANTY 5 years

Kanlux HB MASTER to profesjonalne oprawy oświetleniowe typu HIGH BAY. Oprawy te mają szereg akcesoriów, dzięki którym zmodyfikujesz oprawę. Uchwyty, klosze, soczewki, siatki ochronne - wszystko aby spełnić wymagania każdej inwestycji.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Dodatkowe akcesoria dla HB MASTER 200W dostępne na indywidualne zamówienie po konsultacji z działem sprzedaży

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

The Kanlux HB MASTER floodlight is one of the professional HIGH BAY fixture range. These fixtures have a variety of accessories which will allow you to modify them. Handles, lampshades, lenses, protective nets - everything to meet the requirements of any investment.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Additional accessories for HB MASTER 200W are available on request after consulting the sales department.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB MASTER LED 100W	**28530**	5905339285300	100	13000	4000	czarny | black
HB MASTER LED 150W	**28531**	5905339285317	150	19500	4000	czarny | black
HB MASTER LED 200W	**28532**	5905339285324	200	26000	4000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	
	IP 65		[°C] -30÷40		IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1
	1m		CE	EAC				



HB MASTER LED 100W, HB MASTER LED 150W



HB MASTER LED 200W

Kanlux

HB MASTER LED

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING

HBM BRACKET 100/150/200W

HBM GRID 100/150/200W

HBM LENS 60D 100/150/200W

HBM LENS 90D 100/150/200W

HBM PC 100D 100/150W

HBM REF ALU100/150W

HBM REF PC100/150W

HBM PC 100D 200W

HBM REF ALU200W

HBM REF PC200W

AKCESORIA ► ACCESSORIES

HBM BRACKET 100/150W	**28543**	Uchwyt montażowy do oprawy HB MASTER 100W, 150W | Assembly handle for HB MASTER 100W & 150W fixtures
HBM GRID 100/150W	**28545**	Siatka ochronna do oprawy HB MASTER 100W, 150W | Protective net for HB MASTER 100W & 150W fixtures
HBM LENS 60D 100/150W	**28537**	Soczewka 60 stopni do oprawy HB MASTER 100W, 150W | 60-degree lens for HB MASTER 100W & 150W fixtures
HBM LENS 90D 100/150W	**28538**	Soczewka 90 stopni do oprawy HB MASTER 100W , 150W | 90-degree lens for HB MASTER 100W & 150W fixtures
HBM PC 100D 100/150W	**28539**	Osłona PC zapewniająca IK10 do oprawy HB MASTER 100W, 150W | PC cover providing IK10 for HB MASTER 100W & 150W fixtures
HBM REF ALU100/150W	**28533**	Klosz ALU do oprawy HB MASTER 100W, 150W | ALU lampshade for HM MASTER 100W & 150W fixtures
HBM REF PC100/150W	**28535**	Klosz PC do oprawy HB MASTER 100W, 150W | PC lampshade for HM MASTER 100W & 150W fixtures
HBM BRACKET 200W	**28544**	Uchwyt montażowy do oprawy HB MASTER 200W | Assembly handle for HB MASTER 200W fixture
HBM GRID 200W	**28546**	Siatka ochronna do oprawy HB MASTER 200W | Protective net for HB MASTER 200W fixture
HBM LENS 60D 200W	**28540**	Soczewka 60 stopni do oprawy HB MASTER 200W | 60-degree lens for HB MASTER 200W fixture
HBM LENS 90D 200W	**28541**	Soczewka 90 stopni do oprawy HB MASTER 200W | 90-degree lens for HB MASTER 200W fixture
HBM PC 100D 200W	**28542**	Osłona PC zapewniająca IK10 do oprawy HB MASTER 200W | PC cover providing IK10 for HB MASTER 200W fixture
HBM REF ALU200W	**28534**	Klosz ALU do oprawy HB MASTER 200W | ALU lampshade for HM MASTER 200W fixture
HBM REF PC200W	**28536**	Klosz PC do oprawy HB MASTER 200W | PC lampshade for HM MASTER 200W fixture

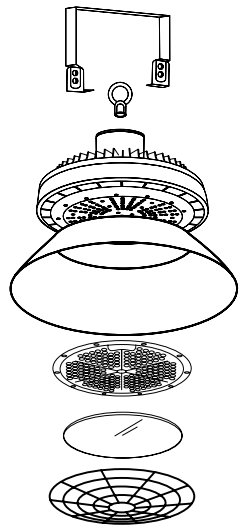

Kanlux

HB PRO LED HI

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING

NEW

HB PRO LED HI 100W

HB PRO LED HI 150W

HB PRO LED HI 200W

WARRANTY 5 years

IP 65

HIGH efficacy

Kanlux HB PRO HI to oprawy typu „High Bay". Oprócz energooszczędności, jaką gwarantuje zastosowana w nich technologia LED, cechuje je też niezwykle duża trwałość i wysoki stopień szczelności IP65. Idealnie sprawdzą się w wysokich halach magazynowych, produkcyjnych czy sklepowych. Dodatkowym atutem tych opraw jest zintegrowana puszka przyłączeniowa, która usprawnia montaż. Kanlux HB PRO HI to również duże strumienie świetlne i wysoka skuteczność na poziomie niemal 150 lumenów z Wata.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux HB PRO LED are "High Bay" luminaires. Apart from the energy efficiency of the applied LED technology, they are characterised by extremely high durability and tightness of IP65. It is an excellent choice for high storage, production or shop halls. An additional advantage of these luminaires is an integrated junction box which makes the installation easier. Kanlux HB PRO HI also offers both a high luminous flux and a high luminous efficiency of 150 lm/W.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	5905339271556	100	14000	4000	czarny | black
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	5905339271563	150	21750	4000	czarny | black
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	5905339271570	200	29250	4000	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	≥15000	[h] 30000	Tc [K] 4000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra ≥80	SMD			IP 65	[°C] -20÷40	
	1m		CE	EAC	Kanlux	



HB PRO LED HI 100W



HB PRO LED HI 150W



HB PRO LED HI 200W

Kanlux

HB PRO LED HI

OPRAWA LED HIGH BAY ► HIGH-BAY LED LIGHT FITTING

HB PRO LED HI 200W

HBPH LENS 120D 100W

HBPH LENS 120D 150W

HBPH LENS 120D 200W

HBPH LENS 60D 100W

HBPH LENS 60D 150W

HBPH LENS 60D 200W

HBPH GRID 100W

HBPH GRID 150W

HBPH GRID 200W

AKCESORIA ► ACCESSORIES

HBPH LENS 120D 100W	**33193**	5905339331939	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W (33193) | 120-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W light fittings (33193)
HBPH LENS 120D 150W	**33194**	5905339331946	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W (33194) | 120-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W light fittings (33194)
HBPH LENS 120D 200W	**33195**	5905339331953	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W (33195) | 120-degree lens for the HB PRO HI 200W, HBPH LENS 120D 200W light fittings (33195)
HBPH LENS 60D 100W	**33190**	5905339331908	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W (33190) | 60-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 60D 100W light fittings (33190)
HBPH LENS 60D 150W	**33191**	5905339331915	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W (33191) | 60-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 60D 150W light fittings (33191)
HBPH LENS 60D 200W	**33192**	5905339331922	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W (33192) | 60-degree lens for the HB PRO HI 200W, HBPH LENS 60D 200W light fittings (33192)
HBPH GRID 100W	**33196**	5905339331960	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W, srebrna (33196) | Protective grid for the HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W light fittings, silver (33196)
HBPH GRID 150W	**33197**	5905339331977	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W, srebrna (33197) | Protective grid for the HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W light fittings, silver (33197)
HBPH GRID 200W	**33198**	5905339331984	Siatka ochronna do oprawy HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W, srebrna (33198) | Protective grid for the HB PRO LED HI 200W-NW, HBPH GRID 200W light fittings, silver (33198)

Kanlux

STREET LED

OPRAWA PARKINGOWA LED ▶ PARKING LIGHTING LED

STREET LED 4000

STREET LED 4000

STREET LED 8000

STREET LED 12000

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
STREET LED 4000 NW	27330	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	szary | grey
STREET LED 8000 NW	27331	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	szary | grey
STREET LED 12000 NW	27332	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	szary | grey

[V]	[Hz]		[h]	ellipse	Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥20000	35000	≤ 6x MacAdam	≥70	SMD			65
	[°C] -35÷40		[m] 0,4	[mm²] 1	1m		CE	EAC	Kanlux

AKCESORIA ▶ ACCESSORIES

STREET LED ADTR 15D	27333	5905339273338	Regulowany adapter do opraw parkingowych, STREET LED ADTR 15D, szary (27333) | Adjustable adaptor intended for installing STREET LED parking fixtures on vertical posts with Ø 60mm to Ø 63mm diameter ends.

LED technology

IP 65

Kanlux STREET LED wyposażone są w diody bardzo wysokiej jakości, które umieszczone są na wymiennych modułach. Ich skuteczność to 130 lumenów z Wata! Ich nowoczesny design bardzo dobrze komponuje się z przestrzenią miejską. Do opraw polecamy adapter ADTR15D.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

The Kanlux STREET LED is equipped with very-high quality LED's, which are fitted in replaceable modules. Their efficacy is at least 130 lumen for 1 Watt! Their modern design fits in very well with urban spaces. We recommend the ADTR15D adapter for these fixtures.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic



STREET LED 4000



STREET LED 8000



STREET LED 12000



STREET LED ADTR 15D



Kanlux

BART EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

BART EL-235

Kanlux BART EL to oprawa natynkowa, która świetnie wkomponuje się zarówno w elewację nowoczesnego budynku jak i zabudowania o bardziej klasycznej stylistyce. Stopień szczelności IP54, jaki posiada oprawa Kanlux BART EL gwarantuje odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux BART EL is a façade luminaire which perfectly blends into a modern building and constructions of a more classic style. The rating of tightness (IP54) of Kanlux BART EL luminaire ensures resistance to weather conditions.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

BART EL-235	**07080**	5905339070807	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down
BART EL-260	**07082**	5905339070821	2 x max 60	A60	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 54 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 1÷2,5



BART EL-235



BART EL-260

Kanlux

LART EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

LART EL-160-GR

LART EL-260-GR

Seria elewacyjnych opraw Kanlux LART to surowa i jednocześnie klasyczna linia opraw fasadowych w obudowie wykonanej z aluminium. Powierzchnia zewnętrzna oprawy wykończona jest w kolorze antracytowym. Kanlux LART perfekcyjnie prezentują się zarówno pojedynczo, jak i w zestawieniu kilku opraw. Subtelnie tworzą lub dopełniają świetlne aranżacje na tarasach czy elewacjach budynków.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

A series of facade Kanlux LART luminaires is a raw and at the same time classic line of facade luminaires in a casing made of aluminium. The external surface of the luminaire is completed in a graphite colour. Kanlux LART look perfect both on a single basis and in combination of several luminaires - subtly complementing light arrangements on terraces or facades of buildings.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: glass

LART EL-160-GR	**29832**	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	antracyt | anthracite	dół | down
LART EL-260-GR	**29833**	5905339298331	2x max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	antracyt | anthracite	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | IP 54 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 0,5÷1,5



LART EL-160



LART EL-260

Kanlux

MAGRA EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

MAGRA EL-235

MAGRA EL-135

Kanlux MAGRA EL to ścienny kinkiet zewnętrzny w szarym, neutralnym kolorze. Zbudowany ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego zapewnia trwałość i komfort użytkowania.

Materiał obudowy: stal nierdzewna
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux MAGRA EL is an external sconce in gray, neutral colour. It is made of stainless steel and tempered glass, ensuring durability and comfort of use.

Enclosure material: stainless steel
Protective glass material: Tempered glass

MAGRA EL-135	**18010**	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	stal nierdzewna | stainless steel	góra | Top
MAGRA EL-235	**18011**	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	stal nierdzewna | stainless steel	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 44 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 1÷2,5 | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

Kanlux

DARSA EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

DARSA EL-235T-UP

DARSA EL-135L-UP

Kanlux DARSA to ponadczasowa i uniwersalna oprawa ogrodowa ze stali nierdzewnej. Wymienne źródła światła z trzonkiem GU10 w oprawie umieszczone są za osłoną z hartowanego szkła.

Materiał obudowy: stop metali niekorodujących
Materiał klosza: szkło hartowane
Materiał szyby ochronnej: szkło

Kanlux DARSA is a timeless and universal garden luminaire made of stainless steel. The replaceable light sources with GU10 screw are located in the luminaire behind a tempered glass cover.

Enclosure material: non-corrosive metals alloy
Lampshade material: Tempered glass
Protective glass material: glass



DARSA EL-235T-UP

DARSA EL-135L-UP	**19120**	5905339191205	max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	stal nierdzewna | stainless steel	dół | down
DARSA EL-235T-UP	**19121**	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	stal nierdzewna | stainless steel	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 44 | [°C] -20÷35 | [mm²] 0,5÷2,5 | 0,2m | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



DARSA EL-135L-UP

Kanlux

ZEW EL

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

ZEW EL-235J-B

ZEW EL-235U-B

ZEW EL-235J-GR

ZEW EL-235U-GR

Oprawy Kanlux ZEW doskonale nadają się do oświetlania elewacji budynków różnego typu, a dzięki strumieniowi światła, który skierowany jest zarówno w górę jak i w dół, kreślą one na elewacji piękne, dekoracyjne akcenty świetlne. Wysoka klasa szczelności IP44 sprawia, że oprawy można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: Tempered glass

ZEW EL-235J-B	**22440**	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEW EL-235U-B	**22441**	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down
ZEW EL-235J-GR	**22442**	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down
ZEW EL-235U-GR	**22443**	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	szary | grey	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16			IP 44	0,5m		[°C] -20÷35
		[mm²] 1÷2,5		CE	EAC			



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

REKA LED

OPRAWA ELEWACYJNA ► FACADE LUMINAIRE

REKA LED EL 7W-L-GR

LED technology | IP 54 | unique LIGHT effect

REKA LED EL 7W-O-GR

REKA LED EL 7W-L-W

REKA LED EL 7W-O-W

Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest unikatowy wizualnie efekt świetlny, który sami stworzymy po włączeniu. Dzięki skrzydłom umieszczonym na dole i na górze oprawy sami zdecydujemy o kierunku i szerokości strumienia świetlnego. Lampa Kanlux REKA świeci w dwóch kierunkach - góra i dół - a strumień świetlny możemy ustawić niezależnie od siebie tworząc na przykład idealnie cienką świetlną linię na górze, a na dole ustawiając szerokie świetlne kaskady, które będą spływać od lampy do podłoża. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu elewacji budynków, tarasów, balkonów czy zewnętrznych ścian altan.

Regulacja kąta świecenia

Materiał obudowy: stop aluminium

TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.

Beam-angle adjustment

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	**28990**	5905339289902	7	max 360	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-O-GR	**28991**	5905339289919	7	max 380	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-L-W	**28992**	5905339289926	7	max 500	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra i dół | up and down
REKA LED EL 7W-O-W	**28993**	5905339289933	7	max 510	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	elipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥80	COB				IP 54
m 0,5m		[°C] -15÷35			[mm²] 1		CE	EAC	Kanlux		



REKA LED EL-L



REKA LED EL-O

Kanlux

BISO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

BISO LED EL 8W-GR

LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux BISO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux BISO światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji i tylnej części oprawy.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux BISO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux BISO holder light falling from the LED module is softly diffused on facade and a rear part of the holder.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	COB			
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	Kanlux



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

FORRO LED EL 8W-GR

LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux FORRO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W Kanlux FORRO kierunek padania światła jest zwrócony na elewację, tworząc świetlny krąg wokół oprawy.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux FORRO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux FORRO light is directed towards facade, creating a light rim around the holder.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	Kanlux



FORRO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

OPRAWA ELEWACYJNA ▶ FACADE LUMINAIRE

GARTO LED EL 8W-GR



LED technology | IP 54 | DESIGN unique

Kanlux GARTO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrz (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux GARTO światło na elewację pada od góry i od dołu będąc równomiernie rozproszone w obu kierunkach.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux GARTO are facade fittings characterized by simple and attractive design. They can be used as a fitting for interiors (they have an appropriate CRI coefficient), at the same time they can be used on building facades (IP54). In Kanlux GARTO holder light falls on facade from upwards and from downwards being evenly diffused in both directions.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	biały | white

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	Kanlux A A A B C E



GARTO LED EL 8W

Kanlux

ONSTAR LED

OPRAWA NAŚCIENNA ▶ SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING

ONSTAR LED GR

LED technology | IP 65

Kanlux ONSTAR to oprawa natynkowa w grafitowym kolorze, cechująca się nowoczesnym wzornictwem i energooszczędnością. Dzięki specyficznemu kształtowi panelu frontowego wydaje się, iż oprawa płasko przylega do ściany. Oprawa doskonale spełnia swoją funkcję jako oświetlenie dekoracyjne lub doświetlające schody czy też ogólną przestrzeń wokół budynku.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał szyby ochronnej: PC

Kanlux ONSTAR is a facade luminaire in graphite colour, characterised by modern design and energy efficiency. Due to the specific shape of the front panel, the luminaire seems to lie flat against the wall. The luminaire perfectly fulfills its function as a decorative lighting, additional stair lighting or illumination of spaces around buildings.

Enclosure material: plastic

Protective glass material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	
ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	1,7	60	6500	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	Ra ≥80	SMD					IP 65
0,2m		[°C] -20÷35		IK 09		[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	Kanlux A A A B C E	



ONSTAR LED

Kanlux

CROTO LED

OPRAWA NAŚCIENNA ► SURFACE-MOUNTED LIGHT FITTING

CROTO LED-GR-L

Kanlux CROTO to oprawa natynkowa w grafitowym kolorze, cechująca się nowoczesnym wzornictwem i energooszczędnością. Dzięki specyficznemu kształtowi panelu frontowego wydaje się, iż oprawa płasko przylega do ściany. Oprawa doskonale spełnia swoją funkcję jako oświetlenie dekoracyjne, lub doświetlające schody czy też ogólną przestrzeń wokół budynku.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał szyby ochronnej: PC

Kanlux CROTO is a façade luminaire in graphite colour, characterised by modern design and energy efficiency. Due to the specific shape of the front panel, the luminaire seems to lie flat against the wall. The luminaire perfectly fulfills its function as a decorative lighting, additional stair lighting or illumination of spaces around buildings.

Enclosure material: plastic
Protective glass material: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	
CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	1,1	30	6500	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 65	0,2m		[°C] -20÷35			[mm²] 0,5÷1,5	CE	EAC	Kanlux



CROTO LED-GR-L

Kanlux

LINDA LED

OPRAWA DO WBUDOWANIA ► RECESSED LIGHT FITTING

LINDA LED-J02

Kanlux LINDA LED to oprawa do wbudowania z kategorii oświetlenia akcentowego. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

możliwość zasilenia przelotowego do 5 opraw
w zestawie plastikowa puszka do zabudowy

Kanlux LINDA LED is a luminaire for embedding, classified as accent lighting. It can be installed both indoors and outdoors (IP54). A perfect choice for decorative lighting of stairs and platforms.

optional feed-through power supply for up to 5 light fixtures
included plastic junction box for installation

			[W]	Tc [K]	
LINDA LED-J02	04681	5905339046819	1,2	3800-4200	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] 20000				IP 65	0,2m
	[°C] -20÷35			[mm²] 0,75	CE	EAC	Kanlux



LINDA LED-J02

Kanlux

DORA LED

OPRAWA DO WBUDOWANIA ► RECESSED LIGHT FITTING

DORA LED-J01

LED technology

IP 65

Kanlux DORA LED to oprawa do wbudowania z kategorii oświetlenia akcentowego. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

możliwość zasilenia przelotowego do 5 opraw

w zestawie plastikowa puszka do zabudowy

Kanlux DORA LED is a luminaire for embedding, classified as accent lighting. It can be installed both indoors and outdoors (IP54). A perfect choice for decorative lighting of stairs and platforms.

optional feed-through power supply for up to 5 light fixtures

included plastic junction box for installation

			[W]	Tc [K]	
DORA LED-J01	04680	5905339046802	1,2	3800-4200	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] 20000				IP 65	m 0,2m
	[°C] -20÷35			[mm²] 0,75	CE	EAC	Kanlux A A E D



DORA LED-J01

Kanlux

TAXI SMD

OPRAWA DO WBUDOWANIA ▶ RECESSED LIGHT FITTING

TAXI SMD L C/M

TAXI SMD P C/M

LED technology

IP 54

Kanlux TAXI SMD to ledowa oprawa akcentowa. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

Materiał obudowy: metal
Materiał szyby ochronnej: szkło
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Kanlux TAXI SMD is a LED accent luminaire. It can be installed both indoors and outdoors (IP54). A perfect choice for decorative lighting of stairs and platforms.

Enclosure material: Metal
Protective glass material: glass
Panel/frame material: stainless steel

			[W]	[lm]	Tc [K]	
TAXI SMD L C/M-WW	**26460**	5905339264602	0,6	10	3000	chrom mat | chrome matte
TAXI SMD L C/M-NW	**26461**	5905339264619	0,6	10	4000	chrom mat | chrome matte
TAXI SMD P C/M-WW	**26462**	5905339264626	0,6	10	3000	chrom mat | chrome matte
TAXI SMD P C/M-NW	**26463**	5905339264633	0,6	10	4000	chrom mat | chrome matte

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥10000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	
		IP 54	m 0,1m		[°C] -20÷35		
[m] 0,22	[mm²] 0,75	CE	EAC				

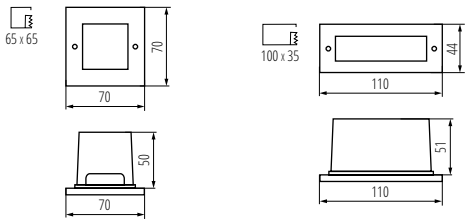

TAXI SMD L

TAXI SMD P

Kanlux

TURRO LED

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

TURRO LED

Kanlux TURRO LED to oprawa dogruntowa. Iluminacja fasad budynków czy elementów krajobrazu to główne zastosowanie tych opraw. Zastowane soczewki zapewniają wąski kąt świecenia, przez co oprawa idealnie oświetla powierzchnie otwarte, ale również ściany narożne, wnęki okienne, nisze, kolumny czy maszty flagowe.

Soczewkowy układ optyczny
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux TURRO LED is an in-ground fixture. Illumination of building façades or landscape elements is the main application of these fixtures. The lenses used here provide a narrow beam angle, so that the fixture perfectly illuminates open areas, but also corner walls, window recesses, niches, columns or flag poles.

Optical lens system

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass

TURRO LED 30W-NW	18982	5905339189820	30	3000	4000	40	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥70	SMD				IP 67	1m		
[°C] -25÷35		[kN] 20	IK 10		[m] 0,19	[mm²] 1		lm/W 100	CE	EAC	Kanlux		



TURRO LED

Kanlux

XARD DL

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

XARD DL-40

Oprawa dogruntowa Kanlux XARD charakteryzuje się największym stopniem odporności na uszkodzenia mechaniczne - tzw. „wandaloodporność" - IK10. Dodając do tego wysoki stopień szczelności IP67 otrzymujemy oprawę która jest świetnym rozwiązaniem dla oświetlenia elewacji budynków, skwerów, tarasów, parków, ścieżek, pasaży, podjazdów, schodów itp.

puszka montażowa w komplecie
całkowita długość źródła światła max 110mm
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Kanlux XARD ground recessed luminaire is characterised by the highest level of resistance to mechanical damage - the so-called "vandal-resistance" - IK10. Add to this a high rating of tightness (IP67) and we get a luminaire which is a great solution for lighting facades of buildings, squares, terraces, parks, paths, passages, driveways, stairs, etc.

Junction box included
total light source length max 110 mm
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel

XARD DL-40	07195	5905339071958	max 40	A60	E27	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 67	0,5m		[°C] -20÷35		[kN] 20
IK 10		[m] 0,22	[mm²] 1		CE	EAC	Kanlux		



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

BERG DL-35O

BERG DL-35L

IP 67

Kanlux BERG to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 2 ton.

puszka montażowa w komplecie
możliwość łączenia przelotowego opraw
ułatwiona wymiana źródła światła
Materiał obudowy: stal
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Kanlux BERG is a durable ground-recessed luminaire using a replaceable light source with an GU10 screw. It works great in illumination of driveways, alleys, sidewalks etc. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons.

Junction box included
optional pass-through connection of light fixtures
easier light source replacement
Enclosure material: steel
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel

			[W]			
BERG DL-35O	07170	5905339071705	max 35	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel
BERG DL-35L	07171	5905339071712	max 35	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16			IP 67	0,5m		[°C] -20÷35
[kN] 20	IK 08		[mm²] 1÷2,5		CE	EAC		

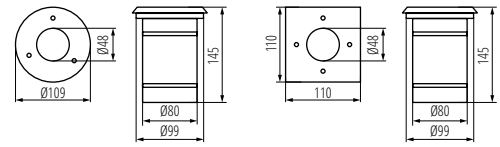

BERG DL-35O BERG DL-35L

Kanlux

GORDO LED14

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

GORDO LED14 SMD-O

GORDO LED14 SMD-L

LED technology IP 66 10 IK

Kanlux GORDO LED14 to oprawa najazdowa ze zintegrowanym źródłem światła LED przeznaczona do wbudowania w podłoże. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk do 2 ton.

puszka montażowa w komplecie

Kanlux GORDO LED14 is an overrun luminaire with an integrated LED light source for embedding into the ground. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons.

Junction box included

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	40	6500	stal nierdzewna | stainless steel
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	40	6500	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥10000	[h] 20000	Ra ≥80	SMD				IP 66
0,1m		[°C] -25÷35		IK 10		[m] 0,3	[mm²] 1		CE
EAC									



GORDO LED14 SMD-O GORDO LED14 SMD-L

Kanlux

MORO DL

OPRAWA NAJAZDOWA ► IN-GROUND LIGHTING FITTING

MORO DL-35

Kanlux MORO DL to wytrzymała oprawa dogruntowa na wymienne źródła światła o trzonku GU10, którą wykorzystuje się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości dzięki czemu odporna jest na nacisk 20kN.

puszka montażowa w komplecie
do oprawy dedykowany jest przewód o średnicy max 5,5mm
Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Kanlux MORO DL is a durable ground-recessed luminaire using replaceable light sources with a GU10 screw used to illuminate driveways, alleys, sidewalks etc. It is manufactured of highest quality materials owing to which can resist pressure of 20kN.

Junction box included
the light fixture is provided with a dedicated cable of max 5.5 mm in diameter
Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass
Panel/frame material: stainless steel

MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	stal nierdzewna | stainless steel

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16			IP 67	0,5m		[°C] -20÷35		[kN] 20
IK 08		[mm²] 0,75÷1,5		CE	EAC					



MORO DL-35

Kanlux

ROGER DL

OPRAWA DOGRUNTOWA ► IN-GROUND FIXTURE

ROGER DL-2LED6

Kanlux ROGER DL to oprawa dogruntowa z wbudowanym modułem LED. Specyficzny kształt klosza rozprowadza światło równomiernie, co przekłada się na wyjątkowy efekt świetlny. Oprawa cechuje się wysokim stopniem szczelności IP66 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK09.

puszka montażowa w komplecie
Materiał obudowy: stal
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Kanlux ROGER DL is a ground-recessed luminaire with a built-in LED module. The specific shape of the shade distributes light evenly, which produces a unique light effect. The luminaire has a very high rating of tightness (IP66) and resistance to mechanical damage (IK09).

Junction box included
Enclosure material: steel
Protective glass material: plastic
Panel/frame material: aluminum alloy

ROGER DL-LED12

ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	szary | grey
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] 20000				IP 66	0,1m	
[°C] -20÷35		IK 09	[m] 0,3	[mm²] 0,75		CE	EAC	



ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6

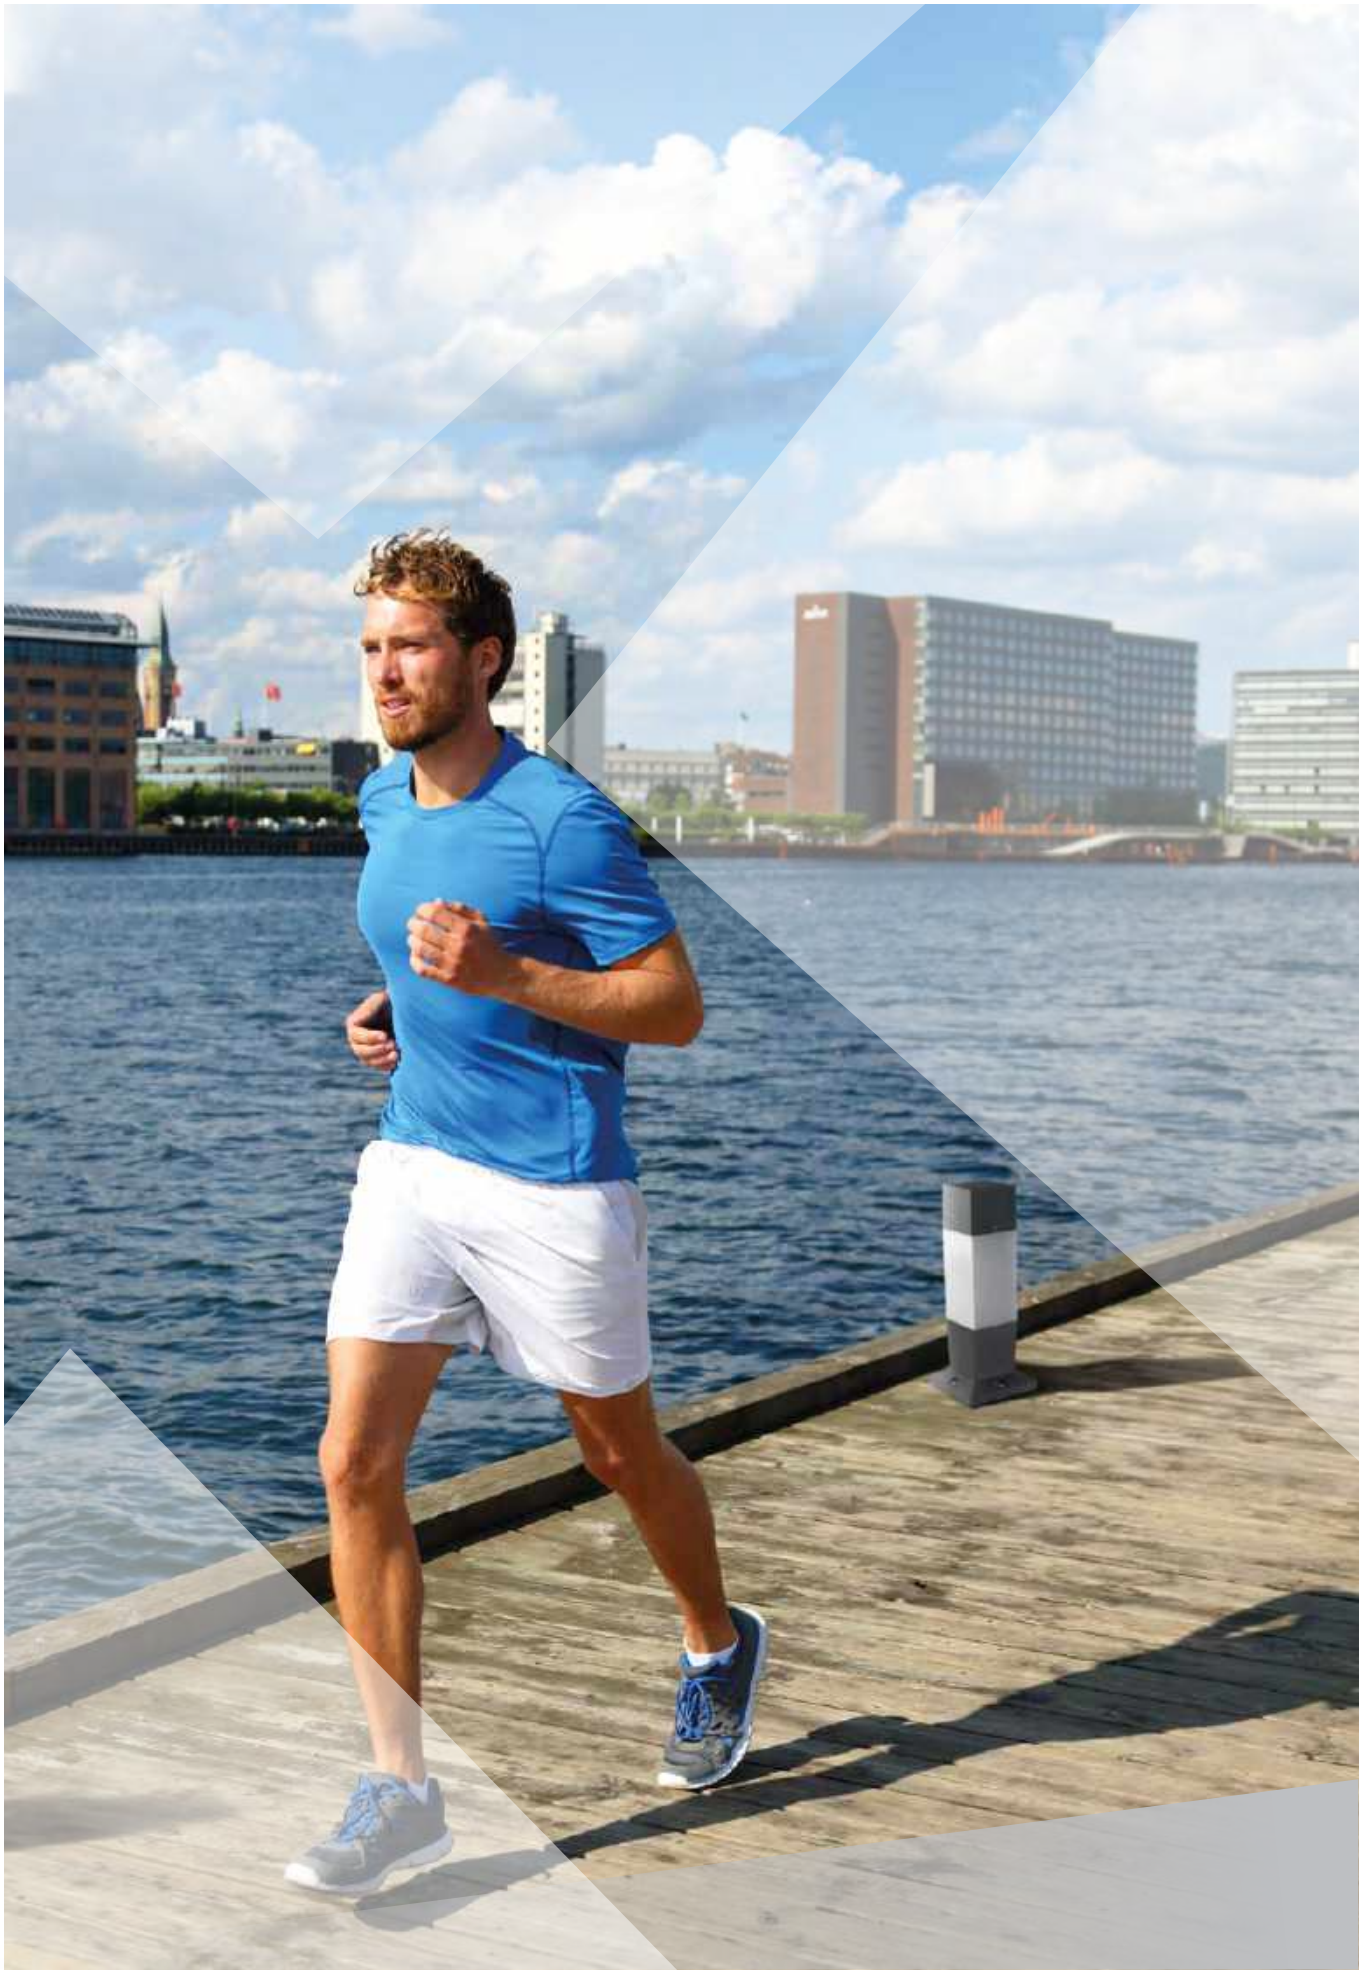

Kanlux

INVO OP

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶ ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT

INVO OP 77-L-GR

INVO OP EL-53-L-GR

INVO OP 47-L-GR

INVO OP 107-L-GR

IP 54

XXL size

Kanlux INVO OP to seria zewnętrznych opraw architektonicznych. Cała rodzina składa się z słupków oraz oprawy elewacyjnej. W oprawach Kanlux INVO zastosujesz ulubioną barwę światła, ponieważ jest ona przystosowana do wymiennych źródeł o trzonku E27.

Mleczny klosz

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap.

Milky lampshade

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]				
INVO OP EL-53-L-GR	**29170**	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafitowy | graphite	do nadbudowania na ścianie | wall mounted
INVO OP 47-L-GR	**29171**	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted
INVO OP 77-L-GR	**29172**	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted
INVO OP 107-L-GR	**29173**	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 54	
[°C] -20÷35		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC





INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► ARCHITECTURAL LIGHTING WITH REPLACEABLE SOURCE OF LIGHT

INVO TR 77-O-GR

INVO TR EL-53-O-GR

INVO TR 47-O-GR

INVO TR 107-O-GR

IP 54

XXL size



Kanlux INVO TR to seria opraw architektonicznych z wymiennym źródłem światła GU10. Zewnętrzne słupki i oprawa elewacyjna bardzo efektownie rozprowadzają światło nie tylko w ogrodzie, ale również rozświetlą, alejki, ścieżki czy trasy spacerowe. Każda oprawa posiada miejsce na 3 źródła światła.

Transparentny klosz

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.

Transparent lampshade

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

INVO TR EL-53-O-GR	**29174**	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafitowy | graphite	do nadbudowania na ścianie | wall mounted
INVO TR 47-O-GR	**29175**	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted
INVO TR 77-O-GR	**29176**	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted
INVO TR 107-O-GR	**29177**	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	grafitowy | graphite	do nadbudowania na podłożu | surface mounted

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16			IP 54	
[°C] -20÷35		[mm²] 0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	Kanlux



INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

SEVIA LED

OPRAWA OGRODOWA LED ► LED GARDEN LIGHTING FIXTURE

SEVIA LED 26-SE

SEVIA LED 26

SEVIA LED 50

SEVIA LED 80

Kanlux SEVIA to nowatorski design i czarny uniwersalny kolor, który sprawdzi się w każdej przestrzeni. Nietypowe oprawy wykonane są ze stopu aluminium i szkła.

SEVIA LED 26-SE wyposażona w czujnik ruchu/ możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 4 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3,5 m/ horyzontalny kąt wykrywania ruchu 120°/ możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje w zakresie 3...2000lx

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

Kanlux SEVIA is an innovative design and black universal colour that will fit any space. The unusual frames are made of aluminum alloy and glass.

SEVIA LED 26-SE equipped with a motion sensor/adjustable on time from 5 s to 4 min/ maximum motion detection range up to 3.5 m/horizontal angle of motion detection 120°/ adjustable area illumination intensity at which the device operates at 3...2000lx range.

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: glass

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	IP
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	9	600	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted		54
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	9,5	600	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	PIR	44
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	9	600	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted		54
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	9	600	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted		54

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		≥15000	[h] 30000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
	[°C] -20÷35		[mm²] 0,5-2,5	m 0,2m



SEVIA LED 26; 26-SE



SEVIA LED 50



SEVIA LED 80

Kanlux

DROMI LED

OPRAWA OGRODOWA LED ▶ LED GARDEN LIGHTING FIXTURE

DROMI LED EL-1 7W-GR

DROMI LED EL-2 13W-GR

DROMI LED 50 7W-GR

DROMI LED 80 7W-GR

LED technology

IP 54

Kanlux DROMI LED to seria opraw ogrodowych ze zintegrowanym źródłem światła. Lampy te charakteryzują się możliwością zmiany kierunku świecenia, klasą szczelności IP54 i neutralną temperaturą barwową światła 4000K. Oprawy są w kolorze ciemnografitowym, a gdy dodamy do tego niebanalną stylistykę to możemy być pewni, że sprawdzą się one w każdym ogrodzie.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux DROMI LED is a series of garden fittings with an integrated source of light. These lamps are characterized by a possibility of changing the direction of light, IP54 tightness class and neutral colour temperature of light 4000K. These fittings are in dark graphite colour and when you add original stylistics to this then you can be sure that they will prove themselves in each garden.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
DROMI LED EL-1 7W-GR	32530	5905339325303	7,5	350	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
DROMI LED EL-2 13W-GR	32531	5905339325310	13,5	650	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
DROMI LED 50 7W-GR	32532	5905339325327	7,5	350	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite
DROMI LED 80 7W-GR	32533	5905339325334	7,5	350	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		≥25000	[h] 30000	elipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 54	
[°C] -15÷40	[°] 300		[mm²] 1,5-2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	Kanlux				



DROMI LED EL-1 7W-GR



DROMI LED EL-2 13W-GR



DROMI LED 50 7W-GR



DROMI LED 80 7W-GR

Kanlux

NOVIA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ►
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

NOVIA EL 220 U/D

Oprawy Kanlux NOVIA znajdą swoich zwolenników wśród osób szukających oświetlenia zarówno ogólnego jak i akcentowego w swoim ogrodzie. Oprawy Kanlux NOVIA posiadają charakterystyczne „okienko" w części frontowej, które po zaświeceniu staje się dodatkowym akcentem świetlnym.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło

Kanlux NOVIA luminaires will find their enthusiasts among people looking for both general and accent lighting in their gardens. Kanlux NOVIA luminaires are equipped with the characteristic "window" in the front part, which becomes an additional light accent when turned on.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: glass

NOVIA EL 120 D

NOVIA 120 D

			[W]					
NOVIA 120 D	**25661**	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black	dół | down
NOVIA EL 120 D	**25662**	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	dół | down
NOVIA EL 220 U/D	**25663**	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black	góra i dół | up and down

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | PAR16 | IP 44 | [°C] -20÷35 | [mm²] 0,5÷2,5 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A+ A B C D E



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U/D



NOVIA 120 D

Kanlux

GORI

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

GORI EL 235 D

GORI EL 135 D

GORI 50

GORI 80

IP 44



Oprawy ogrodowe Kanlux GORI to kompletna seria, która składa się z kinkietów i słupków. Ich kwadratowy, surowy kształt jest odpowiedzią na obecne trendy. Wszystkie oprawy Kanlux GORI posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: Tempered glass

			[W]				
GORI EL 135 D	**29000**	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	antracyt | anthracite	góra lub dół
GORI EL 235 D	**29001**	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	antracyt | anthracite	góra i dół | up and down
GORI 50	**29002**	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	antracyt | anthracite	dół | down
GORI 80	**29003**	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	antracyt | anthracite	dół | down

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PAR16			IP 44	
[°C] -20÷35		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux EL 60 W A+ A+ A B C D E



GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

VADRA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

VADRA 21L-UP SE

VADRA 16L-UP

VADRA 50

VADRA 80

IP 44



Zewnętrzne oprawy oświetleniowe Kanlux VADRA przeznaczone są do montażu ściennego(kinkiety) lub na podłożu stałym (słupki). Kanlux VADRA posiadają wymienne źródła światła, co daje możliwość dowolnego wyboru barwy i natężenia przydomowego światła.

Maksymalna wysokość źródła światła 110mm

VADRA 21L-UP SE - oprawa z czujnikiem ruchu PIR

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

External Kanlux VADRA fixtures are designed for wall mounting (wall lamps) or on solid ground (posts). Kanlux VADRA are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.

Maximum light-source height 110mm

VADRA 21L-UP SE fixture with PIR motion sensor

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: plastic

			(W)			
VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracyt | anthracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 44		[°C] -20÷35	
[mm²] 1,5÷2,5		m 0,2m	CE	EAC			



VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux

SORTA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

SORTA 16L-UP-SE

SORTA 16L-UP

SORTA 30I-UP

SORTA 50

SORTA 80

Kanlux SORTA to oprawy ogrodowe, które cechuje możliwość wymiany źródła światła, co pozwala na dostosowanie barwy i mocy oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Oprawy zbudowane są ze szkła i aluminium, a ich czarno-biała kolorystyka wpisze się niemal w każdą scenerię. Dodatkowym atutem jest opalizowany klosz, który równomiernie rozprasza światło.

max. szerokość źródła 55mm

SORTA 16L-UP-SE wyposażona w czujnik ruchu / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 8 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3m / horyzontalny kąt wykrywania ruchu 110 °

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: PC

Kanlux SORTA are garden luminaires characterised by the option of changing the light source, which allows for adjusting the colour and power of lighting to individual needs. The luminaires are made of glass and aluminum. Their black and white colouring matches almost every scenery.
The opal lampshade that evenly disperses light is its additional asset.

max. width of source 55mm

SORTA 16L-UP-SE equipped with a motion sensor / possibility of adjusting the time of lighting from 5s to 8 min / maximum motion detection range up to 3m / horizontal angle of motion detection 110 °

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: PC

			[W]				
SORTA 16L-UP	**25680**	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black
SORTA 16L-UP-SE	**25681**	5905339256812	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black
SORTA 30I-UP	**25682**	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black
SORTA 50	**25683**	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black
SORTA 80	**25684**	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black

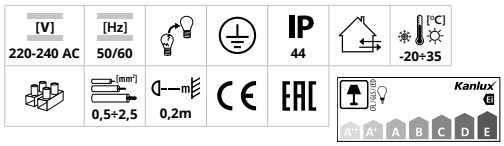



SORTA 16L-UP



SORTA 16L-UP-SE



SORTA 30I-UP



SORTA 50

SORTA 80

Kanlux

RILA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

RILA 23L-UP

RILA 23L-DOWN

RILA 81-PEND

RILA 30

RILA 100

Kanlux RILA
to oprawy ogrodowe z wymiennym źródłem światła o trzonku E27, które ze względu na swój oryginalny design pełnią również funkcję dekoracyjną. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów w postaci stopu aluminium będą nam służyć przez wiele lat.

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux RILA
are garden luminaires with replaceable light source with E27 screw that also have decorative function due to their original design. Owing to the use of high quality materials - an aluminum alloy, we can use them for long years.

Enclosure material: aluminum alloy
Protective glass material: plastic

			[W]				
RILA 23L-UP	**23580**	5905339235800	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
RILA 23L-DOWN	**23581**	5905339235817	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
RILA 81-PEND	**23582**	5905339235824	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na suficie | ceiling mounted	grafitowy | graphite
RILA 30	**23583**	5905339235831	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	grafitowy | graphite
RILA 100	**23584**	5905339235848	max 60	GLS/CFL/LED	E27	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	grafitowy | graphite

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60			44		-20÷35
	[mm²] 0,5÷2,5	0,2m	CE	EAC		



RILA 23L-UP



RILA 23L-DOWN



RILA 81-PEND



RILA 30



RILA 100

Kanlux

GRIBLO LED

OPRAWA OGRODOWA LED ► LED GARDEN LIGHTING FIXTURE

LED technology

IP 65

Kanlux GRIBLO LED została wyposażona w diody LED SMD charakteryzujące się wysoką energooszczędnością oraz trwałością szacowaną na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED to oprawa dogruntowa o wysokim stopniu szczelności (IP65).

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

Kanlux GRIBLO LED is equipped with SMD LEDs characterised by high energy efficiency and durability estimated at 30,000 hrs. Kanlux GRIBLO LED is a ground recessed luminaire with a high level of tightness (IP65).

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: glass

GRIBLO LED SMD-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	
GRIBLO LED SMD-NW	18131	5905339181312	4	170	5000	szary | grey

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 35	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65		
[°C] -15÷35		[°] 180		[m] 1	[mm²] 1	0,1m	lm/W 43	CE	EAC				



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

AKVEN LED

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP 68

Wodoszczelna oprawa Kanlux AKVEN LED to idealne rozwiązanie do oświetlenia oczek wodnych. Wyposażona jest wymienne źródło światła LED i przystosowana do długotrwałego zanurzenia w wodze na głębokość do 3 metrów.

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał klosza: szkło

Materiał szyby ochronnej: szkło

Waterproof Kanlux AKVEN LED luminaire is a perfect solution for lighting ponds. It is equipped with a replaceable LED light source and adapted to long-term immersion in water, even 3 metres deep.

Enclosure material: aluminum alloy

Lampshade material: glass

Protective glass material: glass

AKVEN LED

			[W]			
AKVEN LED	25720	5905339257208	max 35	PAR16	Gx5,3	zielony | green

[V] 12 AC; 12 DC	[Hz] 50/60			A+	[lm] 370	[°] 120	≥15000	[h] 25000	Tc [K] 3000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80		III
IP 68		[°C] -20÷35		[°] 180		[mm²] 1-1,5	0,5m	CE	EAC				



AKVEN LED

Kanlux

IDAVA

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ► GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IDAVA 25

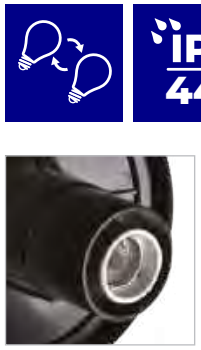

Niebanalna, a jednocześnie prosta w swej formie oprawa dogruntowa Kanlux IDAVA to idealny sposób na stworzenie jasnych przestrzeni w ogrodzie. Oprawy te cechuje wysoki stopień szczelności, a jej konstrukcja oraz tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest klosz, dodatkowo chroni źródło światła przed wpływem czynników zewnętrznych.

w komplecie przewód 3m

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Extraordinary yet simple in its form - recessed ground lamp Kanlux IDAVA is perfect for creating bright spaces in the garden. The luminaires are characterised by a high degree of tightness, and its construction and plastic of which the shade is made, additionally protects the light source from the influence of external factors.

a cable of 3m in a set

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

IDAVA 25

IDAVA 35

IDAVA 47

			[W]			
IDAVA 25	**23510**	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	biały | white
IDAVA 35	**23511**	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	biały | white
IDAVA 47	**23512**	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	biały | white

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60			44		-10÷35	
	[m]	[mm²]					
	3	1	0,2m	CE	EAC		

AKCESORIA ► ACCESSORIES

GL-IDAVA PS LS 25	**23513**	5905339235138	Klosz do oprawy IDAVA 25 | Shade for IDAVA 25 fitting
GL-IDAVA PS LS 35	**23514**	5905339235145	Klosz do oprawy IDAVA 35 | Shade for IDAVA 35 fitting
GL-IDAVA PS LS 47	**23515**	5905339235152	Klosz do oprawy IDAVA 47 | Shade for IDAVA 47 fitting
IDAVA SPIKE	**23516**	5905339235169	Podstawa do oprawy IDAVA | Base for IDAVA fitting



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

Kanlux

STONO

OPRAWA OGRODOWA Z WYMIENNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA ▶
GARDEN LIGHT FITTING WITH REPLACEABLE LIGHT SOURCE

STONO 50

NEW

STONO IS 63

STONO 20 N

STONO 30

STONO 40

MODERN design

IP 65

Oprawy ogrodowe Kanlux STONO to imitujące kamienie świetlne kule o średnicach od 20 do 50 cm. Idealnie wkomponują się w miejsca skalniaków czy w otoczenie krzewów. Każda z nich wyposażona jest w podstawę pozwalającą osadzić oprawę w gruncie.

Materiał obudowy: ABS
Materiał klosza: PE

Garden luminaires Kanlux STONO are light balls imitating stones, available with diameters from 20 to 50 cm. They blend perfectly in rockeries or bushes. Each of them is equipped with a base allowing for fitting the luminaire in the ground.

Enclosure material: ABS
Lampshade material: PE

			[W]			
STONO 20 N	**24654**	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 30	**24651**	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 40	**24652**	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO 50	**24653**	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite
STONO IS 63	**24656**	5905339246561	2 x max 25	GLS/CFL/LED	E27	granit | Granite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 65		[°C] -20÷35	
	[m] 3	[mm²] 1	0,2m	CE	EAC		





STONO 20 N



STONO 30



STONO 40



STONO 50



STONO IS 63

Kanlux

SOLCA L

OPRAWA SOLARNA LED ► SOLAR LED LIGHT FITTING

NEW

SOLCA L PV EL-B

SOLCA L PV 50-B

SOLCA L PV 50 SPI-B

Kanlux SOLCA L to ogrodowe oprawy solarne o kwadratowych kloszach, które są niezależne od instalacji elektrycznej. Dzięki temu mamy większą dowolność w ich usytuowaniu. Kolejne przewagi opraw Kanlux SOLCA L to: szybka i łatwa instalacja i oszczędność energii elektrycznej. Lampy Kanlux SOLCA L mogą działać w 3 różnych trybach natężenia oświetlenia, a ponadto wyposażone są w czujnik ruchu.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux SOLCA L are garden solar fittings with square shades which are independent of an electric installation. Thanks to this, they can be situated more freely. Quick and simple installation and power saving capacity are other advantages of Kanlux SOLCA L fittings. Kanlux SOLCA L lamps may work in 3 different modes and, moreover, they are equipped with a motion detector.

Enclosure material: steel

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
SOLCA L PV EL-B	**25774**	5905339257741	max 5	max 500	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black
SOLCA L PV 50-B	**25775**	5905339257758	max 5	max 500	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black
SOLCA L PV 50 SPI-B	**25776**	5905339257765	max 5	max 500	4000	dogruntowa | In the ground	czarny | black

[V] 3,7 DC		≥6000	[h] 12000	ellipse ≤ 6x MacAdam	SMD	
III	IP 44		[°C] -20÷35	m 0,2m	CE	EAC





SOLCA L PV EL-B



SOLCA L PV 50-B



SOLCA L PV 50 SPI-B

Kanlux

SOLCA O

OPRAWA SOLARNA LED ▶ SOLAR LED LIGHT FITTING

NEW

SOLCA O PV EL-B

SOLCA O PV 50-B

SOLCA O PV 50 SPI-B

Kanlux SOLCA O to ogrodowe oprawy solarne o okrągłych kloszach, które są niezależne od instalacji elektrycznej. Dzięki temu mamy większą dowolność w ich usytuowaniu. Kolejnymi przewagami opraw Kanlux SOLCA O są: szybka i łatwa instalacja i oszczędność energii elektrycznej. Lampy Kanlux SOLCA O mogą działać w 3 różnych trybach świecenia, a ponadto wyposażone są w czujnik ruchu.

Materiał obudowy: stal

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux SOLCA O are garden solar fittings with round shades which are independent of an electric installation. Thanks to this, they can be situated more freely. Quick and simple installation and power saving capacity are other advantages of Kanlux SOLCA O fittings. Kanlux SOLCA O lamps may work in 3 different modes and, moreover, they are equipped with a motion detector.

Enclosure material: steel

Lampshade material: plastic

			[W]	[lm]	Tc [K]		
SOLCA O PV EL-B	25771	5905339257710	max 5	max 500	4000	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	czarny | black
SOLCA O PV 50-B	25772	5905339257727	max 5	max 500	4000	do nadbudowania na podłożu | surface mounted	czarny | black
SOLCA O PV 50 SPI-B	25773	5905339257734	max 5	max 500	4000	dogruntowa | In the ground	czarny | black

[V] 3,7 DC | ≥6000 | [h] 12000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | SMD | IP 44 | [°C] -20÷35 | 0,2m | CE | EAC





SOLCA O PV EL-B



SOLCA O PV 50-B



SOLCA O PV 50 SPI-B

Kanlux

ACORD ATL1

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ RAIL-MOUNTED PROJECTOR

NEW

ATL1 30W

ATL1 18W

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	biały | white
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	czarny | black
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	biały | white
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	czarny | black
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	biały | white
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	czarny | black
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	biały | white
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6xMacAdam	Ra ≥90	COB
		IP 20		[°C] 5÷25		[°] 315
[°] 90	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A A B C D E	

5 WARRANTY 5 years

Ra90 + true colors

MODERN design

Kanlux ACORD ATL 1 to zintegrowane oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowe. To lampy, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor biały lub czarny, dwie moce (18W i 30W), barwę światła i kąt świecenia (standardowy to 60º, jednak możemy samodzielnie wymienić reflektor i zmienić kąt na 15º lub 36º) zależnie od tego czy chcemy oświetlić powierzchnię, czy konkretny detal. Kanlux ACORD ATL 1 to 50 000 godzin trwałości i 5 lat gwarancji. Markowe kluczowe komponenty (LED COB i zasilacz), wysoki poziom oddawanie realnych barw (CRI>90) i wyeliminowanie efektu olśnienia (UGR <19) to kolejne zalety tych wyjątkowych opraw.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60º, but we can replace the reflector and change the angle to 15º or 36º) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail . Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.

5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Enclosure material: aluminum alloy

Protective glass material: plastic

Kanlux

ACORD ATL1

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ► RAIL-MOUNTED PROJECTOR

ATL1 18W

ATL1 18W

ATL1 30W

ATL1 30W



ATL1 18W



ATL1 30W

AKCESORIA ► ACCESSORIES

REF ATL1-18W-S15	**33140**	5905339331403	Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 15 stopni | Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees
REF ATL1-18W-S36	**33141**	5905339331410	Reflektor do oprawy ATL 1, 18W, 36 stopni | Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees
REF ATL1-30W-S15	**33142**	5905339331427	Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 15 stopni | Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees
REF ATL1-30W-S36	**33143**	5905339331434	Reflektor do oprawy ATL 1, 30W, 36 stopni | Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees

REF ATL1-18W-S15

REF ATL1-18W-S36

REF ATL1-30W-S15

REF ATL1-30W-S36

Kanlux

ACORD ATL2 GU10

PROJEKTOR NA SZYNOPRZEWÓD ▶ RAIL-MOUNTED PROJECTOR

NEW

ATL2 GU10-W

ATL2 GU10-W

ATL2 GU10-B

Kanlux ACORD ATL 2 to oprawy oświetleniowe do zamontowania na szynoprzewody trójobwodowy. To lampy z wymiennym źródłem światła, które możemy dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Do wyboru mamy kolor oprawy: biały lub czarny, i źródło światła. Zależnie od naszych potrzeb możemy wybrać odpowiednią barwę, kąt świecenia i moc.

Materiał obudowy: stop aluminium

Kanlux ACORD ATL 2 are lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps with a replaceable light source that can be adapted to our individual needs. We can choose the color of the fitting: white or black, and a light source. Depending on our needs, we can choose the right color, lighting angle and power. Kanlux ACORD ATL 1 luminaires have a 5-year warranty.

Enclosure material: aluminum alloy

			[W]	
ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	max 10	biały | white
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	max 10	czarny | black

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 10	PAR16	GU10		IP 20
	[°C] 5÷25		[°] 330	[°] 100	[m] 0,5m	
CE	EAC	Kanlux				



ATL2 GU10

%
SALE

TEAR N

AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO ► ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

		TEAR N TR 1M-W	**33230**	5905339332301	Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33230) | Track system component, TEAR N TR 1M-W, 3-circuit track, white, (33230)
		TEAR N TR 1M-B	**33231**	5905339332318	Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33231) | Track system component, TEAR N TR 1M-B, 3-circuit track, black, (33231)
		TEAR N TR 2M-W	**33232**	5905339332325	Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33232) | Track system component, TEAR N TR 2M-W, 3-circuit track, white, (33232)
		TEAR N TR 2M-B	**33233**	5905339332332	Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33233) | Track system component, TEAR N TR 2M-B, 3-circuit track, black, (33233)
	R	TEAR N PCON R-W	**33234**	5905339332349	Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-W, przyłącze prądowe z wtykiem R , białe, (33234) | Track system component, TEAR N PCON R-W, power connector with plug R , white, (33234)
	R	TEAR N PCON R-B	**33235**	5905339332356	Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-B, przyłącze prądowe z wtykiem R , czarne, (33235) | Track system component, TEAR N PCON R-B, power connector with plug R , black, (33235)
	L	TEAR N PCON L-W	**33260**	5905339332608	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-W, przyłącze prądowe z wtykiem L, białe, (33260) | Track system component, TEAR N PCON L-W, power connector with plug L, white, (33260)
	L	TEAR N PCON L-B	**33261**	5905339332615	Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-B, przyłącze prądowe z wtykiem L, czarne, (33261) | Track system component, TEAR N PCON L-B, power connector with plug L, black, (33261)
		TEAR N EPLUG W	**33236**	5905339332363	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG W, zaślepka, biała, (33236) | Track system component, TEAR N EPLUG W, end plug, white, (33236)
		TEAR N EPLUG B	**33237**	5905339332370	Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG B, zaślepka, czarna, (33237) | Track system component, TEAR N EPLUG B, end cap, black, (33237)
	L R	TEAR N ICON-I W	**33238**	5905339332387	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I W, łącznik prosty typu „I" wewnętrzny z wtykami L i R, biały, (33238) | Track system component, TEAR N ICON-I W, straight connector type „I" internal with plugs L, R, white, (33238)
	L R	TEAR N ICON-I B	**33239**	5905339332394	Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I B, łącznik prosty typu „I" wewnętrzny z wtykami L i R, czarny, (33239) | Track system component, TEAR N ICON-I B, straight connector type „I" internal with plugs L, R, black, (33239)
	L R	TEAR N CON-I W	**33240**	5905339332400	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I W, łącznik prosty typu „I" z wtykami L i R, biały, (33240) | Track system component, TEAR N CON-I W, straight connector type „I" with plugs L, R, white, (33240)
	L R	TEAR N CON-I B	**33241**	5905339332417	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I B, łącznik prosty typu „I" z wtykami L i R, czarny, (33241) | Track system component, TEAR N CON-I B, straight connector type „I" with plugs L, R, black, (33241)
	L R	TEAR N CON-I FLEX W	**33252**	5905339332523	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX W, łącznik elastyczny z wtykami L i R, biały, (33252) | Track system component, TEAR N CON-I FLEX W, flexible connector with plugs L, R, white, (33252)
	L R	TEAR N CON-I FLEX B	**33253**	5905339332530	Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX B, łącznik elastyczny z wtykami L i R, czarny, (33253) | Track system component, TEAR N CON-I FLEX B, flexible connector with plugs L, R, black, (33253)
	R L	TEAR N CON-L RL-W	**33242**	5905339332424	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-W, łącznik narożny typu „L" z wtykami R i L, biały, (33242) | Track system component, TEAR N CON-L RL-W, corner connector type „L" with plugs R, L, white, (33242)
	R L	TEAR N CON-L RL-B	**33243**	5905339332431	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-B, łącznik narożny typu „L" z wtykami R i L, czarny, (33243) | Track system component, TEAR N CON-L RL-B, corner connector type „L" with plugs R, L, black, (33243)
	L R	TEAR N CON-L LR-W	**33244**	5905339332448	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-W, łącznik narożny typu „L" z wtykami L i R, biały, (33244) | Track system component, TEAR N CON-L LR-W, corner connector type „L" with plugs L, R, white, (33244)
	L R	TEAR N CON-L LR-B	**33245**	5905339332455	Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-B, łącznik narożny typu „L" z wtykami L i R, czarny, (33245) | Track system component, TEAR N CON-L LR-B, corner connector type „L" with plugs L, R, black, (33245)
	L R L R	TEAR N CON-X W	**33246**	5905339332462	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X W, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, biały, (33246) | Track system component, TEAR N CON-X W, cross connector with plugs L, L, R, R, white, (33246)

TEAR N

AKCESORIUM SYSTEMU SZYNOPRZEWODOWEGO ▶ ACCESSORY FOR ELECTRICAL SUPPLY TRACK SYSTEMS

	TEAR N CON-X B	**33247**	5905339332479	Element systemu szynowego, TEAR N CON-X B, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, czarny, (33247) | Track system component, TEAR N CON-X B, cross connector with plugs L, L, R, R, black, (33247)
	TEAR N CON-T RRL-W	**33248**	5905339332486	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-W, łącznik typu „T" z wtykami R, R i L, biały , (33248) | Track system component, TEAR N CON-T RRL-W, connector type „T" with plugs R, R, L, white , (33248)
	TEAR N CON-T RRL-B	**33249**	5905339332493	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-B, łącznik typu „T" z wtykami R, R i L, czarny, (33249) | Track system component, TEAR N CON-T RRL-B, connector type „T" with plugs R, R, L, black, (33249)
	TEAR N CON-T RLL-W	**33250**	5905339332509	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-W, łącznik typu „T" z wtykami R, L i L, biały , (33250) | Track system component, TEAR N CON-T RLL-W, connector type „T" with plugs R, L, L, white , (33250)
	TEAR N CON-T RLL-B	**33251**	5905339332516	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-B, łącznik typu „T" z wtykami R, L i L, czarny, (33251) | Track system component, TEAR N CON-T RLL-B, connector type „T" with plugs R, L, L, black, (33251)
	TEAR N CON-T LRR-W	**33262**	5905339332622	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-W, łącznik typu „T" z wtykami L, R i R, biały , (33262) | Track system component, TEAR N CON-T LRR-W, connector type „T" with plugs L, R, R, white , (33262)
	TEAR N CON-T LRR-B	**33263**	5905339332639	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-B, łącznik typu „T" z wtykami L, R i R, czarny, (33263) | Track system component, TEAR N CON-T LRR-B, connector type „T" with plugs L, R, R, black, (33263)
	TEAR N CON-T LLR-W	**33264**	5905339332646	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-W, łącznik typu „T" z wtykami L, L i R , biały , (33264) | Track system component, TEAR N CON-T LLR-W, connector type „T" with plugs L, L, R , white , (33264)
	TEAR N CON-T LLR-B	**33265**	5905339332653	Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-B, łącznik typu „T" z wtykami L, L i R , czarny, (33265) | Track system component, TEAR N CON-T LLR-B, connector type „T" with plugs L, L, R , black, (33265)
	TEAR N SKIT W	**33256**	5905339332561	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT W, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, białe, (33256) | Track system component, TEAR N SKIT W, suspension with self-regulation and cord 2m, white, (33256)
	TEAR N SKIT B	**33257**	5905339332578	Element systemu szynowego, TEAR N SKIT B, zawiesie z autoregulacją i linką 2m, czarne, (33257) | Track system component, TEAR N SKIT B, suspension with self-regulation and cord 2m, black, (33257)
	TEAR N SCLAMP W	**33254**	5905339332547	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP W, uchwyt montażowy/usztywniający, biały , (33254) | Track system component, TEAR N SCLAMP W, mounting/stiffening suspension clamp, white , (33254)
	TEAR N SCLAMP B	**33255**	5905339332554	Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP B, uchwyt montażowy/usztywniający, czarny, (33255) | Track system component, TEAR N SCLAMP B, mounting/stiffening suspension clamp, black, (33255)

[V]	[Hz]	In[A]		IP		[°C]		CE	EAC
220-240 AC	50	16		20		5÷25			

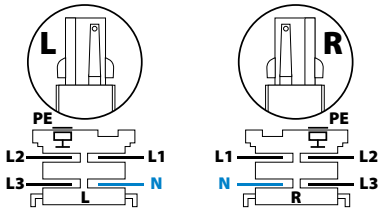

N —— color BLUE

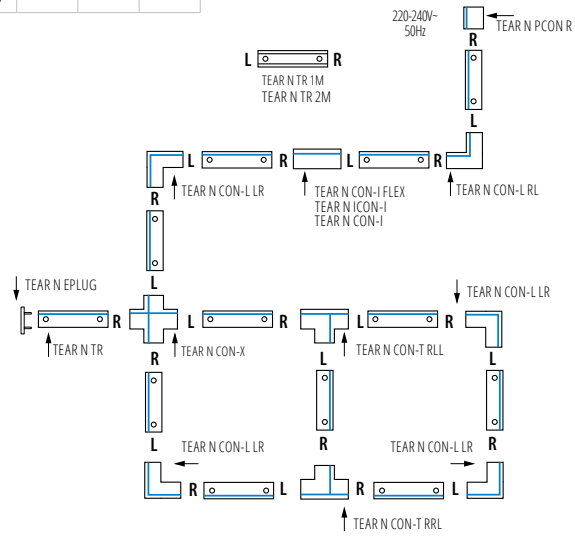

Kanlux

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT

Zależy Ci na właściwie dobranych parametrach, wydajności i zabezpieczeniu termicznym, zwarciowym i przeciążeniowym. My dajemy Ci produkty przeznaczone do tych zadań. Zapewniamy komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.

You want the properly adjusted parameters, efficiency and thermal, short-circuit and overload protection. We give you products designed for these tasks. We ensure comfort, reliability and safety.

dane fotometryczne znajdziesz na:
photometric data you can find on:

► kanlux.com

Kanlux

ALER MINI

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

ALER MINI-W

Czujnik ALER MINI-W to niewielki czujnik na podczerwień o efektownym i minimalistycznym wyglądzie. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 140°, a wertykalny 45°, a dzięki łatwej regulacji mechanicznej (pion 45°, poziom 90°) można dostosować go do swoich potrzeb. Posiada wysoką klasę szczelności (IP44), co sprawia, że czujnik ten można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
Materiał: tworzywo sztuczne

ALER MINI-W sensor is a small infrared sensor with attractive and minimalistic design. The horizontal angle of the sensor work comes to 140°, and vertical 45°, and thanks to easy mechanical adjustment (vertical 45°, level 90°) it can be adapted to your needs. Owing to the high class of tightness (IP44), this sensor can be mounted in places directly exposed to weather conditions.

Maximum movement detection up to 8m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 140°
Light on time adjustable from 10s to 15min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	do nadbudowania na ścianie wall mounted	H140/V45	10-15	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 44				
[m] max 8	[lx] 3-2000	[°C] -20÷40		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC

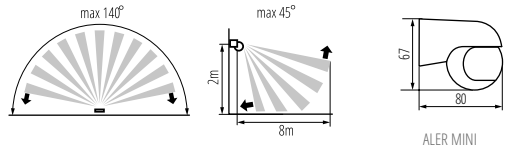

ALER MINI

Kanlux

ALER JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

ALER JQ-30-B

Kanlux ALER JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ALER JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Material: plastic

ALER JQ-30-W

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-7	PIR
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-7	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 44				
[m] max 12	[lx] 3-2000	[°C] -20÷40		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC

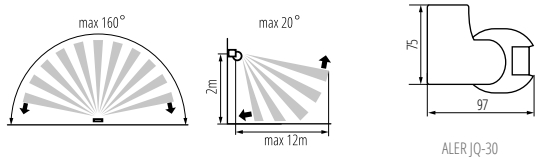

ALER JQ-30

Kanlux

ZONA JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

ZONA JQ-37-W

Kanlux ZONA JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 10 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 15s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ZONA JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 10 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 10m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
Light on time adjustable from 15s to 7min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	do nadbudowania na suficie ceiling mounted	H360/V120	15-7	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 10	[lx] 3-2000	[°C] -20÷40		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC

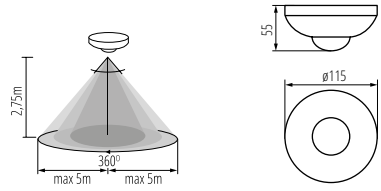

ZONA JQ-37

Kanlux

MARID JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Czujnik można uruchamiać również sygnałem dźwiękowym.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 30°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
regulacja czułości w zakresie 3...1000lx
możliwość uruchamiania czujnika sygnałem dźwiękowym w zakresie 30-90dB
przeznaczony jest tylko do odbiorników o charakterze rezystancyjnym
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux MARID JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works. The detector can be activated by means of sound signal too.

Maximum movement detection up to 12m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 30°
Light on time adjustable from 10s to 7min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
Sensitivity adjustment in the range of 3...1000lx
Capability to activate the sensor with a 30-90db sound signal
Designed only for resistive loads
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	do wbudowania w ścianę Recessed mount in the wall	H150/V30	10-7	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 12	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	CE	EAC







MARID JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ-L to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 150 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 60°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 1200W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 400W
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux MERGE JQ-L to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 150 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Maximum movement detection up to 9m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 150°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 60°
Light on time adjustable from 10s to 7min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Max 1200W resistive load, max. 400W inductive load
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE JQ-L	**07690**	5905339076908	1200	do wbudowania w ścianę Recessed mount in the wall	H150/V60	10-7	PIR

[V] **220-240 AC**	[Hz] **50/60**	**IP** **20**				
[m] **max 9**	[lx] **3-2000**	[°C] **5÷25**		[mm²] **1÷2,5**	CE	EAC







MERGE JQ-L

Kanlux

ROLF MINI JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

ROLF MINI JQ-L

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 30min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 10m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 140°
Light on time adjustable from 10s to 30min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ROLF MINI JQ-L	**08822**	5905339088222	1200	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu | wall mounted, ceiling mounted, surface mounted	H360/V140	10-30	mikrofalowy microwave

[V] **220-240 AC**	[Hz] **50/60**	**IP** **20**				
[m] **max 10**	[lx] **2-2000**	[°C] **5÷25**		[mm²] **1÷2,5**	CE	EAC





ROLF MINI JQ-L

Kanlux

ROLF JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

ROLF JQ-L

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 12min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 8m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°
Light on time adjustable from 5s to 12min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu | wall mounted, ceiling mounted, surface mounted	H360/V160	5-12	mikrofalowy microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 8	[lx] 2-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC





ROLF JQ-L

Kanlux

SLICK JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

SLICK JQ-L-B

Kanlux SLICK JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux SLICK JQ is a motion detector whose maximum detection range comes to 12 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Material: plastic

SLICK JQ-L-W

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-10	PIR
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	do nadbudowania na ścianie | wall mounted	H160/V20	8-10	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 44				
[m] max 12	[lx] 3-2000	[°C] -10÷40		[mm²] 1÷2,5	CE	EAC







SLICK JQ

Kanlux

MERGE JQ

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ-O to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 800W
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux MERGE JQ-O to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

Maximum movement detection up to 5m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 120°
Light on time adjustable from 5s to 6min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Max 2000W resistive load, max. 800W inductive load
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	do wbudowania w sufit Recessed mount in the ceiling	H360/V120	5-6	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20			
[m] max 5	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25	CE	EAC	F

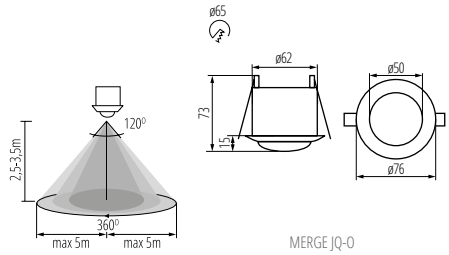

MERGE JQ-O

Kanlux

ROLF JQ

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ to mikrofalowy czujnik ruchu. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia, jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
regulacja czułości w zakresie 2...2000lx
wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ROLF JQ is a motion detector. The horizontal angle of the detector work comes to 360 degrees. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

Maximum movement detection up to 9m
Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
Maximum vertical angle of operation of the motion sensor – 160°
Light on time adjustable from 6s to 12min
Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
Sensitivity adjustment in the range of 2...2000lx
Motion detection 0.3...3m/s (1...10km/h)
Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ROLF JQ-O	08821	5905339088215	1200	do nadbudowania na suficie ceiling mounted	H360/V160	6-12	mikrofalowy microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				F
[m] max 9	[lx] 2-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC

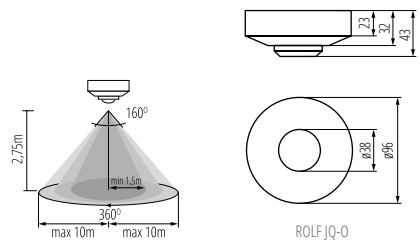

ROLF JQ-O

Kanlux

MERGE O

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE ADJ to czujnik ruchu PIR o maksymalnym zasięgu wykrywania ruchu 5m. Jego maksymalny horyzontalny kąt działania to 360 stopni. W czujniku MERGE ADJ masz możliwość regulacji nastaw parametrów bez konieczności demontażu czujnika.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux MERGE ADJ is a PIR motion detector with maximum motion detection range of 5m. Its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the MERGE ADJ sensor, you can adjust settings of parameters without a necessity to disassemble the detector.

- Maximum movement detection up to 5m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°
- Light on time adjustable from 10s to 15min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Motion detection 0.6...1.5m/s
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°
- Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	do wbudowania w sufit Recessed mount in the ceiling	H360/V120	10-15	PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 5	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC

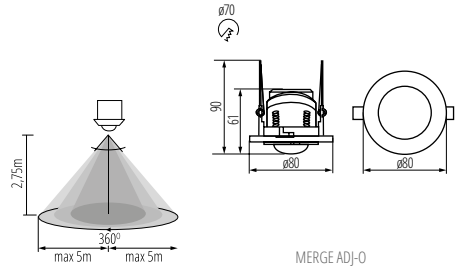

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE L

CZUJNIK RUCHU MW ► MW MOTION SENSOR

MERGE MW-L

Czujnik Kanlux MERGE MW to estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie. Maksymalny zasięg wykrywania wynosi 9 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
- Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux MERGE MW detector is an aesthetic and functional solution. The maximum detection range comes to 9 metres. You can set adjustments of the lighting time and light intensity level at which the detector works.

- Maximum movement detection up to 9m
- Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 180°
- Light on time adjustable from 10s to 12min
- Capability to set the light intensity of the environment in which the device works
- Motion detection 0.6...1.5m/s
- Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180°
- Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	do wbudowania w ścianę Recessed mount in the wall	180	10-12	mikrofalowy microwave

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 9	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC





MERGE MW-L

Kanlux

SENTO

CZUJNIK RUCHU PIR ▶ PIR MOTION SENSOR

SENTO

Kanlux SENTO to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. Kanlux SENTO, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux SENTO is an electronic sensor for movement detection. Its exceptionality lies in the fact that as many as three infrared detectors are installed in one sensor. This guarantees an unprecedented sensitivity and allows you to capture even the slightest movement. Kanlux SENTO, due to its unusual features, is referred to as a presence detector.

Material: plastic



			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
SENTO	26820	5905339268204	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	3xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 10	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC





SENTO

Kanlux

SENZO

CZUJNIK RUCHU PIR ▶ PIR MOTION SENSOR

SENZO

Kanlux SENZO to czujnik ruchu PIR stosowany w systemach automatycznego załączania oświetlenia. Specjalne rozmieszczenie dwóch czujników podczerwieni w Kanlux SENZO pozwala na zastosowanie go w instalacjach wysokich pomieszczeń, takich jak hale magazynowe czy produkcyjne. Jego zasięg wertykalny to aż 10 metrów.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux SENZO is a PIR movement sensor used in automatic lighting switching systems. The special arrangement of two infrared sensors in Kanlux SENZO allows it to be used in high room installations, such as warehouses or production halls. Its vertical range is as much as 10 meters.

Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
SENZO	26821	5905339268211	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie wall mounted, ceiling mounted	H360/V120	10-30	2xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20				
[m] max 10	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC





SENZO

Kanlux

ZONA

CZUJNIK RUCHU PIR ► PIR MOTION SENSOR

ZONA FLAT-W

Kanlux ZONA FLAT to czujnik ruchu o maksymalnym zasięgu wykrywania ruchu 8m. Jego z kolei maksymalny horyzontalny kąt działania to 360 stopni. W czujniku ZONA masz możliwość regulowania czasu świecenia od 10s do 15min a także ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia przy którym urządzenie będzie pracowało.

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m

maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°

możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min

możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

wykrywanie ruchu 0.6-1.5m/s

maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ZONA FLAT is a motion detector with maximum motion detection range of 8m. In turn, its maximum horizontal angle of work comes to 360 degrees. In the ZONA sensor, you can adjust the time of lighting from 10s to 15min as well as set the surrounding light intensity level at which the device will work.

Maximum movement detection up to 8m

Maximum horizontal angle of operation of the motion sensor – 360°

Light on time adjustable from 10s to 15min

Capability to set the light intensity of the environment in which the device works

Motion detection 0.6...1.5m/s

Maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°

Material: plastic

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	do nadbudowania na suficie ceiling mounted	H360/V120	10-15	PIR

[V]	[Hz]	IP				
220-240 AC	50/60	20				
[m] max 8	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC

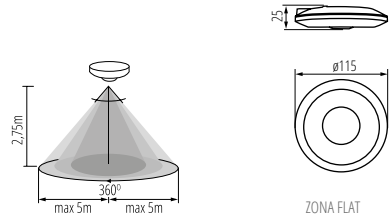

ZONA FLAT

Kanlux

AZ-10A

PRZEKAŹNIK ZMIERZCHOWY ► TWILIGHT SWITCH

AZ-10A

Kanlux AZ-10A to automat zmierzchowy. Służy do włączania i wyłączania obwodów oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia naturalnego (dzień/noc).

Histereza ~20Lx

Kanlux AZ-10 is a dusk and dawn light switch system. It is used for turning on and turning off lighting circuits or other electric receivers, depending on the natural light intensity level (day/night).

Hysteresis ~20Lx

AZ-10A	22371	5905339223715	biały | white	do nadbudowania na ścianie wall mounted

[V]	[Hz]	In[A]	[VA]	[°C]			IP		CE	EAC
220-240 AC	50/60	10	2300	-20÷40			20/65			



AZ-10A

Kanlux

CYBER

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

CYBER TM-6

Kanlux CYBER to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem cyfrowym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania podłączonych urządzeń w określonym czasu.

wyposażony w układ podtrzymujący pamięć
możliwość zaprogramowania max 10 włączeń/wyłączeń
programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym

Kanlux CYBER is an adapter of an extension socket with a 24-hour digital programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

Equipped with a memory keeping system
Up to 10 programmable on/off operations
The timer works in 24h and weekly mode

			[W]	P
CYBER TM-6	01016	5905339010162	3600	10

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC
220-240 AC	50/60	16(2)	20				



CYBER TM-6

Kanlux

STER TS-MF

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem mechanicznym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączania podłączonych urządzeń w określonym czasu.

programator pracuje w trybie dobowym
minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia

Kanlux STER TS-MF is an adapter of an extension socket with a 24-hour mechanical programmer. It makes it possible to programme turning on and turning off operations for connected devices at pre-set time.

The timer works in 24h mode
Minimum on/off time 15min
Timer has constant load switching capability

			[W]	P
STER TS-MF1	01001	5905339010018	3500	1

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC
220-240 AC	50/60	16(2)	20				



STER TS-MF-1

Kanlux

ADI

ZASILACZ CC ► CC POWER SUPPLY UNIT

ADI 350 1X3W

Zasilacz elektroniczny o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze obudowy 75°C i stabilizacji prądu 350mA DC. Posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C.

ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC
ADI 700 1x3W stabilizacja prądu 700mA DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux ADI electronic power supply unit - with maximum permissible temperature of casing 75°C and current stabilization 350mA DC - has an embedded protection against short circuits and against overload as well as a thermal protection turning off the power supply unit when the temperature of 110°C is exceeded.

ADI 350 1-3W current stabilization 350mA DC
ADI 700 1x3W current stabilization 700mA DC
Maximum permissible housing temperature 75°C
Thermal protection shutting down the power supply after the temperature exceeds 110°C
Built-in circuit and overload protection
Material: plastic

			[V]	[W]
ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	220-240 AC	1-3

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	CC	IP 20	PRI [V] 220-240	SEC [V] 0,5-10 DC	SEC [mA] 350	F
			[mm²] 0,75	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC



ADI 350 1X3W

Kanlux

DRIFT

ZASILACZ CV ► CV POWER SUPPLY UNIT

DRIFT LED 3-18W

DRIFT LED 0-6W

Kanlux DRIFT to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocach 3-18 W lub 0-6 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

stabilizacja napięcia 12V DC
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
model DRIFT LED 0-6W wyposażony w przewody 0,75mm2 długość 15cm / model DRIFT LED 3-18W podłączenie przez zaciski 0,5-1,5mm2
Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux DRIFT is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 3-18 W or 0-6 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Voltage stabilization 12V DC
Built-in circuit and overload protection
DRIFT LED 0-6W is provided with 0.75mm2 cable 15cm length / DRIFT LED 3-18W connection via terminals 0.5-1.5mm2
Material: plastic



DRIFT LED 3-18W

			[V]	[W]
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	220-240 AC	3-18
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	220-240 AC	0-6

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	CV	PRI [V] 220-240	SEC [V] 12 DC	F
IP 20			[°C] 5÷25	CE	EAC



DRIFT LED 0-6W

Kanlux

CIRCO

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT

CIRCO LED

Kanlux CIRCO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Kanlux CIRCO is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 10 or 15 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

			[V]	[W]
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	220-240 AC	0-10
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	220-240 AC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	F	IP
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC		20
			[mm²] 0,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



CIRCO LED

Kanlux

DRIVE LED

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT

DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux DRIVE to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 15 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux DRIVE is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 15 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Material: plastic

			[V]	[W]
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15

[V]	[Hz]	CV	[W]	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F
220-240 AC	50/60		0-15	220-240	12 DC	max 1250	
IP 20				[mm²] 0,75÷1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



DRIVE LED 0-15W 12VDC

Kanlux

POWELED

ZASILACZ CV ▶ CV POWER SUPPLY UNIT

POWELED P 12V 30W

Kanlux POWELED to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED takich jak Kanlux LEDS-P czy Kanlux LEDS-B.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux POWELED is an electronic constant-voltage power supply unit. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Material: plastic

			[V]	[W]
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	220-240 AC	0-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	220-240 AC	0-60

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	F	IP
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC		20
			[mm²] 0,5-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



POWELED P 12V 30W



POWELED P 12V 60W

Kanlux

RICO LED

ZASILACZ CC ► CC POWER SUPPLY UNIT

RICO LED 10-18W

Kanlux RICO LED to zasilacz elektroniczny ze stabilizacją prądu 350/700mA DC. Posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux RICO LED is an electronic power supply unit with current stabilization of 350/700mA DC. It has an embedded protection against short circuits and against overload as well as a thermal protection turning off the power supply unit when the temperature of 110°C is exceeded.

Material: plastic

			[W]	SEC [mA]
RICO LED 10-18W	07302	5905339073020	10...18 x 1	350

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	CC	PRI [V] 220-240	F	IP 20	
		[mm²] 0,75-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	



RICO LED 10-18W

Kanlux

STEL LED

ZASILACZ CC ► CC POWER SUPPLY UNIT

STEL LED 350 8-12W

Kanlux STEL LED to zasilacz elektroniczny ze stabilizacją prądu 350mA DC. Posiada wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe oraz zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux STEL LED is an electronic power supply unit with current stabilization of 350mA DC. It has an embedded protection against short circuits and against overload as well as a thermal protection turning off the power supply unit when the temperature of 110°C is exceeded.

Material: plastic

			[W]	SEC [mA]
STEL LED 350 8-12W	23070	5905339230706	8-12	350

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	CC	PRI [V] 220-240	F	IP 20	
		[mm²] 0,5	[m] 0,13	[°C] 5÷25	CE	EAC



STEL LED

Kanlux

SET

TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY SET

► SET ELECTRONIC TRANSFORMER

SET60-K

wyrób przeznaczony do zasilania niskonapięciowych żarówek halogenowych (12V)

współczynnik mocy biernej cosØ dla SET60-K i SET105-K wynoszący 0,99, dla SET80LT, SET150-N i SET210-N wynoszący 0,97

maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy dla SET60-K wynosząca 80°C, dla pozostałych modeli wynosząca 85°C

zabezpieczenie termiczne wyłączające model SET80LT po przekroczeniu temperatury 100°C, modele SET150-N i SET210-N po przekroczeniu temperatury 110°C, modele SET60-K i SET105-K po przekroczeniu temperatury 120°C

wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

product designed for feeding low voltage halogen light bulbs (12V)

Reactive power factor cosØ 0.99 for SET60-K i SET105-K, for SET80LT, SET150-N and SET210-N – 0.97

Maximum permissible housing temperature 80°C for SET60-K, for other models – 85°C

Thermal protection shutting down SET80LT after the temperature exceeds 100°C, for SET150-N and SET210-N – after exceeding 110°C, for SET60-K and SET105-K – after exceeding 120°C

Built-in circuit and overload protection

			[V]	[W]
SET60-K	01425	5905339014252	220-240 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	220-240 AC	35-105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PRI [V] 220-240	SEC [V] 11,5 AC	F	IP 20	
		[mm²] 0,75-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	



SET60-K



SET105-K

Kanlux

TRETO LED

ZASILACZ CV ► CV POWER SUPPLY UNIT

TRETO LED 30W

Kanlux TRETO to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 30 W. Służy do zasilania pasków LED takich jak LEDS P czy LEDS B.

stabilizacja napięcia 12V DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 65°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe
wbudowane układy redukcji zakłóceń radioelektrycznych i poprawy współczynnika mocy
Materiał: stop aluminium

Kanlux TRETO is an electronic constant-voltage power supply unit with power of 30 W. It is used for powering LED belts such as LEDS P or LEDS B.

Voltage stabilization 12V DC
Maximum permissible housing temperature 65°C
Built-in circuit and overload protection
Built-in radio interference reduction and power factor correction systems
Material: aluminum alloy

			[V]	[W]
TRETO LED 30W	07800	5905339078001	220-240 AC	0-30

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC	max 2500		66
			[m] 0,2	[°C] -20÷50			

TRETO LED 30W

Kanlux

DIMGO

ŚCIEMNIACZ LED ► DIMMER LED

DIMGO 105

Kanlux DimGO to ściemniacz przystosowany do źródeł światła LED. Dzięki zastosowaniu go uzyskujemy możliwość sterowania strumieniem świetlnym źródeł światła LED. Warunkiem zastosowania Kanlux DimGO jest zasilanie przystosowane do regulacji metodą „trailing/leading edge".

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux DimGO is a dimmer adapted to LED light sources. It gives you the possibility of controlling the luminous flux of LED light sources. The prerequisite for using the DimGO Kanlux is a power supply adapted to the "trailing/leading edge" adjustment method.

Material: plastic

			[V]	[W]
DimGO 105	28830	5905339288301	230 AC	8-105

[V]	[Hz]		IP					
230 AC	50/60		20	[°C] 5÷25				



DIMGO 105

Kanlux

BL

STATECZNIK BL ► BL BALLAST

model BLV2-3-4x14H-EVG służy do stabilizacji prądu świetlówek T5, pozostałe modele służą do stabilizacji prądu świetlówek T8

Materiał: stal

BLV2-3-4x14H-EVG is used for T5 fluorescent lamps current stabilisation, other models are used for T8 fluorescent lamps current stabilisation

Material: steel

BLV2-3-4X14H-EVG

BLV2-3-4X14H-EVG

BLV2-118H-EVG

BLV2-136H-EVG



BLV2-3-4X14H-EVG; BLV2-418H-EVG



BLV2-118H-EVG; BLV2-136H-EVG; BLV2-218H-EVG



BLV2-158H-EVG; BLV2-236H-EVG; BLV2-258H-EVG

			[W]	
BLV2-3-4x14H-EVG	**08248**	5905339082480	3...4 x 14	T5
BLV2-118H-EVG	**08241**	5905339082411	1 x 18	T8
BLV2-136H-EVG	**08242**	5905339082428	1 x 36	T8
BLV2-158H-EVG	**08243**	5905339082435	1 x 58	T8
BLV2-218H-EVG	**08244**	5905339082442	2 x 18	T8
BLV2-236H-EVG	**08245**	5905339082459	2 x 36	T8
BLV2-258H-EVG	**08246**	5905339082466	2 x 58	T8
BLV2-418H-EVG	**08247**	5905339082473	4 x 18	T8

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | EVG BALLAST | [mm²] 0,5-1,5 | [°C] -25÷50

Kanlux

BS

ZAPŁONNIKI BS ► BS IGNITERS

BS-1 4-22W

			[W]
BS-1 4-22W	**07180**	5905339071804	4-22
BS-2 4-65W	**07181**	5905339071811	4-65



BS

Kanlux

WIR ZL

WENTYLATOR KANAŁOWY ▶ DUCTED FAN

WIR ZL100

Przepustnice samoczynne z serii Kanlux WIR ZL dostępne są w dwóch rozmiarach 100 oraz 120mm. Wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze białym.

Automatic dampers from Kanlux WIR ZL series are available in two sizes: 100 and 120mm. They are made of plastic, in white colour.

WIR ZL100

WIR ZL120

WIR ZL100	**70961**	8594056490349	biały | white
WIR ZL120	**70962**	8594056490356	biały | white



WIR ZL100



WIR ZL120

Kanlux

TWISTER

WENTYLATOR KANAŁOWY ► DUCTED FAN

TWISTER AOL100B

TWISTER AOL100B

TWISTER AOL100T

TWISTER AOL120B

Seria wentylatorów Kanlux TWISTER AOL dostępna jest w dwóch rozmiarach średnicy 100 i 120 mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19 i 20 W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

Kanlux TWISTER AOL series of fans is available in two sizes with diameter of 100 and 120 mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19 and 20 W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.



TWISTER AOL100B; TWISTER AOL100T



TWISTER AOL120B; TWISTER AOL120T

			[W]	[dB]	[m³/h]	
TWISTER AOL100B	**70926**	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	**70953**	8594056490202	19	42	100	tak | yes
TWISTER AOL120B	**70956**	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	**70960**	8594056490257	20	42	150	tak | yes

[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC
220-240 AC	50/60	X4				2550		1		

Kanlux

CYKLON

WENTYLATOR KANAŁOWY ▶ DUCTED FAN

CYKLON EOL100

Seria wentylatorów Kanlux CYKLON EOL dostępna jest w trzech rozmiarach średnicy 100, 120 oraz 150mm. Wykonane są z tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Ich moc to odpowiednio 19, 20 oraz 22W. Ilość obrotów z każdego rozmiaru wynosi 2550/min.

ilość obrotów wynosząca 2550/min

Kanlux CYKLON EOL series of fans is available in three sizes with diameter of 100, 120 and 150mm. They are made of plastic, in white colour. Their power is 19, 20 and 22W respectively. The number of rotations from each size comes to 2550/min.

Rotation speed: 2550/min

CYKLON EOL100

CYKLON EOL100B

CYKLON EOL120

			[W]	[dB]	[m³/h]				
CYKLON EOL100	**70910**	8594056490011	19	38	100		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL100B	**70911**	8594056490028	19	38	100				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120	**70915**	8594056490066	20	38	150		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL120B	**70916**	8594056490073	20	38	150				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150	**70920**	8594056490110	22	38	200		tak | yes		przewód zakończony wtyczką | Cable terminated with a plug
CYKLON EOL150B	**70921**	8594056490127	22	38	200				kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100HT	**70936**	8594056490035	19	38	100	tak | yes		tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100P	**70937**	8594056490370	19	38	100		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL100T	**70938**	8594056490059	19	38	100			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120HT	**70941**	8594056490080	20	38	150	tak | yes		tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120P	**70942**	8594056490387	20	38	150		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL120T	**70943**	8594056490103	20	38	150			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150P	**70947**	8594056490394	22	38	200		tak | yes		kostka przyłączeniowa | Terminal block
CYKLON EOL150T	**70948**	8594056490158	22	38	200			tak | yes	kostka przyłączeniowa | Terminal block

[V]	[Hz]	IP				[rpm]	CE	EAC
220-240 AC	50/60	X4				2550		



CYKLON EOL100; CYKLON EOL100B



CYKLON EOL120; CYKLON EOL120B

Kanlux

LUNGA

PRZEDŁUŻACZ LUNGA ► LUNGA EXTENSION CORD

LUNGA 3 3G1.0X1.4M

Kanlux LUNGA to białe, wielogniazdowe przedłużacze domowe z uziemieniem. Dostępna szeroka gama produktów z ilością od 3 do 6 gniazd. W zależności od potrzeb proponujemy wersję z przełącznikiem lub bez.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux LUNGA are white, multi-socket home extension cords with earthing. A wide range of products available with 3-6 sockets. Depending on needs, we propose a version with a switch or without a switch.

Material: plastic

LUNGA 3 3G1.0X3M

LUNGA 3 3G1.0X5M

LUNGA 5 3G1.0X5M



LUNGA 3



LUNGA 5

			[m]	[W]	In[A]
LUNGA 3 3G1,0X1,4M	**25950**	5905339259509	1,4	2500	10
LUNGA 3 3G1,0X3M	**26500**	5905339265005	3	2500	10
LUNGA 3 3G1,0X5M	**26501**	5905339265012	5	2500	10
LUNGA 5 3G1,0X5M	**26505**	5905339265050	5	2500	10

[V]	[Hz]		IP		CE	EAC
250 AC	50/60		20			

Kanlux

LUNGA S

PRZEDŁUŻACZ LUNGA ► LUNGA EXTENSION CORD

LUNGA S3 3G1.0X1.4M

LUNGA S3 3G1.0X3M

LUNGA S4 3G1.0X3M

LUNGA S5 3G1.0X3M

Kanlux LUNGA S to białe, wielogniazdowe przedłużacze domowe z uziemieniem. Dostępna szeroka gama produktów z ilością od 3 do 6 gniazd. W zależności od potrzeb proponujemy wersję z przełącznikiem lub bez.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux LUNGA S are white, multi-socket home extension cords with earthing. A wide range of products available with 3-6 sockets. Depending on needs, we propose a version with a switch or without a switch.

Material: plastic

			[m]	[W]	In[A]
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	**25954**	5905339259547	1,4	2500	10
LUNGA S3 3G1,0X3M	**26508**	5905339265081	3	2500	10
LUNGA S3 3G1,0X5M	**26509**	5905339265098	5	2500	10
LUNGA S4 3G1,0X3M	**26510**	5905339265104	3	2500	10
LUNGA S5 3G1,0X3M	**26512**	5905339265128	3	2500	10

[V]	[Hz]		IP				
250 AC	50/60		20				



LUNGA S3



LUNGA S4



LUNGA S5

Kanlux

NOKA W

PRZEDŁUŻACZ NOKA W ► NOKA W EXTENSION CORD

Kanlux NOKA to kompletna oferta przedłużaczy elektrycznych do zastosowań w domu lub w ogrodzie. Do wyboru mamy dwie wersje różniące się kolorem i przeznaczeniem – białe o długość od 2m do 10m (z uziemieniem) oraz pomarańczowe (kosiarkowe) bez uziemienia o długościach 10m, 15m, 20m, 30m i 40m.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux NOKA is a complete offer of electric extension cords for use at home or in a garden. You can choose two versions different in terms of colour and intended use – white with length from 2m to 10m (with earthing) and orange (mower-type) without earthing with lengths of 10m, 15m, 20m, 30m and 40m.

Material: plastic

NOKA W 10A 3G1.0X3M



NOKA W 10A 3G1.0X3M

			[m]	[W]	In[A]
NOKA W 10A 3G1,0X3M	26201	5905339262011	3	2500	10
NOKA W 10A 3G1,0X5M	26202	5905339262028	5	2500	10
NOKA W 10A 3G1,0X10M	26204	5905339262042	10	2500	10

[V]	[Hz]		IP		CE	EAC
250 AC	50/60		20			



NOKA W 10A 3G1.0X5M



NOKA W 10A 3G1.0X10M

Kanlux

NOKA O

PRZEDŁUŻACZ NOKA O ► NOKA O EXTENSION CORD

Kanlux NOKA to kompletna oferta przedłużaczy elektrycznych do zastosowań w domu lub w ogrodzie. Do wyboru mamy dwie wersje różniące się kolorem i przeznaczeniem – białe o długość od 2m do 10m (z uziemieniem) oraz pomarańczowe (kosiarkowe) bez uziemienia o długościach 10m, 15m, 20m, 30m i 40m.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kanlux NOKA is a complete offer of electric extension cords for use at home or in a garden. You can choose two versions different in terms of colour and intended use – white with length from 2m to 10m (with earthing) and orange (mower-type) without earthing with lengths of 10m, 15m, 20m, 30m and 40m.

Material: plastic

NOKA O 16A 3G1.5X25M



NOKA O 16A 3G1.5X25M

			[m]	[W]	In[A]
NOKA O 16A 3G1,5X25M	26207	5905339262073	25	3600	16
NOKA O 16A 3G1,5X30M	26208	5905339262080	30	3600	16

[V]	[Hz]	IP		CE	EAC
250 AC	50/60	20			



NOKA O 16A 3G1.5X30M

Kanlux

DIVISO

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

DIVISO W 3

DIVISIO to rodzina kompaktowych rozdzielaczy na wtyczki płaskie. Dostępne w trzech rodzajach. Wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze białym.

Materiał: tworzywo sztuczne

DIVISIO to rodzina kompaktowych rozdzielaczy na wtyczki płaskie. Dostępne w trzech rodzajach. Wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze białym.

Material: plastic

DIVISO W 3	26091	5905339260918	biały | white

[V]	[Hz]	(W)			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60	1875			3 x 2,5	20	



DIVISO W 3

Kanlux

GP-2

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

GP-2

gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.

Materiał: tworzywo sztuczne

extension socket for cable cords.

Material: plastic

GP-2	70513	5905339705136	biały | white

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE
250 AC	50/60		16	20	



GP-2

Kanlux

GRIP

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

GRIP GP/S

GRIP W/US

gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.

STAN GP posiada I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym

GRIP GP/S wyposażony w uziemienie typu Schuko

Materiał: tworzywo sztuczne

extension socket for cable cords.

STAN GP has I Class protection against electric shock

GRIP GP/S equipped with Schuko earthing

Material: plastic

GRIP GP/S	04862	5905339048622	czarny | black
GRIP W/US	04863	5905339048639	czarny | black

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE
250 AC	50/60		16	44	



GRIP GP/S



GRIP W/US

Kanlux

PIN W/US

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.
wyposażone w styk ochronny
Materiał: tworzywo sztuczne
extension socket for cable cords.
Equipped with protective contact
Material: plastic

PIN W/US

PIN W/US	02186	5905339021861	biały | white

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60			16	20	



PIN W/US

Kanlux

STAN GP

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI STAN GP ► STAN GP SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.
Materiał: tworzywo sztuczne
extension socket for cable cords.
Material: plastic

STAN GP

STAN GP	04864	5905339048646	czarny | black

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60			16	44	



STAN GP

Kanlux

W-1 NANO

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

gniazdo wtyczkowe do przedłużaczy.
Materiał: tworzywo sztuczne
extension socket for cable cords.
Material: plastic

NANO W-1

NANO W-1	70514	5905339705143	biały | white

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60			16	20	



NANO W-1

Kanlux

ZARK

ROZGAŁĘŹNIKI, GNIAZDA, WTYCZKI ► SPLITTERS, SOCKETS, PLUGS

Brakuje Ci miejsca do podłączenia kolejnego urządzenia do kontaktu? Nic, prostszego, rozgałęźniki Kanlux ZARK rozwiążą Twój problem. Zyskasz tym samym trzy nowe wejścia do kontaktu.

wyposażony w styk ochronny
Materiał: tworzywo sztuczne

Don't you have enough room for connecting another device to the socket? Nothing simpler - Kanlux ZARK distributors will solve your problem. Thereby, you will have three new inputs to the socket.

Equipped with protective contact
Material: plastic

ZARK KRT/2-1



ZARK KRT/2-1

ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	biały | white
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	biały | white

[V]	[Hz]	[W]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60	2300			16	20	



ZARK KRW-3

Kanlux

APO

ZEGAR/PROGRAMATOR STERUJĄCY ► CONTROL TIMER / PROGRAMMER

Kanlux APO to komplet 3 adapterów gniazd wtyczkowych z możliwością zdalnego sterowania za pomocą pilota. Każde podłączone urządzenie możemy uruchamiać niezależnie od innych.

w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
gniazdka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m
dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego
zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)

Kanlux APO is a set of 3 adapters of extension sockets with a possibility of remote control by means of a remote control. Each connected device can be activated independently of others.

in the set: 3 sockets, remote control, battery
Maximum load with inductive load 1150W
Sockets can be installed next to one another at a distance of at least 0,5m
LED indicates that the electrical socket is operational
Remote control range 25m (up to 50m in the open space)

APO TM-3

			[W]	P
APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5

[V]	[Hz]	In[A]	IP			CE	EAC
220-240 AC	50/60	5	20				



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

BR-GZ10

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik
- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support



BR-GZ10

BR-GZ10	72369	5905339723697	szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		
250 AC	50/60	2	GU10	00		CE

Kanlux

HLDR-E14

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-E14

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
- Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14

HLDR-E14	02170	5905339021700	szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		
250 AC	50/60	2	E14	00		CE

Kanlux

HLDR-E14-F

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-E14-F

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
- Maximum permissible holder temperature 180°C



HLDR-E14-F

HLDR-E14-F	02173	5905339021731	szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		
250 AC	50/60	2	E14	00		CE

Kanlux

HLDR-E27

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-E27

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E27 | **02160** | 5905339021601 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	4	E27	00		



HLDR-E27

Kanlux

HLDR-E27-D

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-E27-D

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E27-D | **02162** | 5905339021625 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	4	E27	00		



HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27-F

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-E27-F

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

Maximum permissible holder temperature 180°C

HLDR-E27-F | **02161** | 5905339021618 szary | grey

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	4	E27	00		



HLDR-E27-F

Kanlux

HLDR-G9

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-G9

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik
- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-G9	08220	5905339082206	szary | grey

[V]	In[A]		IP	
250 AC	2	G9	00	CE



HLDR-G9

Kanlux

HLDR-GX5.3

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-GX5.3

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik
- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-GX5,3	72109	5905339721099	szary | grey

[V]	In[A]		IP		
24 AC; 24 DC	5	Gx5,3	00		CE



HLDR-GX5.3

Kanlux

HLDR-GZ10

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-GZ10

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik
- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-GZ10	00402	5905339004024	szary | grey

[V]	In[A]		IP	
250 AC	2	GU10	00	CE



HLDR-GZ10

Kanlux

HLDR-R7S

OPRAWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► LIGHT SOURCE FITTING

HLDR-R7S

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
- maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
- BR-GZ10 wyposażona we wspornik

- Maximum permissible holder temperature 250°C for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S, for other models – 180°C
- Maximum permissible current for BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 – 2A, for HLDR-R7S – 6A, for HLDR-GX5.3 – 5A
- BR-GZ10 equipped with a support

HLDR-R7S	00405	5905339004055	szary | grey

[V]	In[A]		IP	
250 AC	6	R7s	00	CE



HLDR-R7S

Kanlux

HLDR-E14/GU10

PRZEJŚCIÓWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► ADAPTOR FOR LIGHT SOURCES

HLDR-E14/GU10

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
- maksymalna dopuszczalna moc źródła światła 35W
- Materiał: stop metali niekorodujących

- Maximum permissible holder temperature 180°C
- Maximum permissible light source power 35W
- Material: non-corrosive metals alloy

HLDR-E14/GU10	08851	5905339088512	biały | white

[V]	[Hz]	In[A]	IP	W	
250 AC	50/60	2	00	35	CE



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

PRZEJŚCIÓWKA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ► ADAPTOR FOR LIGHT SOURCES

HLDR-E27/GU10

- maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
- maksymalna dopuszczalna moc źródła światła 35W
- Materiał: stop metali niekorodujących

- Maximum permissible holder temperature 180°C
- Maximum permissible light source power 35W
- Material: non-corrosive metals alloy

HLDR-E27/GU10	08850	5905339088505	biały | white

[V]	[Hz]	In[A]	IP	W	
250 AC	50/60	2	00	35	CE



HLDR-E27/GU10

Kanlux

ITECH

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

ITECH M2 302 AT

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic

ZESTAW MONT. P/T iTECH

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
iTECH M2 302 AT	27050	5902052504749	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3		✓
iTECH M5 105 M ST W	27381	5902052504688	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1	✓	
iTECHM5105MATW	27622	5902052504800	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1		✓
iTECHM5105MCOLDATW	27623	5902052504848	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1		✓
iTECHF1302MATW	27635	5902052505821	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3		✓
iTECHF2105MATW	27638	5902052505883	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	1		✓

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]				CE	EAC
220-240 AC	50/60	65	5000	SMD				



AKCESORIA ► ACCESSORIES

ZESTAW MONT.P/T iTech	25438	5902052588626	Akcesoria do opraw awaryjnych LED

Kanlux

ONTEC S

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTECSM2102MATW	27646	5902052500970	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1		✓
ONTECSM5105MATW	27648	5902052500994	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1		✓
ONTECSM5305MATW	27649	5902052501007	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3		✓
ONTECSC1302MATW	27652	5902052502523	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3		✓
ONTECSW1302MATW	27664	5902052503001	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3		✓
ONTECSM2102MSTW	27827	5902052500833	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1	✓	
ONTECSM2302MSTW	27828	5902052500840	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3	✓	
ONTECSM5105MSTW	27829	5902052500857	6	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1	✓	
ONTECSM5305MSTW	27830	5902052500864	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3	✓	
ONTECSM2302MCOLDSTW	27831	5902052500901	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3	✓	
ONTECSC1302MSTW	27880	5902052502400	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3	✓	
ONTECSW1302MSTW	27892	5902052502882	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3	✓	
ONTECSM1301MSTWIP44	27920	5902052570294	1	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3	✓	

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]		SMD			CE	EAC
220-240 AC	50/60	65	5000						



AKCESORIA ► ACCESSORIES

OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	27763	5902052506736	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
OSŁ.SUF.ONTEC S009	27764	5902052510139	Akcesoria do opraw awaryjnych LED

Kanlux

ONTEC S

ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO ► SET FOR CONCEALED MOUNTING

ZEST. MONT. P/T ONTEC S

ZEST,MONT,P/T ONTEC S	**27398**	5902052506422

Kanlux

ONTEC S

ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO ► SET FOR CONCEALED MOUNTING

ZEST. MONT. FLAGI ONTEC S

ZEST, MONT,FLAGI	**27397**	5902052506415

Kanlux

ONTEC R

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

ONTECRM2302MAT/W

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i samej ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic

Lampshade material: plastic

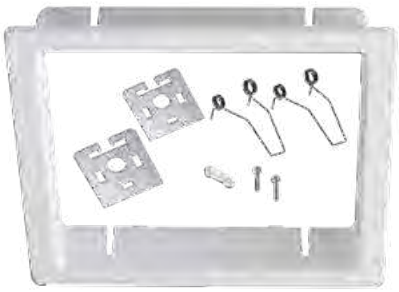

ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
OntecRM2302MAT/W	27731	5902052556823	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	3		✓
OntecRM5105MAT/W	27732	5902052570331	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1		✓
OntecRC1302MAT/W	27739	5902052558667	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3		✓
OntecRM5105MST/W	27850	5902052570355	5	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie antypaniczne anti-panic lighting	1	✓	

[V]	[Hz]	TC [K]		SMD			CE	EAC
220-240 AC	50/60	5000						

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ZESTAW OR-M.WPUSZCZB	27948	5902052588688	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
ZESTAW OR-M.WPUSZCZG	27949	5902052509935	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
ZEST.MONT.P/T ONTEC R	27399	5902052588671	Akcesoria do opraw awaryjnych LED



ONTEC R M

Kanlux

ONTEC G

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

ONTEC G AT005 301

ZEST. MONT. P/T

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTEC G AT005 301	25435	5902052515899	1	awaryjno-sieciowy emergency and network	wyznaczanie kierunku ewakuacji marking of escape routes	3		✓
ONTEC G E1B 101 M ST	27394	5902052515868	1	awaryjno-sieciowy emergency and network	wyznaczanie kierunku ewakuacji marking of escape routes	1	✓	
ONTEC G E1B 301M ST/W	27395	5902052511365	1	awaryjno-sieciowy emergency and network	wyznaczanie kierunku ewakuacji marking of escape routes	3	✓	
ONTECGE1B101MAT/W	27750	5902052515905	1	awaryjno-sieciowy emergency and network	wyznaczanie kierunku ewakuacji marking of escape routes	1		✓

[V]	[Hz]	Tc [K]			SMD			CE	EAC
220-240 AC	50/60	5000							

AKCESORIA ► ACCESSORIES

ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	5902052588640	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
ZESTAW OG-M.WPUSZCZG	27947	5902052588664	Akcesoria do opraw awaryjnych LED
ZESTAW OG-M.WPUSZCZB	27946	5902052588657	Akcesoria do opraw awaryjnych LED



ONTEC G

Kanlux

ONTEC C

OPRAWA AWARYJNA LED ► EMERGENCY LIGHTING LED

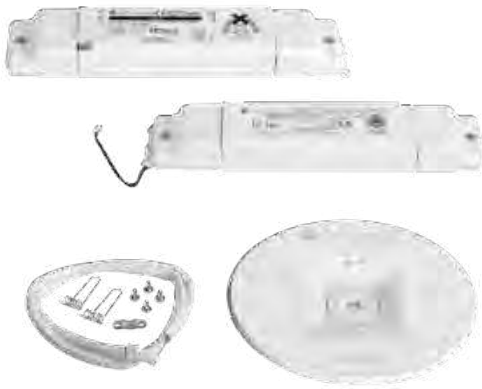

ONTECCM2302MAT/W

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Emergency or anti-panic lighting is used in open space rooms to prevent panic. It allows you to reach a place where you can see the marked escape route as well as for the illumination of the escape route itself, depending on the prism used in the fixture.

Enclosure material: plastic
Lampshade material: plastic

			[W]	MODE	USE	[h]	ST	AT
ONTECCM2302MAT/W	27673	5902052556106	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3		✓
ONTECCM2302MST/W	27839	5902052556045	2	awaryjno-sieciowy emergency and network	oświetlenie drogi ewakuacyjnej lighting of escape routes	3	✓	

[V]	[Hz]	Tc [K]			SMD			CE	EAC
220-240 AC	50/60	5000							



ONTEC C 1, M2

Kanlux

VIP ST2

MODUŁ AWARYJNY ▶ EMERGENCY UNITS

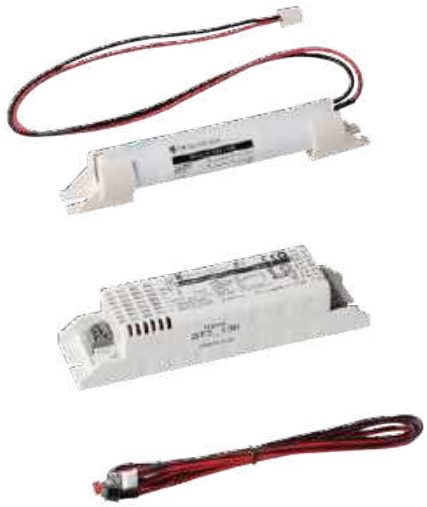

VIP 136 ST 2

Kanlux VIP to zestaw zasilania awaryjnego do fluorescencyjnych źródeł światła. Przeznaczony jest do montażu w oprawach oświetleniowych.

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kanlux VIP is an emergency power kit for fluorescent light sources. It is designed for installation in lighting fixtures.

Enclosure material: plastic

VIP 158 ST 2

			(W)	MODE	[h]	ST	AT
VIP 136 ST 2	27400	5902052504084	4-36	awaryjno-sieciowy | emergency and network	1	✓	
VIP 158 ST 2	27401	5902052504114	4-58	awaryjno-sieciowy | emergency and network	1	✓	

[V]	[Hz]	IP		CE	EAC
230 AC	50	20			



VIP ST 2



VIP 158 ST 2

Kanlux

PICTO G

ZNAK EWAKUACYJNY ▶ EXIT SIGN

PICTO ONTEC G TMP1

PICTO ONTEC G TMP1

PICTO ONTEC G TMP11

PICTO ONTEC G TMP22

PICTO ONTEC G TMP2

PICTO ONTEC G TMP12

PICTO ONTEC G TMP23

PICTO ONTEC G TMP5

PICTO ONTEC G TMP13

PICTO ONTEC G TMP50

PICTO ONTEC G TMP6

PICTO ONTEC G TMP14

PICTO ONTEC G TMP51

PICTO ONTEC G TMP7

PICTO ONTEC G TMP15

PICTO ONTEC G TMP67

PICTO ONTEC G TMP8

PICTO ONTEC G TMP16

PICTO ONTEC G TMP68

PICTO ONTEC G TMP9

PICTO ONTEC G TMP17

PICTO ONTEC G TMP10

PICTO ONTEC G TMP18

PICTO ONTEC G TMP1	**27480**	5905339274809
PICTO ONTEC G TMP2	**27481**	5905339274816
PICTO ONTEC G TMP5	**27482**	5905339274823
PICTO ONTEC G TMP6	**27483**	5905339274830
PICTO ONTEC G TMP7	**27484**	5905339274847
PICTO ONTEC G TMP8	**27485**	5905339274854
PICTO ONTEC G TMP9	**27486**	5905339274861
PICTO ONTEC G TMP10	**27487**	5905339274878
PICTO ONTEC G TMP11	**27488**	5905339274885
PICTO ONTEC G TMP12	**27489**	5905339274892
PICTO ONTEC G TMP13	**27490**	5905339274908
PICTO ONTEC G TMP14	**27491**	5905339274915
PICTO ONTEC G TMP15	**27492**	5905339274922
PICTO ONTEC G TMP16	**27493**	5905339274939
PICTO ONTEC G TMP17	**27494**	5905339274946
PICTO ONTEC G TMP18	**27495**	5905339274953
PICTO ONTEC G TMP22	**27497**	5905339274977
PICTO ONTEC G TMP23	**27498**	5905339274984
PICTO ONTEC G TMP67	**27499**	5905339274991
PICTO ONTEC G TMP68	**27500**	5905339275004
PICTO ONTEC G TMP50	**27501**	5905339275011
PICTO ONTEC G TMP51	**27502**	5905339275028



PICTO ONTEC G

Kanlux

PICTO S

ZNAK EWAKUACYJNY ► EXIT SIGN

PICTO ONTEC S TMP1

PICTO ONTEC S TMP1

PICTO ONTEC S TMP11

PICTO ONTEC S TMP21

PICTO ONTEC S TMP2

PICTO ONTEC S TMP12

PICTO ONTEC S TMP22

PICTO ONTEC S TMP5

PICTO ONTEC S TMP13

PICTO ONTEC S TMP23

PICTO ONTEC S TMP6

PICTO ONTEC S TMP14

PICTO ONTEC S TMP67

PICTO ONTEC S TMP7

PICTO ONTEC S TMP15

PICTO ONTEC S TMP68

PICTO ONTEC S TMP8

PICTO ONTEC S TMP16

PICTO ONTEC S TMP50

PICTO ONTEC S TMP9

PICTO ONTEC S TMP17

PICTO ONTEC S TMP51

PICTO ONTEC S TMP10

PICTO ONTEC S TMP18

PICTO ONTEC S TMP1	**27503**	5905339275035
PICTO ONTEC S TMP2	**27504**	5905339275042
PICTO ONTEC S TMP5	**27505**	5905339275059
PICTO ONTEC S TMP6	**27506**	5905339275066
PICTO ONTEC S TMP7	**27507**	5905339275073
PICTO ONTEC S TMP8	**27508**	5905339275080
PICTO ONTEC S TMP9	**27509**	5905339275097
PICTO ONTEC S TMP10	**27510**	5905339275103
PICTO ONTEC S TMP11	**27511**	5905339275110
PICTO ONTEC S TMP12	**27512**	5905339275127
PICTO ONTEC S TMP13	**27513**	5905339275134
PICTO ONTEC S TMP14	**27514**	5905339275141
PICTO ONTEC S TMP15	**27515**	5905339275158
PICTO ONTEC S TMP16	**27516**	5905339275165
PICTO ONTEC S TMP17	**27517**	5905339275172
PICTO ONTEC S TMP18	**27518**	5905339275189
PICTO ONTEC S TMP21	**27519**	5905339275196
PICTO ONTEC S TMP22	**27520**	5905339275202
PICTO ONTEC S TMP23	**27521**	5905339275219
PICTO ONTEC S TMP67	**27522**	5905339275226
PICTO ONTEC S TMP68	**27523**	5905339275233
PICTO ONTEC S TMP50	**27524**	5905339275240
PICTO ONTEC S TMP51	**27525**	5905339275257



PICTO ONTEC S

Kanlux

STRAP

OPASKA ZACISKOWA STRAP ► STRAP CABLE TIE

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśnie
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.
Materiał: poliamid

Resistant to UV, micro-organisms, bacteria and mould
unit package containing 100 pcs.
Material: poliamid

STRAP 2,5/100MM

STRAP 2,5/100MM	**07962**	5905339079626	biały | white
STRAP 2,5/120MM	**07963**	5905339079633	biały | white
STRAP 2,5/150MM	**07965**	5905339079657	biały | white
STRAP 3,6/150MM	**07966**	5905339079664	biały | white
STRAP 3,6/200MM	**07967**	5905339079671	biały | white
STRAP 3,6/250MM	**07968**	5905339079688	biały | white
STRAP 3,6/300MM	**07969**	5905339079695	biały | white
STRAP 4,6/200MM	**07970**	5905339079701	biały | white
STRAP 4,6/250MM	**07971**	5905339079718	biały | white
STRAP 4,6/300MM	**07972**	5905339079725	biały | white

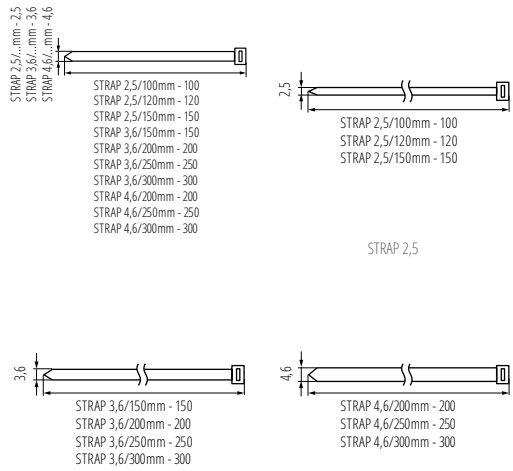

STRAP 2,5

STRAP 3,6

STRAP 4,6

Kanlux

IT

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA IZOLACYJNA ► SELF-ADHESIVE INSULATION TAPE

IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-1/20- MIX: unit package containing 10 pcs.
IT-1: offered only in sub-packaging (10 pcs.)

IT-1/10-B

IT-1/10-B	**01257**	5905339012579	czarny | black
IT-1/20-B	**01271**	5905339012715	czarny | black
IT-1/20-Y	**01272**	5905339012722	żółty | yellow
IT-1/20-RE	**01273**	5905339012739	czerwony | red
IT-1/20-GN	**01274**	5905339012746	zielony | green
IT-1/20-BL	**01275**	5905339012753	niebieski | blue
IT-1/20-W	**01276**	5905339012760	biały | white
IT-1/20-Y/GN	**01277**	5905339012777	żółty / zielony | yellow / green
IT-1/20-MIX	**01283**	5905339012838	wielokolorowy | multicoloured



IT-1/20-B



IT-1/10-B



IT-1/20-Y

CE

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

IP Objaśnienia stopnia odporności na wnikanie ciał stałych, pyłu i wilgoci
Explanation of degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity

Stopień zabezpieczenia przed nieumyślnym kontaktem z częściami pod napięciem
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts

IP	Rysunek / Picture	Opis / Description	Wyjaśnienie / Explanation
0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection means
1		Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 50mm Protection against solids bigger than 50mm	Duża powierzchnia ciała ludzkiego, równa np. powierzchni dłoni (brak zabezpieczenia przed dotykiem). Ciała stałe o średnicy ponad 50mm Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50mm
2		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm Protection against solids bigger than 12mm	Palec lub podobne przedmioty o długości nie przekraczającej 80mm. Ciała stałe o średnicy nie przekraczającej 12mm A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12mm
3		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5mm Protection against solids bigger than 2,5mm	Narzędzia, drut, itp. o średnicy lub grubości przekraczającej 2,5mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 2,5mm Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5mm. Solids with the diameter above 2,5mm
4		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm Protection against solids bigger than 1mm	Drut lub taśma o grubości 1mm. Ciała stałe o średnicy przekraczającej 1mm A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1mm
5		Pyłoodporność Dust resistance	Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza osłony, lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation
6		Pyłoszczelność Dust-proofing	Pył nie przedostaje się do wnętrza osłony Dust does not penetrate the shield interior

Stopień zabezpieczenia przed wilgocią
Degree of protection against moisture

IP	Rysunek / Picture	Opis / Description	Wyjaśnienie / Explanation
0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection measures
1		Ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody Protection against vertically falling water drops	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków w urządzeniu Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment
2		Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków przy przechyle osłony urządzenia do 15° względem położenia normalnego Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position
3		Ochrona przed rozpyloną wodą Protection against sprayed water	Rozpylona woda padająca pod kątem 60° od pionu nie powinna wywołać szkodliwych efektów Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects
4		Ochrona przed bryzgami wody Protection against water splashes	Woda rozbryzgiwana na osłonę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects
5		Ochrona przed strugami wody Protection against water streams	Woda z dyszy skierowana na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
6		Ochrona przed falami Protection against waves	Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
7		Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion	Przy zanurzeniu urządzenia do wody na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects
8		Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion	Urządzenie dostosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez wytwórcę The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

Klasa bezpieczeństwa Safety class	Symbol Symbol	Wyjaśnienie Explanation
0	Brak None	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. Wprzypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykiem bezpośrednim Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch
I		W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding
II		W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się za nie do przebicia In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions

Temperatura barwowa Tc [K] to temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie świetlne o tej samej barwie co źródło rozpatrywane. Jest to więc to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła
Colour temperature Tc [K] is the temperature of a perfect radiator at which it sends visible radiation of the same colour as the colour of the examined source. This is hence an objective measure of the colour impression of the given source of light

<2700K	Barwa żółto-biała	Yellow-white colour
2700-3300K	Barwa ciepłobiała	Warm white colour
3300-5300K	Barwa neutralna (biała)	Neutral colour (white)
>5300K	Barwa dzienna (chłodnobiała)	Daylight colour (cool white)

Trzonek to część lampy służąca do jej umocowania w oprawce, zwykle również do jej połączenia z obwodem zasilającym. Rodzaj trzonka i odpowiadającej mu oprawki zazwyczaj opisywany jest jedną lub paroma literami oraz liczbą wskazująca przybliżony wymiar trzonka w milimetrach (przeważnie średnicę lub rozstaw bolców).
The cap is a part of the lamp that is used for fastening it in a socket, and usually for connecting it to a power supply system. The cap types and their corresponding sockets are usually marked with one or more letters and a number indicating the approximate cap size in millimeters (usually a diameter or a pin spacing).

Prezentujemy najczęściej spotykane rodzaje trzonków:
The most common cap types are:

trzonki gwintowane / screw caps							
E40	**E27**	**E14**					
trzonki do lamp niskonapięciowych / caps for low-voltage lamps							
GY6.35	**Gx5,3**	**G4**	**G53**	**GU4**	**Gx4**		
trzonki dwubolcowe / 2-pin caps							
G24d	**G23**	**G9**	**GU10**	**GZ10**	**GR8**	**G12**	**GX53**
trzonki czterobolcowe / 4-pin caps							
G24q	**GR10q**	**G10q**	**2G11**				
trzonki do lamp dwukońcowych / double-ended lamp caps							
R7s	**Rx-7s**	**G5**	**G13**				

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

27395	kod Kanlux / Kanlux code
5902052559695	kod EAN / EAN code
	kolor / colour
[V]	napięcie znamionowe / rated voltage
L N ONE SIDE INPUT	zasilanie świetlówek T8 LED jednostronne/ the range of humidity to which the product is adapted
[W] [VA]	moc / power
[Hz]	częstotliwość znamionowa / rated frequency
PRI [V]	napięcie wejściowe / input voltage
SEC [V]	napięcie wyjściowe / output voltage
SEC [mA]	prąd wyjściowy / output current
In[A] In [mA] In [AX]	prąd znamionowy / rated current
kWh/1000h	roczne zużycie energii / annual energy consumption
	ilość cykli włącz/wyłącz / number on/of switch cycles
[W] [W]	deklaracja równoważności dotycząca mocy / declaration of equivalence regarding power
	niewymienne źródło światła / non-replaceable light source
	wymienne źródło światła / replaceable light source
Tc [K]	temperatura barwowa (Tc)/ colour temperature (Tc)
	barwa światła / colour temperature
lm/W	skuteczność świetlna / luminous efficiency
	jednolitość barw [SDCM] / color uniformity [SDCM]
ellipse ≤ 6x MacAdam / ellipse ≤ 3x MacAdam	
[lm]	strumień świetlny / luminous flux
[lm]	nominalny użyteczny strumień świetlny / nominal useful luminous flux
Ra	współczynnik oddawania barw Ra / color rendering index Ra
[°C]	zakres temperatury otoczenia do jakiej przystosowany jest produkt /ambient temperature range to which the product is adapted
[%]	zakres wilgotności powietrza do jakiej przystosowany jest produkt / the range of humidity to which the product is adapted
[°]	kąt rozsyłu światłości / light beam angle
[h]	trwałość / durability
Ei	klasa efektywności energetycznej (Ei) / energy efficiency class (Ei)
	nie stosować w obwodach z urządzeniami elektronicznymi (np.: ze ściemniaczem) / do not use in circuits with electronic devices (e.g. dimmer)
	możliwość współpracy ze ściemniaczem / the possibility of cooperation with a dimmer
1-10V	możliwość współpracy ze ściemniaczem 1-10V / possibility of cooperation with 1-10V dimmer"
DALI	możliwość współpracy ze ściemniaczem DALI / possibility of cooperation with DALI dimmer
OFF	wyposażone we włącznik / equipped with a switch
OFF	wyposażony w higrometr / equipped with a hygrometer
OFF	wyposażony we włącznik czasowy / equipped with a timer
OFF	wyposażony we włącznik pociągany / equipped with a pull switch
Hg	brak rtęci / no mercury
Hg	zawartość rtęci / mercury content
m	minimalna odległość od oświetlanego obiektu / the minimum distance from the illuminated object
cos φ	współczynnik mocy / power factor
mm A B	długość / length
UGR	UGR / UGR
[°]	oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym / horizontally movable fitting
[°]	oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym / vertically movable fitting
[°]	oprawa stała / stationary fitting
[°]	regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] / angle adjustment of the lighting fixture [°]
	regulacja kątowa oprawy oświetleniowej w dwóch osiach / angle adjustment of the lighting fixture in two axes
	regulacja kątowa oprawy oświetleniowej w jednej osi / angle adjustment of the lighting fixture in one axis
[mm]	otwór montażowy / mounting hole
EVG BALLAST	rodzaj statecznika: elektroniczny / ballast type: electronic
VVG BALLAST	rodzaj statecznika: indukcyjny / ballast type: inductive
CV	rodzaj zasilania - stałonapięciowy / type of power supply - constant voltage
CC	rodzaj zasilania - stałoprądowy / type of power supply - constant current
IP	stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci (IP) / solids and humidity penetration protection degree (IP)
IK	stopień określający ochronę przed uderzeniami mechanicznymi / degree of protection against mechanical impacts
	do zastosowania wewnątrz / for indoor use
	do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz / for indoor or outdoor us
CE	zgodność z normami europejskimi (CE) / compliance with European standards (CE)
EAC	certfikat Zgodności potwierdzający jakość produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium Unii Celnej / certificate of Conformity confirming the quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union

STOSOWANE IKONKI
USED SYMBOLS

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym I /
class of protection against electric shock I

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II /
class of protection against electric shock II

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II/III /
class of protection against electric shock II/III

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym III /
class of protection against electric shock III

lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego /
the lamp is not designed for accent lighting

lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego /
the lamp is designed for accent lighting

możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych /
can be mounted on normally flammable surfaces

źródło światła w komplecie /
light source included

baterie nadajnika / Transmitter batteries

RF 2,4 GHz — sterowanie: RF 2,4 GHz /
control: RF 2,4 GHz

przewód zakończony wtyczką - DC /
cable terminated with a plug - DC

typ źródła światła /
light source type

AR-111, ES-111, COMPACT, DD, G9, J-78mm, J-118mm, J-118mm / BALTA, J-189mm, J-254mm, JC, JDR, METALHALIDE, MR-11, MR-16, PL-L, R39, R50, R63, R80, T1U, T2U, T4, T5, T5 LED, T8, MR16/PAR16

trzonek /
cap

E14, E27, E40, B22, 2G7, 2G11, G4, G5, G5,3, GY6.35, G9, G10q, G12, G13, G23, G24d, G53, GR8, GR10q, GU4, GU5,3, GU10, GU10/GZ10, Gx4, Gx5,3, GX53, R7s, Rx-7s

rodzaj diody /
LED type

FILAMENT, MCOB, SMD, COB

kierunek świecenia /
lighting direction

rodzaj przyłącza /
type of connection

kostka śrubowa /
screw cube

kostka przyłączeniowa /
connection block

kostka samozaciskowa /
self-locking cube

przewód zakończony wtyczką /
cable with a plug

wolne końce przewodów /
free cable ends

[mm²] — średnica przewodu /
wire diameter

[m] — długość przewodu /
cable length

[mm²] — zakres przekrojów stosowanych przewodów /
range of cross-sections of cables used

długość przewodu zasilacza zakończonego wtyczką /
length of the power cord terminated with a plug

montaż /
assembly

do nabudowania na ścianie /
wall-mounted

do wbudowania w ścianę /
wall recessed

do nabudowania na suficie /
ceiling-mounted

do wbudowania w sufit /
ceiling recessed

do wbudowania w sufit lub ścianę /
ceiling or wall recessed

do nabudowania na podłożu /
foundation-mounted

do wbudowania w podłoże /
foundation recessed

do nabudowania na suficie, ścianie lub podłożu /
ceiling-, wall- or foundation- mounted

TH 35 — na szynie TH35 /
rail TH35

na szynie TEAR /
rail TEAR

do zawieszenia na suficie /
for hanging on the ceiling

rodzaj czujnika /
type of sensor

PIR, micro wave, 2 x PIR, 3 x PIR

charakterystyka wyzwalania /
trigger characteristics

[s] - [min] — czas działania czujnika /
sensor operation time

[°] — kąt działania czujnika /
sensor operating angle

[m] — zasięg czujnika /
sensor range

[lx] — nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch /
setting the brightness level at which the sensor detects movement

[dB] — głośność /
loudness

[m³/h] — objętościowy przepływ powietrza [m3/h]/
the volumetric air flow [m3/h]

[rpm] — obroty silnika /
engine speed

ilość biegunów /
number of poles

1P, 2P, 3P, 4P

liczba modułów /
number of modules

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ADAMO MTH-400/A	04846	291
ADAMO MTH-400/S	04842	291
ADI 350 1x3W	01440	344
ADTR 12030 B	27614	239, 241
ADTR 12030 SR	27612	239, 241
ADTR 12030 W	27611	239, 241
ADTR 3060 B	29842	239
ADTR 3060 SR	29841	239
ADTR 3060 W	29840	239
ADTR 6060 B	27615	239, 241
ADTR 6060 SR	27610	239, 241
ADTR 6060 W	27613	239, 241
ADTR-H 6060 B	29845	237
ADTR-H 6060 SR	29844	237
ADTR-H 6060 W	29843	237
AJAS DSO-B	33160	161
AJAS DSO-W	33161	161
AKVEN LED	25720	321
ALDO 4LED 1X120	26361	258
ALDO 4LED 1X150	26362	258
ALDO 4LED 1X60	26360	258
ALDO 4LED 2X120	26364	258
ALDO 4LED 2X150	26365	258
ALER JQ-30-B	00461	334
ALER JQ-30-W	00460	334
ALER MINI-W	23450	334
ALGO GU10 CL-B	27030	138
ALGO GU10 CL-W	27032	138
ALGO GU10 CO-B	27033	138
ALGO GU10 CO-W	27035	138
ALGO GU10 PL-B	27036	123
ALGO GU10 PO-B	27039	123
ALIN 4 LED	xxx	30-31
ALIN LED	xxx	18-23
ALIN LED LINE	xxx	24-29
ALOR DSL-B	26727	196
ALOR DSL-C	26728	196
ALOR DSL-C/M	26729	196
ALOR DSL-W	26726	196
ALOR DSO-B	26791	196
ALOR DTL-B	26732	196
ALOR DTO-B	26796	196
ALREN DTL-B	26754	181
ALREN DTL-C	26755	181
ALREN DTL-C/M	26756	181
ALREN DTL-W	26753	181
ALREN R DTL-B	26757	180
ALREN R DTL-W	26758	180
ANTEM LED 100W-NW B	33204	288
ANTEM LED 10W-NW B	33200	288
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	288
ANTEM LED 20W-NW B	33201	288
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	288
ANTEM LED 30W-NW B	33202	288
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	288
ANTEM LED 50W-NW B	33203	288
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	288
ANTOS LED 10W-NW B	27090	289
ANTOS LED 10W-NW-SE B	27094	289
ANTOS LED 20W-NW B	27091	289
ANTOS LED 20W-NW-SE B	27095	289
ANTOS LED 30W-NW B	27092	289
ANTOS LED 30W-NW-SE B	27096	289
ANTOS LED 50W-NW B	27093	289
ANTOS LED 50W-NW-SE B	27097	289
APO TM-3	07980	357
APRILA DTL-W	26739	176
APRILA DTO-W	26738	176
APUS LED AC B-NW	26536	210
APUS LED AC B-WW	26537	210
APUS LED AC-CW	23801	210
APUS LED AC-WW	23800	210
APUS LED B-NW	26538	210
APUS LED B-WW	26539	210
APUS LED CW	23107	210
APUS LED PIR B-NW	29856	210
APUS LED PIR B-WW	29857	210
APUS LED PIR CW	27371	210
APUS LED PIR WW	27370	210
APUS LED W-CW	26841	210
APUS LED WW	23106	210
APUS LED W-WW	26840	210
AR-111 LED SL/NW/SR	22968	79
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	79
AR-111 LED SL/WW/W	22960	79
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	143
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	143
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	143
ARDEA 1030 SG/ML-SR	70761	143
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	143
AREL LED DL 10W-NW	29586	280
AREL LED DL 10W-WW	29587	280
AREL LED DL 14W-NW	29590	280
AREL LED DL 14W-WW	29591	280
AREL LED DL 20W-NW	29594	280
AREL LED DL 20W-WW	29595	280
AREL LED DL 25W-NW	29598	280
AREL LED DL 25W-WW	29599	280
AREL LED DL 6W-NW	29582	280
AREL LED DL 6W-WW	29583	280
AREL LED DO 10W-NW	29584	280
AREL LED DO 10W-WW	29585	280
AREL LED DO 14W-NW	29588	280
AREL LED DO 14W-WW	29589	280
AREL LED DO 20W-NW	29592	280
AREL LED DO 20W-WW	29593	280
AREL LED DO 25W-NW	29596	280
AREL LED DO 25W-WW	29597	280
AREL LED DO 6W-NW	29580	280
AREL LED DO 6W-WW	29581	280
ARET 1XMR16-GR	26721	179
ARET 1XMR16-W	26720	179
ARET 2XMR16-W	26723	179
ARGUS CT-2114-AN	00327	194
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	194
ARGUS CT-2114-C	00301	194
ARGUS CT-2114-C/M	00325	194
ARGUS CT-2114-G	00300	194
ARGUS CT-2114-GM	00328	194
ARGUS CT-2114-W	00303	194
ARGUS CT-2115-AN	00333	194
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	194
ARGUS CT-2115-C	00305	194
ARGUS CT-2115-C/M	00331	194
ARGUS CT-2115-G	00304	194
ARGUS CT-2115-GM	00334	194
ARGUS CT-2115-W	00307	194
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	194
ARGUS CT-2117-C	00309	194
ARGUS CT-2117-C/M	00337	194
ARGUS CT-2117-GM	00340	194
ARGUS CT-2117-W	00311	194
ARTO 3L-SR	26616	278
ASIL G9 W-B	27020	204
ASIL G9 W-GR	27021	204
ASIL G9 W-W	27022	204
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	206
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	206
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	206
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	206
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	206
ATL1 18W-930-S6-B	33131	326
ATL1 18W-930-S6-W	33130	326
ATL1 18W-940-S6-B	33133	326
ATL1 18W-940-S6-W	33132	326
ATL1 30W-930-S6-B	33135	326
ATL1 30W-930-S6-W	33134	326
ATL1 30W-940-S6-B	33137	326

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

ATL1 30W-940-S6-W	33136	326
ATL2 GU10-B	33139	328
ATL2 GU10-W	33138	328
AVAR 6060 40W-CW	26771	243
AVAR 6060 40W-NW	26770	243
AVAR 6060 40W-WW	26772	243
AVAR 6262 40W-NW	26773	243
AVAR 6262 40W-WW	26774	243
AVAR DALI SET 40W	28512	243
AVIA MTH-478/400W-B	04011	291
AWAN LED C-W	26491	226
AWAN LED S-W	26490	226
AZ-10A	22371	342
BART EL-235	07080	298
BART EL-260	07082	298
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	197
BASK CTC-5514-SN/N	02816	197
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	197
BASK CTC-5515-SN/N	02806	197
BENO 18W NW-L-GR	32943	260
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	260
BENO 18W NW-L-SE W	32946	260
BENO 18W NW-L-W	32942	260
BENO 18W NW-O-GR	32941	260
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	260
BENO 18W NW-O-SE W	32944	260
BENO 18W NW-O-W	32940	260
BENO 24W NW-L-GR	33343	260
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	260
BENO 24W NW-L-SE W	32946	260
BENO 24W NW-L-W	33342	260
BENO 24W NW-O-GR	33341	260
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	260
BENO 24W NW-O-SE W	33344	260
BENO 24W NW-O-W	33340	260
BERG DL-35L	07171	309
BERG DL-35O	07170	309
BIGGE LED 42W-NW-L	28723	266
BIGGE LED 42W-NW-O	28721	266
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	67
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	67
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	67
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	67
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	67
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	67
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	67
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	67
BILO HI 8W E14-NW	26763	68
BILO HI 8W E14-WW	26762	68
BILO HI 8W E27-NW	26765	68
BILO HI 8W E27-WW	26764	68
BISO LED EL 8W-GR	29260	302
BISO LED EL 8W-W	29261	302
BL-118H-EVG	70480	348
BL-136H-EVG	70481	348
BL-158H-EVG	70482	348
BL-218H-EVG	70483	348
BL-236H-EVG	70484	348
BL-258H-EVG	70485	348
BL-3-4x14H-EVG	08240	348
BL-418H-EVG	70486	348
BLINGO P 38W 6060 NW	33180	236
BLINGO R 38W 12030 NW	29823	236
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	236
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	236
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	236
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	130
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	130
BLURRO GU10 CO-B	32950	130
BLURRO GU10 CO-W	32951	130
BONIS DSL-C	28703	167
BONIS DSL-W	28702	167
BONIS DSO-C	28701	167
BONIS DSO-W	28700	167
BORD DLP-250-AL.	22553	132
BORD DLP-250-B	22555	132
BORD DLP-250-W	22554	132
BORD DLP-350-AL.	25802	132
BORD DLP-350-W	25800	132
BORD DLP-50-AL.	22550	132
BORD DLP-50-B	22552	132
BORD DLP-50-W	22551	132
BRASO LED 28W 6060 NW	32620	242
BRAVO DALI SET 36W	28508	239
BRAVO DALI SET 45W	28507	239
BRAVO DRIVER 28W	28029	239
BRAVO DRIVER 36W	28025	239
BRAVO DRIVER 40W	28026	241
BRAVO DRIVER 45W	28027	239
BRAVO DRIVER 50W	28028	241
BRAVO P 36W12030NW W	28020	238
BRAVO P 36W6060CW W	28006	238
BRAVO P 36W6060NW W	28000	238
BRAVO P 45W6060NW W	28008	238
BRAVO PU28W3060NW W	28551	238
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	238
BRAVO PU36W6060NW W	28002	238
BRAVO PU36W6262NW W	28024	238
BRAVO S 40W12030NW W	28022	240
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	240
BRAVO S 40W6060NW W	28010	240
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	240
BRAVO S 50W6060NW W	28018	240
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	239, 241
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	239, 241
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	240
BR-GZ10	72369	358
BS-1 4-22W	07180	348
BS-2 4-65W	07181	348
CANTA CTX-DS20	19610	199
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	285
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	285
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	285
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	285
CEL CTC-5519-C/M	02755	178
CEMIN DTL-GR	27230	178
CHIRO GU10 DTL-B	29313	164
CHIRO GU10 DTL-W	29312	164
CHIRO GU10 DTO-B	29311	164
CHIRO GU10 DTO-W	29310	164
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	345
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	345
CLIPS BLINGO RT	29826	237
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	239, 241
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	239, 241
CL-MAH PLUS	18593	256
CL-MAH PLUS-INOX	18594	256
CLP-REGIS\PT	72333	245
COLIE DTO-AL.	26742	182
COLIE DTO-B	26743	182
COLIE DTO-G	26741	182
COLIE DTO-GR	26744	182
COLIE DTO-W	26740	182
CONNECT C/D/E/I	26563	102, 103, 104, 108
CONNECT-L B	26604	101
CONNECT-L C	26562	102
CONNECTOR RGB 10	19038	94
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	94
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	94
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	94
CONTROLLER RGB-IR20	18960	94
CROTO LED-GR-L	22770	304
CT-2116B-BR/M GAVI	00814	220
CT-2116B-C GAVI	00811	220
CT-2116B-C/M GAVI	00815	220
CT-2116B-W GAVI	00810	220
CTRL 12\24V 10A CCT	22142	97
CTRL 12\24V 10A MONO	22141	97

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

CTRL 12\24V 10A RGBW	22143	99
CYBER TM-6	01016	343
CYDEA D	25551	233
CYKLON EOL100	70910	351
CYKLON EOL100B	70911	351
CYKLON EOL100HT	70936	351
CYKLON EOL100P	70937	351
CYKLON EOL100T	70938	351
CYKLON EOL120	70915	351
CYKLON EOL120B	70916	351
CYKLON EOL120HT	70941	351
CYKLON EOL120P	70942	351
CYKLON EOL120T	70943	351
CYKLON EOL150	70920	351
CYKLON EOL150B	70921	351
CYKLON EOL150P	70947	351
CYKLON EOL150T	70948	351
DABA N LED SMD DL-16W	19062	265
DABA N LED SMD DL-22W	19063	265
DAIBO LED T-B	33220	232
DAIBO LED T-W	33221	232
DALLA CT-DTL50-B	22433	172
DALLA CT-DTL50-W	22431	172
DALLA CT-DTO50-B	22432	172
DALLA CT-DTO50-W	22430	172
DARSA EL-135L-UP	19120	299
DARSA EL-235T-UP	19121	299
DB-FF6 12/24VDC	23572	222
DD-16W/4P 3500K	12660	116
DD-21W/4P 3500K	12661	116
DD-28W/4P 3500K	12662	116
DD-38W/4P 3500K	12663	116
DIM-FF1 12/24VDC	23571	222
DimGO 105	28830	347
DINO CTX-DS02G/B-C	02576	200
DIVISO W 3	26091	355
DORA LED-J01	04680	305
DOSAN LED B	26691	223
DOSAN LED W	26690	223
DRIFT LED 0-6W	18040	344
DRIFT LED 3-18W	08550	344
DRIFT LED F 0-18W	18042	222
DROMI LED 50 7W-GR	32532	315
DROMI LED 80 7W-GR	32533	315
DROMI LED EL-1 7W-GR	32530	315
DROMI LED EL-2 13W-GR	32531	315
DUCE AL-DTL50	19950	139
DUCE AL-DTO50	19951	139
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	61
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	61
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	61
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	61
DUN HI 8W E14-NW	26761	62
DUN HI 8W E14-WW	26760	62
ELNIS L A	27809	169
ELNIS L A/C	27808	169
ELNIS L C/A	27812	169
ELNIS L A/W	27807	169
ELNIS L B/G	27810	169
ELNIS L C/W	27811	169
ELNIS L W	27804	169
ELNIS L W/A	27805	169
ELNIS L W/C	27806	169
ELNIS S A/C	27803	168
ELNIS S A/W	27802	168
ELNIS S W	27800	168
ELNIS S W/A	27801	168
ENALI EL-1O B	28761	148
ENALI EL-1O W	28760	148
ENALI EL-2I B	28763	148
ENALI EL-2I W	28762	148
ENALI EL-3I B	28767	148
ENALI EL-3I W	28766	148
ENALI EL-3O B	28765	148
ENALI EL-3O W	28764	148
ENALI EL-4I B	28769	148
ENALI EL-4I W	28768	148
ERINUS LED L B-NW	33333	208
ERINUS LED L B-WW	33332	208
ERINUS LED L GR-NW	33327	208
ERINUS LED L GR-WW	33326	208
ERINUS LED L W-NW	33321	208
ERINUS LED L W-WW	33320	208
ERINUS LED LL B-NW	33337	208
ERINUS LED LL B-WW	33336	208
ERINUS LED LL GR-NW	33331	208
ERINUS LED LL GR-WW	33330	208
ERINUS LED LL W-NW	33325	208
ERINUS LED LL W-WW	33324	208
ERINUS LED O B-NW	33335	208
ERINUS LED O B-WW	33334	208
ERINUS LED O GR-NW	33329	208
ERINUS LED O GR-WW	33328	208
ERINUS LED O W-NW	33323	208
ERINUS LED O W-WW	33322	208
ES-111 LED SL/NW/SR	22978	80
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	80
ES-111 LED SL/WW/W	22970	80
ESG LED 9W GX53-CW	22424	86
ESG LED 9W GX53-NW	22423	86
ESG LED 9W GX53-WW	22422	86
ETISSA D20 GR	27000	122
EVELI EL-1O	29100	152
EVELI EL-2I	29101	152
EVELI EL-3O	29102	152
EVELI EL-4I	29103	152
EVIT CT-DTL50-AL.	18560	184
EVIT CT-DTO50-AL.	18561	184
FL MASTER LED 100W-NW	28490	286
FL MASTER LED 140W-NW	28491	286
FL MASTER LED 220W-NW	28492	286
FLINI IP44 DSL-B	33120	190
FLINI IP44 DSL-W	33121	190
FLINI IP44 DSO-B	33122	190
FLINI IP44 DSO-W	33123	190
FLM LED 100W-NW-60D	28520	287
FLM LED 140W-NW-60D	28522	287
FLM LED 220W-NW-60D	28524	287
FLM LED100W-NW110/150	28521	287
FLM LED140W-NW110/150	28523	287
FLM LED220W-NW110/150	28525	287
FOGLER DL-240O	18120	268
FOGLER LED 14W-NW	18121	267
FOLLO LED B	28791	228
FOLLO LED W	28790	228
FORRO LED EL 8W-GR	29250	302
FORRO LED EL 8W-W	29251	302
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	228
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	228
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	72
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	72
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	72
FUTURIO LED	xxx	38-41
G9 GLASS LED2W-CW	26631	75
G9 GLASS LED2W-WW	26630	75
G9-20W STAR	18420	112
G9-33W STAR	18421	112
G9-48W STAR	18422	112
G9-60W STAR	18423	112
GARTO LED EL 8W-GR	29270	303
GARTO LED EL 8W-W	29271	303
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	219
GIO LED G4 FL-NW	22663	77
GIO LED G4 FL-WW	22662	77
GIO LED G9-NW	22661	75
GIO LED G9-WW	22660	75

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

GIVRO LED-BL 50M	08631	111
GIVRO LED-CW 50M	08630	111
GIVRO LED-GN 50M	08633	111
GIVRO LED-RE 50M	08632	111
GIVRO LED-WW 50M	08642	111
GIVRO LED-Y 50M	08634	111
GIVRO PR SET	08637	111
GIVRO-90L	08636	111
GIVRO-I	08639	111
GIVRO-PEND	08640	111
GIVRO-T	08641	111
GIVRO-X	08635	111
GIVRO-Z	08638	111
GLASO EL-1O	19640	153
GLASO EL-2I	19641	153
GLASO EL-3I	19642	153
GLASO EL-3O	19644	153
GL-IDAVA PS LS 25	23513	322
GL-IDAVA PS LS 47	23515	322
GLASO EL-4I	19643	153
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	256
GL-MAH-158 PLUS-PC	18596	256
GL-MAH-218 PLUS-PC	18587	256
GORD DLP 250-B	25474	134
GORD DLP 250-W	25473	134
GORD DLP 50-AL.	25472	134
GORD DLP 50-B	25471	134
GORD DLP 50-W	25470	134
GORDO LED14 SMD-L	22051	309
GORDO LED14 SMD-O	22050	309
GORI 50	29002	317
GORI 80	29003	317
GORI EL 135 D	29000	317
GORI EL 235 D	29001	317
GOVIK DSO-B	29236	160
GOVIK DSO-W	29235	160
GOVIK-ST DSO-B	29237	160
GOVIK-ST DSO-W	29238	160
GP-2	70513	355
GRIBLO LED SMD-NW	18131	321
GRIP GP\S	04862	355
GRIP W\US	04863	355
GWEN CT-DTL50-B	18530	184
GWEN CT-DTO50-B	18531	184
HANDLE A	19190	100
HANDLE B/F	26596	101, 105
HANDLE C/D/E/I	26597	102, 103 ,104 ,108
HANDLE G	26598	106
HANDLE H	26599	107
HANDLE J/K	26595	109, 110
HANDLE SIDE H	26600	107
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	201
HB MASTER LED 100W	28530	294
HB MASTER LED 150W	28531	294
HB MASTER LED 200W	28532	294
HB PRO LED HI 100W-NW	27155	296
HB PRO LED HI 150W-NW	27156	296
HB PRO LED HI 200W-NW	27157	296
HBM BRACKET 100/150W	28543	293
HBM BRACKET 200W	28544	293
HBM GRID 100/150W	28545	293
HBM GRID 200W	28546	293
HBM LENS 60D 100/150W	28537	293
HBM LENS 60D 200W	28540	293
HBM LENS 90D 100/150W	28538	293
HBM LENS 90D 200W	28541	293
HBM PC 100D 100/150W	28539	293
HBM PC 100D 200W	28542	293
HBM REF ALU100/150W	28533	293
HBM REF ALU200W	28534	293
HBM REF PC100/150W	28535	293
HBM REF PC200W	28536	293
HBPH GRID 100W	33196	295
HBPH GRID 150W	33197	295
HBPH GRID 200W	33198	295
HBPH LENS 120D 100W	33193	295
HBPH LENS 120D 150W	33194	295
HBPH LENS 120D 200W	33195	295
HBPH LENS 60D 100W	33190	295
HBPH LENS 60D 150W	33191	295
HBPH LENS 60D 200W	33192	295
HERMI 7063NB	70524	272
HERON LED B	27600	231
HERON LED W	27601	231
HLDR-E14	02170	358
HLDR-E14\GU10	08851	361
HLDR-E14-F	02173	358
HLDR-E27	02160	359
HLDR-E27\GU10	08850	361
HLDR-E27-D	02162	359
HLDR-E27-F	02161	359
HLDR-G9	08220	360
HLDR-GX5,3	72109	360
HLDR-GZ10	00402	360
HLDR-R7S	00405	361
HORN CTC-3114-GM/N	02824	198
HORN CTC-3114-PG/N	02823	198
HORN CTC-3114-SN/G	02820	198
HORN CTC-3114-SN/N	02821	198
HORN CTC-3115-GM/N	02834	198
HORN CTC-3115-SN/G	02830	198
HORN CTC-3115-SN/N	02831	198
IDAVA 25	23510	322
IDAVA 35	23511	322
IDAVA 47	23512	322
IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	63
IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	63
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	63
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	63
IMBER LED CW	23521	201
IMBER LED NW	23520	201
IMINES DSL-W	29030	166
IMINES DSO-W	29031	166
INES 7061N	70525	271
INVO OP 107-L-GR	29173	312
INVO OP 47-L-GR	29171	312
INVO OP 77-L-GR	29172	312
INVO OP EL-53-L-GR	29170	312
INVO TR 107-O-GR	29177	313
INVO TR 47-O-GR	29175	313
INVO TR 77-O-GR	29176	313
INVO TR EL-53-O-GR	29174	313
IQ-LED A60 10,5W-CW	27278	46
IQ-LED A60 10,5W-NW	27277	46
IQ-LED A60 10,5W-WW	27276	46
IQ-LED A60 14W-CW	27281	46
IQ-LED A60 14W-NW	27280	46
IQ-LED A60 14W-WW	27279	46
IQ-LED A60 5,5W-CW	27272	46
IQ-LED A60 5,5W-NW	27271	46
IQ-LED A60 5,5W-WW	27270	46
IQ-LED A60 9W-CW	27275	46
IQ-LED A60 9W-NW	27274	46
IQ-LED A60 9W-WW	27273	46
IQ-LED A67 17,5W-CW	27314	47
IQ-LED A67 17,5W-NW	27313	47
IQ-LED A67 17,5W-WW	27312	47
IQ-LED A67 20W-CW	27317	47
IQ-LED A67 20W-NW	27316	47
IQ-LED A67 20W-WW	27315	47
IQ-LED C37E14 5,5W-CW	27296	58
IQ-LED C37E14 5,5W-NW	27295	58
IQ-LED C37E14 5,5W-WW	27294	58
IQ-LED C37E14 7,5W-CW	27299	58
IQ-LED C37E14 7,5W-NW	27298	58
IQ-LED C37E14 7,5W-WW	27297	58
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	64

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	64
IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	64
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	64
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	64
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	64
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	64
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	64
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	64
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	64
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	64
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	64
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	69
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	69
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	69
IQ-LED GU10 6,5W-CW	29811	69
IQ-LED GU10 6,5W-NW	29810	69
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	29808	69
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	29807	69
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	29806	69
IQ-LED GU10 6,5W-WW	29809	69
IQ-LEDDIM A60 15W-CW	27293	48
IQ-LEDDIM A60 15W-NW	27292	48
IQ-LEDDIM A60 15W-WW	27291	48
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	27284	48
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	27283	48
IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	27282	48
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	27287	48
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	27286	48
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	27285	48
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW	27290	48
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	27289	48
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	27288	48
IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW	29814	70
IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW	29813	70
IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW	29812	70
ISTI LED B	27361	226
ISTI LED W	27360	226
IT-1\10-B	01257	370
IT-1\20-B	01271	370
IT-1\20-BL	01275	370
IT-1\20-GN	01274	370
IT-1\20-MIX	01283	370
IT-1\20-RE	01273	370
IT-1\20-W	01276	370
IT-1\20-Y	01272	370
IT-1\20-Y\GN	01277	370
iTECH M2 302 AT	27050	362
iTECH M5 105 M ST W	27381	362
iTECHF1302MATW	27635	362
iTECHF2105MATW	27638	362
iTECHM5105MATW	27622	362
iTECHM5105MCOLDATW	27623	362
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	279
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	279
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	279
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	279
IVRI DTO-W	26736	178
J-1000W 189MM	10418	114
J-120W 118MM STAR	08500	114
J-120W 78MM STAR	08491	114
J-1500W 254MM	10419	114
J-160W 118MM STAR	08501	114
J-230W 118MM STAR	08502	114
J-400W 118MM STAR	08503	114
J-80W 78MM STAR	08490	114
JASMIN 270-W	23123	141
JASMIN 270-W/M	23126	141
JASMIN 270-WE	23120	141
JASMIN 370-A	29200	141
JASMIN 370-W	23124	141
JASMIN 370-W/M	23127	141
JASMIN 370-WE	23121	141
JASMIN 470-A	23129	141
JASMIN 470-W	23125	141
JASMIN 470-W/M	23128	141
JASMIN 470-WE	23122	141
JASMIN 470-W-H	23756	141
JASMIN W/M-W	23758	141
JASMIN WE-W	23756	141
JASMIN W-W	23757	141
JC-10W G4	10722	113
JC-20W G4	10724	113
JC-20W GY6.35	10730	113
JC-35W GY6.35	10732	113
JC-50W GY6.35	10734	113
JC-5W G4	10720	113
JURBA DL-218L	08981	268
JURBA DL-218O	08980	268
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	285
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	285
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	285
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	285
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	283
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	283
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	283
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	283
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	283
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	283
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	283
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	283
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	283
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	283
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	283
KIRA DL-75B	07900	270
KRALA CORD-2M	28275	252
KRALA LED 45W NW	28270	252
KRALA PLUG-1M	28271	252
KRALA PP-0,35M	28274	252
KRALA PP-1M	28273	252
KRALA PR-I	28272	252
KRALA SENSOR	28276	252
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	93
L120 16W/M 24 IP00-CW	33313	91
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	91
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	91
L120 16W/M 24 IP65-CW	33316	91
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	91
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	91
L48 9W\M 24 IP00-RGBW	33318	95
L48 9W\M 24 IP65-RGBW	33319	95
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	90
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	90
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	90
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	90
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	90
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	90
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	90
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	90
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	90
LART EL-160-GR	29832	298
LART EL-260-GR	29833	298
LAURIN EL-1O B	29121	144
LAURIN EL-1O W	29120	144
LAURIN EL-2I B	29123	144
LAURIN EL-2I W	29122	144
LAURIN EL-3I B	29125	144
LAURIN EL-3I W	29124	144
LAURIN EL-3O B	29127	144
LAURIN EL-3O W	29126	144
LAURIN EL-4O B	29129	144
LAURIN EL-4O W	29128	144
LCOB 9W/M 12IP00-NW	33301	92
LCOB 9W/M 12IP00-WW	33300	92
LED12 G4-NW	18503	78
LED12 G4-WW	18502	78
LED15 C MR16-CW-B	22204	73

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

LED15 C MR16-WW-B	22203	73
LEDS SET S-DIM IR	26320	96
LEDS SET S-DIM TS	26321	96
LEDS SET W-SE BTRY	26323	96
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	89
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	89
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	89
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	89
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	89
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	89
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	89
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	89
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	89
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	94
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	94
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	94
LFD-T02/S-C/M ZEPO	04386	218
LFD-T02-C/M ZEPO	04381	218
LINDA LED-J02	04681	304
LINUS LED 4W-NW	27590	218
LINUS LED 7W-NW	27591	218
LINUS LINK	14977	218
LITEN LED 6W-NW	25561	279
LITEN LED 6W-WW	25560	279
LITEN LED 8W-NW	25563	279
LITEN LED 8W-WW	25562	279
LUNATI GU10 B	29041	131
LUNATI GU10 W	29040	131
LUNGA 3 3G1,0X1,4M	25950	352
LUNGA 3 3G1,0X3M	26500	352
LUNGA 3 3G1,0X5M	26501	352
LUNGA 5 3G1,0X5M	26505	352
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	25954	353
LUNGA S3 3G1,0X3M	26508	353
LUNGA S3 3G1,0X5M	26509	353
LUNGA S4 3G1,0X3M	26510	353
LUNGA S5 3G1,0X3M	26512	353
LUNI PRO E27 LED-WW	22571	55
LUNIO DTO-W	29230	166
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	187
LUTO CTX-DS02B-C	02581	187
LUTO CTX-DS02B-C\M	02583	187
LUTO CTX-DS02B-W	02580	187
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	187
LUTO CTX-DT02B-C	02591	187
LUTO CTX-DT02B-C\M	02593	187
LUTO CTX-DT02B-W	02590	187
MAGRA EL-135	18010	299
MAGRA EL-235	18011	299
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	251
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	251
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	251
MAH PLUS-118-ABS/PC	18515	256
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	255
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	256
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	255
MAH PLUS-158-ABS/PC	18523	256
MAH PLUS-218-ABS/PC	18517	256
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	255
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	256
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	255
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	256
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	251
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	251
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	251
MARC DL-60	07015	270
MARID JQ-L	08910	335
MARIN CT-S80-AB	04710	193
MARIN CT-S80-B	32501	193
MARIN CT-S80-C	04703	193
MARIN CT-S80-SN	04704	193
MARIN CT-S80-W	32500	193
MATEO DLP-150-GR	04960	277
MATEO DLP-250-GR	04961	277
MATEO DLP-350-GR	04962	277
MATEO ES DLP-150-B	32930	276
MATEO ES DLP-150-W	32931	276
MATEO ES DLP-250-B	32932	276
MATEO ES DLP-250-W	32933	276
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	257
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	257
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	257
MEBA 4LED 2X60 OP PS	26963	257
MEBA 4LED 2X60 PS	26960	257
MEFIS LED B-NW	32497	215
MEFIS LED B-WW	32496	215
MEFIS LED GR-NW	32499	215
MEFIS LED GR-WW	32498	215
MEFIS LED W-NW	32495	215
MEFIS LED W-WW	32494	215
MERA LED 10W NW	29211	216
MERA LED 15W NW	29212	216
MERA LED 20W NW	29213	216
MERA LED 5W NW	29210	216
MERA LED PP	29214	216
MERA PP	04733	217
MERA TL-13/2700K	08302	217
MERA TL-13/4000K	04731	217
MERA TL-21/4000K	04732	217
MERA TL-8/4000K	04730	217
MERGE ADJ-O	23451	339
MERGE JQ-L	07690	336
MERGE JQ-O	07691	338
MERGE MW-L	23453	339
MERIL DLP-250-W	26481	180
MERIL DLP-50-W	26480	180
MERSA 300-B/M	29050	140
MERSA 300-W/M	25675	140
MERSA 380-B/M	29051	140
MERSA 380-W/M	25678	140
MHE-250W/4200K	12755	119
MHE-400W/4200K	12756	119
MILENO EL-1O ASR-AN	29111	150
MILENO EL-1O B-AG	29110	150
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	150
MILENO EL-2I B-AG	29114	150
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	150
MILENO EL-3I B-AG	29116	150
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	150
MILENO EL-3O B-AG	29112	150
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	150
MILENO EL-4I B-AG	29118	150
MILO 7040T	70522	271
MILO 7040T/P	70523	271
MINI BORD DLP-50-B	28783	159
MINI BORD DLP-50-W	28782	159
MINI GORD DLP-50-B	28781	159
MINI GORD DLP-50-W	28780	159
MINI RITI GU10 B/B	27578	158
MINI RITI GU10 B/G	27575	158
MINI RITI GU10 B/W	27577	158
MINI RITI GU10 W/G	27576	158
MINI RITI GU10 W/W	27579	158
MODv2 12W LED-NW	29301	87
MODv2 12W LED-WW	29300	87
MODv2 19W LED-NW	29303	87
MODv2 19W LED-WW	29302	87
MOLI EL-1O	07085	155
MOLI EL-2I	07086	155
MOLI EL-3O	07087	155
MOLI EL-4I	07088	155
MORO DL-35	04870	310
MORTA B CT-DSL50-B	22110	175
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	175
MORTA B CT-DSO50-B	22116	175
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	175

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

MORTA CT-DSL250-B	19360	173
MORTA CT-DSL250-SR	19362	173
MORTA CT-DSL50-B	18510	173
MORTA CT-DSL50-SR	18512	173
MORTA CT-DSO50-B	19440	173
MORTA CT-DSO50-SR	19442	173
MORTA CT-DTL50-B	26719	174
MORTA CT-DTL50-SR	26718	174
MORTA CT-DTO50-B	26717	174
MORTA CT-DTO50-SR	26716	174
MORTA OCT-B	26715	176
MORTA OCT-SR	26714	176
NANO W-1	70514	356
NAVI CTX-DS10-AB	04693	186
NAVI CTX-DS10-B	25990	186
NAVI CTX-DS10-C	04694	186
NAVI CTX-DS10-SN	04695	186
NAVI CTX-DT10-AB	02554	186
NAVI CTX-DT10-B	25991	186
NAVI CTX-DT10-C	02551	186
NAVI CTX-DT10-C\M	02553	186
NAVI CTX-DT10-W	02550	186
NESTA DSL-B	26746	183
NESTA DSL-C	26747	183
NESTA DSL-C/M	26748	183
NESTA DSL-W	26745	183
NESTA DTL-B	26750	183
NESTA DTL-C	26751	183
NESTA DTL-C/M	26752	183
NESTA DTL-W	26749	183
NIKOR DLP-60-W	07210	284
NOKA O 16A 3G1,5X25M	26207	354
NOKA O 16A 3G1,5X30M	26208	354
NOKA W 10A 3G1,0X10M	26204	354
NOKA W 10A 3G1,0X3M	26201	354
NOKA W 10A 3G1,0X5M	26202	354
NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	200
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	254
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	254
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	254
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	246
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	246
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	246
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	246
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	246
NOTUS 4LED 236 NT	22672	248
NOTUS 4LED 418 NT	22671	248
NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	247
NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	247
NOVIA 120 D	25661	316
NOVIA EL 120 D	25662	316
NOVIA EL 220 U/D	25663	316
OFIS LED	xxx	32-35
OFIS S LED	xxx	36-37
OGIVA D35 GR	27001	122
OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	284
ONSTAR LED-GR	22760	303
ONTEC G AT005 301	25435	366
ONTEC G E1B 101 M ST\	27394	366
ONTEC G E1B 301M ST\W	27395	366
ONTECCM2302MAT\W	27673	366
ONTECCM2302MST\W	27839	366
ONTECGE1B101MAT\W	27750	366
OntecRC1302MAT\W	27739	365
OntecRM2302MAT\W	27731	365
OntecRM5105MAT\W	27732	365
OntecRM5105MST\W	27850	365
ONTECSC1302MATW	27652	363
ONTECSC1302MSTW	27880	363
ONTECSM1301MSTWIP44	27920	363
ONTECSM2102MATW	27646	363
ONTECSM2102MSTW	27827	363
ONTECSM2302MCOLDSTW	27831	363
ONTECSM2302MSTW	27828	363
ONTECSM5105MATW	27648	363
ONTECSM5105MSTW	27829	363
ONTECSM5305MATW	27649	363
ONTECSM5305MSTW	27830	363
ONTECSW1302MATW	27664	363
ONTECSW1302MSTW	27892	363
ORTE LED 18W-NW-O	29160	264
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	264
ORTE LED 24W-NW-O	29161	264
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	264
OSŁ.SUF.ONTEC S009	27764	363
OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	27763	363
OYO 2LED-CW	08120	202
OYO 5LED-CW	08121	202
PAX LED 10W NW	22192	219
PESSA LED IP44 17W-NW	27533	205
PESSA LED IP44 9W-NW	27531	205
PICTO ONTEC G TMP1	27480	368
PICTO ONTEC G TMP10	27487	368
PICTO ONTEC G TMP11	27488	368
PICTO ONTEC G TMP12	27489	368
PICTO ONTEC G TMP13	27490	368
PICTO ONTEC G TMP14	27491	368
PICTO ONTEC G TMP15	27492	368
PICTO ONTEC G TMP16	27493	368
PICTO ONTEC G TMP17	27494	368
PICTO ONTEC G TMP18	27495	368
PICTO ONTEC G TMP2	27481	368
PICTO ONTEC G TMP22	27497	368
PICTO ONTEC G TMP23	27498	368
PICTO ONTEC G TMP5	27482	368
PICTO ONTEC G TMP50	27501	368
PICTO ONTEC G TMP51	27502	368
PICTO ONTEC G TMP6	27483	368
PICTO ONTEC G TMP67	27499	368
PICTO ONTEC G TMP68	27500	368
PICTO ONTEC G TMP7	27484	368
PICTO ONTEC G TMP8	27485	368
PICTO ONTEC G TMP9	27486	368
PICTO ONTEC S TMP1	27503	369
PICTO ONTEC S TMP10	27510	369
PICTO ONTEC S TMP11	27511	369
PICTO ONTEC S TMP12	27512	369
PICTO ONTEC S TMP13	27513	369
PICTO ONTEC S TMP14	27514	369
PICTO ONTEC S TMP15	27515	369
PICTO ONTEC S TMP16	27516	369
PICTO ONTEC S TMP17	27517	369
PICTO ONTEC S TMP18	27518	369
PICTO ONTEC S TMP2	27504	369
PICTO ONTEC S TMP21	27519	369
PICTO ONTEC S TMP22	27520	369
PICTO ONTEC S TMP23	27521	369
PICTO ONTEC S TMP5	27505	369
PICTO ONTEC S TMP50	27524	369
PICTO ONTEC S TMP51	27525	369
PICTO ONTEC S TMP6	27506	369
PICTO ONTEC S TMP67	27522	369
PICTO ONTEC S TMP68	27523	369
PICTO ONTEC S TMP7	27507	369
PICTO ONTEC S TMP8	27508	369
PICTO ONTEC S TMP9	27509	369
PIN W\US	02186	356
PIRES DL-60O	08810	269
PIRES DL-60O NS	08811	269
PIRES ECO DL-25O	19000	269
PIRES ECO DL-25O NS	19001	269
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	219
PIXA KT-40-B	19301	231
PIXA KT-40-W	19300	231
PLAFMIN O	25690	143
PORTOS LED	29070	267

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

PORTOS LED SE	29071	267
POWELED P 12V 30W	26810	345
POWELED P 12V 60W	26811	345
PROFILO A	19160	100
PROFILO B	19161	101
PROFILO B 2m	26540	101
PROFILO C	19162	102
PROFILO C 2m	26541	102
PROFILO D	19163	103
PROFILO D 2m	26542	103
PROFILO E	19164	104
PROFILO E 2m	26543	104
PROFILO F	26552	105
PROFILO F 2m	26553	105
PROFILO G	26558	106
PROFILO G 2m	26559	106
PROFILO H	26560	107
PROFILO H 2m	26561	107
PROFILO I	26554	108
PROFILO I 2m	26555	108
PROFILO I-W	26556	108
PROFILO I-W 2m	26557	108
PROFILO J	26544	109
PROFILO J 2M	26545	109
PROFILO J-W	26546	109
PROFILO J-W 2M	26547	109
PROFILO K	26548	110
PROFILO K 2m	26549	110
PROFILO K-W	26550	110
PROFILO K-W 2m	26551	110
PSR 100	25591	239, 241
QULES AC L-B	26307	192
QULES AC L-C/M	26301	192
QULES AC L-W	26300	192
QULES AC O-B	26306	192
QULES AC O-C	26305	192
QULES AC O-C/M	26304	192
QULES AC O-W	26303	192
RADAN CT-DSL50	07363	188
RADAN CT-DSO50	07362	188
RADAN CT-DTL50	07361	188
RADAN CT-DTO50	07360	188
RALF DL-220-W	04820	278
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	88
RANGO R7S SMD-WW	15098	88
RAPID E27-NW	32920	54
RAPID E27-WW	32921	54
RAPID HI E27-NW	32926	54
RAPID HI E27-WW	32927	54
RAPID MAXX E27-NW	32924	54
RAPID MAXX E27-WW	32925	54
RAPID PRO E27-NW	32922	54
RAPID PRO E27-WW	32923	54
REF ATL1-18W-S15	33140	327
REF ATL1-18W-S36	33141	327
REF ATL1-30W-S15	33142	327
REF ATL1-30W-S36	33143	327
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	244
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	244
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	244
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	244
REGIS 4LED 418 PT	22673	245
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	245
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	301
REKA LED EL 7W-L-W	28992	301
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	301
REKA LED EL 7W-O-W	28993	301
REMI LED GU10-NW	33080	70
REMI LED GU10-WW	33081	70
REMOTE CCT	22145	97
REMOTE MONO	22144	97
REMOTE RGBW	22146	99
REXAR LED B	33071	224
REXAR LED W	33070	224
RICO LED 10-18W	07302	346
RILA 100	23584	320
RILA 23L-DOWN	23581	320
RILA 23L-UP	23580	320
RILA 30	23583	320
RILA 81-PEND	23582	320
RITI GU10 B/G	27571	135
RITI GU10 WG	27570	135
RITI REF SR	27574	135
ROGER DL-2LED6	07281	310
ROGER DL-LED12	07280	310
ROLF JQ-L	08820	337
ROLF JQ-O	08821	338
ROLF MINI JQ-L	08822	336
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	205
ROPE-NT 150	07870	246, 247, 248, 256
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	246, 247, 248, 256
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	282
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	282
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	282
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	282
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	282
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	282
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	282
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	282
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	282
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	282
RUBINAS 2LED CW	23791	221
RUBINAS 2LED WW	23790	221
RUBINAS 3LED CW	23793	221
RUBINAS 3LED WW	23792	221
SABIK LED AC B-NW	29850	213
SABIK LED AC B-WW	29851	213
SABIK LED AC-CW	23803	213
SABIK LED AC-WW	23802	213
SABIK LED B-NW	29852	213
SABIK LED B-WW	29853	213
SABIK LED CW	23110	213
SABIK LED PIR B-NW	29858	213
SABIK LED PIR B-WW	29859	213
SABIK LED PIR CW	27375	213
SABIK LED PIR WW	27374	213
SABIK LED WW	23108	213
SABIK MINI LED B-NW	29854	213
SABIK MINI LED B-WW	29855	213
SABIK MINI LED CW	23111	213
SABIK MINI LED WW	23109	213
SANGA DL-100	08050	272
SANI IP44 DSO-B	29240	131
SANI IP44 DSO-W	29241	131
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	266
SARI LED B-CH	27980	227
SARI LED B-SR	27981	227
SARI LED W-SR	27982	227
SEALINGS G	26602	106
SEIDY CT-DTL250-AL.	18282	170
SEIDY CT-DTL250-B	18284	170
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	170
SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	170
SEIDY CT-DTL50-B	18289	170
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	170
SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	170
SEIDY CT-DTO50-B	18288	170
SEMPRA EL-1I B-SR	33091	146
SEMPRA EL-1I W-SR	33090	146
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	146
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	146
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	146
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	146
SEMPRA EL-4I B-SR	33097	146
SEMPRA EL-4I W-SR	33096	146
SENTO	26820	340

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

SENZO	26821	340
SEORA LED AC B-NW	32480	212
SEORA LED AC B-WW	32481	212
SEORA LED AC NW	32484	212
SEORA LED AC WW	32485	212
SEORA LED B-NW	32482	212
SEORA LED B-WW	32483	212
SEORA LED NW	32486	212
SEORA LED WW	32487	212
SET105-K	01426	346
SET60-K	01425	346
SEVIA LED 26	23550	314
SEVIA LED 26-SE	23551	314
SEVIA LED 50	23552	314
SEVIA LED 80	23554	314
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	102, 103, 104, 108
SHADE C/D/E/I-W	26574	102, 103, 104, 108
SHADE C/D/E/I-W 2M	26572	102, 103, 104, 108
SHADE A-FR	19170	100
SHADE B/F-FR	26568	101, 105
SHADE B/F-FR 2M	26570	101, 105
SHADE B/F-W	26569	101, 105
SHADE B/F-W 2M	26571	101, 105
SHADE C/D/E/I-FR	26572	102, 103, 104, 108
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	102, 103, 104, 108
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	102, 103, 104, 108
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	102, 103, 104, 108
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	102, 103, 104, 108
SHADE CK G	26580	106
SHADE CK G 2M	26581	106
SHADE J/K-FR	26564	109, 110
SHADE J/K-FR 2m	26566	109, 110
SHADE J/K-W	26565	109, 110
SHADE J/K-W 2m	26567	109, 110
SHADE-O H-W	26586	107
SHADE-O H-W 2m	26587	107
SHADE-U H-FR	26582	107
SHADE-U H-FR 2m	26583	107
SHADE-U H-W	26584	107
SHADE-U H-W 2m	26585	107
SHARK N EL-60	29060	274
SIGO R39 LED E14-NW	22734	74
SIGO R39 LED E14-WW	22733	74
SIGO R50 LED E14-NW	22736	74
SIGO R50 LED E14-WW	22735	74
SIGO R63 LED E27-NW	22738	74
SIGO R63 LED E27-WW	22737	74
SILMA LED EL-1O	24440	156
SILMA LED EL-2O	24441	156
SILMA LED EL-3O	24442	156
SILMA LED EL-4O	24443	156
SIMEN DSL B/B/G	29136	163
SIMEN DSL B/G/B	29134	163
SIMEN DSL B/W/B	29131	163
SIMEN DSL SR/B/B	29132	163
SIMEN DSL W/G/W	29135	163
SIMEN DSL W/W/B	29130	163
SIMEN DSL W/WG	29133	163
SIMEN DSO B/G	29137	162
SIMEN DSO B/W	29138	162
SIMEN DSO G/B	29141	162
SIMEN DSO G/W	29142	162
SIMEN DSO SR/B	29143	162
SIMEN DSO W/B	29139	162
SIMEN DSO WG	29140	162
SLICK JQ-L-B	08391	337
SLICK JQ-L-W	08390	337
SOLA LED AC B-NW	27556	214
SOLA LED AC B-WW	27557	214
SOLA LED AC-WW	23804	214
SOLA LED B-NW	27558	214
SOLA LED B-WW	27559	214
SOLA LED WW	23100	214
SOLCA L PV 50 SPI-B	25776	324
SOLCA L PV 50-B	25775	324
SOLCA L PV EL-B	25774	324
SOLCA O PV 50 SPI-B	25773	325
SOLCA O PV 50-B	25772	325
SOLCA O PV EL-B	25771	325
SONDA EL-1L	04795	154
SONDA EL-2J	04796	154
SONDA EL-3J	04797	154
SONDA EL-4L	04798	154
SONOR GU10 CO-B WW	24362	124
SONOR GU10 CO-W WW	24363	124
SOREN L-BL	24414	177
SOREN L-SR CW	24417	177
SOREN L-SR WW	24413	177
SOREN O-BL	24411	177
SOREN O-SR CW	24416	177
SOREN O-SR WW	24410	177
SORTA 16L-UP	25680	319
SORTA 16L-UP-SE	25681	319
SORTA 30I-UP	25682	319
SORTA 50	25683	319
SORTA 80	25684	319
SPAG C B/G	27324	165
SPAG C W/G	27325	165
SPAG D B/G	27326	165
SPAG D W/G	27327	165
SPAG L B/G	27320	165
SPAG L W/G	27321	165
SPAG S B/G	27322	165
SPAG S W/G	27323	165
SPN BRAVO S/P 12030	28505	239, 241
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	239, 241
SPRING I	26601	108
STAN GP	04864	356
STATO 30W	29220	290
STATO 50W	29221	290
STEL LED 350 8-12W	23070	346
STER TS-MF1	01001	343
STOBI DLP 250-B	26832	126
STOBI DLP 250-W	26833	126
STOBI DLP 350-B	26834	126
STOBI DLP 350-W	26835	126
STOBI DLP 450-B	26836	126
STOBI DLP 450-W	26837	126
STOBI DLP 50-B	26830	126
STOBI DLP 50-W	26831	126
STOBI ES 250-B	26838	125
STOBI ES 250-W	26839	125
STOBI ES 50-B	26828	125
STOBI ES 50-W	26829	125
STONO 20 N	24654	323
STONO 30	24651	323
STONO 40	24652	323
STONO 50	24653	323
STONO IS	24656	323
STOPPER B	19181	101
STOPPER C	19182	102
STOPPER D	19183	103
STOPPER E	19184	104
STOPPER F	26590	105
STOPPER G	26592	106
STOPPER I	26591	108
STOPPER I-W	26603	108
STOPPER J	26588	109
STOPPER J-W	26605	109
STOPPER K	26589	110
STOPPER K-W	26606	110
STOPPER-O H	26594	107
STOPPER-U H	26593	107
STRAP 2,5\100MM	07962	370
STRAP 2,5\120MM	07963	370
STRAP 2,5\150MM	07965	370

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

STRAP 3,6\150MM	07966	370
STRAP 3,6\200MM	07967	370
STRAP 3,6\250MM	07968	370
STRAP 3,6\300MM	07969	370
STRAP 4,6\200MM	07970	370
STRAP 4,6\250MM	07971	370
STRAP 4,6\300MM	07972	370
STREET LED 12000 NW	27332	292
STREET LED 4000 NW	27330	292
STREET LED 8000 NW	27331	292
STREET LED ADTR 15D	27333	292
SUZI HR-60-B	07151	229
SUZI HR-60-BL	07152	229
SUZI HR-60-PK	07153	229
SUZI HR-60-SR	07150	229
T1U-11W/K	10672	115
T1U-9W/K	10671	115
T2U-18W/K	10661	115
T2U-26W/K	10662	115
T5-13W 4000K/65	12716	117
T5-14W 4000K/82	12717	117
T5-8W 4000K/65	12715	117
T8 18W/840 NW	19921	118
T8 18W/865 CW	19922	118
T8 36W/840 NW	19924	118
T8 36W/865 CW	19925	118
T8 58W/840 NW	19927	118
T8 58W/865 CW	19928	118
T8 LED GLASSv2 18W-CW	26060	82
T8 LED GLASSv2 18W-NW	22655	82
T8 LED GLASSv2 18W-WW	22656	82
T8 LED GLASSv2 24W-CW	26061	82
T8 LED GLASSv2 24W-NW	22657	82
T8 LED GLASSv2 9W-CW	22659	82
T8 LED GLASSv2 9W-NW	22654	82
T8 LED GLASSv2 9W-WW	22658	82
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	83
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	83
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	83
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	83
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	83
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	83
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	85
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	85
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	85
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	85
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	85
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	85
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	84
TANO G4 SMD-WW	14936	77
TAXI SMD L C/M-NW	26461	306
TAXI SMD L C/M-WW	26460	306
TAXI SMD P C/M-NW	26463	306
TAXI SMD P C/M-WW	26462	306
TEAR N CON-I B	33241	331
TEAR N CON-I FLEX B	33253	331
TEAR N CON-I FLEX W	33252	331
TEAR N CON-I W	33240	331
TEAR N CON-L LR-B	33245	331
TEAR N CON-L LR-W	33244	331
TEAR N CON-L RL-B	33243	331
TEAR N CON-L RL-W	33242	331
TEAR N CON-T LLR-B	33265	331
TEAR N CON-T LLR-W	33264	331
TEAR N CON-T LRR-B	33263	331
TEAR N CON-T LRR-W	33262	330
TEAR N CON-T RLL-B	33251	330
TEAR N CON-T RLL-W	33250	330
TEAR N CON-T RRL-B	33249	331
TEAR N CON-T RRL-W	33248	331
TEAR N CON-X B	33247	330
TEAR N CON-X W	33246	330
TEAR N EPLUG B	33237	330
TEAR N EPLUG W	33236	330
TEAR N ICON-I B	33239	330
TEAR N ICON-I W	33238	330
TEAR N PCON L-B	33261	330
TEAR N PCON L-W	33260	330
TEAR N PCON R-B	33235	330
TEAR N PCON R-W	33234	330
TEAR N SCLAMP B	33255	330
TEAR N SCLAMP W	33254	331
TEAR N SKIT B	33257	330
TEAR N SKIT W	33256	330
TEAR N TR 1M-B	33231	330
TEAR N TR 1M-W	33230	330
TEAR N TR 2M-B	33233	330
TEAR N TR 2M-W	33232	330
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	72
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	72
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	72
TERRA LED AC B-NW	26846	211
TERRA LED AC B-WW	26847	211
TERRA LED AC-CW	23807	211
TERRA LED AC-WW	23806	211
TERRA LED B-NW	26848	211
TERRA LED B-WW	26849	211
TERRA LED CW	23104	211
TERRA LED PIR B-NW	29860	211
TERRA LED PIR B-WW	29861	211
TERRA LED PIR CW	27373	211
TERRA LED PIR WW	27372	211
TERRA LED W-CW	26843	211
TERRA LED WW	23102	211
TERRA LED W-WW	26842	211
TERRA MINI LED B-NW	27376	211
TERRA MINI LED B-WW	27377	211
TESON AL-DSL50	07373	189
TESON AL-DSO50	07372	189
TESON AL-DTL50	07371	189
TESON AL-DTO50	07370	189
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	278
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	278
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	142
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	142
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	142
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	142
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	142
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	142
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	142
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	142
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	142
TOLEO DTL250-AL.	26121	136
TOLEO DTL250-B	26119	136
TOLEO DTL50-AL.	26115	136
TOLEO DTL50-B	26113	136
TOLEO DTL50-W	26114	136
TOLEO DTO50-B	26110	136
TOLEO DTO50-W	26111	136
TOMI LED1,2W GU10-CW	22709	71
TOMI LED1,2W GU10-NW	22822	71
TOMI LED1,2W GU10-WW	22708	71
TOMI LED3W GU10-CW	22703	71
TOMI LED3W GU10-NW	22823	71
TOMI LED3W GU10-WW	22702	71
TOMI LED5W GU10-CW	22701	71
TOMI LED5W GU10-NW	22824	71
TOMI LED5W GU10-WW	22700	71
TOMI LED5W MR16-CW	22705	73
TOMI LED5W MR16-WW	22704	73
TOMI LED7W GU10-CW	22820	71
TOMI LED7W GU10-NW	22825	71
TOMI LED7W GU10-WW	22821	71
TOMI LED7W MR16-CW	22707	73
TOMI LED7W MR16-WW	22706	73
TONIL LED B *OPRAWA LED	32520	203

INDEKS ALFABETYCZNY
ALPHABETICAL INDEX

TONIL LED W *OPRAWA LED	32521	203
TORIM DLP-250 B-W	28463	139
TOWE LED 36W-NW	25790	242
TP SLIM LED 40W-NW	27115	253
TP SLIM LED 50W-NW	27116	253
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	253
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	253
TP STRONG LED 48W-NW	33170	250
TP STRONG LED 75W-NW	33171	250
TRETO LED 30W	07800	347
TUME LED EL-1O	24450	157
TUME LED EL-2O	24451	157
TUME LED EL-3O	24452	157
TUME LED EL-4O	24453	157
TUNA MINI N	08091	273
TUNA S1101-W	04260	273
TURK DL-60	07025	273
TURRO LED 30W-NW	18982	308
TWISTER AOL100B	70926	350
TWISTER AOL100T	70953	350
TWISTER AOL120B	70956	350
TWISTER AOL120T	70960	350
TYBIA LED 38W-NW	24640	265
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	265
URTICA CT-DTO50-AB	19550	199
VADRA 16L-UP	29010	318
VADRA 21L-UP SE	29011	318
VADRA 50	29012	318
VADRA 80	29013	318
VARSO HI 36W-NW-L	26449	262
VARSO HI 36W-NW-L-SE	26986	262
VARSO HI 36W-NW-O	26448	262
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	262
VARSO LED 18W-NW-L	26443	2625
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	262
VARSO LED 18W-NW-O	26441	262
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	262
VARSO LED 18W-WW-L	26442	262
VARSO LED 18W-WW-O	26440	262
VARSO LED 24W-NW-L	26447	262
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	262
VARSO LED 24W-NW-O	26445	262
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	262
VARSO LED 24W-WW-L	26446	262
VARSO LED 24W-WW-O	26444	262
VIDI CTC-5514-AN	02795	185
VIDI CTC-5514-B	25995	185
VIDI CTC-5514-B	25996	185
VIDI CTC-5514-C	02791	185
VIDI CTC-5514-C\M	02793	185
VIDI CTC-5514-W	02790	185
VIDI CTC-5515-AN	02785	185
VIDI CTC-5515-C	02781	185
VIDI CTC-5515-C\M	02783	185
VIDI CTC-5515-W	02780	185
VIP 136 ST 2	27400	367
VIP 158 ST 2	27401	367
WIR ZL100	70961	349
WIR ZL120	70962	349
XARD DL-40	07195	308
XLED A60 10W-NW	29606	49
XLED A60 10W-NW-M	29616	51
XLED A60 10W-WW	29605	49
XLED A60 10W-WW-M	29615	51
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	51
XLED A60 4,5W-WW	29600	49
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	51
XLED A60 5W-SW	29642	57
XLED A60 7W-CW	29603	49
XLED A60 7W-CW-M	29611	51
XLED A60 7W-NW	29602	49
XLED A60 7W-NW-M	29610	51
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	53
XLED A60 7W-WW	29601	49
XLED A60 7W-WW-M	29609	51
XLED A60 8W-CW-M	29614	51
XLED A60 8W-NW-M	29613	51
XLED A60 8W-WW	29604	49
XLED A60 8W-WW-M	29612	51
XLED A60 B22 10W-CW	33107	52
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	52
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	52
XLED A60 B22 7W-CW	33101	52
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	52
XLED A60 B22 7W-WW	33100	52
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	52
XLED A60 B22 8W-CW-M	33106	52
XLED A60 B22 8W-WW	33104	52
XLED A60 B22 8W-WW-M	33105	52
XLED A70 15W-NW	29640	50
XLED A70 15W-WW	29639	50
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	59
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	59
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	60
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	59
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	60
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	60
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	60
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	60
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	60
XLED C35T 2,5W-SW	29641	57
XLED C35T 2,5W-SW	29645	57
XLED G125 5W-SW	29646	57
XLED G125 7W-WW	29638	56
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	65
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	66
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	66
XLED G45E14 6W-NW-M	29629	66
XLED G45E14 6W-WW-M	29628	66
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	66
XLED G45E27 4,5W-WW	29625	65
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	66
XLED G45E27 6W-NW-M	29633	66
XLED G45E27 6W-WW-M	29632	66
XLED G95 5W-SW	29643	57
XLED G95 5W-SW	29644	57
XLED ST64 7W-WW	29637	56
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	53
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	53
ZAFIRAS LED CW	23701	221
ZAFIRAS LED WW	23700	221
ZARA HR-40-B	07561	230
ZARA HR-40-BL	07562	230
ZARA HR-40-OR	07563	230
ZARA HR-40-SR	07560	230
ZARK KRT\2-1	02180	357
ZARK KRW-3	02181	357
ZEST, MONT,FLAGI	27397	364
ZEST.MONT.P\T ONTEC G	27051	366
ZEST.MONT.P\T ONTEC R	27399	365
ZESTAW OG-M.WPUSZCZB	27946	366
ZESTAW OG-M.WPUSZCZG	27947	366
ZESTAW OR-M.WPUSZCZB	27948	365
ZESTAW OR-M.WPUSZCZG	27949	365
ZEW EL-235J-B	22440	300
ZEW EL-235J-GR	22442	300
ZEW EL-235U-B	22441	300
ZEW EL-235U-GR	22443	300
ZONA FLAT-W	23452	342
ZONA JQ-37-W	00464	335
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	76
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	76
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	76
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	76
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	76

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

00300	ARGUS CT-2114-G	194
00301	ARGUS CT-2114-C	194
00303	ARGUS CT-2114-W	194
00304	ARGUS CT-2115-G	194
00305	ARGUS CT-2115-C	194
00307	ARGUS CT-2115-W	194
00309	ARGUS CT-2117-C	194
00311	ARGUS CT-2117-W	194
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	194
00325	ARGUS CT-2114-C/M	194
00327	ARGUS CT-2114-AN	194
00328	ARGUS CT-2114-GM	194
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	194
00331	ARGUS CT-2115-C/M	194
00333	ARGUS CT-2115-AN	194
00334	ARGUS CT-2115-GM	194
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	194
00337	ARGUS CT-2117-C/M	194
00340	ARGUS CT-2117-GM	194
00402	HLDR-GZ10	360
00405	HLDR-R7S	361
00460	ALER JQ-30-W	334
00461	ALER JQ-30-B	334
00464	ZONA JQ-37-W	335
00810	CT-2116B-W GAVI	220
00811	CT-2116B-C GAVI	220
00814	CT-2116B-BR/M GAVI	220
00815	CT-2116B-C/M GAVI	220
01001	STER TS-MF1	343
01016	CYBER TM-6	343
01257	IT-1\10-B	370
01271	IT-1\20-B	370
01272	IT-1\20-Y	370
01273	IT-1\20-RE	370
01274	IT-1\20-GN	370
01275	IT-1\20-BL	370
01276	IT-1\20-W	370
01277	IT-1\20-Y\GN	370
01283	IT-1\20-MIX	370
01425	SET60-K	346
01426	SET105-K	346
01440	ADI 350 1x3W	344
02160	HLDR-E27	359
02161	HLDR-E27-F	359
02162	HLDR-E27-D	359
02170	HLDR-E14	358
02173	HLDR-E14-F	358
02180	ZARK KRT\2-1	357
02181	ZARK KRW-3	357
02186	PIN W\US	356
02550	NAVI CTX-DT10-W	186
02551	NAVI CTX-DT10-C	186
02553	NAVI CTX-DT10-C\M	186
02554	NAVI CTX-DT10-AB	186
02566	NOMA CTX-DS10G/B-C	200
02576	DINO CTX-DS02G/B-C	200
02580	LUTO CTX-DS02B-W	187
02581	LUTO CTX-DS02B-C	187
02583	LUTO CTX-DS02B-C\M	187
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	187
02590	LUTO CTX-DT02B-W	187
02591	LUTO CTX-DT02B-C	187
02593	LUTO CTX-DT02B-C\M	187
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	187
02755	CEL CTC-5519-C/M	178
02780	VIDI CTC-5515-W	185
02781	VIDI CTC-5515-C	185
02783	VIDI CTC-5515-C\M	185
02785	VIDI CTC-5515-AN	185
02790	VIDI CTC-5514-W	185
02791	VIDI CTC-5514-C	185
02793	VIDI CTC-5514-C\M	185
02795	VIDI CTC-5514-AN	185
02804	BASK CTC-5515-MPC/N	197
02806	BASK CTC-5515-SN/N	197
02814	BASK CTC-5514-MPC/N	197
02816	BASK CTC-5514-SN/N	197
02820	HORN CTC-3114-SN/G	198
02821	HORN CTC-3114-SN/N	198
02823	HORN CTC-3114-PG/N	198
02824	HORN CTC-3114-GM/N	198
02830	HORN CTC-3115-SN/G	198
02831	HORN CTC-3115-SN/N	198
02834	HORN CTC-3115-GM/N	198
04011	AVIA MTH-478/400W-B	291
04260	TUNA S1101-W	273
04381	LFD-T02-C/M ZEPO	218
04386	LFD-T02/S-C/M ZEPO	218
04680	DORA LED-J01	305
04681	LINDA LED-J02	304
04693	NAVI CTX-DS10-AB	186
04694	NAVI CTX-DS10-C	186
04695	NAVI CTX-DS10-SN	186
04703	MARIN CT-S80-C	193
04704	MARIN CT-S80-SN	193
04710	MARIN CT-S80-AB	193
04730	MERA TL-8/4000K	217
04731	MERA TL-13/4000K	217
04732	MERA TL-21/4000K	217
04733	MERA PP	217
04795	SONDA EL-1L	154
04796	SONDA EL-2J	154
04797	SONDA EL-3J	154
04798	SONDA EL-4L	154
04820	RALF DL-220-W	278
04842	ADAMO MTH-400/S	291
04846	ADAMO MTH-400/A	291
04862	GRIP GP\S	355
04863	GRIP W\US	355
04864	STAN GP	356
04870	MORO DL-35	310
04960	MATEO DLP-150-GR	277
04961	MATEO DLP-250-GR	277
04962	MATEO DLP-350-GR	277
07015	MARC DL-60	270
07025	TURK DL-60	273
07080	BART EL-235	298
07082	BART EL-260	298
07085	MOLI EL-1O	155
07086	MOLI EL-2I	155
07087	MOLI EL-3O	155
07088	MOLI EL-4I	155
07150	SUZI HR-60-SR	229
07151	SUZI HR-60-B	229
07152	SUZI HR-60-BL	229
07153	SUZI HR-60-PK	229
07170	BERG DL-35O	309
07171	BERG DL-35L	309
07180	BS-1 4-22W	348
07181	BS-2 4-65W	348
07195	XARD DL-40	308
07210	NIKOR DLP-60-W	284
07280	ROGER DL-LED12	310
07281	ROGER DL-2LED6	310
07302	RICO LED 10-18W	346
07360	RADAN CT-DTO50	188
07361	RADAN CT-DTL50	188
07362	RADAN CT-DSO50	188
07363	RADAN CT-DSL50	188
07370	TESON AL-DTO50	189
07371	TESON AL-DTL50	189
07372	TESON AL-DSO50	189
07373	TESON AL-DSL50	189
07560	ZARA HR-40-SR	230
07561	ZARA HR-40-B	230
07562	ZARA HR-40-BL	230
07563	ZARA HR-40-OR	230
07690	MERGE JQ-L	336
07691	MERGE JQ-O	338
07800	TRETO LED 30W	347
07870	ROPE-NT 150	246, 247, 248, 256
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	246, 247, 248, 256
07900	KIRA DL-75B	270
07962	STRAP 2,5\100MM	370

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

07963	STRAP 2,5\120MM	370
07965	STRAP 2,5\150MM	370
07966	STRAP 3,6\150MM	370
07967	STRAP 3,6\200MM	370
07968	STRAP 3,6\250MM	370
07969	STRAP 3,6\300MM	370
07970	STRAP 4,6\200MM	370
07971	STRAP 4,6\250MM	370
07972	STRAP 4,6\300MM	370
07980	APO TM-3	357
08050	SANGA DL-100	272
08091	TUNA MINI N	273
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	201
08120	OYO 2LED-CW	202
08121	OYO 5LED-CW	202
08220	HLDR-G9	360
08240	BL-3-4x14H-EVG	348
08302	MERA TL-13/2700K	217
08390	SLICK JQ-L-W	337
08391	SLICK JQ-L-B	337
08490	J-80W 78MM STAR	114
08491	J-120W 78MM STAR	114
08500	J-120W 118MM STAR	114
08501	J-160W 118MM STAR	114
08502	J-230W 118MM STAR	114
08503	J-400W 118MM STAR	114
08550	DRIFT LED 3-18W	344
08630	GIVRO LED-CW 50M	111
08631	GIVRO LED-BL 50M	111
08632	GIVRO LED-RE 50M	111
08633	GIVRO LED-GN 50M	111
08634	GIVRO LED-Y 50M	111
08635	GIVRO-X	111
08636	GIVRO-90L	111
08637	GIVRO PR SET	111
08638	GIVRO-Z	111
08639	GIVRO-I	111
08640	GIVRO-PEND	111
08641	GIVRO-T	111
08642	GIVRO LED-WW 50M	111
08810	PIRES DL-600	269
08811	PIRES DL-600 NS	269
08820	ROLF JQ-L	337
08821	ROLF JQ-O	338
08822	ROLF MINI JQ-L	336
08850	HLDR-E27\GU10	361
08851	HLDR-E14\GU10	361
08910	MARID JQ-L	335
08980	JURBA DL-218O	268
08981	JURBA DL-218L	268
10418	J-1000W 189MM	114
10419	J-1500W 254MM	114
10661	T2U-18W/K	115
10662	T2U-26W/K	115
10671	T1U-9W/K	115
10672	T1U-11W/K	115
10720	JC-5W G4	113
10722	JC-10W G4	113
10724	JC-20W G4	113
10730	JC-20W GY6.35	113
10732	JC-35W GY6.35	113
10734	JC-50W GY6.35	113
12660	DD-16W/4P 3500K	116
12661	DD-21W/4P 3500K	116
12662	DD-28W/4P 3500K	116
12663	DD-38W/4P 3500K	116
12715	T5-8W 4000K/65	117
12716	T5-13W 4000K/65	117
12717	T5-14W 4000K/82	117
12755	MHE-250W/4200K	119
12756	MHE-400W/4200K	119
14936	TANO G4 SMD-WW	77
14977	LINUS LINK	218
15098	RANGO R7S SMD-WW	88
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	88
18010	MAGRA EL-135	299
18011	MAGRA EL-235	299
18040	DRIFT LED 0-6W	344
18042	DRIFT LED F 0-18W	222
18120	FOGLER DL-240O	268
18121	FOGLER LED 14W-NW	267
18131	GRIBLO LED SMD-NW	321
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	170
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	170
18282	SEIDY CT-DTL250-AL.	170
18284	SEIDY CT-DTL250-B	170
18288	SEIDY CT-DTO50-B	170
18289	SEIDY CT-DTL50-B	170
18420	G9-20W STAR	112
18421	G9-33W STAR	112
18422	G9-48W STAR	112
18423	G9-60W STAR	112
18502	LED12 G4-WW	78
18503	LED12 G4-NW	78
18510	MORTA CT-DSL50-B	173
18512	MORTA CT-DSL50-SR	173
18515	MAH PLUS-118-ABS/PC	256
18517	MAH PLUS-218-ABS/PC	256
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	256
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	256
18523	MAH PLUS-158-ABS/PC	256
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	256
18530	GWEN CT-DTL50-B	184
18531	GWEN CT-DTO50-B	184
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	184
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	184
18587	GL-MAH-218 PLUS-PC	256
18589	GL-MAH-136 PLUS-PC	256
18593	CL-MAH PLUS	256
18594	CL-MAH PLUS-INOX	256
18596	GL-MAH-158 PLUS-PC	256
18960	CONTROLLER RGB-IR20	94
18982	TURRO LED 30W-NW	308
19000	PIRES ECO DL-250	269
19001	PIRES ECO DL-250 NS	269
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	94
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	94
19038	CONNECTOR RGB 10	94
19062	DABA N LED SMD DL-16W	265
19063	DABA N LED SMD DL-22W	265
19120	DARSA EL-135L-UP	299
19121	DARSA EL-235T-UP	299
19160	PROFILO A	100
19161	PROFILO B	101
19162	PROFILO C	102
19163	PROFILO D	103
19164	PROFILO E	104
19170	SHADE A-FR	100
19181	STOPPER B	101
19182	STOPPER C	102
19183	STOPPER D	103
19184	STOPPER E	104
19190	HANDLE A	100
19300	PIXA KT-40-W	231
19301	PIXA KT-40-B	231
19360	MORTA CT-DSL250-B	173
19362	MORTA CT-DSL250-SR	173
19440	MORTA CT-DSO50-B	173
19442	MORTA CT-DSO50-SR	173
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	170
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	170
19550	URTICA CT-DTO50-AB	199
19610	CANTA CTX-DS20	199
19640	GLASO EL-1O	153
19641	GLASO EL-2I	153
19642	GLASO EL-3I	153
19643	GLASO EL-4I	153
19644	GLASO EL-3O	153
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	244
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	246
19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	246
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	246
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	244
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	245

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	219
19921	T8 18W/840 NW	118
19922	T8 18W/865 CW	118
19924	T8 36W/840 NW	118
19925	T8 36W/865 CW	118
19927	T8 58W/840 NW	118
19928	T8 58W/865 CW	118
19950	DUCE AL-DTL50	139
19951	DUCE AL-DTO50	139
22050	GORDO LED14 SMD-O	309
22051	GORDO LED14 SMD-L	309
22110	MORTA B CT-DSL50-B	175
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	175
22116	MORTA B CT-DSO50-B	175
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	175
22140	CONTROLLER LED RGB-RF	94
22141	CTRL 12\24V 10A MONO	97
22142	CTRL 12\24V 10A CCT	97
22143	CTRL 12\24V 10A RGBW	99
22144	REMOTE MONO	97
22145	REMOTE CCT	97
22146	REMOTE RGBW	99
22192	PAX LED 10W NW	219
22203	LED15 C MR16-WW-B	73
22204	LED15 C MR16-CW-B	73
22290	NOTUS PREMIUM 236 NT	247
22291	NOTUS PREMIUM 418 NT	247
22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	228
22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	228
22371	AZ-10A	342
22422	ESG LED 9W GX53-WW	86
22423	ESG LED 9W GX53-NW	86
22424	ESG LED 9W GX53-CW	86
22430	DALLA CT-DTO50-W	172
22431	DALLA CT-DTL50-W	172
22432	DALLA CT-DTO50-B	172
22433	DALLA CT-DTL50-B	172
22440	ZEW EL-235J-B	300
22441	ZEW EL-235U-B	300
22442	ZEW EL-235J-GR	300
22443	ZEW EL-235U-GR	300
22550	BORD DLP-50-AL.	132
22551	BORD DLP-50-W	132
22552	BORD DLP-50-B	132
22553	BORD DLP-250-AL.	132
22554	BORD DLP-250-W	132
22555	BORD DLP-250-B	132
22571	LUNI PRO E27 LED-WW	55
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	251
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	251
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	251
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	251
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	251
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	251
22654	T8 LED GLASSv2 9W-NW	82
22655	T8 LED GLASSv2 18W-NW	82
22656	T8 LED GLASSv2 18W-WW	82
22657	T8 LED GLASSv2 24W-NW	82
22658	T8 LED GLASSv2 9W-WW	82
22659	T8 LED GLASSv2 9W-CW	82
22660	GIO LED G9-WW	75
22661	GIO LED G9-NW	75
22662	GIO LED G4 FL-WW	77
22663	GIO LED G4 FL-NW	77
22671	NOTUS 4LED 418 NT	248
22672	NOTUS 4LED 236 NT	248
22673	REGIS 4LED 418 PT	245
22700	TOMI LED5W GU10-WW	71
22701	TOMI LED5W GU10-CW	71
22702	TOMI LED3W GU10-WW	71
22703	TOMI LED3W GU10-CW	71
22704	TOMI LED5W MR16-WW	73
22705	TOMI LED5W MR16-CW	73
22706	TOMI LED7W MR16-WW	73
22707	TOMI LED7W MR16-CW	73
22708	TOMI LED1,2W GU10-WW	71
22709	TOMI LED1,2W GU10-CW	71
22733	SIGO R39 LED E14-WW	74
22734	SIGO R39 LED E14-NW	74
22735	SIGO R50 LED E14-WW	74
22736	SIGO R50 LED E14-NW	74
22737	SIGO R63 LED E27-WW	74
22738	SIGO R63 LED E27-NW	74
22760	ONSTAR LED-GR	303
22770	CROTO LED-GR-L	304
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	255
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	255
22802	MAH PLUS-136/4LED/PC	255
22803	MAH PLUS-158/4LED/PC	255
22820	TOMI LED7W GU10-CW	71
22821	TOMI LED7W GU10-WW	71
22822	TOMI LED1,2W GU10-NW	71
22823	TOMI LED3W GU10-NW	71
22824	TOMI LED5W GU10-NW	71
22825	TOMI LED7W GU10-NW	71
22960	AR-111 LED SL/WW/W	79
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	79
22968	AR-111 LED SL/NW/SR	79
22970	ES-111 LED SL/WW/W	80
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	80
22978	ES-111 LED SL/NW/SR	80
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	67
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	67
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	67
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	67
23070	STEL LED 350 8-12W	346
23100	SOLA LED WW	214
23102	TERRA LED WW	211
23104	TERRA LED CW	211
23106	APUS LED WW	210
23107	APUS LED CW	210
23108	SABIK LED WW	213
23109	SABIK MINI LED WW	213
23110	SABIK LED CW	213
23111	SABIK MINI LED CW	213
23120	JASMIN 270-WE	141
23121	JASMIN 370-WE	141
23122	JASMIN 470-WE	141
23123	JASMIN 270-W	141
23124	JASMIN 370-W	141
23125	JASMIN 470-W	141
23126	JASMIN 270-W/M	141
23127	JASMIN 370-W/M	141
23128	JASMIN 470-W/M	141
23129	JASMIN 470-A	141
23362	OMERIS N LED 25W-NW-W	284
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	61
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	61
23382	IDO 4,5W T SMD E14-WW	63
23383	IDO 4,5W T SMD E14-NW	63
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	72
23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	72
23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	72
23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	67
23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	67
23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	67
23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	67
23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	61
23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	61
23450	ALER MINI-W	334
23451	MERGE ADJ-O	339
23452	ZONA FLAT-W	342
23453	MERGE MW-L	339
23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	63
23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	63
23510	IDAVA 25	322
23511	IDAVA 35	322
23512	IDAVA 47	322
23513	GL-IDAVA PS LS 25	322
23515	GL-IDAVA PS LS 47	322
23520	IMBER LED NW	201
23521	IMBER LED CW	201
23550	SEVIA LED 26	314
23551	SEVIA LED 26-SE	314

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

23552	SEVIA LED 50	314
23553	SEVIA LED 50-SO	314
23554	SEVIA LED 80	314
23571	DIM-FF1 12/24VDC	222
23572	DB-FF6 12/24VDC	222
23580	RILA 23L-UP	320
23581	RILA 23L-DOWN	320
23582	RILA 81-PEND	320
23583	RILA 30	320
23584	RILA 100	320
23700	ZAFIRAS LED WW	221
23701	ZAFIRAS LED CW	221
23710	PIRMO LED SMD NW-GR	219
23756	JASMIN WE-W	141
23756	JASMIN 470-W-H	141
23757	JASMIN W-W	141
23758	JASMIN W/M-W	141
23790	RUBINAS 2LED WW	221
23791	RUBINAS 2LED CW	221
23792	RUBINAS 3LED WW	221
23793	RUBINAS 3LED CW	221
23800	APUS LED AC-WW	210
23801	APUS LED AC-CW	210
23802	SABIK LED AC-WW	213
23803	SABIK LED AC-CW	213
23804	SOLA LED AC-WW	214
23806	TERRA LED AC-WW	211
23807	TERRA LED AC-CW	211
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	345
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	345
24362	SONOR GU10 CO-B WW	124
24363	SONOR GU10 CO-W WW	124
24410	SOREN O-SR WW	177
24411	SOREN O-BL	177
24413	SOREN L-SR WW	177
24414	SOREN L-BL	177
24416	SOREN O-SR CW	177
24417	SOREN L-SR CW	177
24440	SILMA LED EL-10	156
24441	SILMA LED EL-20	156
24442	SILMA LED EL-30	156
24443	SILMA LED EL-40	156
24450	TUME LED EL-10	157
24451	TUME LED EL-20	157
24452	TUME LED EL-30	157
24453	TUME LED EL-40	157
24510	LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	89
24511	LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	89
24512	LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	89
24513	LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	89
24514	LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	89
24515	LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	89
24516	LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	89
24517	LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	89
24518	LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	89
24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	76
24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	76
24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	76
24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	76
24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	76
24530	LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	94
24531	LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	94
24532	LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	94
25435	ONTEC G AT005 301	366
24640	TYBIA LED 38W-NW	265
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	265
24651	STONO 30	323
24652	STONO 40	323
24653	STONO 50	323
24654	STONO 20 N	323
24656	STONO IS	323
25470	GORD DLP 50-W	134
25471	GORD DLP 50-B	134
25472	GORD DLP 50-AL.	134
25473	GORD DLP 250-W	134
25474	GORD DLP 250-B	134
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	254
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	254
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	254
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	278
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	278
25551	CYDEA D	233
25560	LITEN LED 6W-WW	279
25561	LITEN LED 6W-NW	279
25562	LITEN LED 8W-WW	279
25563	LITEN LED 8W-NW	279
25591	PSR 100	239, 241
25661	NOVIA 120 D	316
25662	NOVIA EL 120 D	316
25663	NOVIA EL 220 U/D	316
25675	MERSA 300-W/M	140
25678	MERSA 380-W/M	140
25680	SORTA 16L-UP	319
25681	SORTA 16L-UP-SE	319
25682	SORTA 30I-UP	319
25683	SORTA 50	319
25684	SORTA 80	319
25690	PLAFMIN O	143
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	244
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	246
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	246
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	244
25720	AKVEN LED	321
25771	SOLCA O PV EL-B	325
25772	SOLCA O PV 50-B	325
25773	SOLCA O PV 50 SPI-B	325
25774	SOLCA L PV EL-B	324
25775	SOLCA L PV 50-B	324
25776	SOLCA L PV 50 SPI-B	324
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	279
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	279
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	279
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	279
25790	TOWE LED 36W-NW	242
25800	BORD DLP-350-W	132
25802	BORD DLP-350-AL.	132
25950	LUNGA 3 3G1,0X1,4M	352
25954	LUNGA S3 3G1,0X1,4M	353
25990	NAVI CTX-DS10-B	186
25991	NAVI CTX-DT10-B	186
25995	VIDI CTC-5514-B	185
25996	VIDI CTC-5514-B	185
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	72
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	72
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	72
26060	T8 LED GLASSv2 18W-CW	82
26061	T8 LED GLASSv2 24W-CW	82
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	83
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	83
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	83
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	83
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	83
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	83
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	84
26091	DIVISO W 3	355
26110	TOLEO DTO50-B	136
26111	TOLEO DTO50-W	136
26113	TOLEO DTL50-B	136
26114	TOLEO DTL50-W	136
26115	TOLEO DTL50-AL.	136
26119	TOLEO DTL250-B	136
26121	TOLEO DTL250-AL.	136
26201	NOKA W 10A 3G1,0X3M	354
26202	NOKA W 10A 3G1,0X5M	354
26204	NOKA W 10A 3G1,0X10M	354
26207	NOKA O 16A 3G1,5X25M	354
26208	NOKA O 16A 3G1,5X30M	354
26300	QULES AC L-W	192
26301	QULES AC L-C/M	192
26303	QULES AC O-W	192
26304	QULES AC O-C/M	192
26305	QULES AC O-C	192
26306	QULES AC O-B	192
26307	QULES AC L-B	192

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

26320	LEDS SET S-DIM IR	96
26321	LEDS SET S-DIM TS	96
26323	LEDS SET W-SE BTRY	96
26360	ALDO 4LED 1X60	258
26361	ALDO 4LED 1X120	258
26362	ALDO 4LED 1X150	258
26364	ALDO 4LED 2X120	258
26365	ALDO 4LED 2X150	258
26440	VARSO LED 18W-WW-O	262
26441	VARSO LED 18W-NW-O	262
26442	VARSO LED 18W-WW-L	262
26443	VARSO LED 18W-NW-L	2625
26444	VARSO LED 24W-WW-O	262
26445	VARSO LED 24W-NW-O	262
26446	VARSO LED 24W-WW-L	262
26447	VARSO LED 24W-NW-L	262
26448	VARSO HI 36W-NW-O	262
26449	VARSO HI 36W-NW-L	262
26460	TAXI SMD L C/M-WW	306
26461	TAXI SMD L C/M-NW	306
26462	TAXI SMD P C/M-WW	306
26463	TAXI SMD P C/M-NW	306
26480	MERIL DLP-50-W	180
26481	MERIL DLP-250-W	180
26490	AWAN LED S-W	226
26491	AWAN LED C-W	226
26500	LUNGA 3 3G1,0X3M	352
26501	LUNGA 3 3G1,0X5M	352
26505	LUNGA 5 3G1,0X5M	352
26508	LUNGA S3 3G1,0X3M	353
26509	LUNGA S3 3G1,0X5M	353
26510	LUNGA S4 3G1,0X3M	353
26512	LUNGA S5 3G1,0X3M	353
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	266
26536	APUS LED AC B-NW	210
26537	APUS LED AC B-WW	210
26538	APUS LED B-NW	210
26539	APUS LED B-WW	210
26540	PROFILO B 2m	101
26541	PROFILO C 2m	102
26542	PROFILO D 2m	103
26543	PROFILO E 2m	104
26544	PROFILO J	109
26545	PROFILO J 2M	109
26546	PROFILO J-W	109
26547	PROFILO J-W 2M	109
26548	PROFILO K	110
26549	PROFILO K 2m	110
26550	PROFILO K-W	110
26551	PROFILO K-W 2m	110
26552	PROFILO F	105
26553	PROFILO F 2m	105
26554	PROFILO I	108
26555	PROFILO I 2m	108
26556	PROFILO I-W	108
26557	PROFILO I-W 2m	108
26558	PROFILO G	106
26559	PROFILO G 2m	106
26560	PROFILO H	107
26561	PROFILO H 2m	107
26562	CONNECT-L C	102
26563	CONNECT C/D/E/I	102, 103, 104, 108
26564	SHADE J/K-FR	109
26564	SHADE J/K-FR	110
26565	SHADE J/K-W	109
26565	SHADE J/K-W	110
26566	SHADE J/K-FR 2m	109
26566	SHADE J/K-FR 2m	110
26567	SHADE J/K-W 2m	109
26567	SHADE J/K-W 2m	110
26568	SHADE B/F-FR	101
26568	SHADE B/F-FR	105
26569	SHADE B/F-W	101
26569	SHADE B/F-W	105
26570	SHADE B/F-FR 2M	101
26570	SHADE B/F-FR 2M	105
26571	SHADE B/F-W 2M	101
26571	SHADE B/F-W 2M	105
26572	SHADE C/D/E/I-FR	102, 103, 104, 108
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	102, 103, 104, 108
26574	SHADE C/D/E/I-W	102, 103, 104, 108
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	102, 103
26575	SHADE C/D/E/I-W	104, 108
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	102, 103, 104, 108
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	102, 103, 104, 108
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	102, 103, 104, 108
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	102, 103, 104, 108
26580	SHADE CK G	106
26581	SHADE CK G 2M	106
26582	SHADE-U H-FR	107
26583	SHADE-U H-FR 2m	107
26584	SHADE-U H-W	107
26585	SHADE-U H-W 2m	107
26586	SHADE-O H-W	107
26587	SHADE-O H-W 2m	107
26588	STOPPER J	109
26589	STOPPER K	110
26590	STOPPER F	105
26591	STOPPER I	108
26592	STOPPER G	106
26593	STOPPER-U H	107
26594	STOPPER-O H	107
26595	HANDLE J/K	109, 110
26596	HANDLE B/F	101, 105
26597	HANDLE C/D/E/I	102, 103, 104, 108
26598	HANDLE G	106
26599	HANDLE H	107
26600	HANDLE SIDE H	107
26601	SPRING I	108
26602	SEALINGS G	106
26603	STOPPER I-W	108
26604	CONNECT-L B	101
26605	STOPPER J-W	109
26606	STOPPER K-W	110
26616	ARTO 3L-SR	278
26630	G9 GLASS LED2W-WW	75
26631	G9 GLASS LED2W-CW	75
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	206
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	206
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	206
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	206
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	206
26690	DOSAN LED W	223
26691	DOSAN LED B	223
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	205
26714	MORTA OCT-SR	176
26715	MORTA OCT-B	176
26716	MORTA CT-DTO50-SR	174
26717	MORTA CT-DTO50-B	174
26718	MORTA CT-DTL50-SR	174
26719	MORTA CT-DTL50-B	174
26720	ARET 1XMR16-W	179
26721	ARET 1XMR16-GR	179
26723	ARET 2XMR16-W	179
26726	ALOR DSL-W	196
26727	ALOR DSL-B	196
26728	ALOR DSL-C	196
26729	ALOR DSL-C/M	196
26732	ALOR DTL-B	196
26736	IVRI DTO-W	178
26738	APRILA DTO-W	176
26739	APRILA DTL-W	176
26740	COLIE DTO-W	182
26741	COLIE DTO-G	182
26742	COLIE DTO-AL.	182
26743	COLIE DTO-B	182
26744	COLIE DTO-GR	182
26745	NESTA DSL-W	183
26746	NESTA DSL-B	183
26747	NESTA DSL-C	183
26748	NESTA DSL-C/M	183
26749	NESTA DTL-W	183
26750	NESTA DTL-B	183
26751	NESTA DTL-C	183

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

26752	NESTA DTL-C/M	183
26753	ALREN DTL-W	181
26754	ALREN DTL-B	181
26755	ALREN DTL-C	181
26756	ALREN DTL-C/M	181
26757	ALREN R DTL-B	180
26758	ALREN R DTL-W	180
26760	DUN HI 8W E14-WW	62
26761	DUN HI 8W E14-NW	62
26762	BILO HI 8W E14-WW	68
26763	BILO HI 8W E14-NW	68
26764	BILO HI 8W E27-WW	68
26765	BILO HI 8W E27-NW	68
26770	AVAR 6060 40W-NW	243
26771	AVAR 6060 40W-CW	243
26772	AVAR 6060 40W-WW	243
26773	AVAR 6262 40W-NW	243
26774	AVAR 6262 40W-WW	243
26791	ALOR DSO-B	196
26796	ALOR DTO-B	196
26810	POWELED P 12V 30W	345
26811	POWELED P 12V 60W	345
26820	SENTO	340
26821	SENZO	340
26828	STOBI ES 50-B	125
26829	STOBI ES 50-W	125
26830	STOBI DLP 50-B	126
26831	STOBI DLP 50-W	126
26832	STOBI DLP 250-B	126
26833	STOBI DLP 250-W	126
26834	STOBI DLP 350-B	126
26835	STOBI DLP 350-W	126
26836	STOBI DLP 450-B	126
26837	STOBI DLP 450-W	126
26838	STOBI ES 250-B	125
26839	STOBI ES 250-W	125
26840	APUS LED W-WW	210
26841	APUS LED W-CW	210
26842	TERRA LED W-WW	211
26843	TERRA LED W-CW	211
26846	TERRA LED AC B-NW	211
26847	TERRA LED AC B-WW	211
26848	TERRA LED B-NW	211
26849	TERRA LED B-WW	211
26960	MEBA 4LED 2X60 PS	257
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	257
26963	MEBA 4LED 2X60 OP PS	257
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	257
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	257
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	262
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	262
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	262
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	262
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	262
26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	262
27000	ETISSA D20 GR	122
27001	OGIVA D35 GR	122
27020	ASIL G9 W-B	204
27021	ASIL G9 W-GR	204
27022	ASIL G9 W-W	204
27030	ALGO GU10 CL-B	138
27032	ALGO GU10 CL-W	138
27033	ALGO GU10 CO-B	138
27035	ALGO GU10 CO-W	138
27036	ALGO GU10 PL-B	123
27039	ALGO GU10 PO-B	123
27050	iTECH M2 302 AT	362
27051	ZEST.MONT.P\T ONTEC G	366
27090	ANTOS LED 10W-NW B	289
27091	ANTOS LED 20W-NW B	289
27092	ANTOS LED 30W-NW B	289
27093	ANTOS LED 50W-NW B	289
27094	ANTOS LED 10W-NW-SE B	289
27095	ANTOS LED 20W-NW-SE B	289
27096	ANTOS LED 30W-NW-SE B	289
27097	ANTOS LED 50W-NW-SE B	289
27115	TP SLIM LED 40W-NW	253
27116	TP SLIM LED 50W-NW	253
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	253
27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	253
27155	HB PRO LED HI 100W-NW	296
27156	HB PRO LED HI 150W-NW	296
27157	HB PRO LED HI 200W-NW	296
27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	285
27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	285
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	285
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	285
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	283
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	283
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	282
27221	ROUNDA V2LED6W-NW-SN	282
27230	CEMIN DTL-GR	178
27270	IQ-LED A60 5,5W-WW	46
27271	IQ-LED A60 5,5W-NW	46
27272	IQ-LED A60 5,5W-CW	46
27273	IQ-LED A60 9W-WW	46
27274	IQ-LED A60 9W-NW	46
27275	IQ-LED A60 9W-CW	46
27276	IQ-LED A60 10,5W-WW	46
27277	IQ-LED A60 10,5W-NW	46
27278	IQ-LED A60 10,5W-CW	46
27279	IQ-LED A60 14W-WW	46
27280	IQ-LED A60 14W-NW	46
27281	IQ-LED A60 14W-CW	46
27282	IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	48
27283	IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	48
27284	IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	48
27285	IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	48
27286	IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	48
27287	IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	48
27288	IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	48
27289	IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	48
27290	IQ-LEDDIM A6012,5W-CW	48
27291	IQ-LEDDIM A60 15W-WW	48
27292	IQ-LEDDIM A60 15W-NW	48
27293	IQ-LEDDIM A60 15W-CW	48
27294	IQ-LED C37E14 5,5W-WW	58
27295	IQ-LED C37E14 5,5W-NW	58
27296	IQ-LED C37E14 5,5W-CW	58
27297	IQ-LED C37E14 7,5W-WW	58
27298	IQ-LED C37E14 7,5W-NW	58
27299	IQ-LED C37E14 7,5W-CW	58
27300	IQ-LED G45E14 5,5W-WW	64
27301	IQ-LED G45E14 5,5W-NW	64
27302	IQ-LED G45E14 5,5W-CW	64
27303	IQ-LED G45E27 5,5W-WW	64
27304	IQ-LED G45E27 5,5W-NW	64
27305	IQ-LED G45E27 5,5W-CW	64
27306	IQ-LED G45E14 7,5W-WW	64
27307	IQ-LED G45E14 7,5W-NW	64
27308	IQ-LED G45E14 7,5W-CW	64
27309	IQ-LED G45E27 7,5W-WW	64
27310	IQ-LED G45E27 7,5W-NW	64
27311	IQ-LED G45E27 7,5W-CW	64
27312	IQ-LED A67 17,5W-WW	47
27313	IQ-LED A67 17,5W-NW	47
27314	IQ-LED A67 17,5W-CW	47
27315	IQ-LED A67 20W-WW	47
27316	IQ-LED A67 20W-NW	47
27317	IQ-LED A67 20W-CW	47
27320	SPAG L B/G	165
27321	SPAG L W/G	165
27322	SPAG S B/G	165
27323	SPAG S W/G	165
27324	SPAG C B/G	165
27325	SPAG C W/G	165
27326	SPAG D B/G	165
27327	SPAG D W/G	165
27330	STREET LED 4000 NW	292
27331	STREET LED 8000 NW	292
27332	STREET LED 12000 NW	292
27333	STREET LED ADTR 15D	292
27360	ISTI LED W	226
27361	ISTI LED B	226

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

27370	APUS LED PIR WW	210
27371	APUS LED PIR CW	210
27372	TERRA LED PIR WW	211
27373	TERRA LED PIR CW	211
27374	SABIK LED PIR WW	213
27375	SABIK LED PIR CW	213
27376	TERRA MINI LED B-NW	211
27377	TERRA MINI LED B-WW	211
27381	iTECH M5 105 M ST W	362
27394	ONTEC G E1B 101 M ST\	366
27395	ONTEC G E1B 301M ST\W	366
27397	ZEST, MONT,FLAGI	364
27399	ZEST.MONT.P\T ONTEC R	365
27400	VIP 136 ST 2	367
27401	VIP 158 ST 2	367
27480	PICTO ONTEC G TMP1	368
27481	PICTO ONTEC G TMP2	368
27482	PICTO ONTEC G TMP5	368
27483	PICTO ONTEC G TMP6	368
27484	PICTO ONTEC G TMP7	368
27485	PICTO ONTEC G TMP8	368
27486	PICTO ONTEC G TMP9	368
27487	PICTO ONTEC G TMP10	368
27488	PICTO ONTEC G TMP11	368
27489	PICTO ONTEC G TMP12	368
27490	PICTO ONTEC G TMP13	368
27491	PICTO ONTEC G TMP14	368
27492	PICTO ONTEC G TMP15	368
27493	PICTO ONTEC G TMP16	368
27494	PICTO ONTEC G TMP17	368
27495	PICTO ONTEC G TMP18	368
27497	PICTO ONTEC G TMP22	368
27498	PICTO ONTEC G TMP23	368
27499	PICTO ONTEC G TMP67	368
27500	PICTO ONTEC G TMP68	368
27501	PICTO ONTEC G TMP50	368
27502	PICTO ONTEC G TMP51	368
27503	PICTO ONTEC S TMP1	369
27504	PICTO ONTEC S TMP2	369
27505	PICTO ONTEC S TMP5	369
27506	PICTO ONTEC S TMP6	369
27507	PICTO ONTEC S TMP7	369
27508	PICTO ONTEC S TMP8	369
27509	PICTO ONTEC S TMP9	369
27510	PICTO ONTEC S TMP10	369
27511	PICTO ONTEC S TMP11	369
27512	PICTO ONTEC S TMP12	369
27513	PICTO ONTEC S TMP13	369
27514	PICTO ONTEC S TMP14	369
27515	PICTO ONTEC S TMP15	369
27516	PICTO ONTEC S TMP16	369
27517	PICTO ONTEC S TMP17	369
27518	PICTO ONTEC S TMP18	369
27519	PICTO ONTEC S TMP21	369
27520	PICTO ONTEC S TMP22	369
27521	PICTO ONTEC S TMP23	369
27522	PICTO ONTEC S TMP67	369
27523	PICTO ONTEC S TMP68	369
27524	PICTO ONTEC S TMP50	369
27525	PICTO ONTEC S TMP51	369
27531	PESSA LED IP44 9W-NW	205
27533	PESSA LED IP44 17W-NW	205
27556	SOLA LED AC B-NW	214
27557	SOLA LED AC B-WW	214
27558	SOLA LED B-NW	214
27559	SOLA LED B-WW	214
27570	RITI GU10 WG	135
27571	RITI GU10 B/G	135
27574	RITI REF SR	135
27575	MINI RITI GU10 B/G	158
27576	MINI RITI GU10 W/G	158
27577	MINI RITI GU10 B/W	158
27578	MINI RITI GU10 B/B	158
27590	LINUS LED 4W-NW	218
27591	LINUS LED 7W-NW	218
27579	MINI RITI GU10 W/W	158
27600	HERON LED B	231
27601	HERON LED W	231
27610	ADTR 6060 SR	239, 241
27611	ADTR 12030 W	239, 241
27612	ADTR 12030 SR	239, 241
27613	ADTR 6060 W	239, 241
27614	ADTR 12030 B	239, 241
27615	ADTR 6060 B	239, 241
27622	iTECHM5105MATW	362
27623	iTECHM5105MCOLDATW	362
27635	iTECHF1302MATW	362
27638	iTECHF2105MATW	362
27646	ONTECSM2102MATW	363
27648	ONTECSM5105MATW	363
27649	ONTECSM5305MATW	363
27652	ONTECSC1302MATW	363
27664	ONTECSW1302MATW	363
27673	ONTECCM2302MAT\W	366
27731	OntecRM2302MAT\W	365
27732	OntecRM5105MAT\W	365
27739	OntecRC1302MAT\W	365
27750	ONTECGE1B101MAT\W	366
27763	OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	363
27764	OSŁ.SUF.ONTEC S009	363
27800	ELNIS S W	168
27801	ELNIS S W/A	168
27802	ELNIS S A/W	168
27803	ELNIS S A/C	168
27804	ELNIS L W	169
27805	ELNIS L W/A	169
27806	ELNIS L W/C	169
27807	ELNIS L A/W	169
27808	ELNIS L A/C	169
27809	ELNIS L A	169
27810	ELNIS L B/G	169
27811	ELNIS L C/W	169
27812	ELNIS L C/A	169
27827	ONTECSM2102MSTW	363
27828	ONTECSM2302MSTW	363
27829	ONTECSM5105MSTW	363
27830	ONTECSM5305MSTW	363
27831	ONTECSM2302MCOLDSTW	363
27839	ONTECCM2302MST\W	366
27850	OntecRM5105MST\W	365
27880	ONTECSC1302MSTW	363
27892	ONTECSW1302MSTW	363
27920	ONTECSM1301MSTWIP44	363
27946	ZESTAW OG-M.WPUSZCZB	366
27947	ZESTAW OG-M.WPUSZCZG	366
27948	ZESTAW OR-M.WPUSZCZB	365
27949	ZESTAW OR-M.WPUSZCZG	365
27980	SARI LED B-CH	227
27981	SARI LED B-SR	227
27982	SARI LED W-SR	227
28000	BRAVO P 36W6060NW W	238
28002	BRAVO PU36W6060NW W	238
28003	BRAVO PU36W6060NW SR	238
28006	BRAVO P 36W6060CW W	238
28008	BRAVO P 45W6060NW W	238
28010	BRAVO S 40W6060NW W	240
28011	BRAVO S 40W6060NW SR	240
28013	BRAVO SU40W6060NW SR	240
28018	BRAVO S 50W6060NW W	240
28019	BRAVO S 50W6060NW SR	240
28020	BRAVO P 36W12030NW W	238
28022	BRAVO S 40W12030NW W	240
28024	BRAVO PU36W6262NW W	238
28025	BRAVO DRIVER 36W	239
28026	BRAVO DRIVER 40W	241
28027	BRAVO DRIVER 45W	239
28028	BRAVO DRIVER 50W	241
28029	BRAVO DRIVER 28W	239
28270	KRALA LED 45W NW	252
28271	KRALA PLUG-1M	252
28272	KRALA PR-I	252
28273	KRALA PP-1M	252
28274	KRALA PP-0,35M	252
28275	KRALA CORD-2M	252

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

28276	KRALA SENSOR	252
28463	TORIM DLP-250 B-W	139
28490	FL MASTER LED 100W-NW	286
28491	FL MASTER LED 140W-NW	286
28492	FL MASTER LED 220W-NW	286
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	239, 241
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	239, 241
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	239, 241
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	239, 241
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	239, 241
28505	SPN BRAVO S/P 12030	239, 241
28507	BRAVO DALI SET 45W	239
28508	BRAVO DALI SET 36W	239
28512	AVAR DALI SET 40W	243
28520	FLM LED 100W-NW-60D	287
28521	FLM LED100W-NW110/150	287
28522	FLM LED 140W-NW-60D	287
28523	FLM LED140W-NW110/150	287
28524	FLM LED 220W-NW-60D	287
28525	FLM LED220W-NW110/150	287
28530	HB MASTER LED 100W	294
28531	HB MASTER LED 150W	294
28532	HB MASTER LED 200W	294
28533	HBM REF ALU100/150W	293
28534	HBM REF ALU200W	293
28535	HBM REF PC100/150W	293
28536	HBM REF PC200W	293
28537	HBM LENS 60D 100/150W	293
28538	HBM LENS 90D 100/150W	293
28539	HBM PC 100D 100/150W	293
28540	HBM LENS 60D 200W	293
28541	HBM LENS 90D 200W	293
28542	HBM PC 100D 200W	293
28543	HBM BRACKET 100/150W	293
28544	HBM BRACKET 200W	293
28545	HBM GRID 100/150W	293
28546	HBM GRID 200W	293
28551	BRAVO PU28W3060NW W	238
28700	BONIS DSO-W	167
28701	BONIS DSO-C	167
28702	BONIS DSL-W	167
28703	BONIS DSL-C	167
28721	BIGGE LED 42W-NW-O	266
28723	BIGGE LED 42W-NW-L	266
28760	ENALI EL-1O W	148
28761	ENALI EL-1O B	148
28762	ENALI EL-2I W	148
28763	ENALI EL-2I B	148
28764	ENALI EL-3O W	148
28765	ENALI EL-3O B	148
28766	ENALI EL-3I W	148
28767	ENALI EL-3I B	148
28768	ENALI EL-4I W	148
28769	ENALI EL-4I B	148
28780	MINI GORD DLP-50-W	159
28781	MINI GORD DLP-50-B	159
28782	MINI BORD DLP-50-W	159
28783	MINI BORD DLP-50-B	159
28790	FOLLO LED W	228
28791	FOLLO LED B	228
28830	DimGO 105	347
28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	282
28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	282
28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	282
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	282
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	282
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	282
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	282
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	282
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	282
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	283
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	283
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	283
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	283
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	283
28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	283
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	283
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	283
28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	283
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	285
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	285
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	285
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	285
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	301
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	301
28992	REKA LED EL 7W-L-W	301
28993	REKA LED EL 7W-O-W	301
29000	GORI EL 135 D	317
29001	GORI EL 235 D	317
29002	GORI 50	317
29003	GORI 80	317
29010	VADRA 16L-UP	318
29011	VADRA 21L-UP SE	318
29012	VADRA 50	318
29013	VADRA 80	318
29030	IMINES DSL-W	166
29031	IMINES DSO-W	166
29040	LUNATI GU10 W	131
29041	LUNATI GU10 B	131
29060	SHARK N EL-60	274
29070	PORTOS LED	267
29100	EVELI EL-1O	152
29101	EVELI EL-2I	152
29102	EVELI EL-3O	152
29103	EVELI EL-4I	152
29110	MILENO EL-1O B-AG	150
29111	MILENO EL-1O ASR-AN	150
29112	MILENO EL-3O B-AG	150
29113	MILENO EL-3O ASR-AN	150
29114	MILENO EL-2I B-AG	150
29115	MILENO EL-2I ASR-AN	150
29116	MILENO EL-3I B-AG	150
29117	MILENO EL-3I ASR-AN	150
29118	MILENO EL-4I B-AG	150
29119	MILENO EL-4I ASR-AN	150
29120	LAURIN EL-1O W	144
29121	LAURIN EL-1O B	144
29122	LAURIN EL-2I W	144
29123	LAURIN EL-2I B	144
29124	LAURIN EL-3I W	144
29125	LAURIN EL-3I B	144
29126	LAURIN EL-3O W	144
29127	LAURIN EL-3O B	144
29128	LAURIN EL-4O W	144
29129	LAURIN EL-4O B	144
29130	SIMEN DSL W/W/B	163
29131	SIMEN DSL B/W/B	163
29132	SIMEN DSL SR/B/B	163
29133	SIMEN DSL W/WG	163
29134	SIMEN DSL B/G/B	163
29135	SIMEN DSL W/G/W	163
29136	SIMEN DSL B/B/G	163
29137	SIMEN DSO B/G	162
29138	SIMEN DSO B/W	162
29139	SIMEN DSO W/B	162
29140	SIMEN DSO WG	162
29141	SIMEN DSO G/B	162
29142	SIMEN DSO G/W	162
29143	SIMEN DSO SR/B	162
29160	ORTE LED 18W-NW-O	264
29161	ORTE LED 24W-NW-O	264
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	264
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	264
29170	INVO OP EL-53-L-GR	312
29171	INVO OP 47-L-GR	312
29172	INVO OP 77-L-GR	312
29173	INVO OP 107-L-GR	312
29174	INVO TR EL-53-O-GR	313
29175	INVO TR 47-O-GR	313
29176	INVO TR 77-O-GR	313
29177	INVO TR 107-O-GR	313
29210	MERA LED 5W NW	216
29211	MERA LED 10W NW	216
29212	MERA LED 15W NW	216

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

29213	MERA LED 20W NW	216
29214	MERA LED PP	216
29230	LUNIO DTO-W	166
29235	GOVIK DSO-W	160
29236	GOVIK DSO-B	160
29237	GOVIK-ST DSO-B	160
29238	GOVIK-ST DSO-W	160
29241	SANI IP44 DSO-W	131
29300	MODv2 12W LED-WW	87
29301	MODv2 12W LED-NW	87
29302	MODv2 19W LED-WW	87
29303	MODv2 19W LED-NW	87
29310	CHIRO GU10 DTO-W	164
29311	CHIRO GU10 DTO-B	164
29312	CHIRO GU10 DTL-W	164
29313	CHIRO GU10 DTL-B	164
29580	AREL LED DO 6W-NW	280
29581	AREL LED DO 6W-WW	280
29582	AREL LED DL 6W-NW	280
29583	AREL LED DL 6W-WW	280
29584	AREL LED DO 10W-NW	280
29585	AREL LED DO 10W-WW	280
29586	AREL LED DL 10W-NW	280
29587	AREL LED DL 10W-WW	280
29588	AREL LED DO 14W-NW	280
29589	AREL LED DO 14W-WW	280
29590	AREL LED DL 14W-NW	280
29591	AREL LED DL 14W-WW	280
29592	AREL LED DO 20W-NW	280
29593	AREL LED DO 20W-WW	280
29594	AREL LED DL 20W-NW	280
29595	AREL LED DL 20W-WW	280
29596	AREL LED DO 25W-NW	280
29597	AREL LED DO 25W-WW	280
29598	AREL LED DL 25W-NW	280
29599	AREL LED DL 25W-WW	280
29600	XLED A60 4,5W-WW	49
29601	XLED A60 7W-WW	49
29602	XLED A60 7W-NW	49
29603	XLED A60 7W-CW	49
29604	XLED A60 8W-WW	49
29605	XLED A60 10W-WW	49
29606	XLED A60 10W-NW	49
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	51
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	51
29609	XLED A60 7W-WW-M	51
29610	XLED A60 7W-NW-M	51
29611	XLED A60 7W-CW-M	51
29612	XLED A60 8W-WW-M	51
29613	XLED A60 8W-NW-M	51
29614	XLED A60 8W-CW-M	51
29615	XLED A60 10W-WW-M	51
29616	XLED A60 10W-NW-M	51
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	59
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	59
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	59
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	60
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	60
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	60
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	60
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	65
29625	XLED G45E27 4,5W-WW	65
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	66
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	66
29628	XLED G45E14 6W-WW-M	66
29629	XLED G45E14 6W-NW-M	66
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	66
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	66
29632	XLED G45E27 6W-WW-M	66
29633	XLED G45E27 6W-NW-M	66
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	53
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	53
29636	XLED A60 7W-STEP CCT	53
29637	XLED ST64 7W-WW	56
29638	XLED G125 7W-WW	56
29639	XLED A70 15W-WW	50
29640	XLED A70 15W-NW	50
29641	XLED C35T 2,5W-SW	57
29642	XLED A60 5W-SW	57
29643	XLED G95 5W-SW	57
29644	XLED G95 5W-SW	57
29645	XLED C35T 2,5W-SW	57
29646	XLED G125 5W-SW	57
29646	XLED C35E27 6W-WW-M	60
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	60
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	69
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	69
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	69
29806	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	69
29807	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	69
29808	IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	69
29809	IQ-LED GU10 6,5W-WW	69
29810	IQ-LED GU10 6,5W-NW	69
29811	IQ-LED GU10 6,5W-CW	69
29812	IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW	70
29813	IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW	70
29814	IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW	70
29832	LART EL-160-GR	298
29833	LART EL-260-GR	298
29850	SABIK LED AC B-NW	213
29851	SABIK LED AC B-WW	213
29852	SABIK LED B-NW	213
29853	SABIK LED B-WW	213
29854	SABIK MINI LED B-NW	213
29855	SABIK MINI LED B-WW	213
29856	APUS LED PIR B-NW	210
29857	APUS LED PIR B-WW	210
29858	SABIK LED PIR B-NW	213
29859	SABIK LED PIR B-WW	213
29860	TERRA LED PIR B-NW	211
29861	TERRA LED PIR B-WW	211
29050	MERSA 300-B/M	140
29051	MERSA 380-B/M	140
29071	PORTOS LED SE	267
29200	JASMIN 370-A	141
29220	STATO 30W	290
29221	STATO 50W	290
29240	SANI IP44 DSO-B	131
29250	FORRO LED EL 8W-GR	302
29251	FORRO LED EL 8W-W	302
29260	BISO LED EL 8W-GR	302
29261	BISO LED EL 8W-W	302
29270	GARTO LED EL 8W-GR	303
29271	GARTO LED EL 8W-W	303
29822	BLINGO R 38W 6060 NW	236
29823	BLINGO R 38W 12030 NW	236
29824	BLINGO RU 38W 6060 NW	236
29825	BLINGO TU 48W 6060 NW	236
29826	CLIPS BLINGO RT	237
29840	ADTR 3060 W	239
29841	ADTR 3060 SR	239
29842	ADTR 3060 B	239
29843	ADTR-H 6060 W	237
29844	ADTR-H 6060 SR	237
29845	ADTR-H 6060 B	237
32480	SEORA LED AC B-NW	212
32481	SEORA LED AC B-WW	212
32482	SEORA LED B-NW	212
32483	SEORA LED B-WW	212
32484	SEORA LED AC NW	212
32485	SEORA LED AC WW	212
32486	SEORA LED NW	212
32487	SEORA LED WW	212
32491	SOLA LED NW	214
32494	MEFIS LED W-WW	215
32495	MEFIS LED W-NW	215
32496	MEFIS LED B-WW	215
32497	MEFIS LED B-NW	215
32498	MEFIS LED GR-WW	215
32499	MEFIS LED GR-NW	215
32500	MARIN CT-S80-W	193
32501	MARIN CT-S80-B	193
32520	TONIL LED B *OPRAWA LED	203
32521	TONIL LED W *OPRAWA LED	203

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

32530	DROMI LED EL-1 7W-GR	315
32531	DROMI LED EL-2 13W-GR	315
32532	DROMI LED 50 7W-GR	315
32533	DROMI LED 80 7W-GR	315
32620	BRASO LED 28W 6060 NW	242
32946	BENO 24W NW-L-SE W	260
32920	RAPID E27-NW	54
32921	RAPID E27-WW	54
32922	RAPID PRO E27-NW	54
32923	RAPID PRO E27-WW	54
32924	RAPID MAXX E27-NW	54
32925	RAPID MAXX E27-WW	54
32926	RAPID HI E27-NW	54
32927	RAPID HI E27-WW	54
32930	MATEO ES DLP-150-B	276
32931	MATEO ES DLP-150-W	276
32932	MATEO ES DLP-250-B	276
32933	MATEO ES DLP-250-W	276
32940	BENO 18W NW-O-W	260
32941	BENO 18W NW-O-GR	260
32942	BENO 18W NW-L-W	260
32943	BENO 18W NW-L-GR	260
32944	BENO 18W NW-O-SE W	260
32945	BENO 18W NW-O-SE GR	260
32946	BENO 18W NW-L-SE W	260
32947	BENO 18W NW-L-SE GR	260
32950	BLURRO GU10 CO-B	130
32951	BLURRO GU10 CO-W	130
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	130
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	130
33070	REXAR LED W	224
33071	REXAR LED B	224
33080	REMI LED GU10-NW	70
33081	REMI LED GU10-WW	70
33090	SEMPRA EL-1I W-SR	146
33091	SEMPRA EL-1I B-SR	146
33092	SEMPRA EL-2I W-SR	146
33093	SEMPRA EL-2I B-SR	146
33094	SEMPRA EL-3I W-SR	146
33095	SEMPRA EL-3I B-SR	146
33096	SEMPRA EL-4I W-SR	146
33097	SEMPRA EL-4I B-SR	146
33100	XLED A60 B22 7W-WW	52
33101	XLED A60 B22 7W-CW	52
33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	52
33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	52
33104	XLED A60 B22 8W-WW	52
33105	XLED A60 B22 8W-WW-M	52
33106	XLED A60 B22 8W-CW-M	52
33107	XLED A60 B22 10W-CW	52
33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	52
33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	52
33120	FLINI IP44 DSL-B	190
33121	FLINI IP44 DSL-W	190
33122	FLINI IP44 DSO-B	190
33123	FLINI IP44 DSO-W	190
33130	ATL1 18W-930-S6-W	326
33131	ATL1 18W-930-S6-B	326
33132	ATL1 18W-940-S6-W	326
33133	ATL1 18W-940-S6-B	326
33134	ATL1 30W-930-S6-W	326
33135	ATL1 30W-930-S6-B	326
33136	ATL1 30W-940-S6-W	326
33137	ATL1 30W-940-S6-B	326
33138	ATL2 GU10-W	328
33139	ATL2 GU10-B	328
33140	REF ATL1-18W-S15	327
33141	REF ATL1-18W-S36	327
33142	REF ATL1-30W-S15	327
33143	REF ATL1-30W-S36	327
33160	AJAS DSO-B	161
33161	AJAS DSO-W	161
33170	TP STRONG LED 48W-NW	250
33171	TP STRONG LED 75W-NW	250
33180	BLINGO P 38W 6060 NW	236
33190	HBPH LENS 60D 100W	295
33191	HBPH LENS 60D 150W	295
33192	HBPH LENS 60D 200W	295
33193	HBPH LENS 120D 100W	295
33194	HBPH LENS 120D 150W	295
33195	HBPH LENS 120D 200W	295
33196	HBPH GRID 100W	295
33197	HBPH GRID 150W	295
33198	HBPH GRID 200W	295
33200	ANTEM LED 10W-NW B	288
33201	ANTEM LED 20W-NW B	288
33202	ANTEM LED 30W-NW B	288
33203	ANTEM LED 50W-NW B	288
33204	ANTEM LED 100W-NW B	288
33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	288
33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	288
33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	288
33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	288
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	85
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	85
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	85
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	85
33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	85
33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	85
33220	DAIBO LED T-B	232
33221	DAIBO LED T-W	232
33230	TEAR N TR 1M-W	330
33231	TEAR N TR 1M-B	330
33232	TEAR N TR 2M-W	330
33233	TEAR N TR 2M-B	330
33234	TEAR N PCON R-W	330
33235	TEAR N PCON R-B	330
33236	TEAR N EPLUG W	330
33237	TEAR N EPLUG B	330
33238	TEAR N ICON-I W	330
33239	TEAR N ICON-I B	330
33240	TEAR N CON-I W	331
33241	TEAR N CON-I B	331
33242	TEAR N CON-L RL-W	331
33243	TEAR N CON-L RL-B	331
33244	TEAR N CON-L LR-W	331
33245	TEAR N CON-L LR-B	331
33246	TEAR N CON-X W	330
33247	TEAR N CON-X B	330
33248	TEAR N CON-T RRL-W	331
33249	TEAR N CON-T RRL-B	331
33250	TEAR N CON-T RLL-W	330
33251	TEAR N CON-T RLL-B	330
33252	TEAR N CON-I FLEX W	331
33253	TEAR N CON-I FLEX B	331
33254	TEAR N SCLAMP W	331
33255	TEAR N SCLAMP B	330
33256	TEAR N SKIT W	330
33257	TEAR N SKIT B	330
33260	TEAR N PCON L-W	330
33261	TEAR N PCON L-B	330
33262	TEAR N CON-T LRR-W	330
33263	TEAR N CON-T LRR-B	331
33264	TEAR N CON-T LLR-W	331
33265	TEAR N CON-T LLR-B	331
33300	LCOB 9W/M 12IP00-WW	92
33301	LCOB 9W/M 12IP00-NW	92
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	90
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	90
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	90
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	90
33306	L60B 11W/M 12 IP00-NW	90
33307	L60B 11W/M 12 IP00-CW	90
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	90
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	90
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	90
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	91
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	91
33313	L120 16W/M 24 IP00-CW	91
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	91
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	91
33316	L120 16W/M 24 IP65-CW	91
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	93
33318	L48 9W\M 24 IP00-RGBW	95

INDEKS WEDŁUG KODÓW
INDEX BY CODES

33319	L48 9W\M 24 IP65-RGBW	95
33320	ERINUS LED L W-WW	208
33321	ERINUS LED L W-NW	208
33322	ERINUS LED O W-WW	208
33323	ERINUS LED O W-NW	208
33324	ERINUS LED LL W-WW	208
33325	ERINUS LED LL W-NW	208
33326	ERINUS LED L GR-WW	208
33327	ERINUS LED L GR-NW	208
33328	ERINUS LED O GR-WW	208
33329	ERINUS LED O GR-NW	208
33330	ERINUS LED LL GR-WW	208
33331	ERINUS LED LL GR-NW	208
33332	ERINUS LED L B-WW	208
33333	ERINUS LED L B-NW	208
33334	ERINUS LED O B-WW	208
33335	ERINUS LED O B-NW	208
33336	ERINUS LED LL B-WW	208
33337	ERINUS LED LL B-NW	208
33340	BENO 24W NW-O-W	260
33341	BENO 24W NW-O-GR	260
33342	BENO 24W NW-L-W	260
33343	BENO 24W NW-L-GR	260
33344	BENO 24W NW-O-SE W	260
33345	BENO 24W NW-O-SE GR	260
33347	BENO 24W NW-L-SE GR	260
70480	BL-118H-EVG	348
70481	BL-136H-EVG	348
70482	BL-158H-EVG	348
70483	BL-218H-EVG	348
70484	BL-236H-EVG	348
70485	BL-258H-EVG	348
70486	BL-418H-EVG	348
70513	GP-2	355
70514	NANO W-1	356
70522	MILO 7040T	271
70523	MILO 7040T/P	271
70524	HERMI 7063NB	272
70525	INES 7061N	271
70710	TIVA 1130 DDR/ML-SN	142
70711	TIVA 1130 DDR/ML-DB	142
70717	TIVA 1130 DDR/ML-OL	142
70720	TIVA 1030 SDR/ML-SN	142
70721	TIVA 1030 SDR/ML-DB	142
70727	TIVA 1030 SDR/ML-OL	142
70740	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	142
70741	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	142
70747	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	142
70761	ARDEA 1030 SG/ML-SR	143
70782	ARDEA 1130 D/ML-BI	143
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	143
70786	ARDEA 1030 M/ML-BI	143
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	143
70910	CYKLON EOL100	351
70911	CYKLON EOL100B	351
70915	CYKLON EOL120	351
70916	CYKLON EOL120B	351
70920	CYKLON EOL150	351
70921	CYKLON EOL150B	351
70926	TWISTER AOL100B	350
70936	CYKLON EOL100HT	351
70937	CYKLON EOL100P	351
70938	CYKLON EOL100T	351
70941	CYKLON EOL120HT	351
70942	CYKLON EOL120P	351
70943	CYKLON EOL120T	351
70947	CYKLON EOL150P	351
70948	CYKLON EOL150T	351
70953	TWISTER AOL100T	350
70956	TWISTER AOL120B	350
70960	TWISTER AOL120T	350
70961	WIR ZL100	349
70962	WIR ZL120	349
72109	HLDR-GX5,3	360
72333	CLP-REGIS\PT	245
72369	BR-GZ10	358

kanlux.com