


BRAVO P / PU

Pannello led da incasso

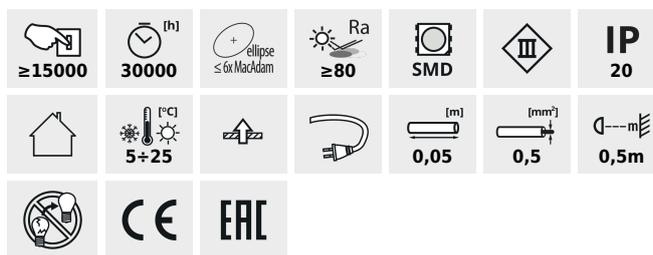

BRAVO P 36W6060NW W

							UGR	DRIVER [index]
BRAVO P 36W6060NW W	28000	36	4320	4000	110	bianco		28025
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	36	4320	4000	110	argento		28025
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36	4320	4000	110	bianco	<19	28025
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36	4320	4000	110	argento	<19	28025
BRAVO P 36W6060CW W	28006	36	4320	6500	110	bianco		28025
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45	5400	4000	110	bianco		28027
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	45	5400	4000	110	argento		28027
BRAVO P 36W12030NW W	28020	36	4320	4000	110	bianco		28025
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	36	4320	4000	110	argento		28025
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36	4320	4000	110	bianco	<19	28025
BRAVO PU36W12030NW W	28550	36	4320	4000	110	bianco	<19	28025
BRAVO PU28W3060NW W	28551	28	3360	4000	90	bianco	<19	28029



I pannelli Kanlux BRAVO P/PU si distinguono per i componenti appositamente selezionati per garantire una soddisfazione ancora maggiore nel loro utilizzo. Il telaio in alluminio, i LED accuratamente abbinati, il riflettore e il diffusore sono solo alcuni tra i vantaggi dei pannelli Kanlux BRAVO LED P/PU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (120lm/W). I pannelli Kanlux BRAVO LED non hanno un alimentatore in dotazione.

BRAVO P / PU

Pannello led da incasso

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX
- Pannello LED senza alimentatore incluso.
- Il codice prodotto 28024 è stato progettato per sistemi a soffitto di dimensioni alternative (625mm x 625mm)
- Materiale del corpo: acciaio
- Materiale del diffusore: materiale plastico
- Materiale del pannello/della cornice: lega di alluminio



BRAVO P 36W6060NW W



BRAVO P 36W6060NW SR



BRAVO PU36W6060NW W



BRAVO P 36W12030NW W




BRAVO PU36W12030NW W




BRAVO PU28W3060NW W

BRAVO P / PU


Pannello led da incasso




BRAVO P36W6060



BRAVO P 36W12030



BRAVO PU36W6262



BRAVO PU28W3060

ACCESSORI:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi BRAVO 6060/6262 nei controsoffitti in cartongesso, 4 pz. nel set (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Supporto di montaggio, serve per incassare gli apparecchi BRAVO 12030 nei controsoffitti in cartongesso, 6 pz. nel set (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Corda universale in acciaio per appendere apparecchi d'illuminazione, 6 pz. nel set (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Corda universale in acciaio per appendere apparecchi d'illuminazione, 4 pz. nel set (28504)


BRAVO P / PU

Pannello led da incasso

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 Staffa di montaggio NT 4 pz. nel set (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Staffa di montaggio NT 6 pz. nel set (28501)



27613 ADTR 6060 W Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 600x600 (25613)



27610 ADTR 6060 SR Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 600x600 (27610)



27615 ADTR 6060 B Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 120x30 (27611)



BRAVO P / PU

Pannello led da incasso

27612 ADTR 12030 SR

Telaio di montaggio sopra intonaco per pannello 120x30 (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Alimentatore LED progettato per pannelli BRAVO P / PU da 36W (28025)



28027 BRAVO DRIVER 45W

Alimentatore LED progettato per pannelli BRAVO P, PU da 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Il set comprende degli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28507)



25591 PSR 100

Corda di sicurezza (25591)

