



22070 SL-RGB 3in1

Indicatore di tensione per la guida din

5905339220707

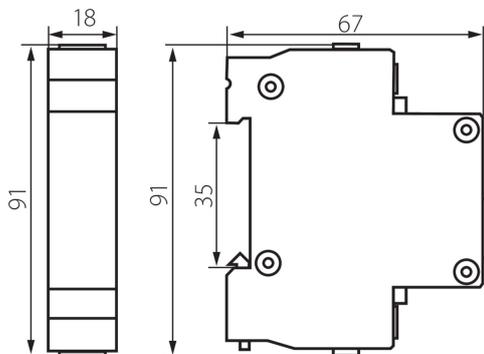

La spia luminosa a LED viene utilizzata per indicare lo stato dei circuiti elettrici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Campi: 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Temperatura esercizio [°C]: -5÷40

Moduli: 1

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 12

Numero di pezzi in un imballaggio : 240

Peso unitario netto [g]: 68

Grammatura [g]: 86.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.76

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 53

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.048455